

Lesnický katalog
září 2022

VÁŠ PARTNER PRO LES, DÍLNU A ZAHRADU

INTER FORST

TÜV AUSTRIA
CERTIFIED
ISO 9001
TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o.

ÚVOD

Vážení obchodní přátelé,

Firma INTERFORST působí na českém trhu již přes 20 let. Náš katalog obsahuje přes 150 stran nabízejících více než tisíc výrobků. Hledáte-li inovativní a praxí vyzkoušené vybavení pro práci v lese, nabízíme Vám odpovídající sortiment výrobků pro pěstování lesa, těžbu a přibližování dřeva. Naše nabídka obsahuje české, slovenské, švédské, finské, slovinské, rakouské, německé, italské, polské popř. americké zboží. Náš velmi dobře členěný sklad zaručuje rychlou dodávku zboží zákazníkovi v cenách odpovídajících současnému trhu. Na základě dlouholeté spolupráce se zákazníky jsme připraveni zahrnout nové výrobky do našeho programu, a dále zlepšovat a vyvíjet výrobky na trhu již osvědčené.

Můžete nás kontaktovat telefonicky nebo emailem. Pokud jste v tomto katalogu nenašli výrobek a postrádáte jej v naší nabídce, tak nám zavolejte a my Vám poradíme. Nemáte-li čas, nabízíme možnost využití nákupu přes internet. Je-li nutná konzultace na místě, vše co musíte udělat je kontaktovat naše obchodní zastoupení a dohodnout si schůzku s obchodním zástupcem pro Váš region, který Vám více než ochotně odpoví na Vaše dotazy.

Obchodní zastoupení v České republice bylo založeno v listopadu 2001 a nyní sídlí v Prostějově.



INTERFORST

OBSAH




TĚŽBA DŘEVA 6

harvestorové lišty a řetězy pilové lišty a řetězy • broušení řetězů • kanystry • klíny opasková pouzdra • spony batohy



OBUV, OBLEČENÍ, POMŮCKY 24

protipořezové a pracovní oblečení • pracovní rukavice přilby a sluchátka • protipořezová a pracovní obuv • doplňky



PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVA 56

navijáky • manipulační kleště lana • kladky • textilní popruhy řetězy • řetězové úvazky • háky kluzné třmeny • lanové koncovky a spojovací články • mobilní palivové nádrže • oleje • lopatky



ZÁBĚROVÉ A SNĚHOVÉ ŘETĚZY 100

kolopásy • záběrové řetězy sněhové řetězy • doplňky




ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 114

štípačky dřeva • traktorové plošiny • sapiny • pořízy sekery • baličky palivového dřeva • odkorňovače • frézy



ZNAČENÍ A EVIDENCE DŘEVA 140

lesnická měřící pásma číslovačky a počítadla lesnické průměrky • tabulky a tiskopisy • křídy • pásky • barvy spreje • výškoměry • sklonoměry Plastové štítky




PĚSTOVÁNÍ A OCHRANA ZELENĚ 152

zahradní technika • pěstební pomůcky • herbicidy • repelenty individuální ochrany • pletivo pachové ohradníky • zalesňovací nářadí • lapače • feromony a insekticidy • lezecké pomůcky



REKLAMNÍ PŘEDMĚTY, HRAČKY 170

hračky • reklamní předměty

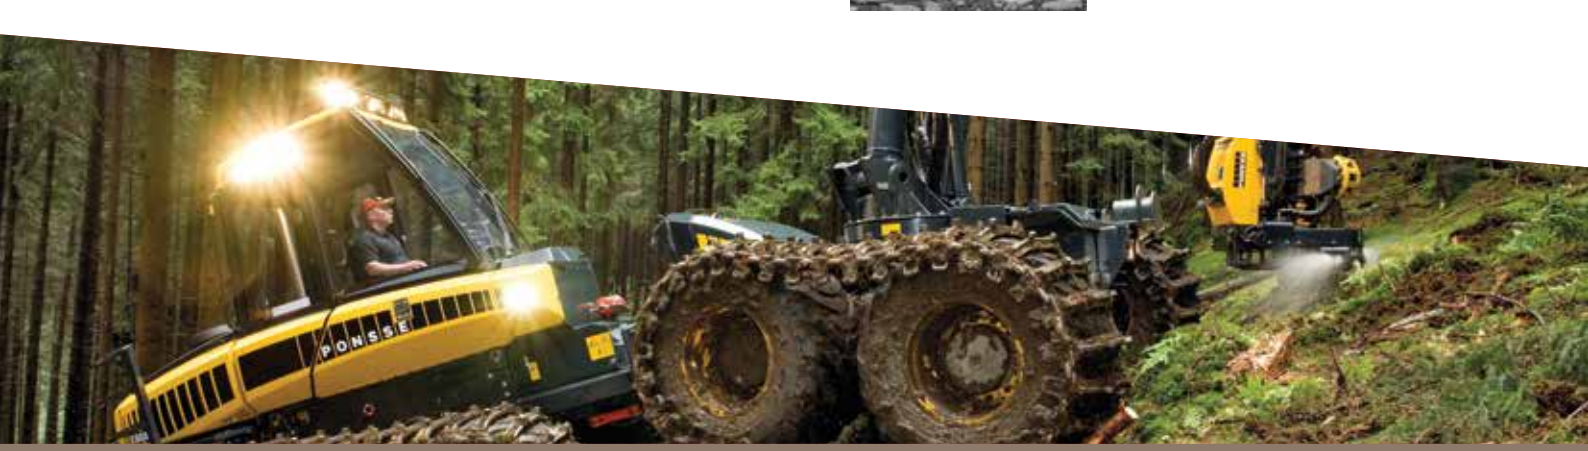



prodejna Prostějov





Navštivte náš e-shop

INTERFORST CZ s.r.o.

PRODEJNA PROSTĚJOV
mobil: + 420 603 288 731
tel.: + 420 588 207 244
e-mail: prodejna.pv@interforst.cz

Obchodní zástupci:

Radek Vychodil
mobil: + 420 603 105 843
e-mail: radek.vychodil@interforst.cz

Martin Vychodil
mobil: + 420 739 201 700
e-mail: martin.vychodil@interforst.cz

Roman Mikulášek
mobil: + 420 773 757 500
e-mail: roman.mikulasek@interforst.cz



VÁŠ PARTNER PRO LES, DÍLNU A ZAHRADU

INTERFORST



01

těžba dřeva

harvestorové lišty a řetězy
pilové lišty a řetězy
batohy
kanystry
broušení řetězů
klíny
opasková pouzdra
spony



HARVESTOROVÉ LIŠTY



LIŠTA OREGON SOLID



LIŠTA OREGON SPEEDMAX



LIŠTA IGGESUND BLUELINE



LIŠTA GB FAST FIT

délka cm		Lišta OREGON Solid	Lišta OREGON SpeedMax	Lišta IGGESUND BlueLine	Lišta GB fast fit
		Kód zboží	Kód zboží	Kód zboží	Kód zboží
	75	752HSFN114	752SMRR114	BL2710-75	x
	80	802HSFN114	802SMRR114	BL2710-80	x
	64	642HSFN104	642SMRR104	BL2711-64	x
	75	752HSFN104	752SMRR104	BL2711-75	x
	80	802HSFN104	x	BL2711-80	x
	75	752HSFL114	752SMRQ114	BL2700-75	x
	80	802HSFL114	802SMRQ114	BL2700-80	x
	90	902HSFL114	902SMRQ114	BL2700-90	x
	42	422HSFM104	x	BL2701-42	x
	48	482HSFM104	x	BL2701-48	x
	54	542HSFL104	542SMRQ104	BL2701-54	1564054
	59	592HSFL104	592SMRQ104	BL2701-59	1564059
	64	642HSFL104	642SMRQ104	BL2701-64	x
	75	752HSFL104	752SMRQ104	BL2701-75	x
	80	802HSFL104	802SMRQ104	BL2701-80	x
	75	752HSFB149	752SMRR149	IF2811-75	1569075
	82	822HSFB149	822SMRR149	IF2811-82	1569082
	90	902HSFB149	x	IF2811-90	1569090
	60	602HSFL163	x	IF2806-60	x
	75	752HSFL163	x	IF2806-75	x
	82	822HSFL163	x	IF2806-82	x
	90	902HSFL163	x	IF2806-90	x
	75	752HSFL149	752SMRQ149	IF2801-75	1569375
	82	822HSFL149	822SMRQ149	IF2801-82	1569382
	90	902HSFL149	902SMRQ149	IF2801-90	1569390
	75	752HSFD149	752SMRS149	IF2811-75PX(PN)	1569175
	82	822HSFD149	822SMRS149	IF2811-82PX (PN)	1569182

ŘETĚZY



HARVESTOROVÝ ŘETĚZ CARLTON B8HC, 1480 ČLÁNKŮ

Kód zboží: B8HC100R

Řetěz B8HC je 2 mm řetěz s dělením.404", který má zesílené vodící články, což prodlužuje životnost řetězu o 20% oproti starším typům.



HARVESTOROVÝ ŘETĚZ OREGON 18HX, 1480 ČLÁNKŮ

Kód zboží: 18HX100R

Řetěz 18HX je 2 mm řetěz s dělením.404" pro harvestory, štípací automaty a poloautomaty, který má zesílené vodící články tudíž prodlužuje životnost řetězu oproti staršímu typu 18H.



HARVESTOROVÝ ŘETĚZ OREGON 19HX, 1480 ČLÁNKŮ

Kód zboží: 19HX100R

Řetěz 19HX je 2 mm řetěz s dělením.404" pro harvestory, štípací automaty a poloautomaty. Nové a vyšší zkosené dlátovité zuby byly navrženy k dosažení vyšších rychlostí řezání ve srovnání s modelem 18HX.



HARVESTOROVÉ ŘETĚZKY

HNACÍ ŘETĚZKY PRO HARVESTOROVÉ ŘETĚZY



RSA



RSB



RSC



Kód zboží	Typ otvoru	Počet zubů
2RSA-10	A	10
2RSA-11	A	11
2RSA-12	A	12
2RSA-14	A	14
2RSB-10	B	10
2RSB-11	B	11
2RSB-12	B	12
2RSC-10	C	10
2RSC-11	C	11
2RSC-12	C	12
2RSC-13	C	13
2RSC-14	C	14
2RSC-16	C	16
2RSD-14	D	14

VÝMĚNNÝ VRCHOL PRO HARVESTOROVÉ LIŠTY OREGON SPEEDMAX SMR

Kód zboží: SMR14T


Výměnný vrchol pro harvestorové lišty OREGON SPEEDMAX SMR.404" 2 mm je dlouhý 14 cm. Tzn., že je o 4 cm delší než vrchol RSN a tím pádem absorbuje víc opotřebení drážky vodící lišty za kolečkem. Díky tomu vydrží tělo vodící lišty déle bez nutnosti výměny.



OCHRANNÉ OPLETY HYDRAULICKÝCH HADIC

Pohodlné navinutí, vhodné na ochranu většiny typů hydraulických hadic.

Kód zboží	Typ otvoru
47632	Ø 20 mm
47633	Ø 25 mm
47625	Ø 32 mm
47626	Ø 50 mm
47629	Ø 75 mm
47627	Ø 90 mm
47628	Ø 140 mm

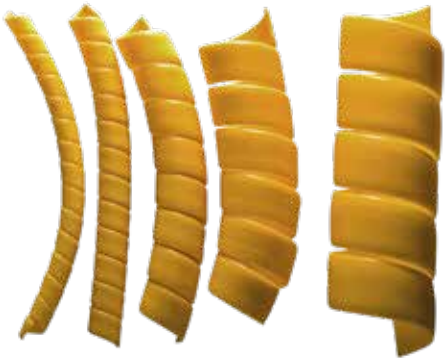

VÝMĚNNÉ VODÍCÍ KOLEČKO PRO HARVESTOROVÉ LIŠTY

Kód zboží: 101918

Výměnné vodící kolečko. 404", 2mm, 6nýtů pro harvestorové lišty OREGON a CARLTON.



Výměnné vodící kolečko .404", 2mm, 6nýtů pro harvestorové lišty IGGESUND.

Kód zboží: 12520K



PILOVÉ LIŠTY A ŘETĚZY



LIŠTY CARLTON

Lišta SEMI-PRO TIP	Lišty pro hobby a farmářské pily
Lišta SUPER PRO	Lišty pro každodenní práci na profi pilách
Lišta DURA TIP	Lišty bez koncového kolečka jsou určeny pro nejnáročnější použití.



LIŠTY OREGON

Lišta SpeedCut	Lišty s úzkou řeznou spárou pro efektivnější a rychlejší řez.
Lišta VersaCut	Lišty vhodné pro profesionální dřevorubce, nenáročné na údržbu s dlouhou životností.



ŘETĚZY CARLTON

Dodávají se v rolích 100 stop (30,5 m) nebo v požadované délce dle lišty.

.3/8“	Řetěz s dělením.3/8“ s drážkou 1,5 mm (ozn. A2) nebo 1,6 mm (ozn. A3).
.325“	Řetěz s dělením.325“ s drážkou 1,3 mm (ozn. K1), 1,5 mm (ozn. K2) nebo 1,6 mm (ozn. K3).
.3/8“LoPro	Řetěz s dělením.3/8“ LoPro s drážkou 1,1 mm (ozn. N4CBL) nebo 1,3 mm (ozn. N1C, N1CBL).



ŘETĚZY OREGON

Dodávají se v rolích 100 stop (30,5 m) nebo v požadované délce dle lišty.

.3/8“	Řetěz s dělením .3/8“ určený do náročných podmínek. Speciální konstrukce omezovací patky snižuje sklon ke zpětnému vrhu. Určený pro pily s obsahem motoru nad 50 cm^3. (ozn. 73 - 1,5 mm; 75 - 1,6 mm)
.325“	Vysoce výkonný řetěz s dělením článků.325“. Vhodný pro lišty od 11“ do 20“. Pro motorové pily od 38 cm^3 do 50 cm^3. (ozn. 20 - 1,3 mm; 21 - 1,5 mm; 22 - 1,6 mm)

BATOHY



BATOH NA PILU S LOGEM INTERFORST

Kód zboží: 72550100

- Široké popruhy
- Kapsy na nářadí
- Velmi pevný materiál



BATOH NA PILU S LOGEM HUSQVARNA

Kód zboží: 72550201

- Široké popruhy
- Kapsy na nářadí
- Velmi pevný materiál



KANYSTRY



PLASTOVÝ KANYSTR MINI 3,5 L / 1,5 L

Kód zboží: 25100

Plastový kanystr pro 3,5 l benzínu a 1,5 l oleje. Včetně nalévacího hrdla.



PLASTOVÝ KANYSTR BÍLÝ 6 L / 3 L

Kód zboží: 25050

Plastový kanystr pro 6 l benzínu a 3 l oleje. Včetně nalévacího hrdla.



NALÉVACÍ HRDLO BEPEČNOSTNÍ

Kód zboží: 25055

Bezpečnostní nalévací hrdlo zabraňující přelití kanystru. Vhodné pro kanystry 25100 a 25050



NALÉVACÍ HRDLO

Kód zboží: 25051

Plastové nalévací hrdlo pro kanystry 25100 a 25050



KANYSTR KOMBI HUSQVARNA 6 L / 2,5 L

Kód zboží: 5056980-00

Plastový kanystr pro 6 l benzínu a 2,5 l oleje.

Husqvarna



KANYSTR PE 5 L ČERNÝ PHM

Kód zboží: 1259401

Kanystr na pohonné hmoty Objem: 5 l.



NALÉVACÍ HRDLO BEZPEČNOSTNÍ PRO OLEJ

Kód zboží: 84700

Pro bezpečné doplňování oleje. Pro kanystr Husqvarna 5056980-00

Husqvarna



NALÉVACÍ HRDLO BEZPEČNOSTNÍ PRO BENZIN

Kód zboží: 84635

Rychlé doplňování paliva bez přelití nebo plýtvání palivem. Pro kanystr Husqvarna 5056980-00

Husqvarna



TAŠKA NA NÁŘADÍ NA KANYSTR

Kód zboží: 25059

Sedlová taška vhodná pro přenášení vybavení a nástrojů potřebných pro provoz motorové pily. Vhodná pro kanystry s kódem zboží 25050 a 25100.



KANYSTR KOMBI 5 L /2,5 L HUSQVARNA NEW

Kód zboží: 5807542-01

Kanystr s průhledovým okénkem pro kontrolu paliva o objemu 5 l /2,5 l je vybaven plastovou přihrádkou. Včetně nalévacích hrdel pro olej a benzín.

Husqvarna



NALÉVACÍ HRDLO BEZPEČNOSTNÍ BENZIN

Kód zboží: 5861104-01

Palivová plnící hubice s optimálním průtokem a funkcí Autostop pro použití s kombi kanystrem 5+2,5 l. Tato hubice umožňuje rychlé doplňování paliva bez přelití nebo plýtvání palivem. Hubice je také opatřena mechanickým zámkem. Pro kanystr Husqvarna 5807542-01

Husqvarna



NALÉVACÍ HRDLO BEZPEČNOSTNÍ PRO OLEJ

Kód zboží: 5861105-01

Olejová plnící hubice HUSQVARNA s optimálním průtokem a funkcí Autostop pro použití s kombi kanystrem 5+2,5 l. Hubice je také opatřena mechanickým zámkem. Pro kanystr Husqvarna 5807542-01

Husqvarna

BROUŠENÍ ŘETĚZŮ



ELEKTRICKÁ BRUSKA COMPACT 230 V

Kód zboží: 12C1000

Bruska pilových řetězů vhodná pro časté broušení. Pro precizní ostření téměř všech typů pilových řetězů od 1,1 mm (1/4") až po 2,0 mm (.404"). S naklápěcím brusným kotoučem a nastavitelným svěrákem. Pro namontování na stůl i na stěnu. Bezpečný, rychlý provoz. Součástí dodávky jsou mimo jiné i tři brusné kotouče, orovnávací kámen a brousící šablona.

- Elektromotor: 230 V, 50 Hz, 214 W
- Otáčky: 2800 ot/min.
- Hmotnost: 6 kg



ELEKTRICKÁ BRUSKA MAXX 230 V

Kód zboží: 18390


MAXX-Profi bruska na řetězy je velmi kvalitní bruska pilových řetězů s automatickým upnutím řetězu v upínacím svěráčku. Je vhodná pro časté broušení všech typů pilových řetězů.1/4".325".3/8".404". Brusná hlava může být skloněna oboustranně, řezné zuby jsou broušeny z vnějšku dovnitř, tím je dosaženo optimálního brusného výsledku. S osvětlením.

- Elektromotor: 230 V; 180 W; 50 Hz, 2 A,
- Otáčky: 2950 ot./min.
- Hmotnost: 8,5 kg
- Kotouč 22 x 145 mm



BRUSNÉ KOTOUČE

	Pro řetězy	Rozměr
13C1032	.1/4".325".3/8"LoPro	145 x 3,2 x 22,3 mm
13C1047	.3/8".404"	145 x 4,7 x 22,3 mm
13C1060	pro omezovací patky	145 x 6,0 x 22,3 mm



KULATÉ PILNÍKY CARLTON

Pro ruční ostření řetězů motorových pil. Délka 200 mm. Dodává se samostatně nebo v balení po 12 ks.

Kód zboží	Průměr
21C0840	ø 4,0 mm
21C0845	ø 4,5 mm
21C0848	ø 4,8 mm
21C0852	ø 5,2 mm
21C0855	ø 5,5 mm



PILNÍK PLOCHÝ, OREGON 15CM

Kód zboží: 22015OR

Pilník na hloubkové omezovače řetězů motorových pil. Bez násady.



RUKOJEŤ PILNÍKU "TRARYD"

Kód zboží: 20200

Plastová rukojeť pilníku se schránkou na zapalovací svíčku. Délka 125 mm.



DŘEVĚNÁ RUKOJEŤ KULATÉHO PILNÍKU

Kód zboží: 73348

Klasická dřevěná rukojeť kulatého pilníku pro bezpečnější broušení. Délka 100 mm.



DŘEVĚNÁ RUKOJEŤ PLOCHÉHO PILNÍKU

Kód zboží: 73315

Klasická dřevěná rukojeť plochého pilníku pro bezpečnější broušení. Délka 120 mm.

SOUPRAVA PRO OSTŘENÍ PILOVÝCH ŘETĚZŮ

Kód zboží	ø pilníku
23W4025	4,0 mm
23W5525	5,5 mm







BROUSÍCÍ PŘÍPRAVEK PROFI UNIVERZÁL

Kód zboží: 20400

Umožňuje změnu úhlu broušení, proto má univerzální použití narůzné typy pilových řetězů. Rychlé použití přímo na liště motorové pily. Dodáváno bez pilníku, průměr pilníku je nutno zvolit podle typu pilového řetězu.



OSTŘÍCÍ KOZLÍK

Kód zboží: 20403

Po zaražení do dřeva umožňuje precizní broušení řetězu.



MĚRKA OMEZOVACÍCH PATEK

Kód zboží: 20205



NÝTOVACÍ STROJEK

Kód zboží: 19004

Čisté, profesionální nýtování jakýchkoliv řetězů motorových pil, komplet s nýtovacími vložkami a rukojeťmi.



ROZNÝTOVACÍ STROJEK

Kód zboží: 19003



NÝTOVACÍ HLAVA 3/8".404"

Kód zboží: 33-3375



NÝTOVACÍ HLAVA 1/4“.325“ 3/8“ LOPRO

Kód zboží: 33-3325



KLIČKA PRO ŘETĚZ 3/8“.404“

Kód zboží: 38599



ELEKTRONICKÝ OTÁČKOMĚR PET - 302R

Kód zboží: 83200

Impulsní měřič otáček motorů, který detekuje a počítá impulzy generované při přeskoku jiskry u zapalovací svíčky. Tento otáčkoměr se používá výhradně pro zážehové spalovací motory, které generují jiskru u zapalovací svíčky každou otáčku.



ZKOUŠEČKA KARBURÁTORU

Kód zboží: 83303

Zkoušečka těsnosti karburátoru.



KOVADLINKA K ROZNÝTOVAČCE - NASTAVITELNÁ

Kód zboží: 19002

Kovadlinka nastavitelná dle typu řetězu.



KOVADLINKA K ROZNÝTOVAČCE - PEVNÁ

Kód zboží: 190021

Univerzální kovadlinka - pro všechny typy řetězů.



ROZNÝTOVACÍ TRN 1/4", 3/8".404"

Kód zboží: 19103



KOMBI KLÍČ 13 X 16 X 70 MM

Kód zboží: 41W1316

Kombi klíč na svíčku se šroubovákem.



KOMBI KLÍČ 13 X 19 X 55 MM

Kód zboží: 41W1319S

Kombi klíč na svíčku se šroubovákem.

KLÍNY



KÁCECÍ KLÍN EDER PRO

Kód zboží: 300001

Mechanický kácecí klín EDER Titan 80 se používá pro těžbu tvrdého dřeva a je alternativou k těžkým klínům. Titan 80 má ve srovnání s tradičními klíny následující výhody: Pokud je výška zdvihu příliš nízká, lze klín znovu nastavit Vysoká nosnost a převodové poměry umožňují energeticky úsporný a ergonomický provoz. Zvýšená bezpečnost při kácení na svazích.

Technické údaje:

- Hmotnost 5,7 kg
- Délka 480 mm
- Šířka 90/120 mm
- Výška 165 mm
- Výška zvedacího klínu 80 mm
- Šířka zvedacího klínu 90 mm
- Vzdálenost posuvu klínu 170 mm
- Maximální nosnost 25 t
- Max. krouticí moment 300 Nm (odpovídá 70 kg na ráčně)
- Délka ráčny 400 mm

Možnost použití rázového utahováku Milwaukee nebo Makita 1 000 – 1 300 Nm.



MECHANICKÝ KLÍN MK4

Kód zboží: 761082

- usnadňuje řezání při těžbě stromů
- usměrňuje pád stromů
- umožňuje štípání kulatiny
- má robustní konstrukci
- jednoduché ovládání ruční pákou
- minimální nároky na údržbu
- Rozpěrná síla: 6 t
- Ovládací síla: 350 N
- Hmotnost: 8,5 kg



MECHANICKÝ KLÍN NORDFOREST TITAN 80

Kód zboží: 761080


Klín se zvedací silou 25 t je ideální pomocník při těžbě. Tělo klínu je vyrobeno z hliníku s plastovým držadlem, zvedací klín je ze speciálního plastu.



HLINÍKOVÝ KÁCECÍ KLÍN 510 G MÜLLER

Kód zboží: 75511

Hliníkový klín, brání poškození řetězu. Rozměry 140x110mm.



HLINÍKOVÝ KLÍN 13 CM

Kód zboží: 6304

Hliníkový klín vhodný do řezu, dlouhý 13 cm, široký 4,5 cm.



HLINÍKOVÝ KÁCECÍ A ŠTÍPACÍ KLÍN MÜLLER

Vroubkovaný kácecí a štípací klín vyrobený z kvalitního leteckého hliníku.

Kód zboží	Hmotnost	Rozměry d x š
23562	500 g	22,5 x 4,5 cm
24120	800 g	26,5 x 5,5 cm



PLASTOVÉ KLÍNY INTERFORST

Vhodné pro léto i zimu.

Kód zboží	Délka
24013	14 cm
24019	19 cm
24026	26 cm
24031	31 cm



PLASTOVÉ KLÍNY OREGON

Kód zboží	Délka
23562	14 cm
24120	20 cm
24125	25 cm
24131	31 cm



PŘÍDAVNÉ PLASTOVÉ KLÍNY

Ke kácení přesíleného dříví, s drsnou horní plochou.

Kód zboží	Délka
24010	19 cm
24020	26 cm



KLÍN FLAMINGO 25CM

Kód zboží: 24220

Plastový, vyrobený ze speciálního polyamidu odolného proti nárazu podélné drážky pro lepší vedení i pro nízké teploty.

- Dlouhá životnost
- Zvětšená nárazová plocha
- Dvě postranní drážky pro snadnější vytažení
- Vyráběné v Rakousku

Kód zboží	Délka
24220	25 cm



ŠTÍPACÍ KLÍN HLADKÝ

Kód zboží	Hmotnost
30002000	2.000 g
30002500	2.500 g



ŠTÍPACÍ KLÍN VROUBKOVANÝ

Kód zboží	Hmotnost
29500208	2.000 g
29500219	3.000 g



ŠTÍPACÍ KLÍN KROUCENÝ 2.500 G

Kód zboží: 30502500

Klín je vyrobený z konstrukční oceli s kalenými pracovními částmi.



ŠTÍPACÍ KLÍN KROUCENÝ, 2.000 G, 210 MM

Kód zboží: 24075

Spirálový tvar klínu usnadňuje štípání dřeva a odstraňuje používání více klínů.



OPASKOVÁ POUZDRA



POUZDRO NA KLÍN

Kód zboží: 25500

Opaskové pouzdro na jeden klín. Dodává se bez klínu.



POUZDRO NA PÁSMO

Kód zboží: 25501

Opaskové pouzdro na pásmo. Dodává se bez pásma.



KOMBINOVANÉ OPASKOVÉ POUZDRO

Kód zboží: 25806

Kombinované opaskové pouzdro pro klín a pásmo. Dodává se bez klínu a pásma.



POUZDRO NA DVA KLÍNY

Kód zboží: 25900

Opaskové pouzdro na dva klíny. Dodává se bez klínů.



POUZDRO NA PRŮMĚRKU ČERNÉ

Kód zboží: 54101



POUZDRO NA SPREJ

50201 - černé
50205 - přírodní kůže

Opaskové pouzdro na sprej. Dodává se bez spreje.



OPASEK NA NÁŘADÍ S OCHRANOU LEDVIN

Kód zboží: 25400

Opasek dlouhý 130 cm, široký 40 mm. Ochrana má rozměr 32x20cm. Dodává se bez klínu a nářadí.



POUZDRO UNIVERZÁLNÍ

Kód zboží: 25803

Univerzální pouzdro na opasek o rozměrech cca 22x30cm.



POUZDRO NA PRŮMĚRKU PŘÍRODNÍ KŮŽE

Kód zboží: 54199

Pouzdro na průměrky Bahco. Rozměry cca 18x7,5 cm.



OPASEK S POUZDRY NA NÁŘADÍ

Kód zboží: 25805

Kožený opasek s ramenním popruhem a pouzdry na průměrku a pásmo. Délka 130 cm, šířka 4 cm.



KOŽENÝ PÁSEK 140 CM, ŠÍŘE 40 MM PŘÍRODNÍ KŮŽE

Kód zboží: 258001



KOŽENÝ PÁSEK 130 CM, ŠÍŘE 40 MM ČERNÝ

Kód zboží: 25800

Pevný kožený opasek k upevnění opaskových pouzder.



LESNICKÁ BRAŠNA Z HOVĚZINOVÉ KŮŽE

Kód zboží: 055070

Rozměry 32 x 22 x 7 cm.



LESNICKÁ BRAŠNA Z VEPŘOVICE

Kód zboží: 055080

Rozměry 32 x 22 x 7 cm.



POUZDRO NA KŘÍDU

52302 - černé
52305 - přírodní kůže

Pouzdro se dodává bez držáku křídy.



POUZDRO NA KŘÍDU II.

Kód zboží: 52303

Kožené pouzdro na křídu. Dodává se bez držáku křídy.




BALÍČEK PRVNÍ POMOCI

Kód zboží: 25802

Balíček první pomoci o rozměrech cca 13x9cm.
Balíček obsahuje:
- 6x polštářkovou náplast o rozměru (8 x 4 cm)
- 1x gázový obvaz krycí - kompres (5 ks - 7,5 cm x 7,5 cm)
- 1x obvaz elastický (4 m x 6 cm)
- 1x obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m²)


COMFORT

SPONY

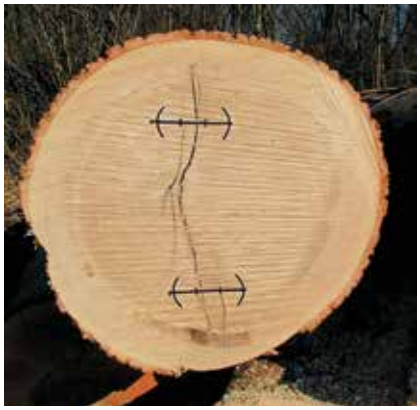



PLASTOVÁ SPONA

Kód zboží: 54016

Chrání dřevo před rozpraskáním. Jsou vyrobeny z pevného plastu a snadno se zatloukají speciálním kladivem. Před pořezem se nemusí odstraňovat.



KOVOVÉ S-HÁKY

Kód zboží: 78200

Zatloukací železná spona zamezující praskání dřeva. Délka 11 cm.



SPECIÁLNÍ KLADIVO NA PLASTOVÉ SPONY

Kód zboží: 54015



KOVOVÉ SPONY PROTI PRASKÁNÍ DŘEVA

Kód zboží: 78002 (role 50 m)

Rozměr spon je umožňuje použít na kmeny i různé řezivo. Síla 1 mm, šířka 15 mm.






KMENOVÝ SPÍNAČ

Jednodílný stahovací popruh z polyesteru dlouhý 4 m. Slouží k zajištění kmene stromu proti prasknutí. Nosnost: 20.000 kg.

Kód zboží: 402001 NORDFOREST

Kód zboží: 40200 pewag



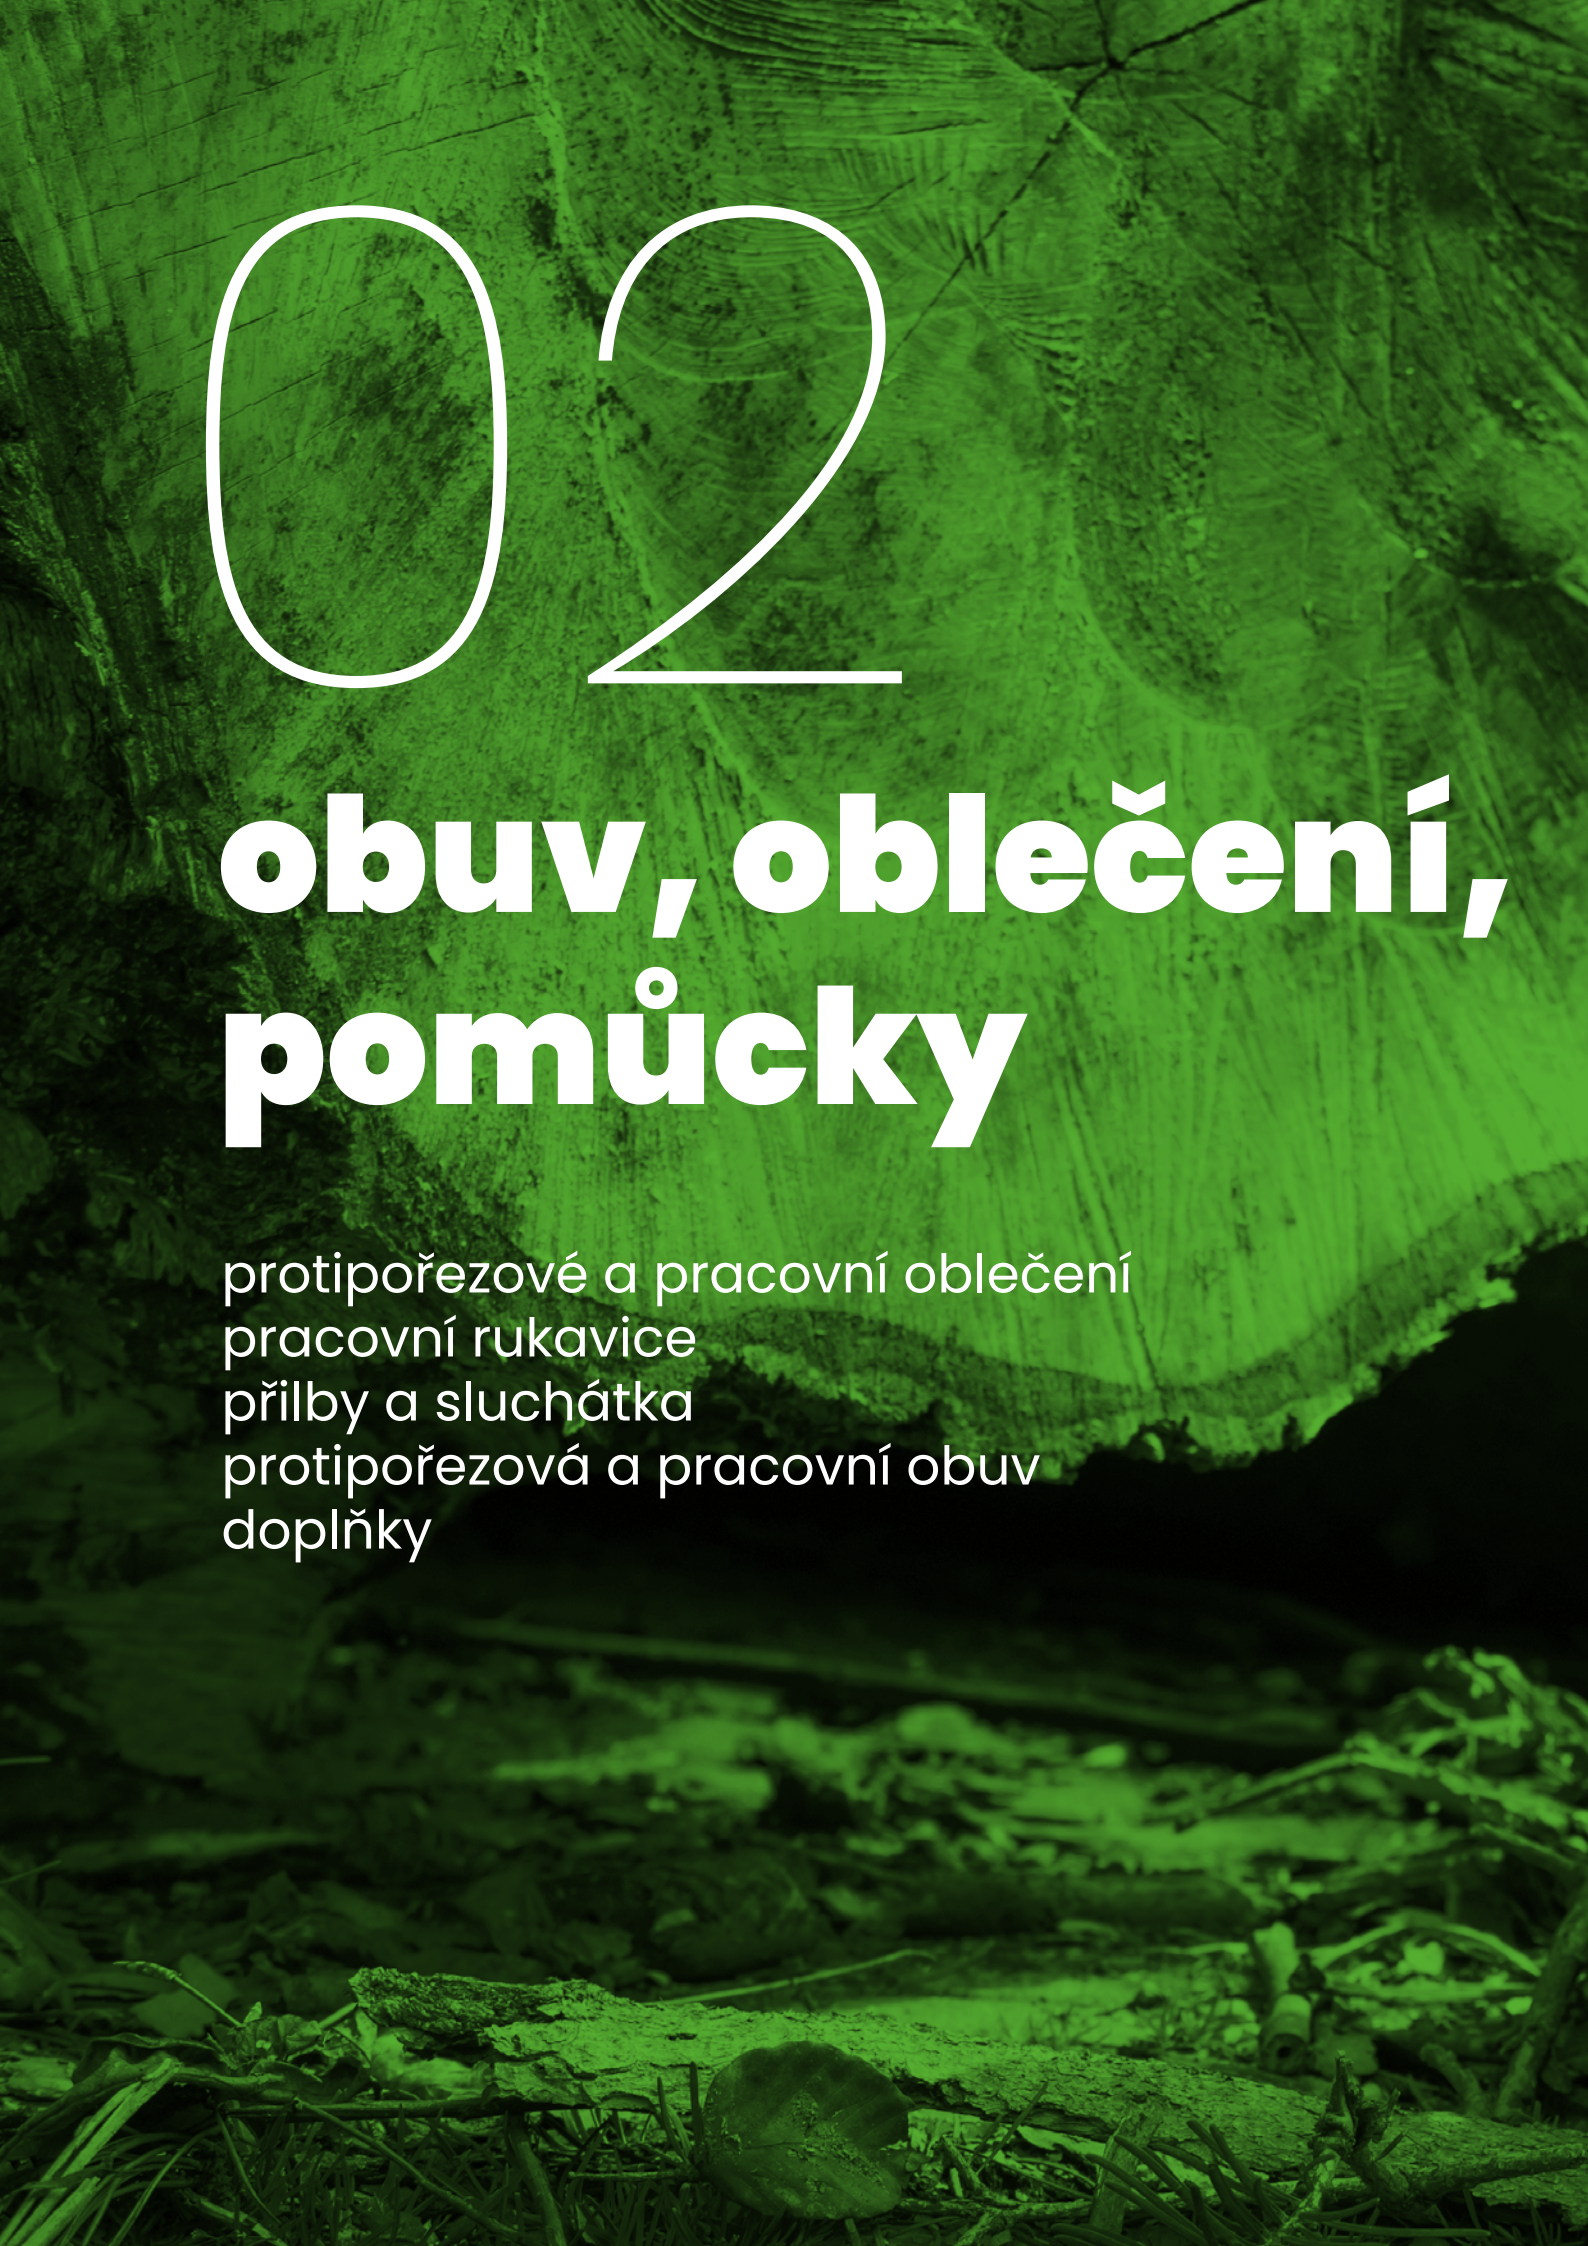

02

obuv, oblečení, pomůcky

protipořezové a pracovní oblečení
pracovní rukavice
přilby a sluchátka
protipořezová a pracovní obuv
doplňky



OBLEČENÍ



PRACOVNÍ BUNDA SUPER-COMFORT

Kód zboží: 0807

Lehká komfortní pracovní bunda Super-Comfort ze strečové látky podšité síťovinou pro maximální volnost pohybu.

- zip krytý légou s druky
- dvě vnější náprsní kapsy na zip
- dvě přední kapsy se zipem
- jedna vnitřní kapsa na zádech vlevo dole pro obvazový balíček
- prodloužený zadní díl pro ochranu ledvin
- na zadním díle dvě poutka na opasek
- konce rukávů nastavitelné druky
- strečový materiál zajišťuje maximální volnost pohybu
- materiál: 90% polyester, 10% elastan



VESTA SUPER-COMFORT

Kód zboží: 0814

Lehká komfortní pracovní vesta Super-Comfort ze strečové látky podšité síťovinou pro maximální volnost pohybu.

- zip krytý légou s druky
- dvě vnější náprsní kapsy na zip
- dvě přední kapsy se zipem
- jedna vnitřní kapsa na zádech vlevo dole pro obvazový balíček
- prodloužený zadní díl pro ochranu ledvin
- na zadním díle dvě poutka na opasek
- strečový materiál zajišťuje maximální volnost pohybu
- materiál: 90% polyester, 10% elastan



BUNDA SUPER-COMFORT TOP-TEX

Kód zboží: 0810

Voděodolná, prodyšná bunda Super-Comfort TOP-TEX díky síťovým mřížkám udržuje optimální tělesnou teplotu v chladném a deštivém počasí.

- zip krytý légou s druky
- dvě vnější náprsní kapsy, jedna se zipem a jedna na suchý zip
- jedna vnitřní náprsní kapsa
- dvě přední kapsy se zipem
- jedna vnitřní kapsa na zádech vlevo dole pro obvazový balíček
- prodloužený zadní díl pro ochranu ledvin
- na zadním díle dvě poutka na opasek
- guma ve spodním lemu
- skrytá kapuce ve vysokém límci se zapínáním na suchý zip
- konce rukávů s gumou a drukem
- v podpaží odvětrávací otvory kryté síťovinou a zavírané nepromokavými zipy
- strečový materiál zajišťuje maximální volnost pohybu
- materiál: 90% polyester, 10% elastan



PROTIPOŘEZOVÉ KALHOTY SUPER-COMFORT

Kód zboží: 0805

Ochrana kolen z Borduru. Spodní přední strana nohavic z neroztažitelné, nepromokavé Oxfordské tkaniny, 6 vrstev Engtex plus 1 vrstva SecTex ochranného materiálu pro optimální bezpečnost. Větrací otvory v oblasti kolen.

- Materiál: 90% polyester, 10% elastan



PROTIPOŘEZOVÉ LACLÁČE SUPER-COMFORT

Kód zboží: 0809

Ochrana kolen z Borduru. Spodní přední strana nohavic z neroztažitelné, nepromokavé Oxfordské tkaniny, 6 vrstev Engtex plus 1 vrstva SecTex ochranného materiálu pro optimální bezpečnost. Větrací otvory v oblasti kolen.

- Materiál: 90% polyester, 10% elastan
- Třída ochrany proti prořezu 1.



ŠLE SUPER COMFORT S POUTKY

Kód zboží: 098091

Šle Super Comfort. Šířka pásku 5 cm.

ŠLE SUPER COMFORT S KLIPSNAMI

Kód zboží: 09808

Šle Super Comfort. Šířka pásku 5 cm.

PROTIPOŘEZOVÉ OBLEČENÍ



PROTIPOŘEZOVÝ ODĚV PROFESIONAL II.

Kód zboží: 022161

Ochranný oděv s protipořezovými lacláči pohodlného střihu v zelené barvě s výstražným oranžovým značením. Lacláče mají dvě kapsy na nohavicích, jednu na náprsence a jednu vzadu. Pracovní blůza která má prodloužený zadní díl pro ochranu ledvin, kapsu na levém rukávu a dvě velké kapsy na prsou. Oblek je vyroben z materiálu s vodoodpudivou úpravou ze směsové tkaniny (47% bavlna, 53% polyamid a 15% bavlna, 85% polyester), která zaručuje vysokou pevnost a odolnost proti oděru. Nohavice jsou v dolní části opatřeny funkční protiklíšťovou úpravou. Lze prát v pračce na 60 °C.

• Ochranná plocha A - třída odolnosti 1 - CE+FPA.



PROTIPOŘEZOVÉ LACLÁČE PROFESIONAL II.

Kód zboží: 022171

Protipořezové lacláče s vodoodpudivou úpravou jsou vyrobeny ze směsové tkaniny (47% bavlna, 53% polyamid a 15% bavlna, 85% polyester), která zaručuje vysokou pevnost a odolnost proti oděru. Lacláče jsou pohodlného střihu v zelené barvě s výstražným oranžovým značením. Mají dvě kapsy na nohavicích, jednu na náprsence a jednu vzadu. Nohavice jsou v dolní části opatřeny funkční protiklíšťovou úpravou Lze prát v pračce na 60 °C.

• Ochranná plocha A - třída odolnosti 1 - CE + FPA.



BLŮZA K OBLEKU PROFESIONAL II.

Kód zboží: 022170

Pracovní blůza pohodlného střihu v zelené barvě s výstražným oranžovým značením, která má prodloužený zadní díl pro ochranu ledvin, kapsu na levém rukávu a dvě velké kapsy na prsou. Je vyrobena z materiálu s vodoodpudivou úpravou ze směsové tkaniny (47% bavlna, 53% polyamid a 15% bavlna, 85% polyester), která zaručuje vysokou pevnost a odolnost proti oděru. Lze prát v prace na 60 °C.



KALHOTY PROTIPOŘEZOVÉ PROFESIONAL SCILAR

Kód zboží: 022182

Protipořezové kalhoty do pasu inovativního pohodlného střihu ze strečového vodoodpudivého a prodyšného materiálu se šestivrstvým úpletem proti prořezu, zaručují celkově nízkou hmotnost výrobku. Kolenní partie jsou ergonomicky vyztuženy stejně jako spodní zadní lem nohavic proti nadměrné zátěži. Kalhoty jsou opatřeny výstražnými a reflexními doplňky a prakticky rozmístěnými kapsami. Kalhoty do pasu mají vzadu zvýšený lem a knoflíky k uchycení širokých šlí. Kombinace uvedených parametrů zaručuje vysoký komfort i náročným uživatelům. Špičková funkčnost v české kvalitě.

- Úroveň ochrany 1, ochranná plocha A
- Použité materiály: polyester, polyamid, polypropylen, elastan



PROTIPOŘEZOVÉ LACLÁČE PROFESIONAL SCILAR

Kód zboží: 022181

Kalhoty s laclem inovativního pohodlného střihu ze strečového vodoodpudivého a prodyšného materiálu se šestivrstvým úpletem proti prořezu, zaručují celkově nízkou hmotnost výrobku. Kolenní partie jsou ergonomicky vyztuženy stejně jako spodní zadní lem nohavic proti nadměrné zátěži. Kalhoty jsou opatřeny výstražnými a reflexními doplňky a prakticky rozmístěnými kapsami, včetně nově navržené náprsenky (telefon, A5 zápisník, klíče a podobně). Pro snadné a rychlé oblékaní mají kalhoty s laclem postranní rozparek na obou stranách. Kombinace uvedených parametrů zaručuje vysoký komfort i náročným uživatelům. Špičková funkčnost v české kvalitě.

- Úroveň ochrany 1, ochranná plocha A
- Použité materiály: polyester, polyamid, polypropylen, elastan



BLŮZA PROFESIONAL SCILAR

Kód zboží: 022180

Lehká bunda výrazného designu a praktického střihu. Použitý vodoodpudivý a prodyšný strečový materiál umožňuje maximální volnost v pohybu a v kombinaci s funkční síťovanou podšívkou a systémem odvětrání je zárukou vysokého komfortu při nošení. Bunda má vnější kapsy na telefon a balíček první pomoci, vnitřní kapsu a kapsu s voděodolným zipem na doklady. Bunda je opatřena reflexními doplňky a má prodloužený zadní díl k ochraně ledvin.

- Použitý materiál: polyester, polyamid, polypropylen, elastan

OBLEČENÍ





KALHOTY SUPER-COMFORT OUTSIDE S KEVLAREM

Extrémně lehké a odolné kalhoty. Ideální pro operátory harvestorů a pro všechny, kteří nepotřebují protipořezovou ochranu. Červené kalhoty s reflexním pruhem a šedé bez reflexního pruhu.

- odolné proti roztržení
- vodoodpudivé
- prodyšné
- nastavitelný pas
- knoflíky pro šle, opasková poutka
- 6 kapes - 1 zadní na zip, 2 přední na zip, 1 na stehně na zip, 2 na stehně otevřené
- rozepínací nohavice s ochranou proti prodření
- odepínací návlek na vysoké boty s protiskluzovou gumovou manžetou
- kolena zesílená kevralovým vláknem
- s reflexním pruhem na bocích

14797600	šedé
14784901	červené





PROTIPOŘEZOVÉ KALHOTY PROFESIONAL LETNÍ

Kód zboží: 022172

Protipořezové kalhoty v modré barvě s oranžovým výstražným značením. Letní verze. Rozkrok kalhot a zadní část nohavic je provedena ze vzdušného pevného úpletu. Ve zvýšeném pasu je vzadu všitá guma. Kalhoty lze doplnit o klasické šle. Nohavice jsou v dolní části opatřeny funkční protiklíšťovou úpravou Lze prát v pračce na 60 °C.

- Ochranná plocha A - třída odolnosti 1 - CE + FPA.





BUNDA TOP-TEX ZELENÁ

Kód zboží: 966

Voděodolná prodyšná bunda s prodlouženými zády a s teplým flaušovým límcem ve kterém je složená kapuce. Bunda má větrací otvory a síťovinu na zádech pro regulaci tělesné teploty, dvě velké boční kapsy, kapsu s druky na rameni. Ideální pro chladné a deštivé počasí.



KALHOTY TOP-TEX

Kód zboží: 9663

Voděodolné ale prodyšné kalhoty se zipy na nohavicích. Ideální pro chladné a deštivé počasí.



ŠLE K PROTIPOŘEZOVÝM KALHOTŮM – 30 MM

Kód zboží: 022178

Šle na knoflíky k protipořezovým kalhotům. Stavitelné do 195 cm.

ŠLE K PROTIPOŘEZOVÝM KALHOTŮM – 50 MM

Kód zboží: 022175

Šle na knoflíky k protipořezovým kalhotům. Stavitelné do 195 cm.



NANO OCHRANNA TEXTILU A OBUVI R-SPEKT 500 ML

Kód zboží: 67015

R-SPEKT NANO ochrana textilu je specificky vyvinutá hydrofobní/oleofobní ochrana tkané a netkané textilie, koberců, veškerých textilních vláken apod. Na bázi fluoropolymerů vytvoří na povrchu ultratenkou hydrofobní neviditelnou NANOvrstvu s vynikající ochranou proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, oleji, mastnotě a agresivním nečistotám se samočistícím účinkem. Vytvořená NANOvrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch. Chrání i proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu, a rozmrazovacím solím), žloutnutí, hnilobě a UV záření.

PRACOVNÍ OBLEČENÍ



PRACOVNÍ BLŮZA INDUSTRIAL

Kód zboží: 731103G

Z měkké, prodyšné, pohodlné a rychle schnoucí tkaniny RIPSTOP. Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 310 g/m².



PRACOVNÍ KALHOTY INDUSTRIAL

Kód zboží: 731104G

Z měkké, prodyšné, pohodlné a rychle schnoucí tkaniny RIPSTOP. Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 310 g/m².



PRACOVNÍ KALHOTY S LACLEM INDUSTRIAL

Kód zboží: 731106G

Z měkké, prodyšné, pohodlné a rychle schnoucí tkaniny RIPSTOP. Úteriál: 65% polyester, 35% bavlna, 310 g/m².



BUNDA FLEECE „HIGH VIZ“ - ORANŽOVÁ

Kód zboží: 133368

Teplá pracovní bunda s Klimasoftu speciálně vyvinutá pro lesníky. Bunda má celopropínací zip a prodloužený zadní díl. Skvělá volba pro práci v lese ve vlhkém a chladném počasí.

- speciálně vyvinutá pro lesníky
- vodoodpudivá
- ideální pro chladné dny
- 2 kapsy na hrudi (1 vnitřní), 2 postranní kapsy na ruce
- na levém rukávu logo INTERFORST
- odvětrávací zipy v podpaží
- Materiál: 100% PES



LESNICKÁ BUNDA FORESTER ZELENOORANŽOVÁ

Kód zboží: 0623

Velmi kvalitní lesnická bunda s odepínacími rukávy, límcem a vnitřní vestou. Bunda má impregnaci proti vodě, olejům a špíně. Bunda má dvě náprsní kapsy, kapsu na mobil, vnitřní kapsu, dvě kapsy na ruce a kapsu na levém rukávu. Materiál: 60% bavlna, 40% polyester. Podšívka a límec jsou z Acrylu.



SOFTSHELLOVÁ LESNICKÁ BUNDA

Kód zboží: 99684

Vnější vrstvou bundy je softshellový materiál s membránou, která zaručuje prodyšnost a zároveň odolnost proti vodě a větru, vnitřní vrstva je fleesová. Bunda má voděodolný zip a prodloužený zadní díl. Reflexní prvky zvyšují bezpečnost při pohybu v lese.

PRACOVNÍ OBLEČENÍ

FUNKČNÍ TRIČKO INTERFORST S KRÁTKÝM RUKÁVEM

148067 černo - oranžové
144292 červeno - žluté
144293 zeleno - žluté

Pánské tričko ze 100% polyesteru.



FUNKČNÍ TRIČKO INTERFORST S DLOUHÝM RUKÁVEM

148066 černo - oranžové
144291 červeno - žluté

Pánské tričko ze 100% polyesteru.







TRIČKO SPIRO, DLOUHÝ RUKÁV, ŽLUTOZELENÉ

Kód zboží: RP99693

Pánské funkční triko s dlouhými rukávy a kulatým výstřihem ze 100%polyesteru. 145 g



TRIČKO SPIRO, ŽLUTOZELENÉ

Kód zboží: RP99690

Pánské funkční triko s kulatým výstřihem ze 100%polyesteru. 145 g

Velikost	S		M		L		XL		XXL		XXXL	
Velikost	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Obvod hrudi	84 - 88	88 - 92	92 - 96	96 - 100	100 - 104	104 - 108	108 - 112	112 - 116	116 - 120	120 - 124	124 - 128	128 - 132
Obvod pasu	72 - 76	76 - 80	80 - 84	84 - 88	88 - 92	92 - 96	96 - 100	100 - 104	104 - 108	108 - 112	112 - 116	116 - 120

OBLEČENÍ INTERFORST



ZIMNÍ ČEPICE INTERFORST

Kód zboží: RP 99610



ČEPICE BASEBALLOVÁ INTERFORST ČERNÁ

Kód zboží: RP996002

Kšiltovka s logem INTERFORST. Zapínání na suchý zip.



TRIČKO SPIRO, ČERNÉ

Kód zboží: RP99691

Pánské funkční triko s kulatým výstřihem ze 100%polyesteru. 145 g



TRIČKO INTERFORST ČERNÉ

Kód zboží: RP99612

Černé tričko s logem INTERFORST. 100% bavlna





PRACOVNÍ RUKAVICE



PRACOVNÍ RUKAVICE KOMBINOVANÉ

Kód zboží: 793012

Rukavice jsou pro všeobecné použití v suchém a lehce vlhkém prostředí, vhodné např. pro zemědělství, stavební průmysl, logistiku. Kombinované rukavice dlaň, palec a špičky prstů z lícové hovězinové usně hřbet z bavlněné tkaniny, textilní podšívka v dlani zesílená textilní manžeta, podšitý palec dvojité prošití



GUMOVÉ RUKAVICE GREEN-SNOW

Kód zboží: 06710

Povrstvené zimní úpletové bezešvé rukavice z dvouvrstvého polyesteru s vnitřní froté úpravou. Celomáčené v hladkém latexu, dlaň, palec a špičky prstů máčené v druhé vrstvě latexu s pískovou úpravou. Rukavice mají velmi dobré úchopové a protiskluzové vlastnosti a izolují proti chladu a vodě. Rukavice jsou osobní ochranný prostředek (OOP) dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425, patří do kategorie I. a splňují požadavky EN 420.



ANTIVIBRAČNÍ RUKAVICE PROFESIONAL

Kód zboží: 042130

Antivibrační rukavice s pružným nápletem.



ANTIVIBRAČNÍ RUKAVICE CELOKOŽENÉ

Kód zboží: 0901

Antivibrační kožené rukavice s nápletem.



ANTIVIBRAČNÍ RUKAVICE KOMBINOVANÉ

Kód zboží: 0902

Antivibrační rukavice s nápletem.



PRACOVNÍ RUKAVICE MOTOROVÁ PILA

Kód zboží: 0909

Pracovní rukavice s nápletem.



ANTIVIBRAČNÍ RUKAVICE MOTOROVÁ PILA

Kód zboží: 0903

Antivibrační rukavice s nápletem.



NYLONOVÉ RUKAVICE

Kód zboží: 06904

Vrstvené, aktivně prodyšné, udrží svůj tvar, dlouhá životnost. Rukavice lze prát v pračce.



PRACOVNÍ RUKAVICE KOMBINOVANÉ, ZIMNÍ

Kód zboží:793011

Rukavice jsou osobní ochranný prostředek (OOP) kategorie 1 dle Nařízení EU 2016/425 a splňují požadavky EN 420. Kombinované rukavice zateplené bavlněnou vložkou dlaň z kvalitní lícové kozinky hřbet z pružného textilu.



PRACOVNÍ RUKAVICE S PVC TERČÍKY

Kód zboží: 793005

Pletené bezešvé rukavice ze směsi polyester/bavlna, s PVC terčíky v dlani a na prstech.



PRACOVNÍ RUKAVICE S ÚPLETEM, VEPŘOVÁ USEŇ

Kód zboží: 793006

Kombinované pracovní rukavice, dlaň z kvalitní vepřové lícové usně, hřbet z kvalitního pružného textilu v barvě dle velikosti.



RUKAVICE PRACOVNÍ MÁČENÉ - LATEX, ZIMNÍ

Kód zboží: 793004

Rukavice z kvalitního bezešvého akrylového úpletu, máčeného v silné vrstvě přírodního latexu. Rukavice mají silné protiskluzové vlastnosti, díky akrylovému vláknu jsou hřejivé, propouštějí pot z rukou a rychle schnou.



PRACOVNÍ RUKAVICE NITRILOVÉ, ŽLUTÉ

Kód zboží: 793009

Rukavice z šitého bavlněného úpletu máčeného v nitrilu. Pružný náplet na zápěstí.Vhodné pro strojírenský průmysl, stavebnictví, chemický průmysl...



PRACOVNÍ RUKAVICE NITRILOVÉ MODRÉ

Kód zboží: 793010

Dvakrát máčené nitrilové rukavice s tuhou manžetou mají velmi dobrou odolnost proti oděru a roztržení. Jsou odolné proti olejům a tukům.



NEOPRÉNOVÉ RUKAVICE

Kód zboží: 132563

Rukavice s výbornými chemickými vlastnostmi, vhodné pro aplikaci přípravků pro ochranu rostlin. Drsný povrch dlaně a prstů.



PRACOVNÍ RUKAVICE MÁČENÉ - LATEX

Kód zboží: 793008

Rukavice mají pletený bezešvý úplet ze směsi bavlna/polyester s pružným zápěstím, polomáčený v přírodním latexu. Protiskluzná úprava povrchu dlaně a prstů.



PRACOVNÍ RUKAVICE DOUBLE

Kód zboží: 793007

PŘILBY A SLUCHÁTKA

PŘILBA HUSQVARNA TECHNICAL

Kód zboží: 5850584-01

Pevná a lehká ochranná lesnická přilba Husqvarna Technical s chrániči sluchu. Přilba může být seřízena v různých směrech, aby vyhovovala vašim specifickým potřebám. Nový, inovovaný systém ventilace zajišťuje příjemnou teplotu pro vaši hlavu. Ochranný štít byl upraven tak, aby lépe chránil váš obličej a zejména umožňoval dokonalý výhled, když je sklopený dolů nebo nahoru. V přilbě je integrovaná štěrbina pro nasazení čelové svítilny.

Husqvarna



PŘILBA PELTOR G2000

Kód zboží: 012035

Profesionální přilba Peltor se sluchátky H31P3 a ochrannou drátěnou mřížkou se sluneční clonou. S chráničem týlu.

3M PELTOR



PŘILBA HUSQVARNA

Kód zboží: 5764124-01

Přilba je vybavena ochrannou mřížkou se slunečním štítkem, sluchátky a ochranou týlu.

Husqvarna





SLUCHÁTKA PELTOR OPTIME I

Kód zboží: 28310

Lehké chrániče sluchu pro použití v průmyslu. Ideální pro vysoké frekvence. Těsnící polštářky jsou plněné pěnou.

• Úroveň ochrany: 87-98 dB



SLUCHÁTKA PELTOR OPTIME II

Kód zboží: 28320

Střední chrániče sluchu do hlučného prostředí. Dobře tlumí i nízké frekvence. Těsnící polštářky jsou plněné kapalinou a pěnou.

• Úroveň ochrany: 100-110dB.



SLUCHÁTKA PELTOR OPTIME III

Kód zboží: 28330

Nejúčinnější chrániče sluchu s velmi vysokým účinkem tlumení hluku v celém rozsahu frekvencí. Těsnící polštářky jsou plněné pěnou.

• Úroveň ochrany: 110-120dB.



OCHRANNÝ ŠTÍT SE SLUCHÁTKY A KOVOVOU SÍŤKOU

Kód zboží: 280231

Ochranný štít se sluchátky a kovovou síťkou pro práci s křovinořezem.



OCHRANNÝ ŠTÍT S KOVOVOU SÍŤKOU

Kód zboží: 07071

Ochranný štít s kovovou síťkou



OCHRANNÝ ŠTÍT PLEXI

Kód zboží: 07070

Ochranný štít pro práci s křovinořezem.



OCHRANNÁ SLUCHÁTKA

Kód zboží: 61817



OCHRANNÉ BRÝLE ST ČIRÉ

Kód zboží: 84981

Ochranné brýle s boční ochranou, tvrzený zorník, odolný chemikáliím a proti poškrábání.



OCHRANNÉ BRÝLE ST TÓNOVANÉ

Kód zboží: 84982

Ochranné brýle s boční ochranou, tvrzený zorník, odolný chemikáliím a proti poškrábání.



OCHRANNÉ BRÝLE VST ČIRÉ

Kód zboží: 84983

Ochranné brýle z čirého polykarbonátu.



PĚNOVÉ UCPÁVKY DO UŠÍ

Kód zboží: 28105

LESNICKÉ PŘILBY

LESNICKÉ PŘILBY PROTOS INTEGRAL FOREST

Lesnická pracovní přilba Protos Integral FOREST je určena pro práce v lese, práce s motorovou pilou, pro stromolezce a arboristy. Protos Forest je vhodná zejména pro kácení. Je lehká, pohodlná a velice komfortní. Všechny součásti ochrany hlavy jsou integrovány do přilby, od štítu až po ochranná sluchátka a nehrozí tak jakékoliv zadrhnutí či uvíznutí ve větvích. Vysoký komfort při každodenním nošení zajišťují měkké polštářky uvnitř, které lze snadno vyjmout, vyprat či vyměnit za nové. Všechny součásti perfektně přilnou k hlavě, jsou variabilní a snadno se upevňují. Proto je přilba vhodná i do extrémního počasí a odolává dešti, pilinám a prachu. Velikost přilby je univerzální a dá se snadno nastavit.

Protos® Integral Forest je certifikován podle EN 397, EN 352-3 a EN 1731.

Kód zboží	Barevné provedení
2040001012	červeno/žlutá
2040001073	bílo/šedá
20400010311	černo/červená
2040001063	oranžovo/šedá
2040001062	oranžovo/žlutá












metabo


CE 0193
EN ISO 20345:2011
SB E HRO HI CI WR WRU



PROTIPOŘEZOVÁ OBUV



PROTIPOŘEZOVÁ OBUV PROTECTOR LIGHT 2.0

Kód zboží: 604110

Extra lehká protipořezová obuv. Díky své příznivé ceně je zajímavá pro všechny, kteří pracují s motorovou pilou méně často. Výška holeně 17 cm, povrch voskovaná kůže Nubuk 2-2,2 mm, antistatická podrážka v úpravě proti proražení. Ocelová špice, vnitřní kožená podšívka.

- Velikosti: 3,5 – 12
- Třída ochrany proti prořezu 1





PROTIPOŘEZOVÁ OBUV PROTECTOR ALPIN

Kód zboží: 125104

Ideální bota pro obtížné terénní podmínky. Vrchní materiál - kůže voděodolná a prodyšná GORE-TEX, HAIX-Klima systém s Micro-Dry podšívkou v horní části nohy, poskytuje optimální komfort ve všech ročních obdobích i při nadměrné zátěži používáním. Díky antistatické gumové podrážce s HAIX-FG systémem je optimální přilnavost na mokré kmeny stromů. Výška holeně 20 cm.

- Velikosti: 5 – 12
- Třída ochrany proti prořezu 3



Tabulka piktogramů HAIX®

HAIX® Ochranná ocelová špička
Anatomicky tvarovaná ochranná ocelová špička splňující nejvyšší bezpečnostní požadavky.

HAIX® Ochranná pryžová špička
Zvýšená ochrana a odolnost vůči oděru zajišťovaná vnější pryžovou ochrannou špičkou.

HAIX® Ochranná podrážka
Ochranná podrážka HAIX® zajišťující ochranu proti ostrým předmětům (označená jako Steel nebo Metal Free (bez oceli nebo kovu).

HAIX® AS System – Systém opory klenby chodidla
HAIX® Systém opory klenby chodidla zajišťuje oporu přirozeného vyklenutí chodidla. Tím je zajištěn dostatečný prostor pro prsty a klouby nohy. Udržuje nohu v nejlepší poloze a zajišťuje její optimální zdravotní stav.

HAIX® Absorption – Tlumení
Absorpční vlastnosti zajišťované tlumicím klínem vloženým do podrážky.

HAIX® PF System– Systém ochrany ohybu nohy
Kožené vyztužení kolem zaoblení paty, které chrání tuto ohebnou a měkkou vložku v ohybovém místě před odřením.

HAIX® Systém klimatizace
Systém Climate využívá větrací pohyby, které dovolují cirkulaci vzduchu při každém kroku – vlhký vzduch se vypouští a čerstvý nasává větracími otvory v horní části boty.

HAIX® Ochranná špička z kompozitu
Anatomicky tvarovaná a ultralehká ochranná špička ze sklolaminátového plastu splňující nejvyšší bezpečnostní požadavky.

ESD – Elektrostatický výboj
Elektrostaticky vodivá obuv testovaná podle normy DIN EN 61340-4-3:20012.

HAIX® V W Fit System – Systém přizpůsobení šířky boty
Šířku boty je možné individuálně přizpůsobit pomocí tří různých stélek. Bota se dodává s červenou stélkou (střední). Žlutou stélku (širokou) a modrou stélku (úzkou) lze objednat zvlášť.

HAIX® Protiskluzová ochrana
Podešev boty extrémně odolná vůči uklouznutí díky inovativní konstrukci.

HAIX® Dvouzónové šněrování
Systém dvouzónového šněrování umožňuje oddělené přizpůsobení boty v místě chodidla a holeně.

HAIX® FG System – Systém ochrany proti uklouznutí při pohybu v lese
Vyměnitelnými hroty opatřený prvek umístěný ve spojovací části podrážky, který zabraňuje bočnímu uklouznutí na větvích nebo kmenech.

HAIX® CO System – Certifikovaný ortopedický systém Předpis DGUV 112-191 (BGR 191) Méně tlačení, měkké podušky, korekce polohy nohy, korekce správného postavení nohy a svalová rovnováha.**

Sun Reflect – Ochrana proti zahřátí slunečním zářením
Sun Reflect snižuje ohřívání horní usně boty vlivem slunečního záření. Useň sluneční záření odráží, čímž udržuje nohu chladnější.

HAIX® Ochranná podrážka
Ochranná podrážka HAIX® zajišťující ochranu proti ostrým předmětům (označená jako Steel nebo Metal Free (bez oceli nebo kovu).

HAIX® Systém MSL – Systém měkkého nášlapného tlumení
Vyvinuto pro lepší utlumení nárazů a izolaci.

Klasifikace ochrany proti proříznutí (dle EN ISO 17249)
Specifikace ochrany proti proříznutí řetězovou pilou.
Level 1: 20 m/s; Level 2: 24 m/s; Level 3: 28 m/s.

KWF (Kuratorium pro lesní práce a lesnickou techniku)
KWF udává úplnou shodu s ohledem na bezpečnost obuvi pro lesní práce.

*** Podle předpisu BGR 191 „Použití ochrany nohou a kolen" Asociace odpovědnosti zaměstnavatele z ledna 2007 je nutné ortopedické změny bezpečnostních bot a pracovní obuvi testovat a ověřovat jejich soulad s normami.*





PROTIPOŘEZOVÁ OBUV PROTECTOR PRO 2.0

Kód zboží: 602019

Nová verze oblíbených bot Protector Pro 834.

Jedná se o komfortní 23 cm vysoké boty s ochrannou špicí, které jsou vyrobeny z 2,5-2,7 mm silné usně. Podšívka je s Gore-Tex membránou a Haix-Clima systémem. Se zvýšenou protichemickou ochranou (benzín, olej). Protiskluzová podrážka s hrubým vzorkem odolná proti prošlápnutí má tlumič rázů a výborné izolační vlastnosti. Integrovaný ohyb paty.

- Velikosti: 3 – 12
- Třída ochrany proti prořezu 1





PROTIPOŘEZOVÁ OBUV BLUE MOUNTAIN

Kód zboží: 603503

Komfortní 24cm vysoké boty s ochrannou špicí jsou vyrobeny z 2,5-2,7mm silné usně s potipořezovou ochranou KEVLAR , certifikovanou v kategorii 1 (20m/s). Podšívka je s Gore-Tex membránou a Haix-Clima systémem. Se zvýšenou protichemickou ochranou (benzín, olej).

- Velikost: 40 - 48
- Třída ochrany proti prořezu 1

Tabulka velikostí obuvi

cm	Vel. EU	Vel. GB
23,3	35	2 1/2
24	36	3
		3 1/2
24,6	37	4
25,3	38	4 1/2
		5
26	39	5 1/2
26,6	40	6
		6 1/2
27,3	41	7
		7 1/2
28	42	8
28,6	43	8 1/2
		9
29,3	44	9 1/2
30	45	10
		10 1/2
30,6	46	11
31,3	47	11 1/2
		12
32	48	12 1/2
32,6	49	13
		13 1/2
33,3	50	14
		14 1/2
34	51	15
34,6	52	15 1/2
		16
35,3	53	16 1/2
36	54	17



PROTIPOŘEZOVÁ OBUV PROTECTOR FOREST 2.1 GTX

Kód zboží: 603112

Model pro nejnáročnější uživatele s maximálním důrazem na bezpečnost. Tloušťka kůže 2,8-3 mm, žádné postranní švy, pryžová ochrana špičky a paty pro delší životnost. Svrchní semiš je hydrofobní. Prodyšný voděodolný materiál GORE-TEX. Dvouzónový systém šněrování HAIX umožňuje samostatné stažení spodní a horní části boty. HAIX Clima Systém Micro-Dry podšívka na horní části boty. Stabilní VIBRAM podrážka s robustním profilem, protiskluzná, s tlumícími účinky zajišťuje pohodlnou chůzi. Podrážka je odolná proti teplu, olejům a benzínu.

- Výška boty 22 cm.
- Třída ochrany proti prořezu 2
- Velikosti: 5 – 12



PROTIPOŘEZOVÁ OBUV PROTECTOR ULTRA 2.0 LIMEGREEN

Kód zboží: 603113

HAIX Protector Ultra LIME GREEN je bezpečnostní obuv určená pro práci v lese. Bota svojí konstrukcí a použitými materiály zaručuje větší komfort a odolnost proti prořezání. Kožená obuv do lesa s ocelovou špičkou splňuje všechny požadavky profesionálního dřevorubce.

- Svršek je vyrobený z prodyšného semiše. GORE-TEX membrána zaručuje optimální klima a ochranu proti vlhkosti.
- Systém dvouzónového šněrování zaručuje větší stabilitu
- Splňuje požadavky KWF Senior
- Protiskluzová Vibram® podrážka s robustním terénním vzorkem
- S ocelovou špičkou
- Třída ochrany proti prořezu 2
- Výška boty 20 cm
- Velikosti: 5 – 12





PROTIPOŘEZOVÁ OBUV PROFESIONAL

Kód zboží: 031040

Obuv je vyrobena z kvalitního přírodního robustního vrchního materiálu s hydrofobní úpravou. Ve špičce je rozšířená pohodlná kovová tužinka. Použitý systém šněrování umožňuje snadné uvolnění boty pro lehké nazutí a rychlé, pevné utažení. Oděruvzdorná podešev z kvalitních pryžových směsí s protiskluzovým dezénem zaručuje stabilitu i v těžkém terénu při současném tlumení nárazů. Anatomicky tvarovaná vkládací stélka výrazně zlepšuje komfort nošení, výborně absorbuje pot a při vyjmutí z obuvi rychle vysychá.

- Výška boty 27 cm.
- Třída odolnosti 1, CE plus FPA



PROTIPOŘEZOVÉ HOLINY PROFESIONAL

Kód zboží: 032140

Holínky s protiskluznou podešví a vyztuženou špicí jsou vyrobeny ze směsí přírodního kaučuku v oranžovo-zeleném probarvení. Ve špici je zavalena ochranná tužinka z lehkých kovů, vrchní část špice má další pryžovou výztuhu. V horní části je holínka opatřena nástavcem se šněrováním, který zajišťuje dokonalé uzavření obuvi. Podélnou i příčnou stabilitu chůze v těžkém terénu zajišťuje hrubý dezén podešve.Výška boty: 34 cm.

- Třída odolnosti 3, CE a FPA:



PROTIPOŘEZOVÁ OBUV PROFESIONAL GORE-TEX

Kód zboží: 031041N

Profesionální protipořezová obuv vybavená alu tužinkou a ocelovou planžetou. Svršek je opatřen kevlarovou vrstvou, která zabraňuje průřezu motorovou pilou. Ochranná třída 2. Kombinace dvouhustotní pryže, zajišťuje optimální vlastnosti podešve, jako je výborná odolnost proti oděru a tím i proti opotřebení. Současně je zajištěna dobrá ohebnost podešve. Vnitřní část podešve je vyplněna lehčeným nízkohustotným polyuretanem. Tato konstrukce zajišťuje tlumení nárazů a tím absorpci energie v patě a dobrou izolaci spodku obuvi jak proti teplu, tak proti chladu. V podešvi je pevně zabudována ocelová planžeta, zajišťující odolnost obuvi proti propíchnutí 1200 N. Struktura dezénu nášlapné plochy je řešena tak, aby nezadržovala bláto, kamínky a hlínu. Uvedená konstrukce spodku obuvi tak zabezpečuje pevnou a stabilní chůzi v různém terénu. Dezén v klenkové části podešve zajišťuje bezpečný pohyb v nerovném terénu.

EN ISO 20345 S3 WR CI SRC

EN 17249:2004 CLASS 2



PROTIPOŘEZOVÉ HOLINY PROFESIONAL – ZIMNÍ

Kód zboží: 032145

Zimní holínky jsou nabízeny s vnitřním silným filcem. Verze letních i zimních holínek svou nízkou váhou představují absolutní špičku v tomto segmentu při zachování nejvyšší třídy odolnosti.

- Výška boty: 34 cm.
- Třída odolnosti 3, CE a FPA

DOPLŇKY



DUNLOP

VLOŽKY DO BOT DUNLOP PREMIUM

Kód zboží: 7371813

Anatomická vkládací stélka Dunlop pro holínky typu Purofort+ a Thermo+

- speciální materiál Poliyou
- absorbuje až 3x více vlhkosti
- 100% absorpce nárazů
- o 30% lepší kontrola zápachu
- ergonomické tvarování pro maximální podporu nohy
- ventilační kanálky pro ještě lepší prodyšnost v oblasti prstů.



VYSOUŠEČ OBUVI COMFORT PRO

Kód zboží: 072125

Vysoušeč Comfort PRO je vhodný pro všechny druhy obuvi (lyžáky, snb boty, brusle, turistickou obuv, pracovní obuv apod.) a rukavic. Stejně dobře může posloužit i pro jejich předehřátí. Používá UV technologii, která ničí bakterie a působí proti zápachu. Díky optimalizovanému tvaru s otvory zajišťuje dokonalou cirkulaci vzduchu o teplotě až 60 °C. Vysoušeč je šetrný k obuvi a doba vysoušení se dle vlhkosti pohybuje kolem 4-5 hodin. Bezpečný provoz zajišťuje ochrana proti přehřátí. Je složen ze dvou topných těles s výkonem 8 W, každé o rozměru 16x6x3 cm. Přívodní kabel má délku 110 cm.



MEINDL

VLOŽKY DO BOT AIR-ACTIVE

Kód zboží: 93545

Anatomicky tvarovaná vložka Meindl Air-Active. Zajišťuje pohodlnou chůzi a příjemné klima v botě.



MEINDL

VLOŽKY DO BOT HAIX STANDARD ŠEDÉ

Kód zboží: 901250

Rychle absorbují pot a udržují chodidlo v suchu. Dají se snadno vyměnit a prát při 30°C.

VLOŽKY DO BOT HAIX SOFT BLACK-YELLOW.

Kód zboží: 901450

Měkké vložky do bot HAIX rychle absorbují pot a zajišťují, že noha zůstane v suchu. Jsou snadno vyměnitelné a pratelné na 30°C.





MEINDL

VOSK NA BOTY MEINDL 80 G

Kód zboží: 9353

Bezbarvá impregnace na bázi včelího vosku. Základní impregnační a vyživující přípravek vhodný pro celokožené modely s i bez membrány Gore-Tex®. Zajišťuje odolnost svršku boty proti promáčení a prodlužuje životnost obuvi.



VOSK NA BOTY LEATHER BALSAM 250 G

Kód zboží: 935320

Speciální regenerační a impregnační vosková pasta na kožené materiály. Nesnižuje propustnost pro vodní páry a je proto vhodný pro membrány typu Gore-tex, Sympatex apod.

KULATÉ TKANIČKY HAIX

HAIX

905018 černožluté, 200 cm
905049 černooranžové, 220 cm
905064 černočervené, 220 cm
905012, 905013 černozelené, 230cm



PLOCHÉ TKANIČKY 150 CM

Kód zboží: 980099150

Velmi kvalitní a odolné tkaničky plochého profilu vhodné do turistických bot.





HAIX

IMPREGNAČNÍ SPREJ NA OBUV (TEXTIL/KŮŽE) 200 ML

Kód zboží: 900500

Chemicky odolný hydroizolační sprej, který chrání kůži a textilie před vodou, špínou, oleji a tuky. Při pravidelném používání, postačuje dodatečné upravování obuvi jednou za čtyři až osm týdnů. Kromě toho byste měli obuv impregnovat vždy, kdy se promočí. Aplikace by měla proběhnout 24hod před dalším použitím obuvi, aby měl prostředek čas účinkovat.



HAIX

KRÉM NA BOTY HAIX - BEZBARVÝ 75 ML

Kód zboží: 900080

Krém na boty HAIX je ideální pro všechny boty vyrobené z hladké kůže. Dávkuje se ve velmi malém množství, rychle se vstřebává a je tak zárukou pro rychlý a perfektní výsledek. Je vhodný i pro obuv s GORE-TEX membránou.



IMPREGNAČNÍ SPREJ NA OBUV 300 ML

Kód zboží: 072122

Impregnační prostředek na vojenskou obuv. Vysoce účinný impregnační prostředek na hladkou kůži, nubuky, velury, textil a syntetické materiály. Chrání obuv, oděvy a koženou galanterii před vlhkostí. Odpuzuje vodu, mastnotu a prach. Zabraňuje hloubkovému znečištění, skvrnám od vody a sněhu. Nesnižuje propustnost pro vodní páry a nezhoršuje mikroklima uvnitř obuvi. Je vhodný pro obuv a oděvy s prodyšnou membránou.

OBUV



NÁVLEKY NA NOHY PVC DLOUHÉ S DRUKY

Kód zboží: 055200

Ochranné návleky na nohy PVC dlouhé v rozkroku cca 80 cm.



NÁVLEKY NA NOHY PVC KRÁTKÉ

Kód zboží: 055201

Návleky na nohy dlouhé cca 50 cm.



NÁVLEKY NA NOHY PVC S POPRUHY

Kód zboží: 055205

Návleky na nohy s popruhy dlouhé cca 70 cm.



CHRÁNIČ HOLENĚ - OREGON

Kód zboží: 559061

Chrániče nohou pro práci s křovinořezem Ideální pro práci s křovinořezem a vyžínačem. Vyrobeno z pevného polyetylenu, dokonale kryje spodní část nohy a kolena.

- Vnitřní strana je opatřena měkkými výstelkami
- Rychlé a snadné upevnění pomocí přezek
- Lehké a pohodlné.



NÁVLEKY DO HOLIN

Kód zboží: 055220



OBUV BLACK EAGLE NATURE GTX LOW

Kód zboží: 340017

Extrémně lehká a vysoce prodyšná outdoorová obuv vyrobená z nubukové kůže pro celoroční použití je vysoká 8 cm. Svršek je prodyšný nubuk 1,6 až 1,8 mm silný. Podšívka s membránou GORETEX ® odolná proti oděru s maximálním klimatickým komfortem, zejména pro flexibilní zaměnitelné použití ve vnitřních a venkovních prostorách a při vyšších teplotách. Protiskluzová pryžová podrážka s osvědčeným profilem na silnice i do terénu.

Velikost: 6 - 12



OBUV BLACK EAGLE NATURE GTX MID

Kód zboží: 340016

Extrémně lehká a vysoce prodyšná outdoorová obuv vyrobená z nubukové kůže pro celoroční použití je vysoká 15 cm. Svršek je prodyšný nubuk 1,6 až 1,8 mm silný. Podšívka s membránou GORETEX ® odolná proti oděru s maximálním klimatickým komfortem, zejména pro flexibilní zaměnitelné použití ve vnitřních a venkovních prostorách a při vyšších teplotách. Protiskluzová pryžová podrážka s osvědčeným profilem na silnice i do terénu.

Velikost: 6 - 12



OBUV NATURE ONE GTX

Kód zboží: 206315

Pohodlná horská a lovecká obuv pro celoroční použití je vysoká 19 cm. Svršek je prodyšný nubuk 2,6 až 2,8 mm silný. Vysoce odolná podšívka s fleecovou mezivrstvou. Optimální klimatický komfort pro všechna roční období při největším zatížení s membránou GORE-TEX®. Protiskluzová pryžová podrážka vibram s osvědčeným profilem na silnice i do terénu je odolná vůči olejům a benzinům. Velmi dobrá tepelná a izolace, obvodový gumový okrajový pásek pro stabilizaci, ochranu před kameny, hroty atd. Součástí balení je jeden pár reflexních oranžových šněrovadel.

Velikost: 6 - 12



OBUV NATURE ONE GTX HIGH

Kód zboží: 206316

Pohodlná horská a lovecká obuv pro celoroční použití je vysoká 23 cm. Svršek je prodyšný nubuk 2,6 až 2,8 mm silný. Vysoce odolná podšívka s fleecovou mezivrstvou. Optimální klimatický komfort pro všechna roční období při největším zatížení s membránou GORETEX ®. Protiskluzová pryžová podrážka vibram s osvědčeným profilem na silnice i do terénu je odolná vůči olejům a benzinům. Velmi dobrá tepelná a izolace, obvodový gumový okrajový pásek pro stabilizaci, ochranu před kameny, hroty atd. Součástí balení je jeden pár reflexních oranžových šněrovadel.

Velikost 6 - 12



OBUV NATURE TWO GTX

Kód zboží: 206601

Pevná a pohodlná horská a lovecká obuv pro celoroční použití je vysoká 19 cm. Svršek je prodyšný nubuk 2,8 až 3 mm silný. Vysoce odolná podšívka s fleecovou mezivrstvou. Optimální klimatický komfort pro všechna roční období při největším zatížení s membránou GORE-TEX®. Protiskluzová pryžová podrážka vibram s osvědčeným profilem na silnice i do terénu je odolná vůči olejům a benzinům. Velmi dobrá tepelná a izolace, obvodový gumový okrajový pásek pro stabilizaci, ochranu před kameny, hroty atd.

Velikost: 6 - 12



BOTY MEINDL ISLAND PRO MFS

Kód zboží: 9359

Boty mají svršek z materiálu Nubuk. Podšívka je textilní s membránou Gore--Tex. Podrážka Vibram s profilem Meindl Multigriff. Anatomicky tvarovaná vložka Air- Active drysole. Hmotnost páru je 0,88 kg (vel.8).

- Činosti: Náročná turistika, obtížné výlety do hor.
- Terén: Hrubé cesty, suťoviska, Via Ferraty
- Výška boty: 16 cm
- Velikosti: 5 – 12
- Extrem: 13 – 15

PRACOVNÍ OBUV



PRACOVNÍ OBUV AIRPOWER XR22

Kód zboží: 607633

Pracovní obuv vysoká 18 cm, s podrážkou odolnou proti prošlápnutí (ocelová vložka) a s ochrannou palců u nohou. Svrchní kápě TPU, nepromokavá prodyšná kůže, 2,0 - 2,2 mm, GORE-TEX® Performance; 4 vrstvový laminát GORE-TEX®, nepromokavý a prodyšný. Oděruvzdorná podšívka s netkanou vnitřní vrstvou. Optimální klimatický komfort pro všechny roční období i v extrémních podmínkách. Zvýšená ochrana proti chemikáliím. Protiskluzová podrážka z gumy s robustním profilem pro cesty i do terénu, ideální pro chladné počasí. Lehký polštář PU poskytuje optimální pohodlí při nošení. Výborná tepelná izolace. Vnější podešev je odolná vůči teplu, oleji a benzínu.





PRACOVNÍ OBUV BLACK EAGLE SAFETY 50 MID BLACK

Kód zboží: 620005

Antistatické pracovní boty Black Eagle HAIX Safety 50 MID black mají neklouzavou gumovou podrážku odolnou proti benzínu a olejům, která výborně izoluje proti chladu.
Výška boty 13 cm.
- ochrana proti proražení od hřebíků, střepů...
- speciální vložka tlumí rázy a tím šetří vaše klouby
- anatomicky tvarovaná plastová ochranná špice = lehké boty
- Velikosti: 3 – 12





CELOKOŽENÁ TREKINGOVÁ OBUV UNI-IF004

Kód zboží: 58794

Trekingová obuv vyrobená ze silně olejované hovězinové usně v tmavě olivové barvě. Membrána GriTex. Dvouvrstvá podešev Vibram s dezénem do náročného terénu.



ZIMNÍ PRACOVNÍ OBUV UNIIF006

Kód zboží: 5833

Velmi lehká zimní pracovní obuv s 3M reflexními prvky, materiál flexibilní do -30 °C, protiskluzová podešev. Obuv je vhodná pro běžné nošení kvůli atraktivnímu vzhledu obuvi i pro jakoukoliv celodenní práci hlavně v chladném zimním počasí. Obuv nemá ocelovou špičku.



PRACOVNÍ OBUV GRISPORT

Kód zboží: 58722

Pohodlná turistická obuv pro lehký treking. Mezi ostatními vlastnostmi oceníte nízkou váhu (950 g /pár vel. 42). Obuv je vybavena membránou Gritex a je dobře použitelná i v zimě pro městské nošení.materiál: olejovaná useň/NYLON
- podšívka: funkční membrána GriTex
- podešev: PU
- EXTRA: anatomická stélka, membrána, Support-System



PRACOVNÍ HOLINY DUNLOP PREISMEISTER

Kód zboží: 731907

Mechanicky a chemicky odolné vysoké holínky s protiskluznou podešví. Dobře padnoucí forma. Oblíbená díky výborné chemické odolnosti i u zemědělců. Materiál PVC odolný proti olejům a PHM. Dodávána bez ocelové špice a bez planžety proti propíchnutí.



HOLINY DUNLOP THERMOPLUS

Kód zboží: 731980

Bezpečnostní holínky určené do extrémních mrazů, certifikováno do -40 °C. Materiál PU, antibakteriální podšívky, bezpečnostní špice. Odolné proti olejům, tukům i PHM. Certifikováno dle EN 345 S4.



BEZPEČNOSTNÍ HOLINY DUNLOP PUROFORT+

Kód zboží: 730508

Chemicky odolné bezpečnostní holínky jsou vyrobené z PUR, podešev s torzní vložkou pro dlouhodobý pohyb v terénu. Antibakteriální podšívka, bezpečnostní ocelová špice, ocelová planžeta proti propíchnutí. Odolné proti olejům a PHM. Špičkové termoizolační vlastnosti. Vhodné i do extrémních mrazů. Oproti holinám vyrobeným z pryže mají dvojnásobnou životnost a poloviční hmotnost. Certifikováno dle EN 345 S5 CI.



PRACOVNÍ HOLINY DUNLOP DEE

Kód zboží: 731820

Nízké holínky s protiskluznou podešví, výška pouze 24 cm. Prověřená značková kvalita. Velmi lehké a pohodlné.



PRACOVNÍ HOLINY DUNLOP BLIZZARD

Kód zboží: 732703

Zimní pracovní holínky se šněrovadlem mají tlustou a pohodlnou vycpávku a neklouzavou vnější podešev. Skvěle chrání proti mrazu, a to až do -15 °C.



03 přibližování dřeva

navijáky
manipulační kleště
lana
kladky
textilní popruhy
řetězy
řetězové úvazky
háky
kluzné třmeny
lanové koncovky a spojovací články
mobilní palivové nádrže
oleje
lopatky


GR38
KRPAN
STRENX

TRAKTOROVÉ NAVIJÁKY

Navijáky KRPAN jsou schválené k provozu na pozemních komunikacích a vystavujeme k nim Technické osvědčení

TRAKTOROVÉ NAVIJÁKY KRPAN SI - FARMÁŘSKÉ

Mechanicky ovládaný lesnický tříbodový lanový naviják s pásovou brzdou určený pro středně těžkou práci v lese nebo na farmě. Naviják je vybaven snímatelným tažným závěsem a držákem motorové pily. Při výrobě je kladen velký důraz na bezpečnost obsluhy, robustnost a spolehlivost s dlouhou životností. Výroba probíhá na nejmodernějších CNC obráběcíchstrojích, při použití vysoce kvalitních materiálů

- shodná konstrukce jako u řady KRPAN E
- nízká hmotnost navijáku
- válcované lano včetně koncovky zdarma
- držák motorové pily a závěsné zařízení zdarma



NAVIJÁK KRPAN 4SI

Kód zboží: 44634
Kód zboží: 446341 – se spodní kladkou

	4 SI	5 SI
Tažná síla	40 kN (4 t)	50 kN (5 t)
Brzdná síla	50 kN	62,5 kN
Střední rychlost navíjení lana	0,9 m/s	0,9 m/s
Stand. délka ocelového lana	50 m / 9 mm	50 m / 10 mm
u navijáku se spodní kladkou	70 m / 9 mm	70 m / 10 mm
Max. délka ocelového lana	85 m / 9 mm	105 m / 10 mm
Doporučený výkon traktoru	22-33 kW/ 30-45 HP	33-44 kW/ 45-60 HP
Šířka	1.310 mm	1.415 mm
Hloubka	450 mm	490 mm



NAVIJÁK KRPAN 5SI

Kód zboží: 44636
Kód zboží: 446361 – se spodní kladkou

	4 SI	5 SI
Výška s ochrannou mříží	2.100 mm	2.300 mm
Výška bez mříže	1.320 mm	1.480 mm
Hmotnost bez lana	240 kg	326 kg
Kategorie spojení	I.	I. II.
Spodní kladka	volitelné	volitelné
Hydraulická kladka	x	x
Dálkové ovládání	x	x
Pohyblivá rampovací deska	x	x

TRAKTOROVÉ NAVIJÁKY KRPAN E - MECHANICKÉ

Mechanicky ovládaný lesnický tříbodový lanový naviják s pásovou brzdou určený pro lehkou práci v lese nebo na farmě. Naviják je vybaven snímatelným tažným závěsem a držákem motorové pily. Při výrobě je kladen velký důraz na bezpečnost obsluhy, robustnost a spolehlivost s dlouhou životností. Výroba probíhá na nejmodernějších CNC obráběcích strojích, při použití vysoce kvalitních materiálů

- mechanicky ovládaná spojka a brzda
- vícekotoučová spojka u 7,5E
- systém pásové brzdy
- velmi přesné nastavení brzdových pásů
- integrovaná uzavřená ložiska, není nutné mazání
- možnost zavěšení ve dvou různých výškách a šířkách
- válcované lano s koncovkou, závěsné zařízení a držák motorové pily zdarma

NAVIJÁK KRPAN 3,5E

Kód zboží: 44638



NAVIJÁK KRPAN 4,5E

Kód zboží: 446351



NAVIJÁK KRPAN 5,5E

Kód zboží: 446261



NAVIJÁK KRPAN 7,5E

Kód zboží: 446531



	3,5 E	4,5 E	5,5 E	7,5 E
Tažná síla	35 kN (3,5 t)	45 kN (4,5 t)	55 kN (5,5 t)	75 kN (7,5 t)
Brzdná síla	43,7 kN	56 kN	69 kN	94 kN
Střední rychlost navíjení lana	0,9 m/s	0,9 m/s	0,9 m/s	0,6 m/s
Stand. délka ocelového lana	70 m / 8 mm	70 m / 9 mm	70 m / 10 mm	80 m / 12 mm
Max. délka ocelového lana	100 m / 8 mm	130 m / 9 mm	100 m / 10 mm	100 m / 12 mm
Doporučený výkon traktoru	15-33 kW/ 20-45 HP	24-39 kW/ 33-53 HP	33-48 kW/ 45-65 HP	od 44 kW/ od 70 HP
Šířka	1.210 mm	1.415 mm	1.515 mm	1.620 mm*
Hloubka	450 mm	490 mm	490 mm	660 mm
Výška s ochrannou mříží	2.100 mm	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm
Výška bez mříže	1.320 mm	1.480 mm	1.580 mm	1.770 mm
Hmotnost bez lana	258 kg	339 kg	351 kg	584 kg
Kategorie spojení	I.	I. II.	I. II.	II. III.
Spodní kladka	ano	ano	ano	ano
Hydraulická kladka	x	x	x	x
Dálkové ovládání	x	x	x	x
Pohyblivá rampovací deska	x	x	x	x

* Možnost zvětšení štítu o 200 mm

ELEKTROHYDRAULICKÉ TRAKTOROVÉ NAVIJÁKY

TRAKTOROVÉ NAVIJÁKY KRPAN EH – ELEKTROHYDRAULICKÉ

Elektrohydraulicky ovládaný lesnický tříbodový lanový naviják s pásovou brzdou určený pro každodenní těžkou práci v lese nebo na farmě. Při výrobě je kladen velký důraz na bezpečnost obsluhy, robustnost a spolehlivost s dlouhou životností. Výroba probíhá na nejmodernějších CNC obráběcích strojích, při použití vysoce kvalitních materiálů. Ovládá se pomocí vlastního hydraulického okruhu. Naviják je vybaven snímatelným tažným závěsem. Tento naviják lze objednat s odvíjením lana nebo s dálkovým ovládáním.

- spojka a brzda je ovládaná hydraulickým Systémem s vlastním uzavřeným okruhem
- hydraulické součásti jsou zabudované v těle navijáku a tak chráněny před poškozením a povětrnostními vlivy
- systém pásové brzdy
- vícekotoučová spojka u 6,5 EH a 8,5 EH
- snadné a rychlé připojení k traktoru
- možnost dálkového ovládání
- vysoká produktivita práce
- válcované lano s koncovkou, závěsné zařízení a držák motorové pily zdarma
- možno vybavit systémem pro odvíjení lana se stop spínačem navíjení

NAVIJÁK KRPAN 4,5EH

Kód zboží: 446350T1



NAVIJÁK KRPAN 5,5EH

Kód zboží: 446500T1



Navijáky KRPAN jsou schválené k provozu na pozemních komunikacích a vystavujeme k nim Technické osvědčení





NAVIJÁK KRPAN 6,5EH

Kód zboží: 44699T1



NAVIJÁK KRPAN 8,5EH

Kód zboží: 44680T1

	4,5 EH	5,5 EH	6,5 EH	8,5 EH
Tažná síla	45 kN (4,5 t)	55 kN (5,5 t)	65 kN (6,5 t)	85 kN (8,5 t)
Brzdná síla	56 kN	69 kN	81 kN	106 kN
Střední rychlost navíjení lana	0,6 m/s	0,6 m/s	0,6 m/s	0,6 m/s
Stand. délka ocelového lana	70 m / 9 mm	70 m / 10 mm	80 m / 11 mm	100 m / 13 mm
Max. délka ocelového lana	130 m / 9 mm	100 m / 10 mm	120 m / 11 mm	110 m / 13 mm
Doporučený výkon traktoru	24-39 kW/ 33-53 HP	33-48 kW/ 45-65 HP	44-66 kW/ 60-90 HP	od 59 kW/ od 80 HP
Šířka	1.415 mm	1.515 mm*	1.620 mm*	1.820 mm*
Hloubka	490 mm	490 mm	660 mm	710 mm
Výška s ochrannou mříží	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm
Výška bez mříže	1.480 mm	1.580 mm	1.770 mm	1.770 mm
Hmotnost bez lana	387 kg	413 kg	621 kg	684 kg
Kategorie spojení	I. II.	I. II.	II. III.	II. III.
Spodní kladka	ano	ano	ano	ano
Hydraulická kladka	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné
Dálkové ovládání	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné
Pohyblivá rampovací deska	x	x	x	x

* Možnost zvětšení štítu o 200 mm

ELEKTROHYDRAULICKÉ TRAKTOROVÉ NAVIJÁKY

Navijáky KRPAN jsou schválené k provozu na pozemních komunikacích a vystavujeme k nim Technické osvědčení



NAVIJÁK KRPAN 5,5FEH

Kód zboží: 446505T1

Elektrohydraulicky ovládaný kombinovaný tříbodový lanový naviják s pásovou brzdou s možností připojení do čelní nebo zadní hydrauliky. Speciální redukční převodovka změní směr otáčení a sníží otáčky z 1000 na 540 ot./min. Naviják je vybaven snímatelným tažným závěsem a držákem motorové pily. Při výrobě je kladen velký důraz na bezpečnost obsluhy, robustnost a spolehlivost s dlouhou životností. Výroba probíhá na nejmodernějších CNC obráběcích strojích, při použití vysoce kvalitních materiálů. K tomuto navijáku lze doobjednat dálkové ovládání. Naviják se dodává včetně válcovaného ocelového lana 10 mm/70 m s koncovkou. Varianta navijáku s hydraul. kladkou má lano 10 mm/100 m.

	5,5 FEH
Tažná síla	55 kN (5,5 t)
Brzdná síla	69 kN
Střední rychlost navíjení lana	0,9 m/s
Stand. délka ocelového lana	70 m / 10 mm
Max. délka ocelového lana	100 m / 10 mm
Doporučený výkon traktoru	33-48 kW/ 45-65 HP
Šířka	1.515 mm*
Hloubka	490 mm
Výška s ochrannou mříží	2.300 mm
Výška bez mříže	1.800 mm
Hmotnost bez lana	455 kg
Kategorie spojení	I. II., přední
Spodní kladka	ano
Hydraulická kladka	volitelné
Dálkové ovládání	volitelné
Pohyblivá rampovací deska	x

* Možnost zvětšení štítu o 200 mm





NAVIJÁK KRPAN 7,5EH PROFI

Kód zboží: 44700T1



NAVIJÁK KRPAN 9,5EH PROFI

Kód zboží: 44900T1

TRAKTOROVÉ NAVIJÁKY KRPAN EH PROFI

Elektrohydraulicky ovládaný lesnický tříbodový lanový naviják s pásovou brzdou a hydraulicky sklápěnou rampovací deskou pro vyšší průchodnost v náročném terénu. Naviják je určený pro každodenní těžkou práci v lese nebo na farmě. Ovládá se pomocí vlastního hydraulického okruhu. Naviják je vybaven hydraul.systémem odvíjení lana, automatickým vypínáním navíjení lana dálkovým ovládáním, držákem motorové pily a snímatelným tažným závěsem.

	7,5 EH PROFI	9,5 EH PROFIw
Tažná síla	75 kN (7,5 t)	95 kN (9,5 t)
Brzdná síla	94 kN	119 kN
Střední rychlost navíjení lana	0,6 m/s	0,6 m/s
Stand. délka ocelového lana	100 m / 12 mm	100 m / 14 mm
Max. délka ocelového lana	100 m / 12 mm	100 m / 14 mm
Doporučený výkon traktoru	51-73 kW/ 70-100 HP	od 66 kW/ od 90 HP
Šířka	1.820 mm	2.020 mm*
Hloubka	660 mm	710 mm
Výška s ochrannou mříží	2.350 mm	2.350 mm
Výška bez mříže	1.880 mm	1.880 mm
Hmotnost bez lana	786 kg	840 kg
Kategorie spojení	II. III.	II. III.
Spodní kladka	ano	ano
Hydraulická kladka	ano	ano
Dálkové ovládání	ano	ano
Pohyblivá rampovací deska	ano	ano

* Možnost zvětšení štítu o 200 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ELCA VETTA-1

Kód zboží: 80452

8-kanálů pro jednobubnové navijáky

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ELCA VETTA-2

Kód zboží: 80453

10-kanálů pro dvoububnové navijáky



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ TERRA

kód zboží: 80460

Dálkové ovládání typu MITO VETTA od firmy ELCA, využívající bezdrátový dálkový ovladač, je inovativní systém průmyslových bezdrátových dálkových ovladačů se slabým vysílacím výkonem, které mohou být používány k ovládání strojů a zařízení bezpečnostní kategorie vyšší než kategorie 1, pro které nemusí být povinně k dispozici příkaz k zastavení. Dosah signálu (účinná vzdálenost) 150m. Dodává se v 8- kanálovém provedení pro jednobubnové navijáky a v 10- kanálovém provedení pro dvoububnové navijáky.



NABÍJEČKA 12 V PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ELCA

Kód zboží: 804545

NABÍJEČKA 230 V PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ELCA

Kód zboží: 804541




AKUMULÁTOR PRO DÁLKOVÉ

Kód zboží: 80457

ovládání ELCA VETTA Náhradní lithium-polymerová baterie 3,7 V, 1100 mAh





KARDAN WALTERSCHEID

Kloubové hřídele jsou dodávány s ochr. trubkami SD, které odpovídají bezpečnostním a zdravotním pře pisům EU.

Kód zboží	Typ	Pro lanové navijáky
81557	W300E	35 - 50 kN
81558	W400E	60 - 85 kN



MANIPULAČNÍ KLEŠTĚ



KRPAN

MANIPULAČNÍ KLEŠTĚ NA DŘEVO KRPAN KL 2200

Kód zboží: 453220



KRPAN

MANIPULAČNÍ KLEŠTĚ NA DŘEVO KRPAN KL 2500 F

Kód zboží: 453250



KRPAN

MANIPULAČNÍ KLEŠTĚ NA DŘEVO KRPAN KL 2500 T

Kód zboží: 453251





MANIPULAČNÍ KLEŠTĚ NA DŘEVO KRPAN KL 2500 TG

Kód zboží: 453252

KRPAN



MANIPULAČNÍ KLEŠTĚ NA DŘEVO KRPAN KL 1500 FF

Kód zboží: 453150

KRPAN

	KL 2200	KL 1500 FF	KL 2500 F	KL 2500 T	KL 2500 TG
Hmotnost	336 kg	265 kg	343 kg	415 kg	428 kg
Šířka	1.520 mm	1.080 mm	960 mm	960 mm	960 mm
Výška	900 mm	906 mm	1.300 mm	1.350 mm	1.350 mm
Délka ve složeném stavu	1.600 mm	900 mm	1.350 mm	1.400 mm	1.410 mm
Dosah (bez drapáku)	1.560 mm	850 mm	1.310 mm	2.110 mm	2.110 mm
Nosnost	3.000 kg	1.500 kg	2.500 kg	2.500 kg	2.500 kg
Kategorie připojení	II.	Euro připojení za čelní nakladač	II.	II.	II.
Doporučený výkon traktoru	40 - 90 kW	40 - 90 kW	40 - 90 kW	40 - 90 kW	40 - 90 kW
Pohyblivost ruky	± 40°	ne	ne	ne	± 40°
Šířka rozevření drapáku min/max	10/220 cm	7/150 cm	8/170 cm	8/170 cm	cm 8/170 cm
Síla uzavíracího pístu	70 kN	100 kN	110 kN	110 kN	110 kN
Max. provozní tlak	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar

LESNICKÉ DRAPÁKY

PROFI ŘADA LESNICKÝCH DRAPÁKŮ KRPAN








Kód zboží	Typ	Maximální šířka rozevření	Obsah	Minimální průměr klády	Síla zavíracího válce při 250 Mpa	Nosnost	Hmotnost
451090	GR 20 - 130	1.375 mm	0,20 m²	82 mm	15 kN	25 kN	155 kg
451091	GR 24 - 150	1.570 mm	0,24 m²	88 mm	17 kN	30 kN	179 kg
451097	GR 24 - 150 BIO	1.570 mm	0,24 m²	88 mm	17 kN	30 kN	194 kg
451092	GR 30 - 170	1.750 mm	0,30 m²	70 mm	21 kN	50 kN	204 kg
451093	GR 38 - 225	2.050 mm	0,38 m²	90 mm	21 kN	50 kN	230 kg

ROTÁTORY

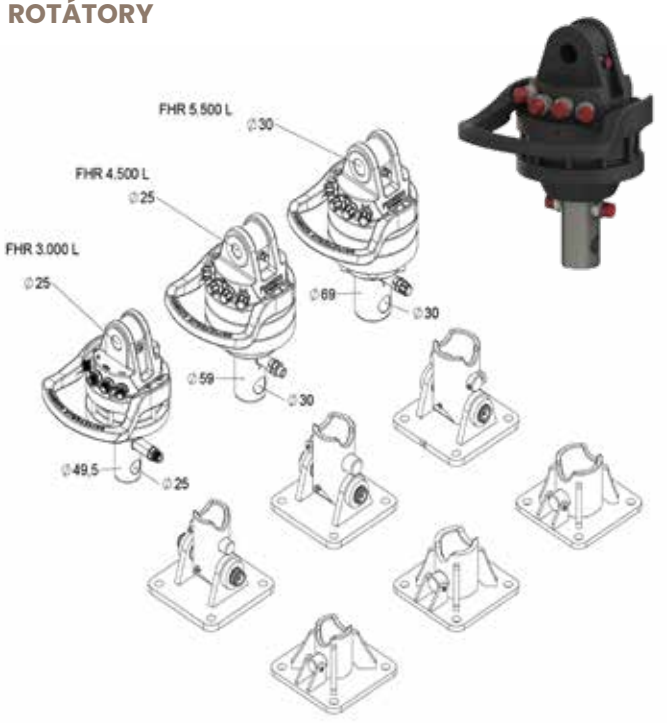

NÁSTAVEC NA SYPKÉ MATERIÁLY PRO GR 24

Kód zboží: 451099



LESNICKÉ DRAPÁKY NA KULATINU KRPAN







Kód zboží	Typ	Maximální šířka rozevření	Obsah	Minimální průměr klády	Síla zavíracího válce při 220 bar	Nosnost	Hmotnost
451073	GR 130	1.300 mm	0,23 m²	70 mm	90 kN	3.200 kg	138 kg
451070	GR 150	1.500 mm	0,29 m²	80 mm	100 kN	3.600 kg	165 kg
451071	GR 170	1.770 mm	0,41 m²	90 mm	110 kN	4.100 kg	205 kg



ČELNÍ RAMPOVAČ KRPAN RD 1600 EURO

Kód zboží: 471200
Kód zboží: 471180

Čelní rampovač KRPAN RD k navalování dřeva, jeho uchopení a skládkování.
• ochranná mřížka pro větší zorné pole
• robustní ocelová konstrukce






TYP	RD 1800	RD 2000	RD 1800 pro	RD 2000 pro
Šířka	1840 mm	2040 mm	1840 mm	2040 mm
Délka	533 mm	533 mm	585 mm	585 mm
Výška	952 mm	952 mm	955 mm	955 mm
Hmotnost	260 kg	280 kg	360 kg	370 kg
Max. otevřená šířka	x	x	1000 mm	1000 mm
Max. průměr kulatiny	x	x	Ø 500 m	Ø 500 mm
Max. provozní tlak	x	x	180 bar	180 bar
Řídící jednotka	x	x	hydraulický rozvod pomocí dvoučinného ventilu	
Montážní kategorie	II.	II.	II.	II.
Požadovaný výkon traktoru	> 100 KM	> 100 KM	> 100 KM	> 100 KM
Podpěrné nohy	standardní	standardní	standardní	standardní


STEYR
STEYR
4075KOMPAKT

VYVÁŽEČKY

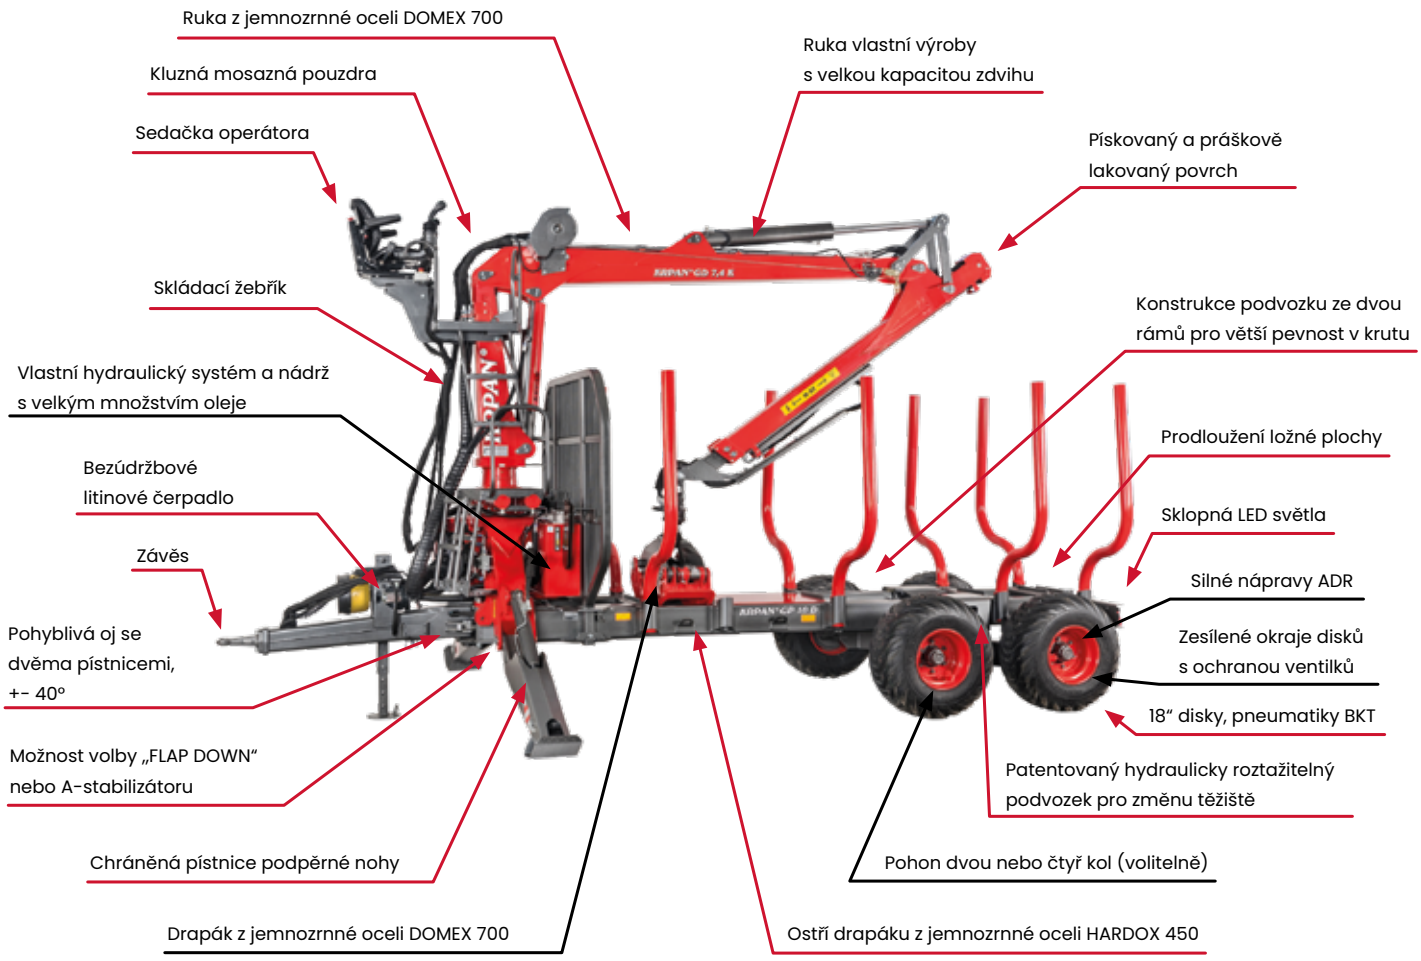

TYP	GP 8 DF	GP 9 DF	GP 10 DF	GP 11 D	GP 12 DF	GP 13 D	GP 14 DF	GP 15 D
GD 6,6 K	o	o	o	o	x	x	x	x
GD 7,6 K	o	o	o	o	x	x	x	x
GD 7,4 K	x	x	x	o	o	o	o	o
GD 8,6 K	x	x	x	x	o	o	o	o
GD 7,2 Z	x	x	x	x	o	o	o	o
GD 8,4 Z	x	x	x	x	o	o	o	o

o - MOŽNO / x - NEMOŽNO

OVLÁDÁNÍ



Podrobné informace u našich obchodních zástupců a nebo na našem webu.


KRPAN






KRPAN

LANOVÉ NAVIJÁKY



NAVIJÁK MULTI VIP 1000 S VEDENÍM LANA

Kód zboží: 815000

Malý, pevný a výkonný naviják s max. tažnou silou 1.200 kg, který se pomocí montážní soupravy snadno a rychle namontuje na motorovou pilu. Hmotnost bez pily je 27 kg, s pilou a lanem váží cca 42 kg. Potřebný výkon motorové pily: od 3 kW (např. H372XP, H365, H575XP, Jonsered 2071)

- Max. tažná síla 1.200 kg
- Motor od 3 kW
- Ocelové lano 80 m / 6,3 mm
- Rychlost navíjení lana až 28 m / min
- Hmotnost bez pily 27 kg
- Pohotovostní hmotnost cca 42 kg

Dodává se bez motorové pily a bez lana.

POZINKOVANÉ OCELOVÉ LANO S HÁKEM



Kód zboží	ø lana	délka
81502	6,3 mm	80 m
81503	5 mm	120 m

MONTÁŽNÍ SADA K VIP 1000

Kód zboží: 81501



EDER



PŘENOSNÝ NAVIJÁK EDER 1800

Kód zboží: 210000

EDER Powerwinch 1800 se vyznačuje - nízkou hmotností a velkou silou. Je schopen unést 125násobek své vlastní hmotnosti a je poháněn výkonným dvoutaktním motorem, který může pracovat v jakékoli poloze. Lze jej provozovat pomocí lehkého syntetického lana libovolné délky, lano lze snadno přepravovat nebo skladovat pomocí přepravní tašky.

Specifikace výrobku

Nosnost 1800 kg při přímém použití

Nosnost 3600 kg s kladkou

Řazení rychlostních stupňů

Pomocí řazení převodových stupňů lze poměr mezi výkonem a rychlostí nastavit podle situace.

1. rychlostní stupeň: nosnost 1800 kg při rychlosti 12 m/min.
2. stupeň: nosnost 900 kg při 24 m/min.



TRANSPORTNÍ ŠPICE DO 50 CM

Kód zboží: PCA1290

Ochranný kužel pro kmeny do průměru 50 cm zabrání tomu, aby kmeny zastavily kořeny, výrůstky nebo jiné kmeny. Brání také cenné stromy podél cesty před poškozením.



PŘENOSNÝ NAVIJÁK PCW3000 - HUNT

Kód zboží: 124820

Tento model pohání 4-taktní motor Honda GX-35ccm, který lze používat ve všech polohách. Celý naviják má hmotnost 9,5 kg a dosahuje tažného výkonu 700 kg na jednom laně. Důvodem jeho popularity je skutečnost, že přináší skvělý výkon při minimální hmotnosti, proto neexistuje místo, kde naviják nedostanete k použití. Doplňuje jej řada speciálních příslušenství, které je určeno pro přepravu navijáku na dlouhé vzdálenosti v terénu - anatomicky tvarovaný rám s popruhy, možnost připevnění k vozidlu. Ochrana díky speciálnímu a odolnému plastovému kufru. Příslušenství je nutné objednávat zvlášť. Tento inovativní naviják Portable Winch PCW3000 nemá a trhu obdoby a je ideální pro všestranné použití.



AKU PŘENOSNÝ NAVIJÁK PCW3000-LI

Kód zboží: 124824

Naviják je poháněn akumulátorem 2,5 A/ 82 V s výdrží až 90 min navíjení. Tento 9,5 kg těžký naviják dosahuje tažného výkonu 700 kg. Naviják může navíjet rychlostí 8,1; 10 nebo 11,6 m/min. Doporučujeme používat 10 mm polyesterové lano.



PŘEPRAVNÍ POUZDRA PRO NAVIJÁKY PCW

Kód zboží: PCA0102 pro PCW3000
PCA0100 pro PCW5000

Plastové pouzdro s tvarovanými výplněmi.



PŘENOSNÝ NAVIJÁK PCW5000

Kód zboží: 124821

Naviják pohání 4-taktní motor Honda GXH-50ccm. Při hmotnosti 16 kg dosahuje tažného výkonu 1000 kg na jednom laně. Pro práci v lese je ideální, protože má skvělý výkon a možnost dvou rychlosti díky zaměnitelným bubnům hnací kladky. Když potřebujete maximální výkon, použijete standardní buben 57 mm, který přitahuje rychlostí 12 metrů za minutu. Pokud potřebujete vyšší rychlost, použijete buben 85 mm, přitáhne 700 kg rychlostí 18 metrů za minutu. PCW5000 doporučujeme používat s polyesterovým lanem o průměru 12 mm, majiteli přinese dlouholeté služby.



PŘENOSNÝ NAVIJÁK PCW 4000.

Kód zboží: 124823

Tento naviják je praktický pro širokou škálu použití při těžbě dřeva nebo jako stálý společník v terénních vozidlech. Zdrojem energie PCW 4000 je benzínový čtyřtaktní motor Honda GX50. Kompaktní zařízení vyvíjí 1.000 kg tažné síly v přímém tahu, kterou lze zvýšit pomocí kladky až na 2.000 kg. Automatická odstředivá spojka zabraňuje otáčení hnacího hřídele při volnoběhu. Naviják má automatickou zádržnou brzdu, která po uvolnění tažného lana automaticky drží náklad. Naviják pracuje v jakékoliv poloze.

TVAROVANÝ RÁM PRO POUZDRO K PCW3000

Kód zboží: PCA0104

Tvarovaný rám s polstrovanými popruhy pro přepravní kufřík (PCA0102) a vak na lano (PCA0103).



LANOVÉ NAVIJÁKY



POLYESTEROVÉ LANODVOUPRAMENNÉ

Pro nejlepší výkon používejte k navijákům vždy originální lana Portable Winch Co.! Dvoupramenná konstrukce zaručuje odolnost a nízké napínání, což zvyšuje bezpečnost. Lano lze objednat v nabízených délkách o průměru 10 mm s tažnou silou 2.200 kg nebo 12 mm s tažnou silou 3.300 kg.

Kód zboží	ø lana	Délka
PCA1205M	10 mm	50 m
PCA1203M	10 mm	100 m

Kód zboží	ø lana	Délka
PCA1215M	12 mm	50 m
PCA1213M	12 mm	100 m



KLADKA PRO PCW 3000/5000

Kód zboží: PCA1274

Hliníková kladka pro lana 6-13 mm.
• Hmotnost 1,1 kg



MALÝ VAK NA LANO

Kód zboží: PCA1255

Malý vak na lano pojme 50 m 12 mm lana. Vak je ideální na přenášení nebo uskladnění lana a malého příslušenství k navijáku.
• Rozměry: 26x36cm
• Hmotnost: 500 g



STŘEDNÍ VAK NA LANO S RAMENNÍMI POPRUHY

Kód zboží: PCA1256

Střední vak na lano s ramenními popruhy pojme 100 m 12 mm lana. Vak je ideální na přenášení nebo uskladnění lana a malého příslušenství k navijáku.
• Rozměry: 26x61cm
• Hmotnost: 825 g



DVOJITÁ BOČNÍ VÝKYVNÁ KLADKA

Kód zboží: PCA1273

Dvojitá boční výkyvná rozevírací kladka z nerezavějící oceli. Dvě hliníková kola o průměru 100 mm. WLL:44kN



VELKÝ VAK NA LANO

Kód zboží: PCA1257

Velký vak na lano pojme 150 m 12 mm lana. Vak je ideální na přenášení nebo uskladnění lana a malého příslušenství k navijáku.
• Rozměry: 26x75cm
• Hmotnost: 875 g



EXTRA VELKÝ VAK NA LANO

Kód zboží: PCA1257XL

Extra velký vak na lano pojme 200 m 12 mm lana. Vak je ideální na přenášení nebo uskladnění lana a malého příslušenství k navijáku.
• Rozměry: 37x59cm
• Hmotnost: 1,42 kg



KOTVÍCÍ DESKA PRO PCW 3000/5000

Kód zboží: PCA1261

Ukotvení navijáku na desce hlavice. Lze použít na tažné zařízení automobilů do průměru koule 50 mm.



UKOTVENÍ NAVIJÁKU NA STROM S POPRUHEM 50MMX3M

Kód zboží: PCA1269

Ukotvení navijáku ke stromu s popruhem 50 mm x 3 m.



OVÁLNÁ OCELOVÁ KARABINA

Kód zboží: PCA1276

Silná ocelová karabina se zámkem šroubu lze použít u kladek s otočnými bočnicemi. Hmotnost 160 g. BMS:25kN. Minimální síla prasknutí (BMS) je zjišťována při destruktivní zkoušce. Měli byste ji dělit příslušným bezpečnostním faktorem.




HÁK S POJISTKOU PRO PCW 3000/5000

Kód zboží: PCA1282




LANA

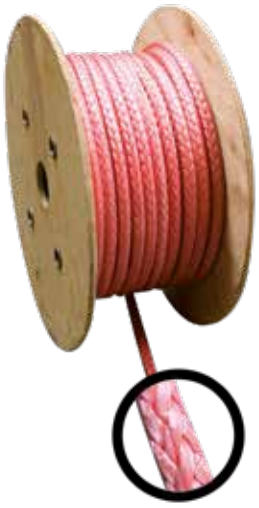

PLASTOVÉ LANO DYNA FORCE

Lano je vyrobeno z 12 propletených pramenů z velmi pevného vlákna Dyneema. Jeho velkou předností je minimální váha - jen asi 1/10 hmotnosti ocelového lana o stejném průměru a délce. Má extrémně velkou pevnost, je odolné proti vlhku, olejům, mazacím tukům a proti UV záření.

Kód zboží	ø lana	Min. únosnost	Hmotnost / 100 m
34638	6 mm	31 kN	2,7 kg
4631	8 mm	59 kN	3,4 kg
34632	10 mm	92 kN	4,6 kg
34633	12 mm	139 kN	6,2 kg
34634	14 mm	187 kN	9,3 kg
34639	16 mm	235 kN	12,3 kg



Kód zboží	ø lana	Min. únosnost	Hmotnost / 100 m
33008ZN	8 mm	37,5 kN	21,0 kg
33010	10 mm	58,6 kN	37,0 kg
33011	11 mm	70,9 kN	47,0 kg
33012	12 mm	84,3 kN	58,0 kg
33014	14 mm	115,0 kN	73,0 kg
33016	16 mm	150,0 kN	92,0 kg

OCELOVÉ LANO SEAL S TEXTILNÍ DUŠÍ - ŠESTIPRAMENNÉ

Pozinkované ocelové lano šestipramenné, 6x(1+9+9)drátů s textilní duší. Lano je vinuté souběžným způsobem. Prameny mají vnější vrstvu z drátů větších průměrů. Lano velmi dobře snáší rázová zatížení a je odolné proti otěru. ČSN 02 4340, DIN 3058



Kód zboží	ø lana	Min. únosnost	Hmotnost / 100 m
34010	10 mm	63,3 kN	43,0 kg
34011	11 mm	76,5 kN	54,0 kg
34012	12 mm	91,1 kN	67,0 kg
34014	14 mm	124,0 kN	84,0 kg
34016	16 mm	162,0 kN	106 kg
34018	18 mm	207,0 kN	133 kg

OCELOVÉ LANO SEAL S DRÁTĚNOU DUŠÍ – ŠESTIPRAMENNÉ


Ocelové lano šestipramenné, 6x(1+9+9)drátů s drátěnou duší 7x(1+6)drátů. Lano je vinuté souběžným způsobem. Prameny mají vnější vrstvu z drátů větších průměrů. Lano velmi dobře snáší rázová zatížení a je odolné proti otěru. ČSN 02 4341, DIN 3058



VÁLCOVANÉ OCELOVÉ LANO

Válcované ocelové lano s ocelovou duší konstrukce 6x26WS-IWRC dle EN12385-4 s pevností drátů 1960 N/mm², v černém nepozinkovaném provedení, zlehka mazané. Lana této konstrukce se vyznačují vysokou únosností, odolností vůči stlačení, oděru a dlouhou životností. Díky výborné ohebnosti je s nimi lepší manipulace než s tradičně používanými válcovanými konstrukcemi.

Kód zboží	ø lana	Min. únosnost	Hmotnost / 100 m
38006WS	6 mm	41,9 kN	21,2 kg
38008WS	8 mm	67,4 kN	33,2 kg
38009WS	9 mm	82,3 kN	45,1 kg
38010WS	10 mm	98,8 kN	49,6 kg
38011WS	11 mm	117 kN	59,0 kg
38012WS	12 mm	136 kN	69,3 kg
38013WS	13 mm	157 kN	88,3 kg
38014WS	14 mm	180 kN	92,2 kg
38016WS	16 mm	229 kN	124,6 kg



OCELOVÉ LANO STANDARD S DRÁTĚNOU DUŠÍ - ŠESTIPRAMENNÉ

Pozinkované ocelové lano 6x19 s drátěnou duší je vinuté klasickým způsobem. Není určeno do traktorových navijáků, ale jako pomocné lano do lanových systémů.

Kód zboží	ø lana	Min. únosnost	Hmotnost / 100 m
4105ZN	5 mm	14,7 kN	10 kg
34106ZN	6 mm	21,2 kN	15 kg





LANOVÝ NAPÍNÁK S PÁKOU

Napínací lanové zařízení pro tah, zdvih, spouštění a jištění břemen.

Kód zboží	Model	Tažná síla	ø lana	Hmotnost
39117	Typ 800	800 kg	8,4 mm	7 kg
39114	Typ 1600	1.600 kg	11,5 mm	14 kg
39113	Typ 3200	3.200 kg	16,0 mm	21 kg



RUČNÍ NAVIJÁK IF

Vrátek je určen k přemísťování a tahání pohyblivých (valivých / plovoucích / klouzajících) břemen v rámci omezení daných technickými údaji. Vrátek nesmí být používán ke zvedání břemen.

Kód zboží	Typ	Tažná síla	Lano
60001	IF 800	800 kg	ø 6 mm/ 10 m s hákem
60002	IF 1100	1.100 kg	ø 5,5 mm/ 10 m s hákem



LIS NA LANOVÉ KONCOVKY

Pro snadné a rychlé lisování lanových koncovek. Po vložení koncovky se údery kladiva zalisuje smyčka.

Kód zboží	Pro ø lana
37521	9 - 11 mm
37522	12 - 14 mm



ZKRACOVAČKA LANA MODEL 301

Kód zboží: 37591

Několika údery kladiva přeseknete lano do 18 mm bez mačkání pramenů. Řezný nástroj je z vysoce kalené oceli.



KLUZÁK GBGK 7/8 PRO PLASTOVÉ LANO

Kód zboží: 32113

Kluzný třmen GBGK 7/8 pro plastová lesnická lana - optimálně oblý pro ochranu lana.



OCELOVÉ TAŽNÉ LANO S HÁKEM A ŠPICÍ

Napínací lanové zařízení pro tah, zdvih, spouštění a jištění břemen.

Kód zboží	ø lana	Délka
39117	8,4 mm	20 m
39114	11,5 mm	20 m
39113	16,0 mm	20 m



NAPÍNÁK RÁČNOVÝ CE

Pro napínání lan a tažení břemen. Dvojité ozubené věnce pro dvojité zabezpečení.

Kód zboží	Typ	Tažná síla	Lano	Hmotnost
60005	2000 CE	2.000 kg	ø 5 mm / 3 m	3,1 kg
60006	4000 CE	4.000 kg	ø 6 mm / 3 m	6,5 kg

HLINÍKOVÁ OBJÍMKA

Hliníková koncovka pro ocelová lana.



Kód zboží	Pro ø lana
36108	8 mm
36110	10 mm
36111	11 mm
36112	12 mm

NŮŽKY NA LANO

Ostrý střih bez rozmáčknutí pramenů lana.



Kód zboží	Typ	pro lana
37012	C12	do ø 12 mm
37014	C16	do ø 16 mm



NIPL S KLÍNEM

Nipl s klínkem jako koncovka pro lanové úvazky. Stará lana z navijáků se takto dají smysluplně používat.

Kód zboží	Pro ø lana
37012	do 12 mm
37014	do 14 mm

LANOVÁ SVORKA

Slouží k zajištění oka na ocelovém lanu.





Kód zboží	Pro ø lana
36040	4 mm
36060	6 mm
36080	8 mm
36010	10 mm
36011	11 mm
36013	13 mm
36014	14 mm
36016	16 mm
36019	19 mm
36022	22 mm
36034	34 mm

KLADKY



RYCHLOBĚŽNÁ SMĚROVÁ KLADKA LR 240E

- Šetrná k lanu díky velkému průměru kladky
- Přesné vedení lana díky hluboké lanové rýze
- Jednoduché zavírání
- Uzavírací šroub zajištěn proti ztracení
- Vhodná též k nasazení jako rychloposuvná kladka pro lanovky

Kód zboží	Přípustná tažná síla	ø kladky	Max. ø lana	Hmotnost
38229	10.000 kg	240 mm	16 mm	10,8 kg

KLADKA IF T4

Konstruovaná pro rychlé a snadné vložení lana a kotvícího popruhu.



Kód zboží	Přípustná tažná síla	ø kladky	Max. ø lana	Hmotnost
39040	4.000 kg	128 mm	12 mm	5,3 kg

HLINÍKOVÁ SMĚROVÁ KLADKA

Kladka s hliníkovým rámem. Rolna je vyrobena z tvrzené oceli. Snadné vložení lana i při visící kladce díky výklopné bočnici. Jednoduchý a bezpečný uzávěr.



Kód zboží	Typ	Přípustná tažná síla	ø kladky	Hmotnost
38100	R 80	2.000 kg	80 mm	1,0 kg
38130	R 140	4.000 kg	140 mm	2,7 kg



SMĚROVÁ KLADKA

Galvanicky pozinkovaná rolna s kuličkovými ložisky. Snadná montáž lana díky otočným bočním plechům.

Kód zboží	Typ	Přípustná tažná síla při vlečení po zemi	ø kladky	Šířka kladky	Max. ø lana	Hmotnost
38615	SRL-B 10	3.000 kg	100 mm	17 mm	10 mm	1,95 kg
38614	SRL-IF 14	5.000 kg	140 mm	17 mm	14 mm	4,3 kg
38720	SRL-IF 16	10.000 kg	160 mm	22 mm	16 mm	9,0 kg



SMĚROVÁ KLADKA SR

Vodící kladka s pevnými bočnicemi pro malé lanové navijáky, přibližování tenkého dřeva, montáže. Ocelová pozinkovaná kladka s kuličkovými ložisky. Uzavírací šroub je zabezpečen proti ztrátě.

Kód zboží	Typ	Přípustná tažná síla	ø kladky	Šířka kladky	Max. ø lana	Hmotnost
39010	SR 1000	1.000 kg	90 mm	24 mm	10 mm	1,0 kg
39020	SR 2000	2.000 kg	130 mm	24 mm	14 mm	1,8 kg

SMĚROVÁ KLADKA S OTEVÍRACÍ BOČNICÍ IF

Ideální kladka s otevírací bočnicí pro lanové navijáky. Ocelová pozinkovaná kladka s kuličkovými ložisky, otočný hák Nicroman s pojistkou, jednoduché vkládání lana přes otevírací bočnici.



Kód zboží	Typ	Přípustná tažná síla	ø kladky	Šířka kladky	Max. ø lana	Hmotnost
39030	IF 4000	4.000 kg	160 mm	24 mm	10 mm	5,7 kg
39050	IF 5000	5.000 kg	160 mm	24 mm	12 mm	5,4 kg
39060	IF 6000	6.000 kg	190 mm	30 mm	12 mm	6,9 kg
39080	IF 8000	8.000 kg	190 mm	30 mm	16 mm	9,1 kg
38718	IF 10000	10.000 kg	222 mm	38 mm	14 mm	13,0 kg

SMĚROVÁ KLADKA OTEVŘENÁ

Galvanicky pozinkovaná vratná kladka s kuličkovými ložisky pro přibližování a stahování dřeva. Lano se vkládá přímo. Kladka se dodává včetně spojovacího článku Unilock.



Kód zboží	Typ	Přípustná tažná síla	ø kladky	Max. ø lana	Hmotnost	Hmotnost
38610	pro 10	2.500 kg	100 mm	10 mm	3,2 kg	5,7 kg
38611	pro 14	5.000 kg	140 mm	14 mm	5,8 kg	6,9 kg
38613	pro 16	8.000 kg	160 mm	16 mm	7,5 kg	13,0 kg

SMĚROVÁ KLADKA

Vodící kladka s pevnými bočnicemi je určená speciálně pro osmitunové lanové navijáky, přibližování dřeva, montáže. Ocelová pozinkovaná kladka s kuličkovými ložisky. Uzavírací šroub je zabezpečen proti ztrátě.



Kód zboží	Typ	Přípustná tažná síla	ø kladky	Max. ø lana	Hmotnost
38730	PS11	11.000 kg	160 mm	14 mm	7,7 kg
38733	F-16	16.000 kg	160 mm	16 mm	10,5 kg
38735	F-24	24.000 kg	236 mm	20 mm	19,3 kg

SPOJOVACÍ ČLÁNEK UNILOCK



Kód zboží	Typ	Nosnost	Hmotnost	Doporučujeme
31310	U10	3.150 kg	0,38 kg	pro kladky PRO 10
31313	U13	5.300 kg	0,67 kg	pro kladky PRO 14/16



OTOČNÁ KLADKA KRPAN PRO PEVNÉ NAVIJÁKY

Kód zboží:300009351

Otočná kladka KRPAN pro pevné jedno a dvoububnové navijáky. Lze použít i u navijáku KRPAN 2x8EH, 2x10EH a u modelové řady KRPAN DH.



KOMPAS WYSSEN MI-4007 SE SKLONOMĚREM

Kód zboží: 60000

Univerzální kompas Wyssen MI-4007 byl vyvinut pro použití v těžkém a velmi strmém horském terénu např. pro výstavbu lanovek nebo silnic. Přístroj umožňuje měření vodorovných a svidlých úhlů, azimutů a je vhodný pro nivelaci. Zařízení kombinuje přesný kapalinový kompas se stupnicí, dva pevně instalované kolimátory se stupnicemi a bublinkovou vodováhu pro přesné vyrovnání přístroje. Otočné dno přístroje s 3/8 závitem pro stativ.

• Rozměry: 125x50mm

Přístroj se dodává v kvalitním textilním pouzdře s možností uchycení na opasek.

KLADKY



SMĚROVÁ KLADKA AR - ULTRALIGHT

Kód zboží: 39600

Odlehčená kladka AR z vysokopevnostního hliníku s plyamidovou rolnou.

- max. rychlost lana 20 m / s
- Norma E DIN 30754

	AR-60 P	AR-100 P	AR-130 P	AR-160 P	AR-240 P
Max. příp. tažná síla	60 kN	100 kN	130 kN	160 kN	240 kN
Max. síla navíjení*	3 t	5 t	6,5 t	8 t	12 t
Max. ø lana	12 mm	14 mm	14 mm	15 mm	16 mm
Průměr rolny	149 / 120 mm	169 / 140 mm	169 / 140 mm	179 / 150 mm	198 / 160 mm
Hmotnost	2,25 kg	2,8 kg	3,8 kg	4,8 kg	6,0 kg

*při úhlu záběru 0°



RYCHLOBĚŽNÁ SMĚROVÁ KLADKA ARS 600 SI 6T

Kód zboží: 39620

Směrová vysokorychlostní kladka ARS 600 6t pro lesnictví.

- max. rychlost lana 20 m / s
- Norma E DIN 30754

	ARS 600 SI
	s indukčně kalenou ocelovou rolnou
Max. příp. tažná síla	60 kN
Max. síla navíjení*	3 t
Max. ø lana	12 mm
Průměr rolny	208 / 168 mm
Hmotnost	5 kg

*při úhlu záběru 0°



AUTOMATICKÁ KLADKA SRL-A 25

Kód zboží: 108688

Kladka pro automatické vyvěšení SRL-A 25.

Vhodná při práci „pro jednoho". Automatická změna směru tahu. Lano lze spouštět pomocí vyvěšení lanového kluzného třmenu z kladky.

Max. příp. tažná síla	50 kN
Max. síla navíjení*	2,5 t
Max. ø lana	12 mm
Průměr rolny	100 mm
Hmotnost	5,8 kg

*při úhlu záběru 0°



SMĚROVÁ KLADKA S OTOČNÝMI BOČNICEMI SRL-B

Kód zboží: 98424

Galvanicky pozinkovaná rolna s kuličkovými ložisky. Snadná montáž lana díky otočným bočním plechům.

	SRL-BB10/15 S	SRL-B14 S	SRL-B16 S
Max. příp. tažná síla	30 kN	60 kN	120 kN
Max. síla navíjení*	1,5 t	3,0 t	6 t
Max. ø lana	10 mm	15 mm	16 mm
Průměr rolny	105 mm	140 mm	174 mm
Hmotnost	1,90 kg	4,30 kg	7,1 kg



POPRUHY



TEXTILNÍ ÚVAZEK – SMYČKA/SMYČKA

K zavěšení a ukotvení břemen.
Popruh šetří kmen stromu.

Kód zboží	Délka	Šířka	Nosnost
40015	3 m	30 mm	1.000 kg
40020	3 m	60 mm	2.000 kg
40030	3 m	90 mm	3.000 kg
40080	3 m	120 mm	4.000 kg
40050	3 m	150 mm	5.000 kg










ZESÍLENÝ UPÍNACÍ POPRUH ZG 10000

Dodatečně zesílený upínací popruh od délky 2 příp. 3 m, s protikusem a ráčnou. Trojúhelníkový hák s bezpečnostní západkou a trojhranným prstencem navlečeným na popruhu k zaškrcení.

Kód zboží	Délka	Šířka	Tažná síla
40117	27 + 3 m	7,5 cm	10.000 kg
40139	37 + 3 m	7,5 cm	10.000 kg





UPÍNACÍ POPRUH ZG 5000 S HÁKEM S POJISTKOU

Dvoudílný upínací popruh z polyesteru s ráčnou a bezpečnostními háky s pojistkou na koncích.

Kód zboží	Délka	Šířka	Tažná síla
40280	8 m	5 cm	5.000 kg
40198	10 m	5 cm	5.000 kg
40197	20 m	5 cm	5.000 kg
40196	30 m	5 cm	5.000 kg



STANDARDNÍ UPÍNACÍ POPRUH S HROTOVÝM HÁKEM

Dvoudílný upínací popruh z polyesteru s ráčnou a vysokopevnostními kulatými háky na koncích.

Kód zboží	Délka	Šířka	Tažná síla
40208	8 m	5 cm	4.000 kg
40205	10 m	5 cm	4.000 kg
40209	20 m	5 cm	4.000 kg



MINI-UPÍNACÍ POPRUH S VOLNÝM KONCEM 5M.

kód zboží: 40461

TEXTILNÍ SMYČKY



TEXTILNÍ KRUHOVÁ SMYČKA FIALOVÁ

Kruhový textilní úvazek ze 100% polyesteru je lehký, pružný a měkký. Šetrný k nákladu a příjemný pro uživatele. Má impregnovaný bezešvý obal odolný proti otěru. Označen identifikačním štítkem. Koeficient bezpečnosti 7, dle EN 1492-2.

Kód zboží	Obvod	Užitná délka	Nosnost
40107	3 m	1,5 m	1.000 kg
40105	4 m	2,0 m	1.000 kg
40108	5 m	2,5 m	1.000 kg
40116	6 m	3,0 m	1.000 kg
40106	8 m	4,0 m	1.000 kg



TEXTILNÍ KRUHOVÁ SMYČKA ŽLUTÁ

Kruhový textilní úvazek ze 100% polyesteru je lehký, pružný a měkký. Šetrný k nákladu a příjemný pro uživatele. Má impregnovaný bezešvý obal odolný proti otěru. Označen identifikačním štítkem. Koeficient bezpečnosti 7, dle EN 1492-2.

Kód zboží	Obvod	Užitná délka	Nosnost
40133	3 m	1,5 m	3.000 kg
40134	4 m	2,0 m	3.000 kg
40135	5 m	2,5 m	3.000 kg
40136	6 m	3,0 m	3.000 kg
40138	8 m	4,0 m	3.000 kg



TEXTILNÍ KRUHOVÁ SMYČKA HNĚDÁ

Kruhový textilní úvazek ze 100% polyesteru je lehký, pružný a měkký. Šetrný k nákladu a příjemný pro uživatele. Má impregnovaný bezešvý obal odolný proti otěru. Označen identifikačním štítkem. Koeficient bezpečnosti 7, dle EN 1492-2.

Kód zboží	Obvod	Užitná délka	Nosnost
40163	3 m	1,5 m	6.000 kg
40164	4 m	2,0 m	6.000 kg
40165	5 m	2,5 m	6.000 kg
40166	6 m	3,0 m	6.000 kg
40168	8 m	4,0 m	6.000 kg



TEXTILNÍ KRUHOVÁ SMYČKA ZELENÁ

Kruhový textilní úvazek ze 100% polyesteru je lehký, pružnýa měkký. Šetrný k nákladu a příjemný pro uživatele. Má impregnovaný bezešvý obal odolný proti otěru. Označen identifikačním štítkem. Koeficient bezpečnosti 7, dle EN 1492-2.

Kód zboží	Obvod	Užitná délka	Nosnost
40123	3 m	1,5 m	2.000 kg
40124	4 m	2,0 m	2.000 kg
40125	5 m	2,5 m	2.000 kg
40126	6 m	3,0 m	2.000 kg
40128	8 m	4,0 m	2.000 kg



TEXTILNÍ KRUHOVÁ SMYČKA ŠEDÁ

Kruhový textilní úvazek ze 100% polyesteru je lehký, pružný a měkký. Šetrný k nákladu a příjemný pro uživatele. Má impregnovaný bezešvý obal odolný proti otěru. Označen identifikačním štítkem. Koeficient bezpečnosti 7, dle EN 1492-2.

Kód zboží	Obvod	Užitná délka	Nosnost
40143	3 m	1,5 m	4.000 kg
40144	4 m	2,0 m	4.000 kg
40145	5 m	2,5 m	4.000 kg
40146	6 m	3,0 m	4.000 kg
40148	8 m	4,0 m	4.000 kg



TEXTILNÍ KRUHOVÁ SMYČKA MODRÁ

Kruhový textilní úvazek ze 100% polyesteru je lehký, pružný a měkký. Šetrný k nákladu a příjemný pro uživatele. Má impregnovaný bezešvý obal odolný proti otěru. Označen identifikačním štítkem. Koeficient bezpečnosti 7, dle EN 1492-2.

Kód zboží	Obvod	Užitná délka	Nosnost
40184	4 m	2,0 m	8.000 kg
40185	5 m	2,5 m	8.000 kg
40186	6 m	3,0 m	8.000 kg
40188	8 m	4,0 m	8.000 kg


ŘETĚZOVÉ ÚVAZKY



ŘETĚZOVÝ ÚVAZEK G80 ČERVENÝ

Vysokopevnostní řetěz pevnostní třídy G80 s C-hákem a provlékací jehlou. Snadné podvléknutí pod kmenem pomocí provlékací jehly. Jednoduché vytvoření a uvolnění smyčky pomocí C-háku. Možnost zkrácení řetězu pomocí kluzáku.

Kód zboží	D-profil	Délka	Max. přípustná tažná síla
30007	7 mm	2,0 m	3.250 kg
300072	7 mm	2,5 m	3.250 kg
30008	8 mm	2,0 m	4.500 kg
300082	8 mm	2,5 m	4.500 kg
300080	8 mm	3,0 m	4.500 kg

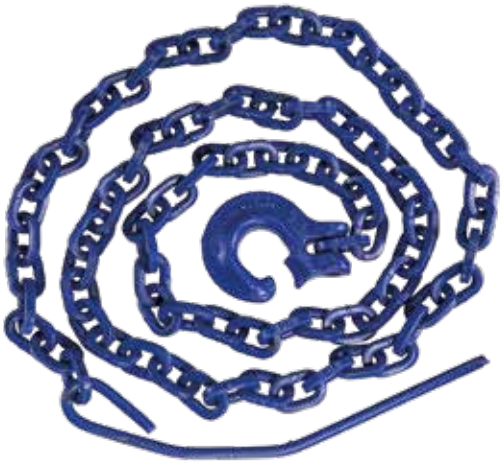

ŘETĚZOVÝ ÚVAZEK G100 MODRÝ

Vysokopevnostní řetěz pevnostní třídy G100 s C-hákem a provlékací jehlou. Snadné podvléknutí pod kmenem pomocí provlékací jehly. Jednoduché vytvoření a uvolnění smyčky pomocí C-háku. Možnost zkrácení řetězu pomocí kluzáku. Pevnostní třída G100 má oproti třídě G80 o 25% nižší hmotnost, vyšší přípustnou tažnou sílu a lepší odolnost při mechanickém oděru při tažení po zemi.

Kód zboží	D-profil	Délka	Max. přípustná tažná síla
30117	7 mm	2,0 m	4.500 kg
30118	7 mm	2,5 m	4.500 kg
30115	8 mm	2,0 m	6.000 kg
30120	8 mm	2,5 m	6.000 kg

LANOVÉ ÚVAZKY OKO-KLUZÁK-NIPL



Kód zboží	ø lana	Délka
35318	11 mm	1,8 m
35411	11 mm	2,0 m
35311	11 mm	2,2 m
35511	11 mm	2,5 m
35611	11 mm	3,0 m

LANOVÉ ÚVAZKY NIPL-KLUZÁK-NIPL



Kód zboží	ø lana	Délka
35011	11 mm	2,0 m
35111	11 mm	2,5 m
35211	11 mm	3,0 m
35013	13 mm	2,0 m
35113	13 mm	2,5 m
35213	13 mm	3,0 m

ŘETĚZY

ŘETĚZ KULATÝ G80 – ČERVENÝ

Klasický ocelový řetěz na řetězové úvazky. Pevnostní třída G80.

Kód zboží	Typ	D-profil	Max. přípustná tažná síla
30080	NiF 8	8 mm	4.000 kg



ŘETĚZ HRANATÝ G80 – ČERVENÝ

Klasický ocelový řetěz na řetězové úvazky. Pevnostní třída G80.

Kód zboží	Typ	D-profil	Max. přípustná tažná síla
30170	VKF 7	7 mm	3.250 kg
30180	VKF 8	8 mm	4.500 kg



ŘETĚZ HRANATÝ G100 – MODRÝ

Ocelový řetěz třídy G100 se zvlášť účinným záběrem díky čtvercovému profilu. Pevnostní třída G100 má oproti třídě G80 o 25% nižší hmotnost, vyšší přípustnou tažnou sílu a lepší odolnost při mechanickém oděru při tažení po zemi.

Kód zboží	Typ	D-profil	Max. přípustná tažná síla
30260	VKV6	6 mm	3.250 kg
30270	VKV 7	7 mm	4.500 kg
30280	VKV 8	8 mm	6.000 kg



ŘETĚZ HRANATÝ G100 – JOKER MODRÝ

Ocelový řetěz třídy G100 s nejlepším záběrem díky JOKER profilu a se zvýšenou odolností článků vůči ohybu. Díky speciálnímu profilu do sebe řetězové články přesně zapadají a jsou odolnější vůči oděru. Pevnostní třída G100 má oproti třídě G80 o 25% nižší hmotnost, vyšší přípustnou tažnou sílu a lepší odolnost při mechanickém oděru při tažení po zemi.

Kód zboží	Typ	D-profil	Max. přípustná tažná síla
30280	VKV 6	6 mm	3.250 kg
302701	VKV 7	7 mm	4.500 kg
302801	VKV 8	8 mm	6.000 kg
302101	VKV 10	10 mm	8.500 kg



ŘETĚZ HRANATÝ G120 - ŠEDÝ

Nově profilovaný řetěz třídy G 120 je vhodný pro použití do max. 200°C. Díky zkoseným hranám je flexibilita a manipulace mnohem snazší. Tento řetěz je velmi účinný v těsných aplikacích. Také je pevnější a odolnější vůči deformaci v přímém tahu ve srovnání s řetězem s kulatými články.

Kód zboží	Typ	D-profil	Max. přípustná tažná síla
58068	FLEX 200	8 mm	7.500 Kg



HÁKY

C - HÁK S ČEPEM – MODRÝ

K snadnému vytvoření škrtící smyčky na řetězovém úvazku.

Kód zboží	Pro řetěz	Max. přípustná tažná síla
310621	5/6 mm	3.250 kg
310722	7 mm	4.500 kg
311822	8 mm	6.000 kg
310121	10 mm	8.500 kg



C - HÁK S ČEPEM – ČERVENÝ

K snadnému vytvoření škrtící smyčky na řetězovém úvazku.

Kód zboží	Pro řetěz	Max. přípustná tažná síla
31070	7 mm	3.250 kg
31082	8 mm	4.500 kg



C - HÁK S ČEPEM – MODRÝ PEWAG

C-hák KSRV s čepem. K snadnému vytvoření škrtící smyčky na řetězovém úvazku.

Kód zboží	Typ	Pro řetěz	Max. přípustná tažná síla
31062	KSRV 5/6	5/6 mm	3.250 kg
31072	KSRV 7	7 mm	4.500 kg
31182	KSRV 8	8 mm	6.000 kg
31012	KSRV 10	10 mm	8.500 kg



C - HÁK – VÝKOVEK

Kód zboží	Typ	Třída
30170	HSD 9-4	G40
31080	HSD 9-8	G80





HÁK WALDWEIT NA KONEC LANA

Kód zboží	lano	Drážka na řetěz	Max. přípustná tažná síla
37199	do ø 16 mm	11 mm	6.000 kg



HÁK S OKEM NA KONEC LANA

Kód zboží	ø lana	Max. přípustná tažná síla
31752	8 - 12 mm	630 kg
31751	12 - 18 mm	1.000 kg



LANOVÝ KLUZÁK S HÁKEM SNS

Kód zboží	Typ	ø lana	Max. přípustná tažná síla
316141	SNS 13 bez pojistky	10 -13 mm	3.000 kg
316161	SNS 16 bez pojistky	14 -16 mm	5.000 kg



OSOVÝ HÁK S POJISTKOU HÖS

Kód zboží	Typ	řetěz	Max. přípustná tažná síla
371501	HÖS 5/6	5/6 mm	2.800 kg
371701	HÖS 7/8	7/8 mm	5.000 kg



HÁK SE SPOJOVACÍM ČEPEM A POJISTKOU KHSW

Hák pro běžné zvedání. S kovanou pojistkou.

Kód zboží	Typ	ø lana	Max. přípustná tažná síla
31856	KHSW 5/6	5/6 mm	1.400 kg
31870	KHSW 7	7 mm	1.900 kg
31878	KHSW 8	8 mm	2.500 kg
31810	KHSW 10	10 mm	4.000 kg



SOUBĚŽNÝ HÁK PW

Ke zkracování a pro smyčky, které nesmí být pevně staženy. Nosnost se nesnižuje díky 4násobnému jistícímu faktoru. Pro závěsy v G80: nemontovat s Unilockem!

Kód zboží	Typ	ø lana	Max. přípustná tažná síla
31974	PW 5/6	5/6 mm	1.400 kg
319701	PW 7/8	7/8 mm	2.000 kg



ZATLOUKACÍ HÁK 8

Kód zboží	Nosnost	Hmotnost
33902	4.000 kg,	0,65 kg



KLUZNÉ TŘMENY



KLUZNÝ TŘMEN 45° - ČERVENÝ

Snadná montáž na lano navijáku.
Jednostranně použitelný.

Kód zboží	Pro řetěz	Max. přípustná tažná síla
32170	7/8 mm	4.500 kg



KLUZÁK OBOUSTRANNÝ 7/8 MODRÝ

Modrý oboustranný kluzák pro hranaté řetězy.

Kód zboží	Pro řetěz	Max. přípustná tažná síla
302821	7/8 mm	6.000 kg



OTOČNÝ KLUZNÝ TŘMEN 45° - MODRÝ

Kód zboží	Pro řetěz	Max. přípustná tažná síla
32177	7/8 mm	6.000 kg



TŘMEN KE KLUZNÉMU TŘMENI - MODRÝ

Náhradní třmen pro vedení lana 7/8 mm - modrý. Včetně šroubu a matky.

Kód zboží	Pro řetěz	Max. přípustná tažná síla
47480	7/8 mm	6.000 kg



OTOČNÝ KLUZNÝ TŘMEN 45° - ČERVENÝ

Kód zboží	Pro řetěz	Max. přípustná tažná síla
32173	7/8 mm	4.500 kg



OTOČNÝ KLUZNÝ TŘMEN OBOUSTRANNÝ 7/8

Modrý oboustranný kluzák pro hranaté řetězy.

Kód zboží	Pro řetěz	Max. přípustná tažná síla
32174	7/8 mm	6.000 kg



KLUZÁK S ČEPEM KCO-V 7

Kluzný hák na lano navijáku.

Kód zboží	Pro řetěz	Max. přípustná tažná síla
32070	7 mm	4.500 kg



KLUZNÁ SPONA INTERFORST

Kód zboží: 36772IF

Klasická kluzná spona pro řetězové úvazky a řetězy 7/8 mm. Nelze použít pro stříbrné řetězy G100 8 mm. Max. přípustná tažná síla 3.000 kg.



KLUZNÝ TŘMEN 45° - MODRÝ

Kód zboží	pro řetěz	Max. přípustná tažná síla
321551	5/6 mm	3.250 kg
32175	7/8 mm	6.000 kg



OTOČNÝ KLUZNÝ TŘMEN OBOUSTRANNÝ S ROLNOU 8 MM

Lanová kladka pro ocelová lana do Ø 14 mm se zkracovací sponou pro 7 a 8 mm hranatý řetěz. Max. tažná síla: 6.000 kg Ø kladky cca 47mm

Kód zboží	pro řetěz	Max. přípustná tažná síla
392081	7/8 mm	6.000 kg



KLUZNÝ TŘMEN PRO ŽELEZNÉHO KONĚ

Kód zboží	lano
32159	ø 5 / 6 mm



KLUZNÁ SPONA – BOČNÍ MALÁ 14 MM

Kód zboží: 36400

Kluzná spona boční. Pro lanové úvazky. Nelze použít pro stříbrné řetězy G100 8 mm. Max. přípustná tažná síla 3.000 kg.

LANOVÉ KONCOVKY A SPOJOVACÍ ČLÁNKY



KONCOVKA NA LANO S OTOČNÝM TŘMENEM POK

Kód zboží	Typ	Nosnost	Hmotnost	ø šroubu	Pro řetěz
37204	3POK	60 kN	1,4 kg	8/10 mm	6/8 mm
37205	1POK	90 kN	1,56 kg	11/12 mm	6/8 mm



KONCOVKA NA LANO SEL – BEZ TŘMENU

Kód zboží	Pro řetěz	Max. přípustná tažná síla
37218	ø 8 / 12 mm	6.000 kg



KONCOVKA NA LANO SEL S TŘMENEM – R45°

Kód zboží	Pro řetěz	Max. přípustná tažná síla
37206	ø 8 / 12 mm	6.000 kg



KONCOVKA NA LANO S OTOČNÝM TŘMENEM 45°

Kód zboží	Pro řetěz	Max. přípustná tažná síla
37209	ø 8 / 12 mm	6.000 kg

KONCOVKA LANA S KLÍNKEM – OCELOVÁ

Kód zboží	lano
3601210	do ø 10 mm
3601212	ø 10 / 12 mm
3601214	ø 12 / 14 mm
3601216	ø16mm



SPOJOVACÍ ČLÁNEK UNILOCK

Spojovací článek pro:

- zavěšovací článek - řetěz
- hák - řetěz
- řetěz - různé spojovací články



pewag

Kód zboží	Typ	ø šroubu	Nosnost
31360	U 5/6	7 mm	1.120 kg
31370	U 7	8 mm	1.500 kg
31380	U 8	10 mm	2.000 kg
31310	U10	12 mm	3.150 kg
31313	U13	16 mm	5.300 kg

SPOJOVACÍ TŘMEN NSCH

pewag



Kód zboží	Typ	ø šroubu	Max. přípustná tažná síla
31452	NSCH 10	10 mm	400 kg
31451	NSCH 12	12 mm	630 kg
31450	NSCH 16	16 mm	1.000 kg
31454	NSCH 22	22 mm	2.000 kg
31430	NSCH 28	28 mm	3.000 kg

Kód zboží	Typ	ø šroubu	Nosnost
31409	GSCH40	22,2 mm	4.750 kg
31425	GSCH65	25,0 mm	6.500 kg
31418	GSCH85	28,0 mm	8.500 kg

SPOJOVACÍ TŘMEN GSCH



MOBILNÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE

PALIVOVÁ NÁDRŽ DT MOBIL EASY

Jednoplášťová kompaktní nádrž DT- Mobil Easy na převoz a výdej nafty - hořlaviny III.třídy nebezpečnosti. Vyhovuje předpisům ADR 1. 1. 3. 1. Vyrobeno z materiálu PE.



VÝBAVA:

- 12 V čerpadlo (až 40 l/min)
- integrovaný držák výdejní pistole
- plnící hrdlo s trubkou
- integrované odvzdušnění přetlaku
- integrované kapsy pro nakládku VZV
- výdejní hadice 4 m
- automatická výdejní pistole
- integrované úchyty

DOPLŇKY:

- volitelná délka hadice 5, 6, 7, nebo 8 m
- kryt na nádrž
- ukazatel stavu paliva v nádrži
- digitální průtokoměr T24

Kód zboží	Objem	Hmotnost	Rozměry
879125	125 l	20 kg	800 x 600 x 450 mm
879211	210 l	22 kg	785 x 595 x 685 mm
879442	440 l	36 kg	1.180 x 800 x 710 mm
88144051	440l/50l	54kg	1.180 x 800 x 850 mm
880422	600 l	53 kg	1.160 x 800 x 1.020 mm
88043	980l	107,0 kg	127 x 107 x 112 cm
88144050	440/50l	54kg	118 x 80 x 85 cm

MOBILNÍ NÁDRŽ DT MOBIL EASY COMBI 440L NAFTA/50L ADBLUE 12V S POKLOPEM.

Kód zboží: 88144050.





KRYT NÁDRŽE DT MOBIL EASY

Kód zboží	Typ
879290	210 l
879490	440 l
88045	600 l



PALIVOVÁ PISTOLE – AUTOMAT

Kód zboží 88006



DIGITÁLNÍ PRŮTOKOMĚR T24

Kód zboží 88020

- vstup-výstup vnitřní závit 1"
- nenulovatelné celkové počítadlo
- 10-100 l/min
- přesnost měření +-1%



PALIVOVÉ ČERPADLO 12/24 V 30/45 L/MIN

Kód zboží 88009

Samonasávací lamelové čerpadlo nafty s výkonem 45 l/min pro napětí 12 i 24 V. Má zabudovaný obtokový ventil.

- vstup-výstup 1" - 1"

VÝDEJNÍ HADICE 4M DN19 S KONCOVKAMI.

kód zboží: 88010



MOTOROVÉ A HYDRAULICKÉ OLEJE



DVOUTAKTNÍ OLEJ HUSQVARNA

LS+ Olej Low Smoke+ je směs minerálních a syntetických olejů. Má velmi dobré mazací vlastnosti a zajišťuje dokonalé mazání i velmi zatížených motorových částí, jako je například ložisko ojnice. Olej Low Smoke+ se vyznačuje velmi nízkými kouřovými emisemi, což je důležité zejména při použití u výrobků, se kterými se pracuje v hustě zastavěných oblastech. Snižuje teplotu motoru, a tím prodlužuje jeho životnost. Složení směsi použité u oleje Low Smoke+ poskytuje velmi dobrou ochranu proti záděrům způsobeným jak chudou palivovou směsí, tak záděrům pístu souvisejících s usazeninami karbonu.

Kód zboží	Balení
5780370-02	1 l s dávkovačem
5780371-02	4 l
5781800-02	10 l



HYDRAULICKÝ OLEJ ARNICA S 46

Syntetický, nehořlavý, biologicky odbouratelný hydraulický olej na bázi esterů. Olej se vyznačuje vysokou stabilitou v širokém rozsahu teplot, má vysoký viskozitní index a vynikající tekutost při nízkých teplotách. Má výborné antioxidační a antikorozivní vlastnosti a protiotěrové charakteristiky. Nepůsobí negativně na těsnící materiál.

Kód zboží	Balení
62220	55 l
62221	207 l



DVOUTAKTNÍ OLEJ OPTIMA 2 T

Olej OPTIMA 2 T je polosyntetický motorový olej mimořádné výkonnosti. Je určený k mazání dvoudobých vysokootáčkových benzinových motorů s mimořádnými požadavky na užitné vlastnosti oleje (např. moderní motocykly i závodní, automobily, motorové pily, křovinořezy, vyžínače, zemědělská mechanizace aj.), které se mažou směsí oleje s benzinem nebo pomocí dávkovacího čerpadla. Vyhovuje požadavkům mazání nejvýkonnějších moderních dvoudobých motorů.
S palivem se mísí obvykle v poměru 1:50 nebo podle doporučení výrobce motoru. Používá se celoročně.

Kód zboží	Balení
8280020	20 l
8280060	60 l



BIONA

HYDRAULICKÝ OLEJ HYDROS STANDART

Plně syntetický biologicky odbouratelný olej pro hydraulické zařízení strojů. Nutno používat ve strojích kde případný únik oleje způsobuje velké nebezpečí ohrožení životního prostředí. Tento hydraulický olej má velmi dobré termooxidační vlastnosti a chladové vlastnosti.

Kód zboží	Balení
828000060	60 l
828000200	200 l
828001000	1.000 l



HYDRAULICKÝ OLEJ OPTIMA HM 46

Hydraulický minerální olej OPTIMA HM 46 je určen především pro hydrostatické hydraulické mechanismy, zejména vysokotlaké, vybavené hydrogenerátory s vysokými požadavky na protiotěrový účinek oleje (lamelové, axiální a radiální pístové). Vyhovuje vysoké náročnosti na jeho termooxidační stálost.
Je vhodný i pro mobilní hydrauliky pracující celoročně v nechráněném prostředí a může být použit i k mazání namáhaných oběhových soustav, ozubených převodů aj.

Kód zboží	Balení
818460200	200 l
818461000	1.000 l



HYDRAULICKÝ OLEJ OPTIMA HV 46

Hydraulický minerální olej OPTIMA

HV 46 s vysokým viskozitním indexem pro hydrostatické systémy s velmi vysokým namáháním, pracující v širokém rozmezí teplot. Obsahuje přísady proti oxidaci, korozi, pěnění, mechanickému opotřebení hydraulických prvků. Hydraulický olej OPTIMA HV 46 je určen především pro hydrostatické mechanismy, zejména vysokotlaké, vybavené hydrogenerátory s vysokými požadavky na protiotěrový účinek oleje (lamelové, axiální a radiální pístové) a jeho termooxidační stálost. Je zvláště vhodný pro mobilní hydrauliky pracující celoročně v nechráněném prostředí v širokém rozsahu teplot, např. mechanismy těžkých zemních strojů a mohou být použity i k mazání namáhaných oběhových soustav.

Kód zboží	Balení
817000200	200 l
817001000	1.000 l

OLEJE PRO ZTRÁTOVÉ MAZÁNÍ

BIOLOGICKÝ OLEJ BIPOL

Biologicky odbouratelný olej pro ztrátové mazání vyráběný pouze z řepkového oleje. Splňuje požadavky na vysokou mazací schopnost, nízkou závislost viskozity na teplotě, vysokou oxidační stabilitu. Vhodný k používání celoročně.

Kód zboží	Balení
82800007	1 l
82800108	5 l
82800209	10 l
82800210	20 l
82800401	200 l



BIOLOGICKÝ OLEJ BIPOL K

Olej na bázi řepkového oleje se používá na ztrátové mazání pil. Olej BIPOL K má větší viskozitu než BIPOL a proto je vhodný na stacionární pily, harvestory a pro horké letní období.

Kód zboží	Balení
62800210	20 l
62800260	60 l
62800401	200 l



BIOLOGICKÝ OLEJ BIPOL 100

Olej na bázi řepkového oleje s použitím na ztrátové mazání pil. Olej BIPOL je univerzální a používá se po celý rok. Olej BIPOL 100 je vyráběný za použití metody foukaných olejů.

Kód zboží	Balení
12800210	20 l
12800401	200 l
128001000	1.000 l



BIOLOGICKÝ OLEJ BIPOL 200

Olej na bázi řepkového oleje s použitím na ztrátové mazání pil. Olej BIPOL je univerzální a používá se po celý rok. Olej BIPOL 200 je vyráběný za použití metody foukaných olejů.

Kód zboží	Balení
22800210	20 l
22800401	200 l





BIOLOGICKÝ OLEJ LESPOL

Biologicky lehce odbouratelný olej pro ztrátové mazání lišt a řetězů motorových pil. Olej je vyráběn z plně rafinovaných olejů s přidáním komponentů, které dodávají vysokou oxidační stabilitu. Díky kvalitním aditivům si olej zachovává výborné mazací vlastnosti i při vyšších provozních teplotách.

Kód zboží	Balení
72800007	1 l
72800108	5 l
72800209	10 l
72800210	20 l
72800401	200 l

OLEJE, TUKY

MOTOROVÝ OLEJ SIGMA TURBO 15 W-40

Širokorozsahový motorový olej pro moderní turbopřeplňované dieslové motory, který je uvolněn pro prodloužené intervaly výměny olejů u užitkových automobilů.

Agip SIGMA TURBO je moderní celoroční olej pro dieslové motory pro všechny vysoce zatížené užitkové automobily s přeplňovanými nebo nepřeplňovanými dieslovými motory, může být ale také používán pro dieslové motory osobních vozů. Je uvolněn pro prodloužené intervaly výměny oleje podle specifických podmínek použití.

Kód zboží	Balení
10020920	20 l
10020954	54 l
100209203	203 l

MOTOROVÝ OLEJ SIGMA TFE 10 W-40

Moderní vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej se schopností úspor pohonných hmot na bázi nejmodernějších syntetických olejů pro smíšený vozový park a prodloužené intervaly výměny oleje.

Agip SIGMA TFE je moderní lehkoběžný olej pro univerzální použití u užitkových vozů generace EURO 2 / EURO 3, dodávek a osobních vozidel, ale také pro vysoce zatížené zemědělské a stavební stroje a dosahuje ve spojení s moderníi syntetickými oleji úspor pohonných hmot 2–4 % v závislosti na podmínkách použití.

Kód zboží	Balení
100207	20 l
100202	60 l
100206	195 l

MOTOROVÝ OLEJ MULTITECH 2000 SAE 10 W-40

Speciální , univerzálně použitelné vysoce výkonné lehkoběžné mazivo pro moderní zemědělské a stavební stroje s nebo bez mokrých brzd stejně jako pro nákladní automobily.

Agip MULTITECH 2000 je univerzálně použitelné mazivo. K okruhu použití patří dieslové motory s nebo bez turbo náboje, hydrostatické a mechanické převodovky, převody s mokrými brzdami, traktorové převodovky s nebo bez vestavěné zadní osy, hydraulické systémy a hydraulická řízení, stejně jako hydraulické spojky. Tímto je tento produkt vhodný k racionalizaci skladování maziv.

Aby se udržel výkon produktu, mají být také promazány všechny zabudované a přídavné nástroje tímto vysoce výkonným mazivem. Pro použití API GL-5 doporučujeme náš produkt Agip ROTRA MP a pro ATF (Dexron II) náš produkt Agip ATF D 309. Při výběru produktu dodržujte předpisy výrobce.

Kód zboží	Balení
10020520	20 l
10020560	60 l
100205208	208 l

MOTOROVÝ OLEJ SIGMA TRUCK 15 W-40

Širokorozsahový motorový olej v kvalitě SHPD pro moderní turbopřeplňované dieslové motory, který je uvolněn pro prodloužené intervaly výměny oleje u užitkových automobilů technologie EURO III.

Agip SIGMA TRUCK je moderní celoroční olej pro dieslové motory pro všechny vysoce zatížené užitkové automobily s přeplňovanými nebo nepřeplňovanými dieslovými motory ale také pro dieslové motory osobních vozů. Je uvolněn pro prodloužené intervaly výměny oleje podle specifických podmínek použití.

Kód zboží	Balení
10021620	20 l
10021660	54 l
100216203	203 l

MOTOROVÝ OLEJ SUPERTRAKTOR UNIVE SAL SAE 15 W-30

Víceúčelový olej vhodný pro mazání všech motorů, jednotek a okruhů používaných v zemědělském strojním parku. Sestává z pečlivě vybraných základových olejů a zvláštních, podle své účinnosti vybraných aditiv. Tento speciální olej má vysoké čistící vlastnosti a schopnosti přenášení nečistot a zajišťuje čistotu, volné pístní kroužky a drážky kroužků. Nízká závislost viskozity na změnách teploty a dobrá cirkulační schopnost za studena způsobují lehký chod motoru, méně tření a tím úspory pohonných hmot stejně jako precizní funkci hydrostatických a hydrodynamických elementů přenášejících sílu.

Kód zboží	Balení
10021320	20 l
10021360	60 l
100213208	208 l

PŘEVODOVÝ OLEJ ROTRA HY SAE 80 W-90

Převodový olej pro motorová vozidla a pracovní stroje.

Oleje Agip ROTRA HY se používají jako víceúčelové převodové oleje v široké oblasti použití, obzvláště v manuálních převodovkách, stejně jako v koncových náhonech a v měničových převodovkách, kde jsou doporučeny EP-převodové oleje této výkonnostní třídy. Jsou použitelné také pro zemědělské stroje a stroje pro přesuny zeminy.

Při volbě produktu je třeba dbát předpisu výrobce.

Kód zboží	Balení
10021120	20 l
10021160	60 l
100211200	200 l



MAZACÍ LIS

Kód zboží: 26305

PŘEVODOVÝ OLEJ ROTRA MP SAE 80 W-90

Hypoidní převodový olej pro vysoce zatížené převodovky motorových vozidel a pracovních strojů.

Oleje Agip ROTRA MP jsou zvláště vhodné k mazání hypoidních ozubených převodovek při vysokém zatížení, vysokých pracovních teplotách a vysokém prokluzování mezi boky zubů ozubených kol.

Oleje Agip ROTRA MP lze použít pro normální převodovky řízení motorových vozidel a pro koncové náhony a spojky zemědělskýchstrojů a strojů na přesun zeminy z jakéhokoliv materiálu, pro které výrobce zamýšlel použití víceúčelového oleje. Výtečně se tyto oleje osvědčily jako ideální oleje pro diferenciály a vyrovnávací převody zadní osy. Doporučeny firmami ZF, Lancia, Maserati, SAME, Salisbury Transmissions Ltd. Viskozita SAE 85W/140 je určená speciálně pro hnací nápravy nákladních automobilů Scania a Volvo.

Kód zboží	Balení
10020320	20 l
10020353	53 l
100203205	205 l

AGIP AUTOL SPECIAL SÄGEKETTENHAFTÖL

Speciální adhezivní olej pro pilové řetězy autol na konvenční bázi.

Autol SPEZIAL SÄGEKETTEN HAFTÖL je nejvhodnější pro použití v létě i v zimě i za nejtěžších podmínek. Jeho speciální úpravou je dosaženo šetrné spotřeby při nejlepším mazání.

Vývoj a zkoušení výrobku se opíraly o směrnice KWF pro zkoušení způsobilosti k používání ekologicky nezávadných maziv pro řetězy.

Kód zboží	Balení
10021420	20 l
10021460	60 l
100214208	208 l

MAZACÍ TUK AGIP GR MU EP 2 0,4 KG

Kód zboží: 700805

Plnící kartuš s tukem Agip GR MU EP 2 400 g pro mazací lisy. Mazací tuk Agip GR MU EP 2 je speciální litné plastické mazivo, obsahující EP přísady. Vhodné pro silně zatížená kluzná a valivá ložiska a všude tam kde jsou předepsány EP přísady. Má výbornou odolnost proti oxidaci a stárnutí. Pracovní teplota -20 °C až +120 °C.



AKUMULÁTOROVÝ RUČNÍ MAZACÍ LIS 20V

Kód zboží: 106803

pro plynulé čerpání maziva elektrickým motorem poháněným 20 V baterií. Lis se může plnit jak kartušemi tak volně loženým mazivem.



PŘEVODOVÝ OLEJ ROTRA MP DB SAE 85 W-90

Hypoidní převodový olej zvláště pro motorová vozidla a pracovní stroje od firmy Daimler Benz.

Agip ROTRA MP DB oleje je předepsán k mazání hypoidních ozubených převodovek Daimler-Benz za vysokého zatížení, vysokých pracovních teplot a vysokého prokluzování mezi boky zubů.

Agip ROTRA MP DB lze použít pro normální převodovky a převodovky řízení motorových vozidel Daimler-Benz a pro převodovky, koncové náhony a spojky zemědělských strojů a strojů na přesun zeminy. Tento olej je použitelný pro všechny převody, pro které výrobce doporučuje použití hypoidního převodového oleje (GL-5).

Kód zboží	Balení
10021220	20 l
10021260	60 l
100212200	200 l

SPREJ AUTOL TOP 2000 FETTSPREY

Kód zboží: 7008251

Tukový sprej vhodný pro použití v těžko přístupných místech, jako jsou bovdeny, lana a řetězy. Také pro třecí místa vystavená velkému rázovému zatížení, vibracím nebo nepříznivým povětrnostním vlivům. Teplotní rozsah -30 °C až 120 °C. Obsah 500 ml.



MAZACÍ TUK AUTOL TOP 2000

Mazací tuk Autol TOP 2000 Super-Longtime je speciální víceúčelové vápenaté plastické mazivo s vysokou přilnavostí. Maximální odolnost proti slané vodě, louhu, chladící kapalině atd. Obsahuje EP přísady. Pracovní teplota -30 °C až +110 °C.

Kód zboží	Balení
700804	kartuše 0,4 kg
7008005	5,0 kg
7008025	25 kg
7008046	46kg
7008180	180kg





PNEUMATICKÝ MAZACÍ LIS FPS PRO D

Kód zboží: 2102245


- Pro 400 g kartuše nebo k přímému plnění
- Při držení spouště dochází ke kontinuálnímu vytlačování maziva
- 400 mm dlouhá hadice usnadňuje mazání těžko přístupných míst
- Kartuš lze otočit o 360°, což usnadní přístup i k těžko dostupným místům.
- spotřeba vzduchu 0,4/ zdvih
- max.provozní tlak 8 bar
- hmotnost 1,6 kg



LOPATKY, HÁKY

LOPATKA S OBRACÁKEM PROFORST

Kód zboží	Délka	Hmotnost
131979	80 cm	2,8 kg
131980	130 cm	4,2 kg

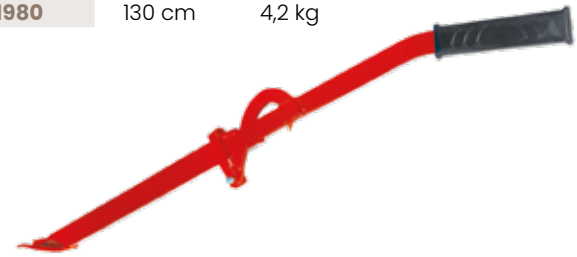

ZVEDACÍ HÁK HUSQVARNA

Husqvarna

Kód zboží: 5743874-01





LOPATKA S OBRACÁKEM BAHCO

BAHCO

Kovaná lopatka pro těžkou práci s obracákem a s termoplastovou pryžovou rukojetí.

Kód zboží	Délka	Hmotnost
27000	80 cm	2,8 kg
27002	130 cm	3,4 kg

OBRACECÍ HÁK 125 CM S NÁSADOU

Kód zboží: 27019

Dřevorubecký obracecí hák je vyroben z uhlíkové oceli a je opatřen dřevěnou násadou. Vhodný pro práci na skládkách a v manipulačních skladech. Hmotnost: 4,15 kg.





KLEŠTĚ

MANIPULAČNÍ KLEŠTE PROFORST

- pro profi použití
- vybavené šroubovacím okem pro zavěšení



Kód zboží	Délka	Hmotnost
131981	55 cm	4,9 kg
131982	75 cm	8,2 kg

VYNÁŠECÍ KLEŠTĚ INTERFORST SOUBĚŽNÉ – DLOUHÉ

Kód zboží: 271253

Prodloužené manipulační kleště.
- max.rozevření čelistí 24 cm
- celková délka 59 cm.



VYNÁŠECÍ KLEŠTĚ INTERFORST 24 CM KOLMÉ

Kód zboží: 27124

Manipulační kleště s rukojetí umístěnou kolmo na osou kmene. Rozevření 24 cm.



VYNÁŠECÍ KLEŠTĚ INTERFORST 24 CM SOUBĚŽNÉ

Kód zboží: 27125

Manipulační kleště s rukojetí umístěnou souběžně s osou kmene. Rozevření 24 cm.





VYNÁŠECÍ KLEŠTĚ BAHCO

Pevné, kované, ocelové manipulační kleště na kulatinu. Jedna čelist opatřena neklouzavým plastovým úchopem pro rolování. Termoplastová pryžová rukojeť.

Kód zboží	Délka	Hmotnost
27121	21 cm	0,5 kg
27127	27 cm	0,9 kg





04

záběrové a sněhové řetězy

kolopásy
záběrové řetězy
sněhové řetězy
doplňky


Pattinson
Forestry Ltd
JOHN DEERE
1270G

KOLOPÁSY




KOLOPÁSY GROUZER

Kód zboží: GROUZER

Kolopásy Grouzer jsou navrženy pro maximální bezpečnost a jistotu v náročném a strmém terénu. Zároveň poskytují dobrou únosnost projížděného terénu, který by stroj bez kolopásů neudržel.

- celoroční využití
- výjmečná stoupavost

Varianty barev:



KOLOPÁSY ROCKY

Kód zboží: ROCKY

Kolopásy ROCKY mají větší mezeru mezi jednotlivými křížovými články pásu. Větším strojům pracujícím v náročném, prudkém a kamenitém terénu to zajišťuje skvělý záběr a trakci.

- výjimečná stoupavost
- čtvercový průřez příček zajišťuje optimální trakci ve skalnatém terénu
- pro použití na velkých strojích

Varianty barev:



KOLOPÁSY GROUZER SUPER GRIP

Kód zboží: GSG

Kolopásy Grouzer jsou navrženy pro maximální bezpečnost a jistotu v náročném a strmém terénu pro 6kolové stroje. Zároveň poskytují dobrou únosnost projížděného terénu, který by stroj bez kolopásů neudržel.

- celoroční využití
- výjmečná stoupavost

Varianty barev:



KOLOPÁSY TXL

Kód zboží: TXL

Kolopásy Terra-Xlite disponují maximální únosností a jsou navrženy pro větší stroje používané v lesním hospodářství. Nabízí skvělou trakci při minimálním poškození půdního povrchu. Tyto řetězy nejsou vhodné pro práci v hlubokém sněhu.

Varianty barev:



KOLOPÁSY TERRA 85

Kód zboží: TERRA

Nejprodávanější kolopásy TERRA 85 nabízí unikátní řešení, kdy každý křížový článek má profil písmene U. To zajišťuje vynikající trakci ve většině terénů. V kombinaci s lehkým systémem článků poskytuje pás vysoký výkon při hladkém chodu a minimálním narušení projížděného terénu.

- celoroční využití
- nízká konstrukce snižuje vibrace a to znamená menší únavu obsluhy
- speciální tepelné zpracování pro větší odolnost v mrazu

Varianty barev:



KOLOPÁSY TXCL

Kód zboží: TXCL

Kolopásy TXCL kombinují pokročilé vlastnosti kolopásů TXL s prověřeným výkonným designem kolopásů TERRA 85. Tato kombinace nabízí skvělou únosnost pro větší stroje a zároveň lepší trakci a lepší stoupavost. Větší rozestup mezi jednotlivými křížovými články zajišťuje zlepšené samočistící vlastnosti při využití v obtížných blátivých podmínkách.

Varianty barev:





SPOJOVACÍ ČLÁNEK KOLOPÁSŮ CLARK 24MMX95MM

Kód zboží: CJL2495



SPOJOVACÍ ČLÁNEK KOLOPÁSŮ CLARK 24MMX160MM

Kód zboží: CJL24160



NAPÍNÁK STŘEDOVÝ PRO KOLOPÁSY CLARK MODEL TL-85

Kód zboží: QTT404



NAPÍNÁK KOLOPÁSŮ CLARK

Kód zboží: QTT410



NAPÍNÁK ŘETĚZŮ A KOLOPÁSŮ CLARK

Kód zboží: QTT400

NÁHRADNÍ PROTISKLUZOVÝ HROT KOLOPÁSU

Tyto hroty jsou vyrobeny z tepelně zpracované legované bórové oceli, která se snadno svařuje.



Kód zboží	Typ
S502570	Grouzer. CS 50mm x 25mm x 70mm
S503250	Terra85. Trra95. Rocky. ATF. S/FL15. TXL. TXCL 50mm x 32mm x 50mm
S5025100	Grouzer. CS 50mm x 25mm x 100mm
S503240	Terra85. Trra95. Rocky. ATF. S/FL15. TXL. TXCL 50mm x 32mm x 40mm
S502540	Grouzer. 50mm x 25mm x 40mm

KOLOPÁSY



PEWAG BLUETRACK DUO PERFEKT

Kód zboží: duo perfekt

Vyvinuto pro strmé a kamenité terény – i při sněhu a blátě.

- Optimální záběr ve strmých a kamenitých terénech
- Spolehlivá ochrana před poškozením pneumatik
- Silnější trakce mezi lesnickým pásem a pneumatikou



PEWAG BLUETRACK DUO FLOW-PERFEKT

Kód zboží: duo flow-perfekt

Vyvinutý pro univerzální použití při proměnlivých vlastnostech půdy.

- Dobrá trakce a šetrnost k půdě
- Mnohostranné možnosti použití i na svazích
- Práce bez námahy na měkkém podkladu



PEWAG BLUETRACK DUO DURO

Kód zboží: duo duro

Vyvinutý pro univerzální použití v lese s malými stroji za standardních podmínek.

- Zvyšuje odolnost lehkých lesnických strojů
- Univerzální možnosti použití v proměnlivém terénu
- Práce bez námahy i za vlhka nebo na kamenitém podkladu



PEWAG BLUETRACK DUO FLOW

Kód zboží: duo flow

Vyvinuto pro ploché a měkké podklady.

- Bezpečná jízda bez zabořování
- Profil šetrný k půdě
- Optimální ochrana pneumatik před poškozením o pařezy a kameny
- K dostání ve 2 variantách – tloušťka příčníku 16 mm a 20 mm





PEWAG BLUETRACK DUO FLOW WIDE

Kód zboží: duo flow wide

Vyvinutý pro ploché bahnité podklady, pro vysokou nosnost a šetrnost k půdě.

- Velmi dobrý tah na bahnitém podkladu
- Vynikající šetrnost k půdě
- Optimální ochrana pneumatik před poškozením o pařezy a kameny
- K dostání ve 2 variantách – tloušťka příčníku 16 mm a 20 mm



PEWAG BLUETRACK MONO DURO

Kód zboží: mono duro

Vyvinutý pro univerzální použití v lese s malými stroji za standardních podmínek.

- Zvyšuje odolnost lehkých lesnických strojů
- Univerzální možnosti použití v proměnlivém terénu
- Práce bez námahy i za vlhka nebo na kamenitém podkladu

ZÁBĚROVÉ ŘETĚZY

ZÁBĚROVÉ ŘETĚZY MEGASTUD 160TS

Kód zboží: OL850735



Řetězy z borové oceli vyvinuté tak, aby obstály v těžkých lesnických podmínkách. Mají výborný přenos tažné síly s kompletní ochranou proti proražení, s napínacím řetězem. Dlouhá životnost.

Určeno pro: Harvestory

NORDCHAIN

ZÁBĚROVÉ ŘETĚZY SUPERSTUD 160

Kód zboží: OL850342



Řetězy z borové oceli vyvinuté tak, aby obstály v těžkých lesnických podmínkách. Mají výborný přenos tažné síly díky U-hrotům. Spojení kruhů a řetězu zajišťuje dokonalé přizpůsobení řetězů a pneumatiky. Dlouhá životnost.

- Řetěz: 16 mm
- U-hroty: 19 mm
- Kroužek: 19 mm
- Boční řetěz: 13 mm

Určeno pro: Harvestory

NORDCHAIN

ZÁBĚROVÉ ŘETĚZY SUPERSTUD 160TS

Kód zboží: OL8503



Řetězy z borové oceli vyvinuté tak, aby obstály v těžkých lesnických podmínkách. Mají výbornou kombinaci kompletní ochrany pneu proti proražení a přenosu tažné síly díky uspořádání U-hrotů. Spojení kruhů a řetězu zajišťuje dokonalé přizpůsobení řetězů a pneumatiky. S napínacím řetězem. Dlouhá životnost.

- Řetěz: 16 mm
- U-hroty: 19 mm
- Kroužek: 16 mm
- Boční řetěz: 13 mm
- Napínací řetěz: 9 mm

Určeno pro: Harvestory

ZÁBĚROVÉ ŘETĚZY SUPERSTUD 130

Kód zboží: OL851818



Řetězy z borové oceli vyvinuté tak, aby obstály v těžkých lesnických podmínkách. Mají výborný přenos tažné síly díky U-hrotům. Spojení kruhů a řetězu zajišťuje dokonalé přizpůsobení řetězů a pneumatiky. Dlouhá životnost.

- Řetěz: 13 mm
- U-hroty: 16 mm
- Kroužek: 16 mm
- Boční řetěz: 11 mm

Určeno pro: Harvestory

NORDCHAIN

ZÁBĚROVÉ ŘETĚZY SUPERSTUD 130TS

Kód zboží: OL850595



Řetězy z borové oceli vyvinuté tak, aby obstály v těžkých lesnických podmínkách. Mají výbornou kombinaci kompletní ochrany pneu proti proražení a přenosu tažné síly díky uspořádání U-hrotů. Spojení kruhů a řetězu zajišťuje dokonalé přizpůsobení řetězů a pneumatiky. S napínacím řetězem. Dlouhá životnost.

- Řetěz: 13 mm
- U-hroty: 16 mm
- Kroužek: 16 mm
- Boční řetěz: 11 mm
- Napínací řetěz: 9 mm

Určeno pro: Harvestory

NORDCHAIN

ZÁBĚROVÉ ŘETĚZY SKOGSGRIP 130

Kód zboží: OL622719



Řetězy z borové oceli vyvinuté tak, aby obstály v těžkých lesnických podmínkách. Mají samočistící efekt a výborný přenos tažné síly díky U-hrotům. Dlouhá životnost.

- Řetěz: 13 mm
- U-hroty: 16 mm
- Boční řetěz: 11 mm

Určeno pro: Harvestory

NORDCHAIN



ZÁBĚROVÉ ŘETĚZY SKOGSGRIP 160

Kód zboží: OL852285

Řetězy z borové oceli vyvinuté tak, aby obstály v těžkých lesnických podmínkách. Mají samočistící efekt a výborný přenos tažné síly díky U-hrotům. Dlouhá životnost.

- Řetěz: 16 mm
- U-hroty: 19 mm
- Boční řetěz: 13 mm

Určeno pro: Harvestory

NORDCHAIN



ZÁBĚROVÉ ŘETĚZY PIGGELIN-FLEX

Kód zboží: OL9359702410

Řetězy s 11 mm hroty z bórové oceli navržené speciálně pro lesnické traktory. Znamenité vlastnosti na ledu. Výborná boční stabilita s dokonalým přenosem tažné a brzdící síly. Řetězy se dodávají v síle řetězu 9, 11 a 13 mm dle rozměru pneu.

Určeno pro: Traktory

NORDCHAIN



Fotografie jsou pouze ilustrační. Zinkováno pouze pro reklamní účely. Řetězy se dodávají s povrchovou úpravou barvením.



NOVOTNÝ

WWW.LOADER.CZ



Vyvážecí soupravy od Strojírny Novotný je nejlepší volba!

UŽ 30 LET S VÁMI.

NOVOTNÝ 30 YEARS 1991 - 2021

SNĚHOVÉ ŘETĚZY

SNĚHOVÉ ŘETĚZY SRFLEX

Kód zboží: OL93558024

9 mm řetězy čtvercového průřezu z bórové oceli navržené tak, aby se omezily vibrace vozidla. Výborná boční stabilita s dokonalým přenosem tažné a brzdící síly. Řetězy jsou oboustranně použitelné - dvojnásobná životnost.

Určeno pro: Traktory



SNĚHOVÉ ŘETĚZY DVOJITÁ TRAKTOROVÁ STOPA

Kód zboží: 10269

Řetězy z borové oceli vyvinuté tak, aby obstály v těžkých lesnických podmínkách. Mají samočistící efekt a výborný přenos tažné síly díky U-hrotům. Dlouhá životnost.

- Řetěz: 13 mm
- U-hroty: 16 mm
- Boční řetěz: 11 mm

Určeno pro: Traktory



SNĚHOVÉ ŘETĚZY GRIP +Z8

Kód zboží: OL93573013

Bodlinové řetězy jsou konstruované speciálně pro transport dříví a pro terény. Jsou vhodné pro přední i zadní kola. Znamenité vlastnosti na sněhu a ledu. Výborná boční stabilita s dokonalým přenosem tažné a brzdící síly.

Určeno pro: LKW



SNĚHOVÉ ŘETĚZY GRIP SR-Z8

Kód zboží: OL651961

Řetězy jsou konstruované speciálně pro transport dříví a pro terény. Možnost dodání i v provedení pro dvojmontáže.

Určeno pro: LKW



SNĚHOVÉ ŘETĚZY AUSTRO SV 4,5-8,2

Kód zboží: 1011

Řetězy pro těžká nákladní a užitková vozidla využívající polní a lesní cesty. Řetězy jsou oboustranně použitelné - dvojnásobná životnost.

Určeno pro: LKW



SNĚHOVÉ ŘETĚZY GRIP SR-A8

Kód zboží: OL851607

Řetězy pro nákladní a užitková vozidla využívající nejen polní a lesní cesty. 8 mm řetězy D-průřezu z bórové oceli navržené tak, aby se omezily vibrace vozidla. Výborná boční stabilita s dokonalým přenosem tažné a brzdící síly. Řetězy jsou oboustranně použitelné - dvojnásobná životnost.

Určeno pro: LKW





SNĚHOVÉ ŘETĚZY GRIP SR-Z8 HYBRID – DVOJMONTÁŽ

Kód zboží: OL93590119

Řetězy jsou konstruovány speciálně pro transport dříví a pro terény. Kombinací příčné a křížové stopy je dosaženo maximálního přenosu síly.

Určeno pro: LKW

NORDCHAIN



NAPÍNÁK ŘETĚZŮ R8

Kód zboží: OL67798222

pro traktory a nákl.vozidla

NAPÍNÁK ŘETĚZŮ R10

Kód zboží: OL67798223

pro harvestory a vyvážečky



KLEŠTĚ NA ROZNÝTOVÁNÍ ČLÁNKŮ S NATLOUKACÍM TRNEM

NORDCHAIN

Kód zboží: OL67798322

Přípravek pro snadné roznýtování spojovacích článků záběrových řetězů.





Fotografie jsou pouze ilustrační. Zinkováno pouze pro reklamní účely. Řetězy se dodávají s povrchovou úpravou barvením.



BOČNÍ ZÁMEK TRAKTOROVÝCH ŘETĚZŮ

Kód zboží		Délka
OL93550006	pravý 8	187 mm
OL93550007	levý 8	187 mm
OL93550010	pravý 10	266 mm
OL93550011	levý 10	266 mm



SPOJOVACÍ ČLÁNEK S NATLOUKÁVACÍM TRNEM

Kód zboží	Typ	Délka
OL325375	C 6	43 mm
OL325472	C 8	56 mm
OL325480	C 10	68 mm
OL325579	C 13	80 mm
OL620610	C 16	101 mm

SPOJOVACÍ ČLÁNEK ŘETĚZU

Kód zboží	ø materiálu	Vnitřní rozměr
OL93551209	9 mm	32 x 13 mm
OL93551210	10 mm	39 x 14 mm
OL93551213	13 mm	45 x 18 mm



JISTÍCÍ KOLÍK PRO SPOJOVACÍ ČLÁNEK

Kód zboží	Rozměr	Určeno pro článek
OL93551138	8 x 20 mm	C 8
OL93551148	10 x 28 mm	C 10
OL93551111	12 x 32 mm	C 13
OL93551112	12 x 40 mm	C 16



SPOJOVACÍ TŘMEN

Kód zboží	ø čepu	Pro řetěz
OL67798101	10 mm	8 - 9 mm
OL67798121	12 mm	10 - 11 mm
OL67798141	14 mm	12 - 13 mm
OL67798161	16 mm	13 - 14 mm



ZÁVĚSNÝ HÁK BOČNÍ PRO TRAKTORY

Kód zboží	ø materiálu
OL93552110	11 mm



HÁK ZÁVĚSNÝ BOČNÍ 9 MM PRO LKW

Kód zboží: OL93552091



NÁHRADNÍ HÁK

Kód zboží: OL851843

Rozměr cca 85x40mm








05

zpracovávání dřeva

štípačky dřeva
traktorové plošiny
sapiny
pořízy
sekery
baličky palivového dřeva
odkorňovače
frézy


INTERFORST
INTERFORST
INTERFORST

PODROBNÝ POPIS ŠTÍPAČKY DŘEVA CV

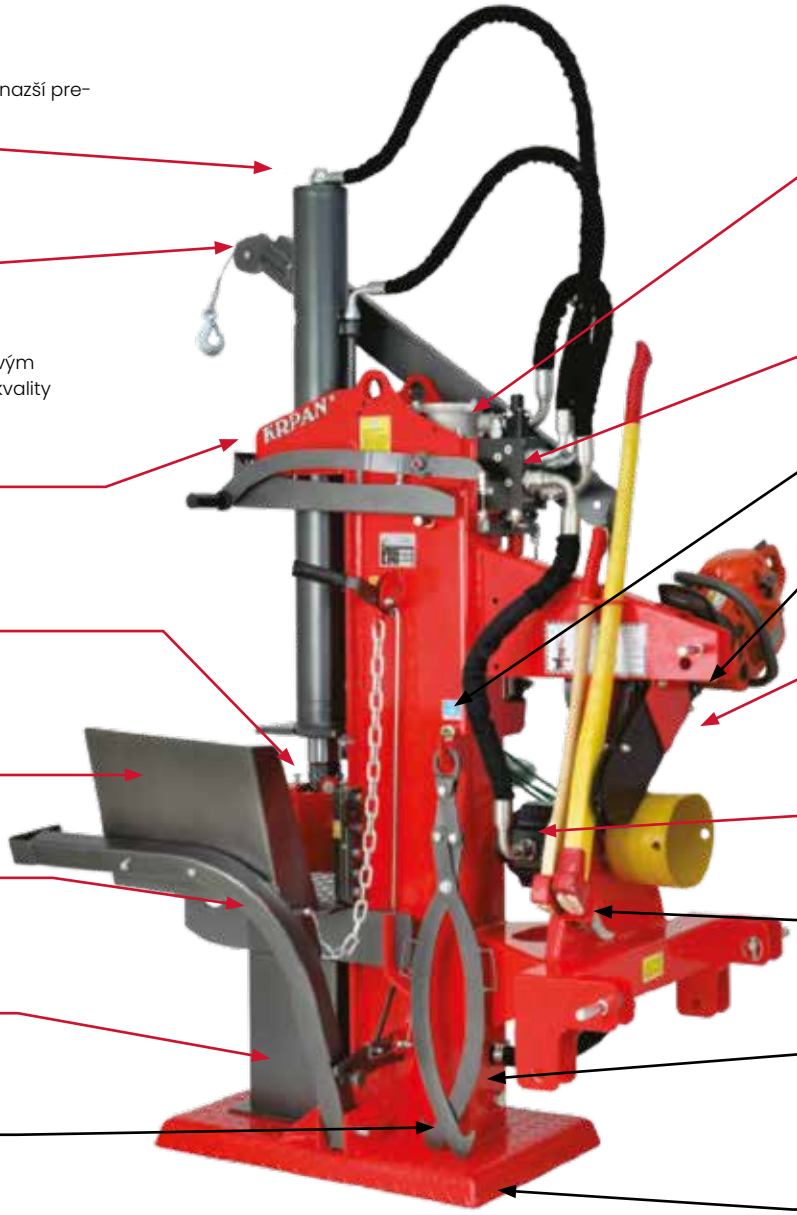

Nastavitelná celková výška pro snazší pre-pravu a uskladnení

1 t hydraulický naviják s 15 m Ø 6 mm lana

Povrch pískovaný nebo s práškovým náterem; barva „TIGER", fasádní kvality rakouského výrobce

Jednoduchá šikmá sekyra se sklonem 4°

Pomocný stul na zdvihání krátkých polen (volitelne)

Mechanické zvedání špalku

Stul s rozšířením pro krátká polena (volitelne)

Klešte na naviják (volitelne)

Filtrování oleje na zpetném chodu

Ventil „2 Speed Automatic" s dvema automatickými rych-lostmi štípání, s ohledem na zatížení štípacího klínu

Ukazatel oleje

Držák kardanu

Držák motorové pily

Litinové cerpadlo s tichým provozem a bez údržby (standardní)

Držák cepínu a sapiny

Integrovaná nádrž s dvojitým dnem s velkým množstvím oleje

Velká ocelová základna z dezéno-vaného plechu (proti skluzu polen)

ŠTÍPAČKA KRPAN CV 14

Hydraulická štípačka palivového dřeva KRPAN CV 14 je vyrobena v souladu s normami pro bezpečnost práce EU - ovládání oběma rukama, držadla pro bezpečnou manipulaci s poleny, hydraulické hadice kryté ochrannou vrstvou. Štípačka dřeva KRPAN CV 14 je vybavena širokým přídavným pracovním stolem a mechanickým zdvihem polen. Štípačka má výměnné mosazné vodiče štípacího klínu a umožňuje snížení pístnice pro snadnější přepravu. Vysoce výkonná hydraulika má zásobník oleje v rámu štípačky, obsah oleje 30 l zabraňuje přehřátí v horkém počasí i při plné zátěži.

Kód zboží	Typ	Pohon
300045	CV 14 K	kardan
300051	CV 14 E 400 V	elektromotor
300040	CV 14 EK 400 V kombi	elektromotor + kardan



TYP	CV 14 K	CV 14 E 400 V	CV 14 EK 400 V	CV 18 K	CV 18 E 400 V	CV 18 EK 400 V
Pohon	kardan	elektromotor 5,5 kW / 7,5 HP	elektromotor 5,5 kW / 7,5 HP + kardan	kardan	elektromotor 5,5 kW / 7,5 HP	elektromotor 5,5 kW / 7,5 HP + kardan
Síla štípání	13 t	13 t	13 t	17 t	17 t	17 t
Dráha pístu	970 mm	970 mm	970 mm	970 mm	970 mm	970 mm
Výška štípání	550 / 1.100 mm	550 / 1.100 mm	550 / 1.100 mm	550 / 1.100 mm	550 / 1.100 mm	550 / 1.100 mm
Rychlost štípání - 1.000 mm 1.st./ 2.st./ zpětný chod	3,3 / 5,9 / 2,6 s	4,9 / 8,7 / 3,9 s	4,9 / 8,7 / 3,9 s -el. mot. 3,3 / 5,9 / 2,6 s - kardan	3,1 / 6,3 / 3,2 s	4,9 / 9,8 / 5 s	4,9 / 9,8 / 5 s -el. mot. 3,1 / 6,3 / 3,2 s - kardan
Olejová náplň	30 l	30 l	30 l	35 l	35 l	35 l
Požadovaný výkon traktoru	21 kW / 29 HP	x	21 kW / 29 HP	25 kW / 34 HP	x	25 kW / 34 HP
Rozměry ŠxDxV (V-přepravní)	805 x 1.160 x 2.840 (2.450) mm	805 x 1.160 x 2.840 (2.450)mm	805 x 1.160 x 2.840 (2.450)mm	805 x 1.160 x 2.840 (2.450) mm	805 x 1.160 x 2.840 (2.450) mm	805 x 1.160 x 2.840 (2.450)mm
Hmotnost	385 kg	402 kg	424 kg	402 kg	418 kg	426 kg
Štípací stůl	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Naviják 1 t	volitelné	x	volitelné	volitelné	x	volitelné
Manipulační kolečka	x	ano	ano	x	ano	ano

ŠTÍPAČKY DŘEVA



ŠTÍPAČKA KRPAN CV 18

Hydraulická štípačka palivového dřeva KRPAN CV 18 je vyrobena v souladu s normami pro bezpečnost práce EU - ovládání oběma rukama, držadla pro bezpečnou manipulaci s poleny, hydraulické hadice kryté ochrannou vrstvou. Štípačka dřeva KRPAN CV 18 je vybavena širokým přídavným pracovním stolem a mechanickým zdvihem polen. Štípačka má výměnné mosazné vodiče štípacího klínu a umožňuje snížení pístnice pro snadnější přepravu. Vysoce výkonná hydraulika má zásobník oleje v rámu štípačky, obsah oleje 35 l zabraňuje přehřátí v horkém počasí i při plné zátěži.

KRPAN

Kód zboží	Typ	Pohon
300046	CV 18 K	kardan
300052	CV 18 E 400 V	elektromotor
300041	CV 18 EK 400 V kombi	elektromotor + kardan



ŠTÍPAČKA KRPAN CV18 MOBILE

Hydraulická štípačka palivového dřeva KRPAN CV 18 je vyrobena v souladu s normami pro bezpečnost práce EU - ovládání oběma rukama, držadla pro bezpečnou manipulaci s poleny, hydraulické hadice kryté ochrannou vrstvou. Štípačka dřeva KRPAN CV 18 je vybavena širokým přídavným pracovním stolem a mechanickým zdvihem polen. Štípačka má výměnné mosazné vodiče štípacího klínu a umožňuje snížení pístnice pro snadnější přepravu. Vysoce výkonná hydraulika má zásobník oleje v rámu štípačky, obsah oleje 35 l zabraňuje přehřátí v horkém počasí i při plné zátěži.

KRPAN



Pohon	benzinový motor 8,7 kW / 11,8 HP
Síla štípání	17 t
Dráha pístu	970 mm
Výška štípání	550 / 1.100 mm
Rychlost štípání	4; 7,9 s/1m
Rychlost zdvihu	4,1 s/1m
Hydraulický olej	35 l
Průtok oleje	47 l/min
Rozměry pracovní	1.500 x 3.620 x 2.840 mm
Transportní výška	1.450 mm
Hmotnost	610 kg
Stůl s rozšířením	volitelné
Naviják	ne
Pomocný stůl zdvihu	volitelné





ŠTÍPAČKY DŘEVA

ŠTÍPAČKA KRPAN CV 22

Hydraulická štípačka palivového dřeva KRPAN CV 22 je vyrobena v souladu s normami pro bezpečnost práce EU - ovládání oběma rukama, držadla pro bezpečnou manipulaci s poleny, hydraulické hadice kryté ochrannou vrstvou. Štípačka dřeva KRPAN CV 22 je vybavena mechanickým zdvihem polen. Štípačka má výměnné mosazné vodiče štípacího klínu a umožňuje snížení pístnice pro snadnější přepravu. Vysoce výkonná hydraulika má zásobník oleje v rámu štípačky, obsah oleje 40 l zabraňuje přehřátí v horkém počasí i při plné zátěži. Tento model lze na přání vybavit přídavným navijákem.

Kód zboží	Typ	Pohon
300047	CV 22 K	kardan
300053	CV 22 E 400 V	elektromotor
300042	CV 22 EK 400 V kombi	elektromotor + kardan



ŠTÍPAČKA KRPAN CV 26

Hydraulická štípačka palivového dřeva KRPAN CV 26 je vyrobena v souladu s normami pro bezpečnost práce EU - ovládání oběma rukama, držadla pro bezpečnou manipulaci s poleny, hydraulické hadice kryté ochrannou vrstvou. Štípačka dřeva KRPAN CV 26 je vybavena mechanickým zdvihem polen. Štípačka má výměnné mosazné vodiče štípacího klínu a umožňuje snížení pístnice pro snadnější přepravu. Vysoce výkonná hydraulika má zásobník oleje v rámu štípačky, obsah oleje 45 l zabraňuje přehřátí v horkém počasí i při plné zátěži.


Kód zboží	Typ	Pohon
300048	CV 26 K	kardan
300054	CV 26 E 400 V	elektromotor
300043	CV 26 EK 400 V kombi	elektromotor + kardan



TYP	CV 22 K	CV 22 E 400 V	CV 22 EK 400 V	CV 26 K	CV 26 E 400 V	CV 26 EK 400 V
Pohon	kardan	elektromotor 6,6 kW / 9 HP	elektromotor 6,6 kW / 9 HP + kardan	kardan	elektromotor 6,6 kW / 9 HP	elektromotor 6,6 kW / 9 HP + kardan
Síla štípání	21 t	21 t	21 t	25 t	25 t	25 t
Dráha pístu	970 mm	970 mm	970 mm	970 mm	970 mm	970 mm
Výška štípání	550 / 1.100 mm	550 / 1.100 mm	550 / 1.100 mm	550 / 1.100 mm	550 / 1.100 mm	550 / 1.100 mm
Rychlost štípání - 1.000 mm 1.st./ 2.st./ zpětný chod	3,6 / 7,2 / 3,6 s	5,6 / 11,1 / 5,6 s	5,6 / 11,1 / 5,6 s -el.mot. 3,6 / 7,2 / 3,6 s - kardan	4,1 / 7,8 / 3,7 s	6,5 / 12,4 / 5,9 s	6,5 / 12,4 / 5,9 s -el.mot. 4,1 / 7,8 / 3,7 s - kardan
Olejová náplň	40 l	40 l	40 l	45 l	45 l	45 l
Požadovaný výkon traktoru	27 kW / 37 HP	x	27 kW / 37 HP	30 kW / 41 HP	x	30 kW / 41 HP
Rozměry ŠxDxV (V-přepravní)	805 x 1.260 x 2.850 (2.450)mm	805 x 1.260 x 2.850 (2.450mm	805 x 1.260 x 2.850 (2.450)mm	805 x 1.260 x 2.850 (2.450)mm	805 x 1.260 x 2.850 (2.450)mm	805 x 1.260 x 2.850 (2.450)mm
Hmotnost	457 kg	475 kg	499 kg	482 kg	499 kg	524 kg
Štípací stůl	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Naviják 1 t	volitelné	x	volitelné	volitelné	x	volitelné
Manipulační kolečka	x	ano	ano	x	ano	ano

PODROBNÝ POPIS ŠTÍPAČKY DŘEVA CH 32K

Kód zboží: 300057

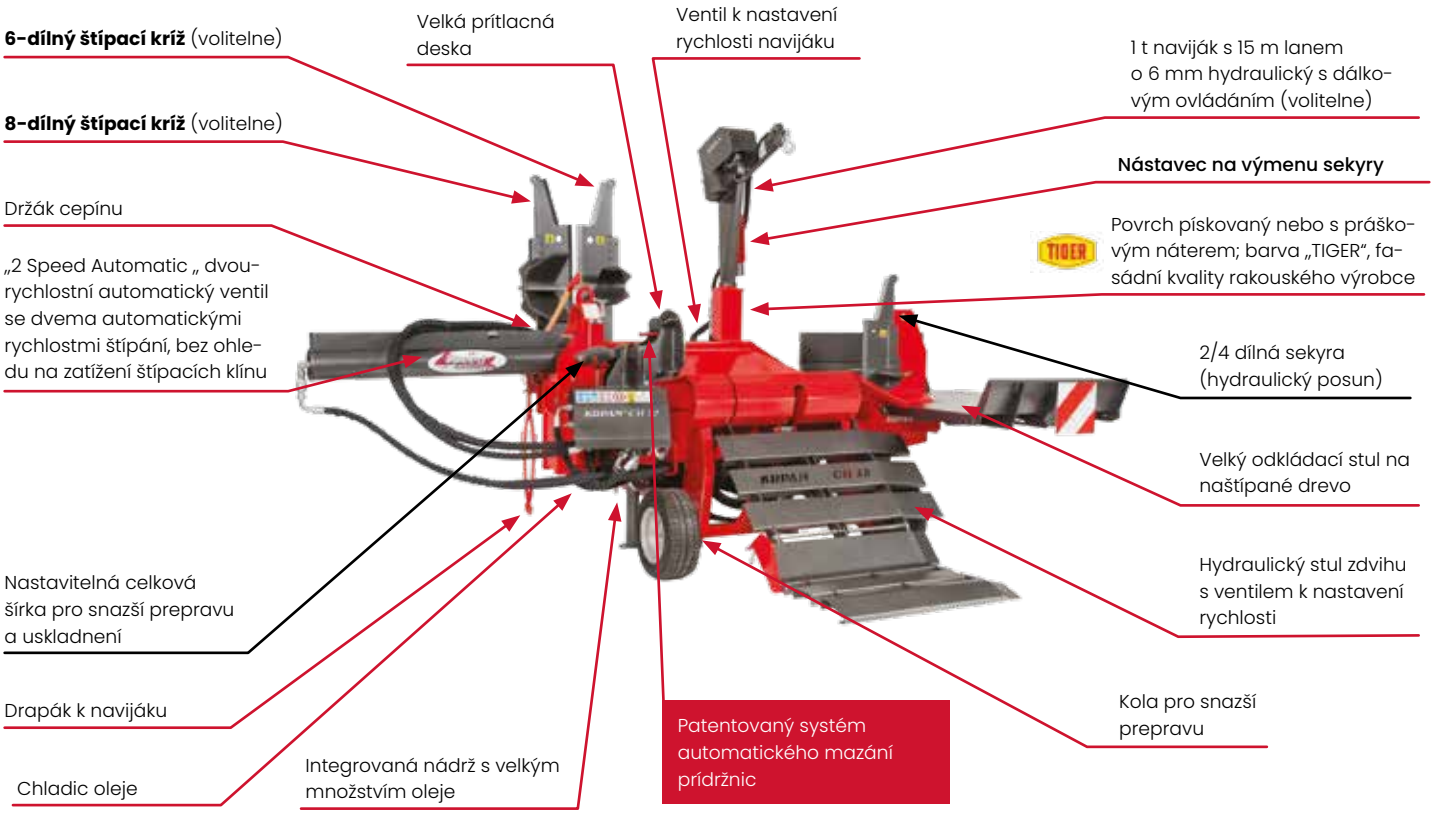

ŠTÍPAČKA KRPAN CH 32K


Kód zboží: 300057

Horizontální hydraulická štípačka dřeva KR-PAN CH32K poháněná kardanem. Štípačka je vybavena dvěma rychlostmi štípání, které se automaticky přepínají vzhledem k zatížení štípacího kříže. Hydraulický systém štípačky je poháněn pomocí kardanové hřídele traktoru nebo elektromotoru. Ke štípačce lze doobjednat dálkově ovládaný 1 t hydraulický naviják s 15 m lanem o ø 6 mm, elektropo-hon a štípací kříže 6

Síla štípání	31 t
Délka štípání	1.260 mm
Dráha pístu	1.265 mm
Max. průměr kulatiny	1.000 mm
Dvě automatické rychlosti štípání	ano
Hydraul. zdvih a sestup nože	ano
Rychlost posunu pístu vpřed 1.st./2.st.	14 / 28 cm/s
Rychlost posunu pístu vzad	28 cm/s
Olejová náplň	100 l
Potřebný výkon traktoru	35 kW / 48 HP
Kategorie připojení	II.
Rozměry DxŠxV v pracovní pozici	2.500 x 4.510 x 2650 mm
Rozměry DxŠxV v přepravní pozici	2.000 x 2.600 x 2.650 mm
Hmotnost	1.476 kg
Pracovní stůl na naštípané dřevo (990 x 1925 mm)	ano
Podvozek a připojení pro snazší přepravu	ano
Chladič oleje	ano
Štípací kříž 2/4-dílný	ano
Štípací kříž 6 nebo 8-dílný	volitelné
Naviják 1 t s dálkovým ovladačem Elca mito mini	volitelné
Elektro pohon 11 kW / 15 HP	volitelné

ŠTÍPACÍ AUTOMAT MECHANICKÝ KRPAN CS 4218

Kód zboží: 5150320

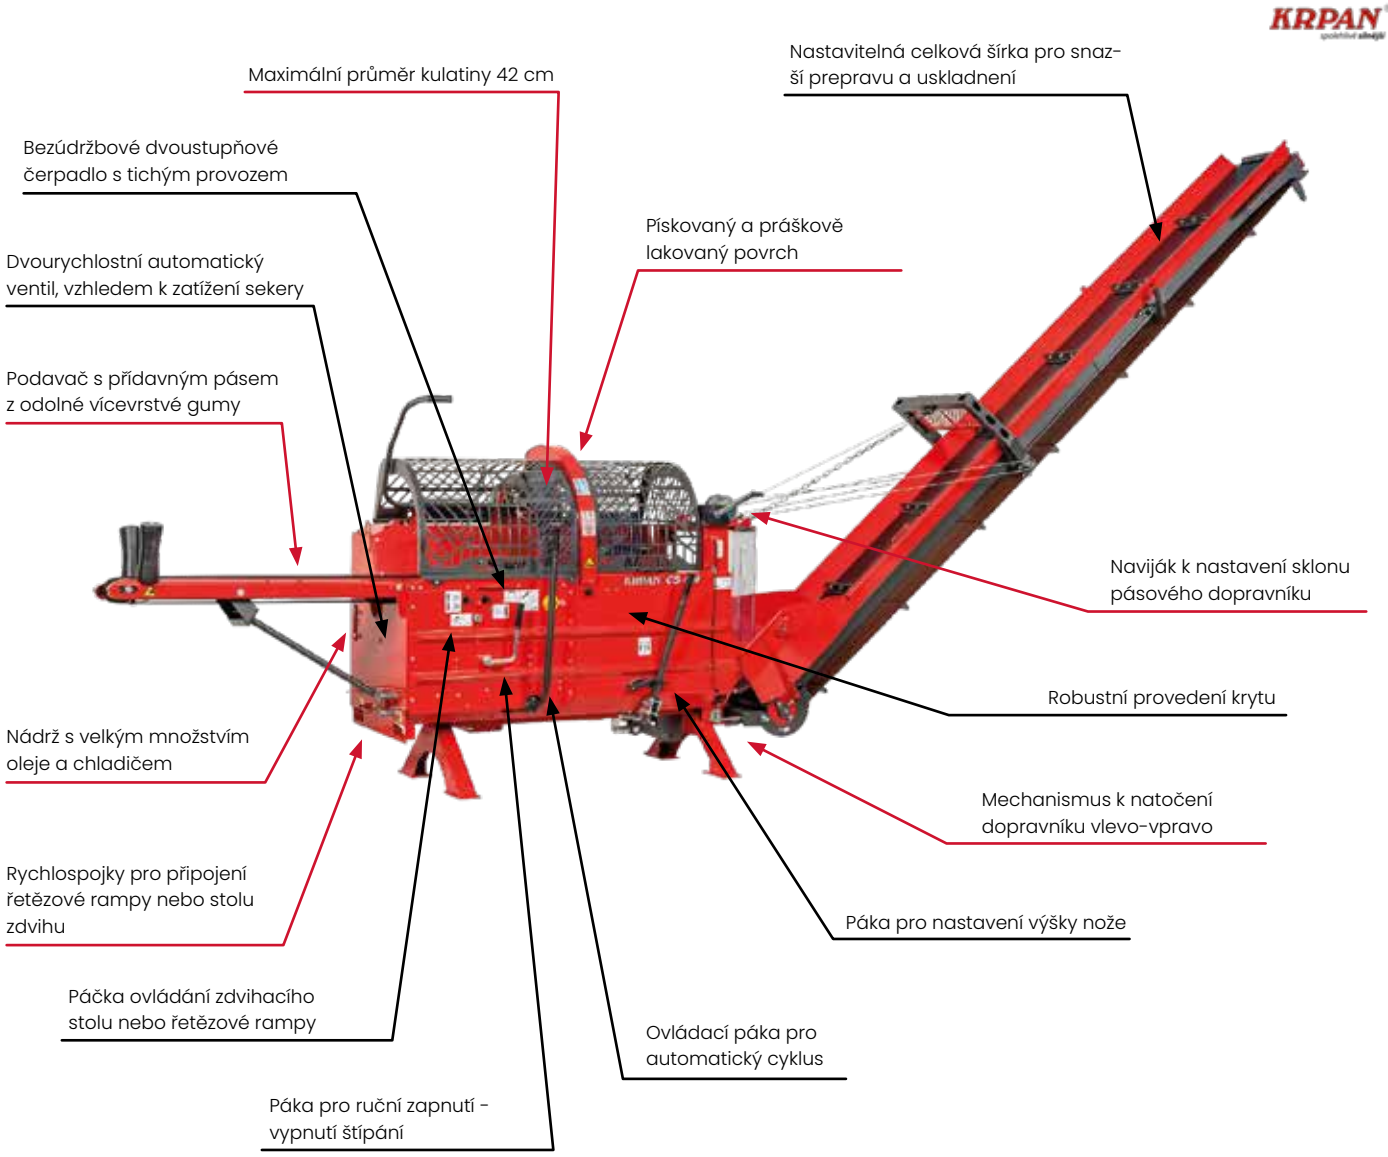



ŠTÍPACÍ KŘÍŽ 6-TI DÍLNÝ NA CS 418

Kód zboží: 5150406



ŠTÍPACÍ KŘÍŽ 6/4 DÍLNÝ NA CS 418

Kód zboží: 51504064



ŠTÍPACÍ KŘÍŽ 8-MI DÍLNÝ NA CS 418

Kód zboží: 5150408

ŠTÍPACÍ AUTOMAT ELEKTRO KRPAN CS 4218 PRO

Kód zboží: 515034

ŠTÍPACÍ AUTOMAT KRPAN CS 4218 PRO, JOYSTICK+ POWER POHON+ 3S-SYSTEM.

Kód zboží: 5150340

KRPAN



	CS 4218 M	CS 4218 PRO
Síla štípání	18 t	18 t
Délka polena	20-50 cm	20-50 cm
Průměr kulatiny	10-42 cm	10-42 cm
Lišta	Husqvarna	Husqvarna
Řetěz	Husqvarna C85	Husqvarna 85
Ovládání	Mechanicky	Joystick
Množství oleje v nádrži	100 l	100 l
Potřebný hnací výkon	37 kW / 50 KM	37 kW / 50 KM
Posuvný dopravník (5m)	S (mechanický posun)	S (hydraulický posun)
Rychlost dopravníku bezstupňová	0-1 m/s	0-1 m/s
Hmotnost s dopravníkem	1555 kg	1570 kg
Rozměry pracovní Š x D x V	1420 × 7600 × 3900 mm	1420 × 7600 × 3900 mm
Rozměry přepravní Š x D x V	1420 × 2450 × 2830 mm	1420 × 2450 × 2830 mm
Kardanová hřídel Walterscheid WWZ 2300 SD 15 (L = 710 mm)	Standardní	Standardní
Dvoukloubová kardanová hřídel Walterscheid WWZ 2480	Volitelné	Volitelné
4-dílný štípací kříž	Standardní	Standardní
6; 8; 12-dílný štípací kříž	Volitelné	Volitelné
Kola pro snazší přepravu	Volitelné	Volitelné
Sací jednotka na piliny (hydraulická nebo elektro)	Volitelné	Volitelné

STŮL ZDVIHU MD 500 NA CS 4218

Kód zboží: 5150500

KRPAN

	MD 500
Pohon	hydraulický CS
Ovládání	ovládání CS
Síla zdvihu	5000 kN
Rozměry D x Š x V	1860 x 1420 x 1145 mm
Hmotnost	159 kg
Počet hnacích válců	2



NAVALOVACÍ STŮL RV 45 PRO CS 4218

Kód zboží:

Navalovací stůl RV 45 5150600
Navalovací stůl RV 45 M - mobile 5150700

Navalovací stůl RV 45
Navalovací stůl RV 45 M - mobile

KRPAN



	RV 45	RV 45 M
Pohon	hydraulický CS	hydraulický CS
Ovládání	ovládání CS	ovládání CS
Rozměry D x Š x V	3890 x 2005 x 1315 mm	3890 x 2005 x 1315 mm
potřebná plocha	cca 9 x 4,5 m	cca 9 x 4,5 m
Délka kulatiny	až 6 m	až 6 m
Nosnost resp.kapacita	4,5 t resp. 6 m^3	4,5 t resp. 6 m^3
Hydraul.poháněné válce příčného podávání	3	3
Hydraul.poháněné řetězy příčného podávání	2	2

ELEKTROPOHON AGREGÁT MP20 (15KW/20,4HP)

Kód zboží: 30001880

KRPAN

	MP 20
Elektromotor	15 kW / 20,4 KM; 1440 min-1; 50 Hz; 3 fáze; 400V
Rychlost kardanové hřídele	430 min^{-1}
Hmotnost	220 kg




TRAKTOROVÉ PLOŠINY

Traktorové plošiny KRPAN jsou schválené k provozu na pozemních komunikacích a vystavujeme k nim Technickéo svědčení.

HYDRAULICKÁ TRAKTOROVÁ PLOŠINA KRPAN PT 80

Hydraulicky ovládaná traktorová plošina KRPAN PT 80 dlouhá 80cm najde uplatnění v lesnictví, zemědělství, zahradnictví nebo i stavebnictví. Je vhodná pro nakládání a převoz sypkých i kusových materiálů. Ideální pro manipulaci v malých či jinak ztížených prostorech. Plošina je vybavena silným dvojčinným pístem. V případě že traktor není vybaven dvojčinným systémem, lze píst jednoduše upravit na jednočinný píst. Výšku plošiny lze navýšit přídavnými bočnicemi.

Kód zboží	Typ	Rozměry délka x šířka
301080120	PT 120/80	80 x 120 cm
301080140	PT 140/80	80 x 140 cm
301080160	PT 160/80	80 x 160 cm
301080180	PT 180/80	80 x 180 cm
301080200	PT 200/80	80 x 200 cm

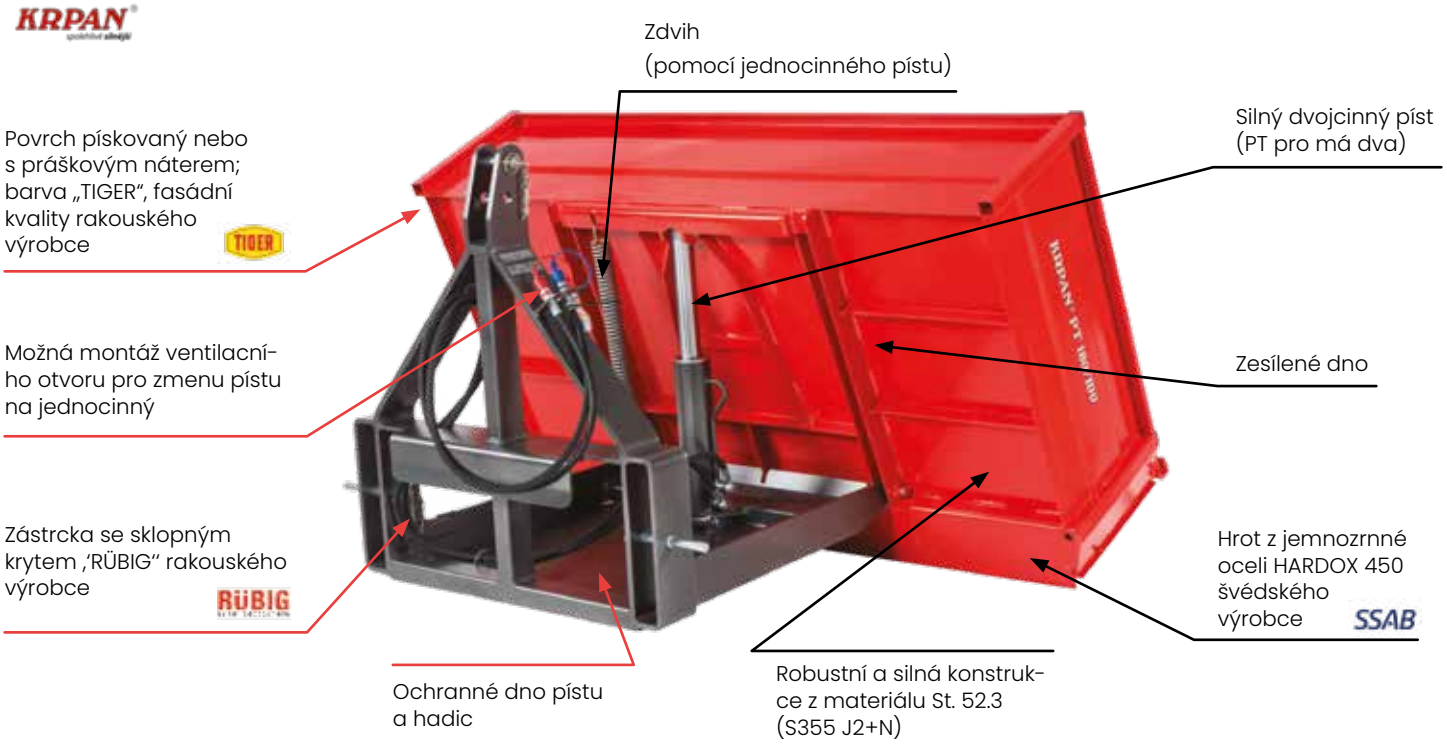

	PT 120 /80	PT 140 /80	PT 160 /80	PT 180 /80	PT 200 /80	PT 140 /100	PT 160 /100
Nosnost	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
Šířka	1.200 mm	1.400 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	1.400 mm	1.600 mm
Délka	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1.000 mm	1.000 mm
Výška	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Doporučený výkon traktoru	15 - 30 kW / 20 - 40 HP	15 - 30 kW / 20 - 40 HP	15 - 30 kW / 20 - 40 HP	15 - 30 kW / 20 - 40 HP	15 - 30 kW / 20 - 40 HP	30 - 44 kW / 40 - 60 HP	30 - 44 kW / 40 - 60 HP
Kategorie spojení	I.,II.	I.,II.	I.,II.	I.,II.	I.,II.	I.,II.	I.,II.
Hmotnost	198 kg	209 kg	234 kg	247 kg	262 kg	281 kg	295 kg
Dvojčinný píst	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Bočnice 350mm (2x boční +pření)	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné
Zadní čelo 350 mm	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné

HYDRAULICKÁ TRAKTOROVÁ PLOŠINA KRPAN PT 100

Hydraulicky ovládaná traktorová plošina KRPAN PT 100 dlouhá 100 cm najde uplatnění v lesnictví, zemědělství, zahradnictví nebo i stavebnictví. Je vhodná pro nakládání a převoz sypkých i kusových materiálů. Ideální pro manipulaci v malých či jinak ztížených prostorech. Plošina je vybavena silným dvojčinným pístem. V případě že traktor není vybaven dvojčinným systémem, lze píst jednoduše upravit na jednočinný píst. Výšku plošiny lze navýšit přídavnými bočnicemi.



Kód zboží	Typ	Rozměry délka x šířka
301100140	PT 140/100	100 x 140 cm
301100160	PT 160/100	100 x 160 cm
301100180	PT 180/100	100 x 180 cm
301100200	PT 200/100	100 x 200 cm

HYDRAULICKÁ TRAKTOROVÁ PLOŠINA KRPAN PT 125

Hydraulicky ovládaná traktorová plošina KRPAN PT 125 dlouhá 125 cm najde uplatnění v lesnictví, zemědělství, zahradnictví nebo i stavebnictví. Je vhodná pro nakládání a převoz sypkých i kusových materiálů. Ideální pro manipulaci v malých či jinak ztížených prostorech. Plošina je vybavena silným dvojčinným pístem. V případě že traktor není vybaven dvojčinným systémem, lze píst jednoduše upravit na jednočinný píst. Výšku plošiny lze navýšit přídavnými bočnicemi.



Kód zboží	Typ	Rozměry délka x šířka
301125160	PT 160/125	125 x 160 cm
301125180	PT 180/125	125 x 180 cm
301125200	PT 200/125	125 x 200 cm
301125220	PT 220/125	125 x 220 cm

PT 180 /100	PT 200 /100	PT 160 /125	PT 180 /125	PT 200 /125	PT 220 /125
2.000 kg	2.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg
1.800 mm	2.000 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm
1.000 mm	1.000 mm	1.250 mm	1.250 mm	1.250 mm	1.250 mm
400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
30 - 44 kW / 40 - 60 HP	30 - 44 kW / 40 - 60 HP	44 - 73 kW / 60 - 100 HP	44 - 73 kW / 60 - 100 HP	44 - 73 kW / 60 - 100 HP	44 - 73 kW / 60 - 100 HP
I.,II.	I.,II.	I.,II.	I.,II.	I.,II.	I.,II.
327 kg	342 kg	352 kg	376 kg	383 kg	413 kg
ano	ano	ano	ano	ano	ano
volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné
volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné

BALIČKY PALIVOVÉHO DŘEVA

MECHANICKÁ BALIČKA PALIVOVÉHO DŘEVA KRPAN PD 1200 M

Kód zboží: 300061



HYDRAULICKÁ BALIČKA PALIVOVÉHO DŘEVA KRPAN PD 1200 H

Kód zboží: 300062



HYDRAULICKÁ BALIČKA PALIVOVÉHO DŘEVA PD 1200 H PRO PLUS

Kód zboží: 300060



TYP	PD 1200 M pro	PD 1200 H pro	PD 1200 H pro plus
Délka (mm)	1250	1250	1250
Max. šířka (mm)	1380	1380	1380
Výška (mm)	1490	1490	1490
Obsah (Øxl) (mm)	1.200 mm / 1m³	1.200 mm / 1m³	1.200 mm / 1m³
Hmotnost (kg)	270	280	284
Přetočení	mechanický	hydraulický	hydraulický
Stažení dřeva	mechanický	mechanický	hydraulický
Kategorie připojení	I, II	I,II	I,II
Euro připojení za čelní nakladač	standardní	standardní	standardní

KOVOVÉ SPONY 500 KS K BALIČCE KRPAN

Kód zboží: 300067



NAPÍNACÍ PROVAZ 11 MM 350 M, K BALIČCE KRPAN

Kód zboží: 300065



KLEŠTĚ NA SPONY K BALIČCE KRPAN

Kód zboží: 300068



VÁZACÍ PÁSKA 19 MM, 500 M K BALIČCE KRPAN

Kód zboží: 300066



SAPINY

SAPINA MÜLLER TIROLER

Kód zboží	Délka	Hmotnost
70080	105 cm	0,8 kg
70090	105 cm	0,9 kg
70010	105 cm	1,0 kg
70012	110 cm	1,2 kg
70014	115 cm	1,4 kg
70016	120 cm	1,6 kg



SAPINA MÜLLER S OZUBENÍM

Kód zboží	Délka	Hmotnost
70590	105 cm	0,9 kg
70510	105 cm	1,0 kg
70512	110 cm	1,2 kg
70514	115 cm	1,4 kg
70516	120 cm	1,6 kg



NÁSADA SAPINY

Kód zboží	pro Sapiny	Délka
73100	0,8 - 1 kg	105 cm
73120	1,1 -1,3 kg	110 cm
73110	1,4 kg	115 cm
73121	1,6 - 1,8 kg	120 cm





SAPINA - SEKERA FELDBACHER 0,7 KG, 45 CM MÜLLER

Kód zboží: 70200

Kombinace sapiny a sekery na metrové dříví. Ideální nářadí k přípravě palivového dříví. Šetří páteř, zvyšuje výkon.



SAPINA NA METROVÉ DŘÍVÍ MÜLLER S NÁSADOU

Kód zboží	Délka	Hmotnost
70250	40 cm	0,5 kg
70270	80 cm	0,5 kg



NÁSADA K SAPINĚ FELDBACHER

Kód zboží: 70201



NÁSADA K SAPINĚ NA METROVÉ DŘÍVÍ

Kód zboží	Délka
73000	40 cm
73001	80 cm



POŘÍZY, SEKERY



POŘÍZ NA KŮRU 24 CM MÜLLER

Kód zboží: 74316

Kovaný pořiz na kůru s ostřím cca 24 cm x 25 mm.



POŘÍZ KOLÁŘSKÝ 24 CM

Kód zboží: 74424

- rozteč rukojetí 40 cm
- délka nože 24 cm

TESAŘSKÁ SEKERA MÜLLER

Ručně kovaná tesařská sekera v pravém nebo levém provedení

- s vyoseným topůrkem
- ostří 13 cm



Kód zboží		Délka	Hmotnost
74311	pravostranná	38 cm	0,9 kg
74312	levostranná	38 cm	1,0 kg

ŠKRABÁK NA KŮRU S HÁKEM MÜLLER

Kód zboží: 74300



ŠKRABÁK NA KŮRU MÜLLER

Kód zboží: 74304

Šířka ostří 14,5 cm,
dodává se bez násady.





POŘÍZ NA KŮRU 25 CM

Kód zboží: 74325

Pořiz pro zpracování dřeva s 250 mm širokou čepelí vyrobenou z vysoce kvalitní pružinové oceli.

- Hmotnost: 0,9 kg.



POŘÍZ LESNÍ 26 CM

Kód zboží: 74426

- rozteč rukojetí 46 cm • délka nože 26 cm

ZADLABÁVACÍ SEKERA MÜLLER

Ostře broušené půlkulaté ostří pro dlabání koryt, okapů, květinových žlabů.



Kód zboží	Délka ostří	Délka
78706	5 cm	45 cm
78707	7 cm	45 cm

NÁSADA ŠKRABÁKU KŮRY MÜLLER

Kód zboží		Délka
73303	rovná	130 cm
73304	s hlavou	100 cm



ŠKRABÁK NA KŮRU - PLOCHÝ

Kód zboží: 100100

Záběr škrabáku 11 cm. Dodává se bez dřevěné násady.



NÁSADA ŠKRABÁKU NA KŮRU 120 CM

Kód zboží: 369461



KLÍNEK DO SEKER A PALIC

Kód zboží: 1933025

Rozměry cca 4 x 2,5 cm.



KLÍNEK KROUŽKOVÝ 15 MM

Kód zboží: 24063



KALAČ HELKO 3.0 KG

Kód zboží: 13541

- hmotnost 3,0 kg
- délka 90 cm
- materiál Fibre Glass
- 3-komponentní polyethylénová násada se sklolaminátovým jádrem
- část pro uchopení z měkčeného plastu.



KALAČ S NÁSADOU ZBIROVIA



Kód zboží	Délka	Hmotnost
1935003	80 cm	2,5 kg
193500	90 cm	3,5 kg

NÁSADA PRO KALAČE ZBIROVIA – BUK



Kód zboží	Délka
19350031	80 cm
1935002	90 cm

ŠTÍPACÍ SEKERA



Kód zboží	Délka	Hmotnost
6858	70 cm	1,25 kg
6860	80 cm	1,5 kg

UNIVERZÁLNÍ SEKERA



Kód zboží	Délka	Hmotnost
6852	36 cm	0,6 kg
6854	38 cm	0,8 kg
6856	43 cm	1,0 kg

PRODUKTY FISKARS





FISKARS®



STOJAN NA ŘEZÁNÍ DŘEVA - AUTOFIX

Kód zboží: 24045

Skládací opěra pro řezání dřeva o průměru cca 25 - 230 mm motorovou pilou. Vyniká snadnou a rychlou montáží, lehkou konstrukcí a pohodlným přístupem ke zpracovávanému materiálu. Upínání je řešeno vlastní vahou kmene, ostny na opěrných plochách zajišťují dřevo proti posunu do stran.

• Hmotnost: 15 kg



BALIČKA VÁNOČNÍCH STROMKŮ Ø 45 CM

Kód zboží: 94702

Kvalitní balička na vánoční stromky o průměru 45 cm. Díky laminátovému kornoutu nedochází při balení stromků k poškozování větví.

BALÍCÍ SÍŤ NA STROMKY

Průměr rukávu 34 cm. Baleno po 300 m. Síť je v gramáži 8 g/m², což zaručuje vysokou pevnost a tím snižuje možnost protržení sítě jak při balení stromku, tak při následném transportu.

Kód zboží	ø	Délka
94700	34 cm	300 m
947052	45 cm	300 m





LIŠTA PRO SOCHAŘE CANNON CARVER

Lišta pro sochaře Cannon Carver se vyznačuje minimálním zpětným vrhem, malou hmotností, štíhlým tvarem a malým rádiusem na špičce umožňujícím přesnou a snadnou práci při profesionální péči o stromy, při stromové chirurgii, řezbářských pracech a při výrobě uměleckých předmětů ze dřeva. Pro řetěz .1/4“

Kód zboží	Délka	Řetěz
14230	30 cm, 12“	1,3 mm, .1/4“, 65 článků
14235	35 cm, 14“	1,3 mm, .1/4“, 76 článků
14240	40 cm, 16“	1,3 mm, .1/4“, 85 článků



ŘETĚZ PRO SOCHAŘSKOU LIŠTU CANNON CARVER

Kód zboží	Řetěz
12163	1,3 mm, .1/4“, 65 článků
12164	1,3 mm, .1/4“, 76 článků
12165	1,3 mm, .1/4“, 85 článků



PRSTENEC VÝMĚNNÝ 1/4“ CARVER

Kód zboží: 82700

Výměnný prstenec pro rozteč řetězu .1/4“. 9 zubů. Vnitřní průměr 19,3 mm, vnější průměr 31 mm.






KRUŽÍTKO SRUBOVÉ LOG SCRIBE

Kód zboží: 41071

Hliníkové tesařské kružítko s mosaznými seřizovacími šrouby slouží k přesnému přenášení vzdáleností, nerovností a zaoblení. Dvě zabudované vodováhy pro přesnější práci. Ideální při tesařských pracích nebo při stavbě srubu.

- Hmotnost: 0,88 kg
- max.rozevření 305 mm









NÁHRADNÍ TUŽKA DO KRUŽÍTKA

Kód zboží: 41077

FRÉZY A ODKORŇOVAČE

FRÉZA NA STROMY 125

Kód zboží: 41125



Speciální fréza vhodná na profesionální motorové pily Husqvarna a Stihl od obsahu motoru 50ccm a víc. Nepostradatelný pomocník pro „stromovou chirurgii". Nemocné a poraněné stromy ošetříte čistě a rychle. Možno použít také na „dřevosochání" a výrobu uměleckých předmětů ze dřeva. Pracovní šířka 76 mm, šest obráběcích nožů, hmotnost 2,2 kg. Nasadit jde i na elektrickou pilu Stihl E220. Při montáži je potřeba počítat u některých modelů pil s úpravou krytu řetězu (odbroušení části kytu). Dodává se včetně montážní sady, bez pily.

NÁHRADNÍ NŮŽ FRÉZY 125

Kód zboží: 411251

Na fréze je nasazeno celkem šest nožů.



SPECIÁLNÍ FRÉZA 119

Kód zboží: 41015



Fréza s úzkou frézovací hlavou pro dlabání květinových žlabů, okapových koryt atd. Šířka záběru 30 mm. Dodáváme na profesionální motorové pily Husqvarna a Stihl od obsahu motoru 50ccm a víc. Nasadit jde i na elektrickou pilu Stihl E220. Při montáži je potřeba počítat u některých modelů pil s úpravou krytu řetězu (odbroušení části kytu). Dodává se včetně nástavbové sady, bez motorové pily. Pro použití na jiných typech motorových pil kontaktujte naše obchodní oddělení.

NÁHRADNÍ NŮŽ SPECIÁLNÍ FRÉZY 119

Kód zboží: 41018

Záběr nože je 30 mm. Na fréze jsou nasazeny celkem dva nože.



ODKORŇOVAČ INTERFORST 117

Kód zboží: 41002



Pro odkorňování a čištění kmenů jakéhokoliv průměru. Dodáváme na profesionální motorové pily Husqvarna a Stihl od obsahu motoru 50ccm a víc. Šířka záběru 115 mm. Nasadit jde i na elektrickou pilu Stihl E220. Při montáži je potřeba počítat u některých modelů pil s úpravou krytu řetězu (odbroušení části kytu). Dodává se včetně nástavbové sady, bez motorové pily.

NÁHRADNÍ NŮŽ ODKORŇOVAČE 117 A HOBLOVKY 117RT

Kód zboží: 41003

Záběr nože je 30 mm. Na odkorňovači jsou nasazeny celkem čtyři nože.







DLABACÍ FRÉZA 117LR

Kód zboží: 41072



Hoblovka s rozmanitým využitím pro tesařské práce k dlabání okapových koryt, drážek, žlabů atd. Dodáváme na profesionální motorové pily Husqvarna a Stihl od obsahu motoru 50ccm a víc. Nasadit jde i na elektrickou pilu Stihl E220. Při montáži je potřeba počítat u některých modelů pil s úpravou krytu řetězu (odbroušení části kytu). Dodává se včetně nástavbové sady, bez motorové pily. Šířka záběru 100 mm. Pro použití na jiných typech motorových pil kontaktujte naše obchodní oddělení.

HOBLOVKA NA KULATINU 117LT

Kód zboží: 41043



Hoblovka s rozmanitým využitím pro tesařské práce k zaoblení ostrých hran prken a dřevěných trámů dá se použít i k odkorňování malých kmenů. Dodáváme na profesionální motorové pily Husqvarna a Stihl od obsahu motoru 50ccm a víc. Nasadit jde i na elektrickou pilu Stihl E220. Při montáži je potřeba počítat u některých modelů pil s úpravou krytu řetězu (odbroušení části kytu). Dodává se včetně nástavbové sady, bez motorové pily. Šířka záběru 100 mm.

HOBLOVKA NA ROVNÉ DŘEVO 117RT

Kód zboží: 41044



Hoblovka s rozmanitým využitím pro tesařské práce k hoblování prken a hranolů. Tvoří hladký povrch. Dodáváme na profesionální motorové pily Husqvarna a Stihl od obsahu motoru 50ccm a víc. Nasadit jde i na elektrickou pilu Stihl E220. Při montáži je potřeba počítat u některých modelů pil s úpravou krytu řetězu (odbroušení části kytu). Dodává se včetně nástavbové sady, bez motorové pily. Šířka záběru 115 mm.

KARTÁČOVKA S DRÁTĚNÝM KOTOUČEM 117 SP

Kód zboží: 4117



Kartáčovka s drátěným kartáčem 117SP k odstraňování starých nátěrů, rzi nebo betonu z bednění. Čištění a leštění kovu. Lze ji pro vysoký úběr použít i na strukturování dřeva. Dodáváme na profesionální motorové pily Husqvarna a Stihl od obsahu motoru 50ccm a víc. Šířka záběru 115 mm. Nasadit jde i na elektrickou pilu Stihl E220. Při montáži je potřeba počítat u některých modelů pil s úpravou krytu řetězu (odbroušení části kytu). Dodává se včetně nástavbové sady, bez motorové pily.

NÁHRADNÍ NŮŽ DLABACÍ FRÉZY 117LR

Kód zboží: 41073



NÁHRADNÍ NŮŽ HOBLOVKY 117LT

Kód zboží: 41048

Záběr nože je 107 mm. Na hoblovce jsou nasazeny celkem dva nože.



ŘEMENICE ADAPTÉRU MOT. PILY

Kód zboží: 410020

Bubínek spojky s řemenicí pro montáž adaptérů motorových pil.



DRŽÁK ADAPTÉRU

Kód zboží: 41010

Náhradní ramínko adaptéru **se šířkou drážky 8 mm** je určeno pro pily: Husqvarna 42, 50, 55, 133, 154, 234, 238, 242, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 2141

Náhradní ramínko adaptéru **se šířkou drážky 10 mm** je určeno pro pily: Husqvarna 61, 66, 162, 266, 268, 272, 362, 365, 371, 372, 570, 575

Náhradní ramínko adaptéru **se šířkou drážky 12 mm** je určeno pro pily: Stihl E20, E220,024, 026, 029, 034, 036, 039, 044, 046, 064, 066, 290, 310, 340, 360, 361, 390, 440, 441, 460, 660.



ODKORŇOVAČE EDER



ilustrační foto



ODKORŇOVAČ NA KŮROVCE EBF-C EDER ŘETĚZ

Kód zboží: 400900

Sada odkorňovačů EDER EBF-C je určena k odkorňování kmenů s libovolným průměrem. Válcová konstrukce dosahuje vysokého řezného výkonu při minimální námaze. Tvrdé kovové kolíky jsou umístěny přímo za řeznými noži a jsou konstruovány tak, že vzdálenost nože od kmene je automaticky udržována po celé délce kmene bez ohledu na tloušťku kůry. Kořeny a tenké větve jsou odřezávány bez námahy a efektivně. to umožňuje zařízení nejen odřezávat kmen, ale také odřezávat kořenové suky pod úhlem nebo šikmo.

Techniké údaje:

Hmotnost bez motoru 2,5 kg
Min. požadovaný výkon 1,2 kW
Pracovní šířka 120 mm
Šířka nože 30 mm
Počet nožů 4
Poměr 1:1



ODKORŇOVAČ EDER ES6-C ŘETĚZ

Kód zboží: 400200

Sada odkorňovačů EDER ESG-C je určena k odkorňování kmenů s libovolným průměrem. Válcová konstrukce dosahuje vysokého řezného výkonu při minimální námaze. Tvrdé kovové kolíky jsou umístěny přímo za řezacími noži a jsou konstruovány tak, že vzdálenost nože od kmene je automaticky udržována po celé délce kmene bez ohledu na tloušťku kůry. Kořeny a tenké větve jsou odřezávány bez námahy a efektivně. to umožňuje zařízení nejen odřezávat kmen, ale také odřezávat kořenové suky pod úhlem nebo šikmo. Pro práci s dřevem robinia doporučujeme používat obrysový hoblík.

Technické údaje:

Hmotnost bez motoru 2,5 kg
Min. požadovaný výkon 1,2 kW
Pracovní šířka 120 mm
Šířka nože 30 mm
Počet nožů 4
Poměr 1:1



HOBLOVKA NA ROVNÉ DŘEVO EDER EPH-C ŘETĚZ

Kód zboží: 400600

Plochá hoblovka EDER EPH-C je určena k hoblování rovných nebo kulatých dřevěných ploch (od průměru 30 cm). Díky válcové konstrukci dosahuje vysokého řezného výkonu při minimální námaze. Nože upevněné na rotujícím válcovém tělese jsou plynule nastavitelné. Díky tomu je možné nastavit poloměr řezu i hloubku řezu na požadovanou tloušťku třísky. Čtyři nože jsou na válci rozmístěny ve dvou úrovních, které vytvářejí hladký povrch bez vibrací.

Technické údaje:

Hmotnost bez motoru 2,5 kg
Min. požadovaný výkon 1,2 kW
Pracovní šířka 120 mm
Šířka nože 30 mm
Počet nožů 4
Poměr 1:1



ODKORŇOVAČ EDER ŘEMEN

Kód zboží: 020000

Technické údaje:

Hmotnost bez motoru 2,5 kg
Min. požadovaný výkon 1,2 kW
Pracovní šířka 120 mm
Šířka nože 30 mm
Počet nožů 4
Maximální přípustné otáčky 13 000 1/min
Poměr 1:1



HOBLOVKA NA ROVNÉ DŘEVO EDER ŘEMEN

Kód zboží: 060000

Technické údaje:

Hmotnost bez motoru 2,5 kg
Min. požadovaný výkon 1,2 kW
Pracovní šířka 120 mm
Šířka nože 30 mm
Počet nožů 4
Max. přípustné otáčky 13 000 /1 min.
Poměr 1:1



ODKORŇOVAČ NA KŮROVCE EDER ŘEMEN

Kód zboží: 090000

Technické údaje:

Hmotnost bez motoru 2,5 kg
Min. požadovaný výkon 1,2 kW
Pracovní šířka 120 mm
Šířka nože 30 mm
Počet nožů 4
Max. přípustné otáčky 13 000 /1 min.
Poměr 1:1

06

značení a evidence dřeva

lesnická měřící pásma
číslovačkya počítadla
lesnické průměrky tabulky a tiskopisy
křídy
pásky
barvy
spreje
výškoměry
sklonoměry
plastové štítky


NEONORA
Markierfarbe
FÜR
FORST
TEST
10/07
MARKING COLOUR
ZNAČKOVACIA FARBA
JELÖLŐFESTÉK
ZNAčKOVACÍ BARVA
SPRAY DO ZNAKOWANIA

LESNICKÁ MĚŘÍCÍ PÁSMA

LESNICKÉ PÁSMO SPENCER

Lesnické ocelové měřící pásmo pro dřevorubce v pevném kovovém pouzdře. Pásmo má plně automatické navíjení. Je vybaveno karabinkou pro snadné uvolnění.

Kód zboží	Délka
23000	15 m
23020	20 m
23025	25 m



LESNICKÉ PÁSMO OREGON

Lesnické ocelové měřící pásmo pro dřevorubce v pevném kovovém pouzdře. Pásmo má plně automatické navíjení. Je vybaveno karabinkou pro snadné uvolnění.

Kód zboží	Délka
23200	15 m
23220	20 m



LESNICKÉ PÁSMO HUSQVARNA

Jednoduchá konstrukce, nastavování je možné bez nářadí.

Kód zboží	Délka
23400	15 m
23401	20 m



NÝTY NA LESNICKÉ PÁSMO (100 KS)

Kód zboží: 21256100

100ks náhradních nýtků pro lesnické pásmo Spencer.



NÁHRADNÍ PÁSKA DO PÁSMA S HŘEBÍČKEM

Univerzální náhradní páska do lesnického pásma. Šířka 10 mm, dělení po cm.

Kód zboží	Délka
21315	15 m
21316	20 m
21325	25 m



NÁHRADNÍ PÁSKA DO PÁSMA 15 M BEZ HÁČKU

Kód zboží: 213151

Univerzální náhradní páska do lesnického pásma. Šířka 10 mm, dělení po cm.



UKONČOVACÍ PÁSKA MĚŘÍCÍHO PÁSMA 50 CM

Kód zboží:
21259 - páska 50cm 21258 - páska 25cm

Plastové ukončení měřícího pásma Spencer dlouhé 50 cm.





HÁČEK PÁSMA SPENCER - C HÁČEK

Kód zboží: 2102



HÁČEK PÁSMA SPENCER - A HŘEBÍK

Kód zboží: 21021



NÝTOVACÍ KLEŠTĚ NA PÁSMO SPENCER

Kód zboží: 239001

Nýtovací kleště pro snadnou opravu pásma. Včetně sady 100 ks nýtků.

ČÍSLOVAČKY A POČÍTADLA

PLASTOVÉ ŠTÍTKY JEDNOŘÁDKOVÉ

Kód zboží: 02150001

Plastové jednořádkové štítky Latschbacher. Rozměr 27/14 x 43 mm. 6místná číselná řada nebo text. Při objednání uveďte do poznámky požadovanou barvu a číselnou řadu. (např. červená, 180001 - 189999). Objednat lze pouze v násobcích 1.000 ks.



PLASTOVÉ ŠTÍTKY DVOUŘÁDKOVÉ

Kód zboží: 02150002

Plastové dvouřádkové štítky Latschbacher. Rozměr 27 x 43 mm. 6místná číselná řada a 7-mi místný text. Při objednání uveďte do poznámky požadovanou barvu, číselnou řadu a text. (např. červená, 180001 - 189999, HOLDING). Objednat lze pouze v násobcích 1.000 ks.



KLADIVO NA PLASTOVÉ ŠTÍTKY FORST SI

Kód zboží: 03040



PLASTOVÉ ŠTÍTKY TŘÍŘÁDKOVÉ

Kód zboží: 02150004

Plastové třířádkové štítky Latschbacher. Rozměr 35 x 43 mm. 6-ti místná číselná řada a dva řádky textu 6-ti a 7-mi místný text. Při objednání uveďte do poznámky požadovanou barvu, číselnou řadu a text. (např. červená, 180001 - 189999, LESYPV, HOLDING). Objednat lze pouze v násobcích 1.000 ks.





RUČNÍ POČÍTADLO JEDNODUCHÉ

Kód zboží: 631001

Ruční mechanické počítadlo je určeno k rychlé a přesné evidenci kusů.

- rozsah 1x 0000-9999



ČÍSLOVAČKA JEDNOOKRUHOVÁ S NÁSADOU

Kód zboží: 111000001

Jednookruhová číslovačka s čísly 0-9. Výška čísel 25 mm. Délka dřevěné násady 40 cm.



ČÍSLOVAČKA JEDNOŘADÁ 18 MM

Kód zboží: 1000317

Frézovaná hlava číslovačky pro kvalitní ražení čísel 0-9 + vysokých 18 mm. Čistící drážky zamezují zanášení barvou při dlouhodobém používání. Shora ražená čísla usnadňují práci. Délka dřevěné násady je 40 cm.

LESNICKÉ PRŮMĚRKY

PRŮMĚRKA NESTLE WALDMEISTER


Jako měřící lišta slouží 30 mm široký oválný profil ze speciální slitiny s optimální pevností v ohybu. Dobře čitelná čísla sytě černé barvy, odolné proti otěru, na obou stranách a zlatá barva na liště usnadňují přesný odečet. V provedení 80 cm lze objednat i s milimetrovým dělením.



Kód zboží	Délka	Hmotnost
54113	40 cm	0,8 kg
54108	60 cm	0,9 kg
54109	80 cm	1,0 kg
54110	100 cm	1,1 kg

PRŮMĚRKA NESTLE WALDFREUND


Stříbrně eloxovaná měřící lišta s trojhranným profilem. Dobře čitelná čísla sytě černé barvy, odolné proti otěru. Držadlo měrky je vedeno v teflonové vložce. Zejména u ležícího dřeva je měření velmi pohodlné, stupnice je čitelná i bez ohýbání díky trojhrannému profilu.



Kód zboží	Délka	Hmotnost
54114	60 cm	0,9 kg
54115	80 cm	1,0 kg
54116	100 cm	1,1 kg

PRŮMĚRKA BAHCO

Velmi lehká hliníková měrka s plastovými čelistmi. Stupnice v mm.

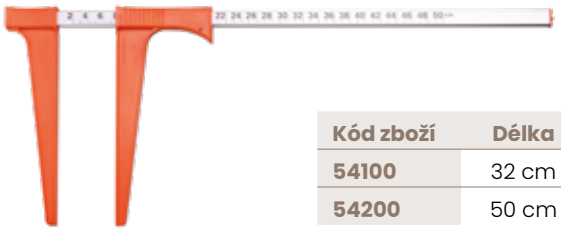


Kód zboží	Délka
54100	32 cm
54200	50 cm

PRŮMĚRKA SILVANUS

Kód zboží: 54240

Lišta z plochého hliníkového profilu 25 x 5mm oboustranná stupnice v cm eloxované číslice plastové držáky hliníkových čelistí vyrobené v Rakousku.

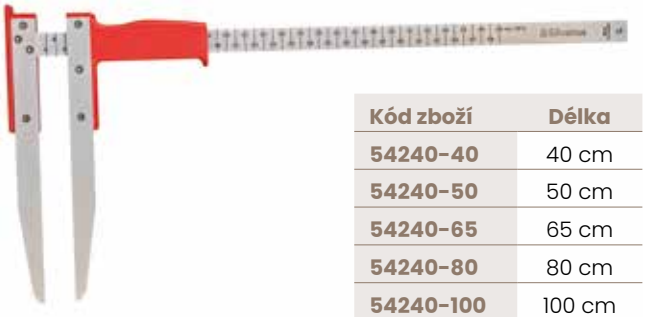

Kód zboží	Délka
54240-40	40 cm
54240-50	50 cm
54240-65	65 cm
54240-80	80 cm
54240-100	100 cm

NÁHRADNÍ PLASTOVÁ RUKOJEŤ KINEX

Kód zboží: 127799

Náhradní plastová rukojeť určená pro průměrky KINEX. Bez aretace posuvné části.



PRŮMĚRKA KINEX - BLACK & RED LINE

Lesnická průměrka pevné celohliníkové konstrukce s permanentní brzdou. Velmi dobře čitelná stupnice vyrobená laserovou technologií s dělením po 5 mm na čelní i boční straně těla průměrky. Na přání lze dodat i s milimetrovým dělením.

- Hmotnost: 0,65 kg



Kód zboží	Délka
1277329	50 cm
1277529	80 cm
1277829	100 cm



KONTAKTNÍ VLHKOMĚR STANLEY 0-77-030

Kód zboží: 63231

Kontaktní vlhkoměr STANLEY 0-77-030 měří vlhkost v dřevěných a běžných stavebních materiálech.(např. zdivo, sádra, beton a cementotřískové desky...)
- LCD displej s dvojí měřící stupnicí
- Rozsah pro dřevo 6 - 44%
- Rozsah pro stavební materiály 0,2 - 2,0%
- Stupeň IP: IP20
- Provozní teplota 0 °C - +40 °C
- Provozní vlhkost vzduchu: max. 80% relativní vlhkosti
- Baterie: 4x AAA (1,5 V)
- Příslušenství: ochranné pouzdro.

METR TELESKOPICKÝ 5 M

Kód zboží: 324500

Teleskopický hliníkový metr, základní délka 1,2 m, max. délka 5 m, stupnice v mm.





TABULKY A TISKOPISY

SOUBOR TABULEK PRO KRYCHLENÍ SUR. DŘÍVÍ

Kód zboží: 65991


Lesnické tabulky pro krychlení surového dříví v desetinách (0,1) m^3.



TABULKY A POLYNOMY

Kód zboží: 65992

Lesnické tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny bez kůry. Podle středové tloušťky měřené v kůře. V setinách (0,01) m^3.



TABULKA DLE ČEPU

Kód zboží: 65993

Objem výřezů podle čepové tloušťky. Podle ČSN 48 0008. Velikost tabulky A5.



ČÍSELNÍK DLOUHÉHO A ROVNANÉHO DŘÍVÍ

Kód zboží: L10001

Číselník dlouhého a rovnaného dříví. Blok A5 s číslovanými, samopropisujícími listy.



VÝROBNĚ – MZDOVÝ LÍSTEK

Kód zboží: L10010

Výrobně - mzdový lístek. Blok A4 se samopropisujícími listy. 75listů.



VÝROBNÍ - HMOTOVÝ LÍSTEK

Kód zboží: L10015

Výrobní hmotový lístek. Blok A5 se samopropisujícími listy.



DODACÍ VÝKUPNÍ LÍSTEK

Kód zboží: L10011

Dodací a výkupní lístek. Blok A4 se samopropisujícími listy. 75listů.



PRACOVNÍ DENÍK

Kód zboží: L10048

L 21 Pracovní deník. Blok A5 - 40listů.





KŘÍDY A PÁSKY

LESNICKÉ KŘÍDY BLEISPITZ

Šestihranné lesnické křídy o průměru 12 mm a délce 120 mm. Lesnická křída je vhodná k popisování dřeva, kartonu, železa, kamene... Je odolná vůči vlhkosti.

Kód zboží	Barva
52092	modrá
52091	červená
52098	zelená
52093	černá
52096	grafitová
52094	fluorescenční



DRŽÁK NÁŘADÍ – NAVÍJECÍ BLEISPITZ

Kód zboží: 52099

Automatický navíječ s ocelovým lankem. Vhodný pro držáky křídy, drobné nářadí a nože. T-kus pro připevnění držáku křídy, spona na opasek. Rozměry držáku jsou cca 50x13mm, délka lanka je cca 120 cm.







DRŽÁK KŘÍDY BLEISPITZ

Kód zboží: 52095

Kovový držák křid Bleispitz. Délka 11,5 cm.

ČRTÁK S CHRÁNIČEM

Kód zboží: 50800

Lesnický sklopný črták s chráničem ruky pro označování dřeva.



VYSTRAŽNÁ ČERVENO-BÍLÁ PÁSKA ZÁKAZ VSTUPU

Kód zboží: 64424

Páska výstražná červeno-bílá ZÁKAZ VSTUPU 75 mm x 250 m. Materiál: PE.





VYZNAČOVACÍ PÁSKA PE 25 MM / 100 M

Plastová vyznačovací páska široká 25 mm a dlouhá 100 m.

Kód zboží	Barva
50760	bílá
50770	červená
50790	modrá
50771	oranžová
50750	žlutá


BLEISPITZ
Förster-/ Signierkreide
LUMBER CRAYON
CRAIE DE MARQUAGE
TIZA DE MARCAR
PASTELLI PER MARCATURA
12 mm
BLEISPITZ
Förster-/ Signierkreide
LUMBER CRAYON
CRAIE DE MARQUAGE
TIZA DE MARCAR
PASTELLI PER MARCATURA

LESNICKÉ SPREJE A BARVY

SPREJ PROFORST ERGO 500 ML

Nový ergonomický vršek v barvě spreje chránící prsty před potřísněním barvou. Přímé ovládání aplikační trysky. Lesnický značkovací sprej je určen pro vyznačování a číslování stromů, kulatiny, kmenů, kamenů, betonu, asfaltu, zdiva atd... Speciální složení zajišťuje dlouhodobou viditelnost značení. Barvu je možno použít také na vlhký povrch, je vodovzdorná a odolává vlivům počasí.



Kód zboží	Barva
508602	bílá
508302	černá
508502	hnědá
508112	neon-červená
508402	neon-modrá
508142	neon-oranžová
508912	neon-růžová
508922	neon-zelená
508902	neon-žlutá



LESNICKÁ ZNAČKOVACÍ BARVA 1 KG

Signovací barva je určená pouze k signování dřeva. Pro jiné účely je nevhodná. Dodáváno v 1 kg balení.

Kód zboží	Barva
500600	černá
500601	červená



SPREJ SOPPEC FLUO MARKER 500 ML

Lesnický značkovací sprej SOPPEC Fluo Marker je určen pro vyznačování a číslování stromů, kulatiny, kmenů, kamenů, betonu, asfaltu, zdiva atd... Speciální složení zajišťuje dlouhodobou viditelnost značení. Vhodný pro lesníky, stavbaře, geodety... Barvu je možno použít také na vlhký povrch, je vodovzdorná a odolává vlivům počasí.Trvanlivost 6-12měsíců. Barva neškodí životnímu prostředí neobsahuje toulen, xylen, olovo, kadmium.

Kód zboží	Barva
5068060	bílá
5068030	černá
5068010	červená
5068040	modrá
5068014	oranžová
5068091	růžová
5068020	zelená
5068090	žlutá



SPREJ SOPPEC FOREST MARKER 500 ML

Lesnický značkovací sprej s fluorescenční složkou. Trvanlivost 6-12 měsíců.

Kód zboží	Barva
5067060	bílá
5067030	černá
5067010	červená
5067040	modrá
5067014	oranžová
5067091	růžová
5067020	zelená
5067090	žlutá



DRŽÁK SPREJE

Kód zboží: 5060010

- opakovaně použitelný držák spreje
- pro všechny normované rozprašovače a rozprašovací hlavy
- přesné zacílení a kontrolované dávkování
- prsty se neunaví ani nezašpiní
- z polypropylenu vysoce odolného proti nárazům



VÝŠKOMĚRY, SKLONOMĚRY

SKLONOMĚR SUUNTO TANDEM 360°

Kód zboží: 62216

Kombinovaný přístroj se sklonoměrem a přesným kompasem, optika uložená v tekutině slouží k rychlému a přesnému odečtu, s normovaným šroubovým spojením ke stativům. Hmotnost 180 g, přesnost odečtu 0,5°/gon, sklonoměr 0-90° a 0-150%



VÝŠKOMĚR SUUNTO PM-5/1520 PC

Kód zboží: 62100

Kombinovaný výškoměr na stromy a kapesní sklonoměr se zabudovaným dálkoměrem (15, 20, 30 a 40m). Přídavná % stupnice (0% až +/-150%) a přepočtová tabulka % na stupně. Obal z lehkého kovu, kapesní formát. Přesnost odečtu +/- 1-2%. Včetně pouzdra.



SKLONOMĚR SUUNTO PM-5/360 PC


Kód zboží: 62000

Vhodný pro vertikální měření, k určení výšek a vzdáleností, nivelační práce, měření křivek vrchů, jako vodováha a sklonoměr. Členění stupnice 0° až +/- 90° a 0° až +/- 150°. Pouzdro z lehkého kovu. Dodává se včetně ochranného transportního pouzdra a šnůrky na zavěšení.

- Rozměr 75 x 52 x 15 mm
- Hmotnost 110 g





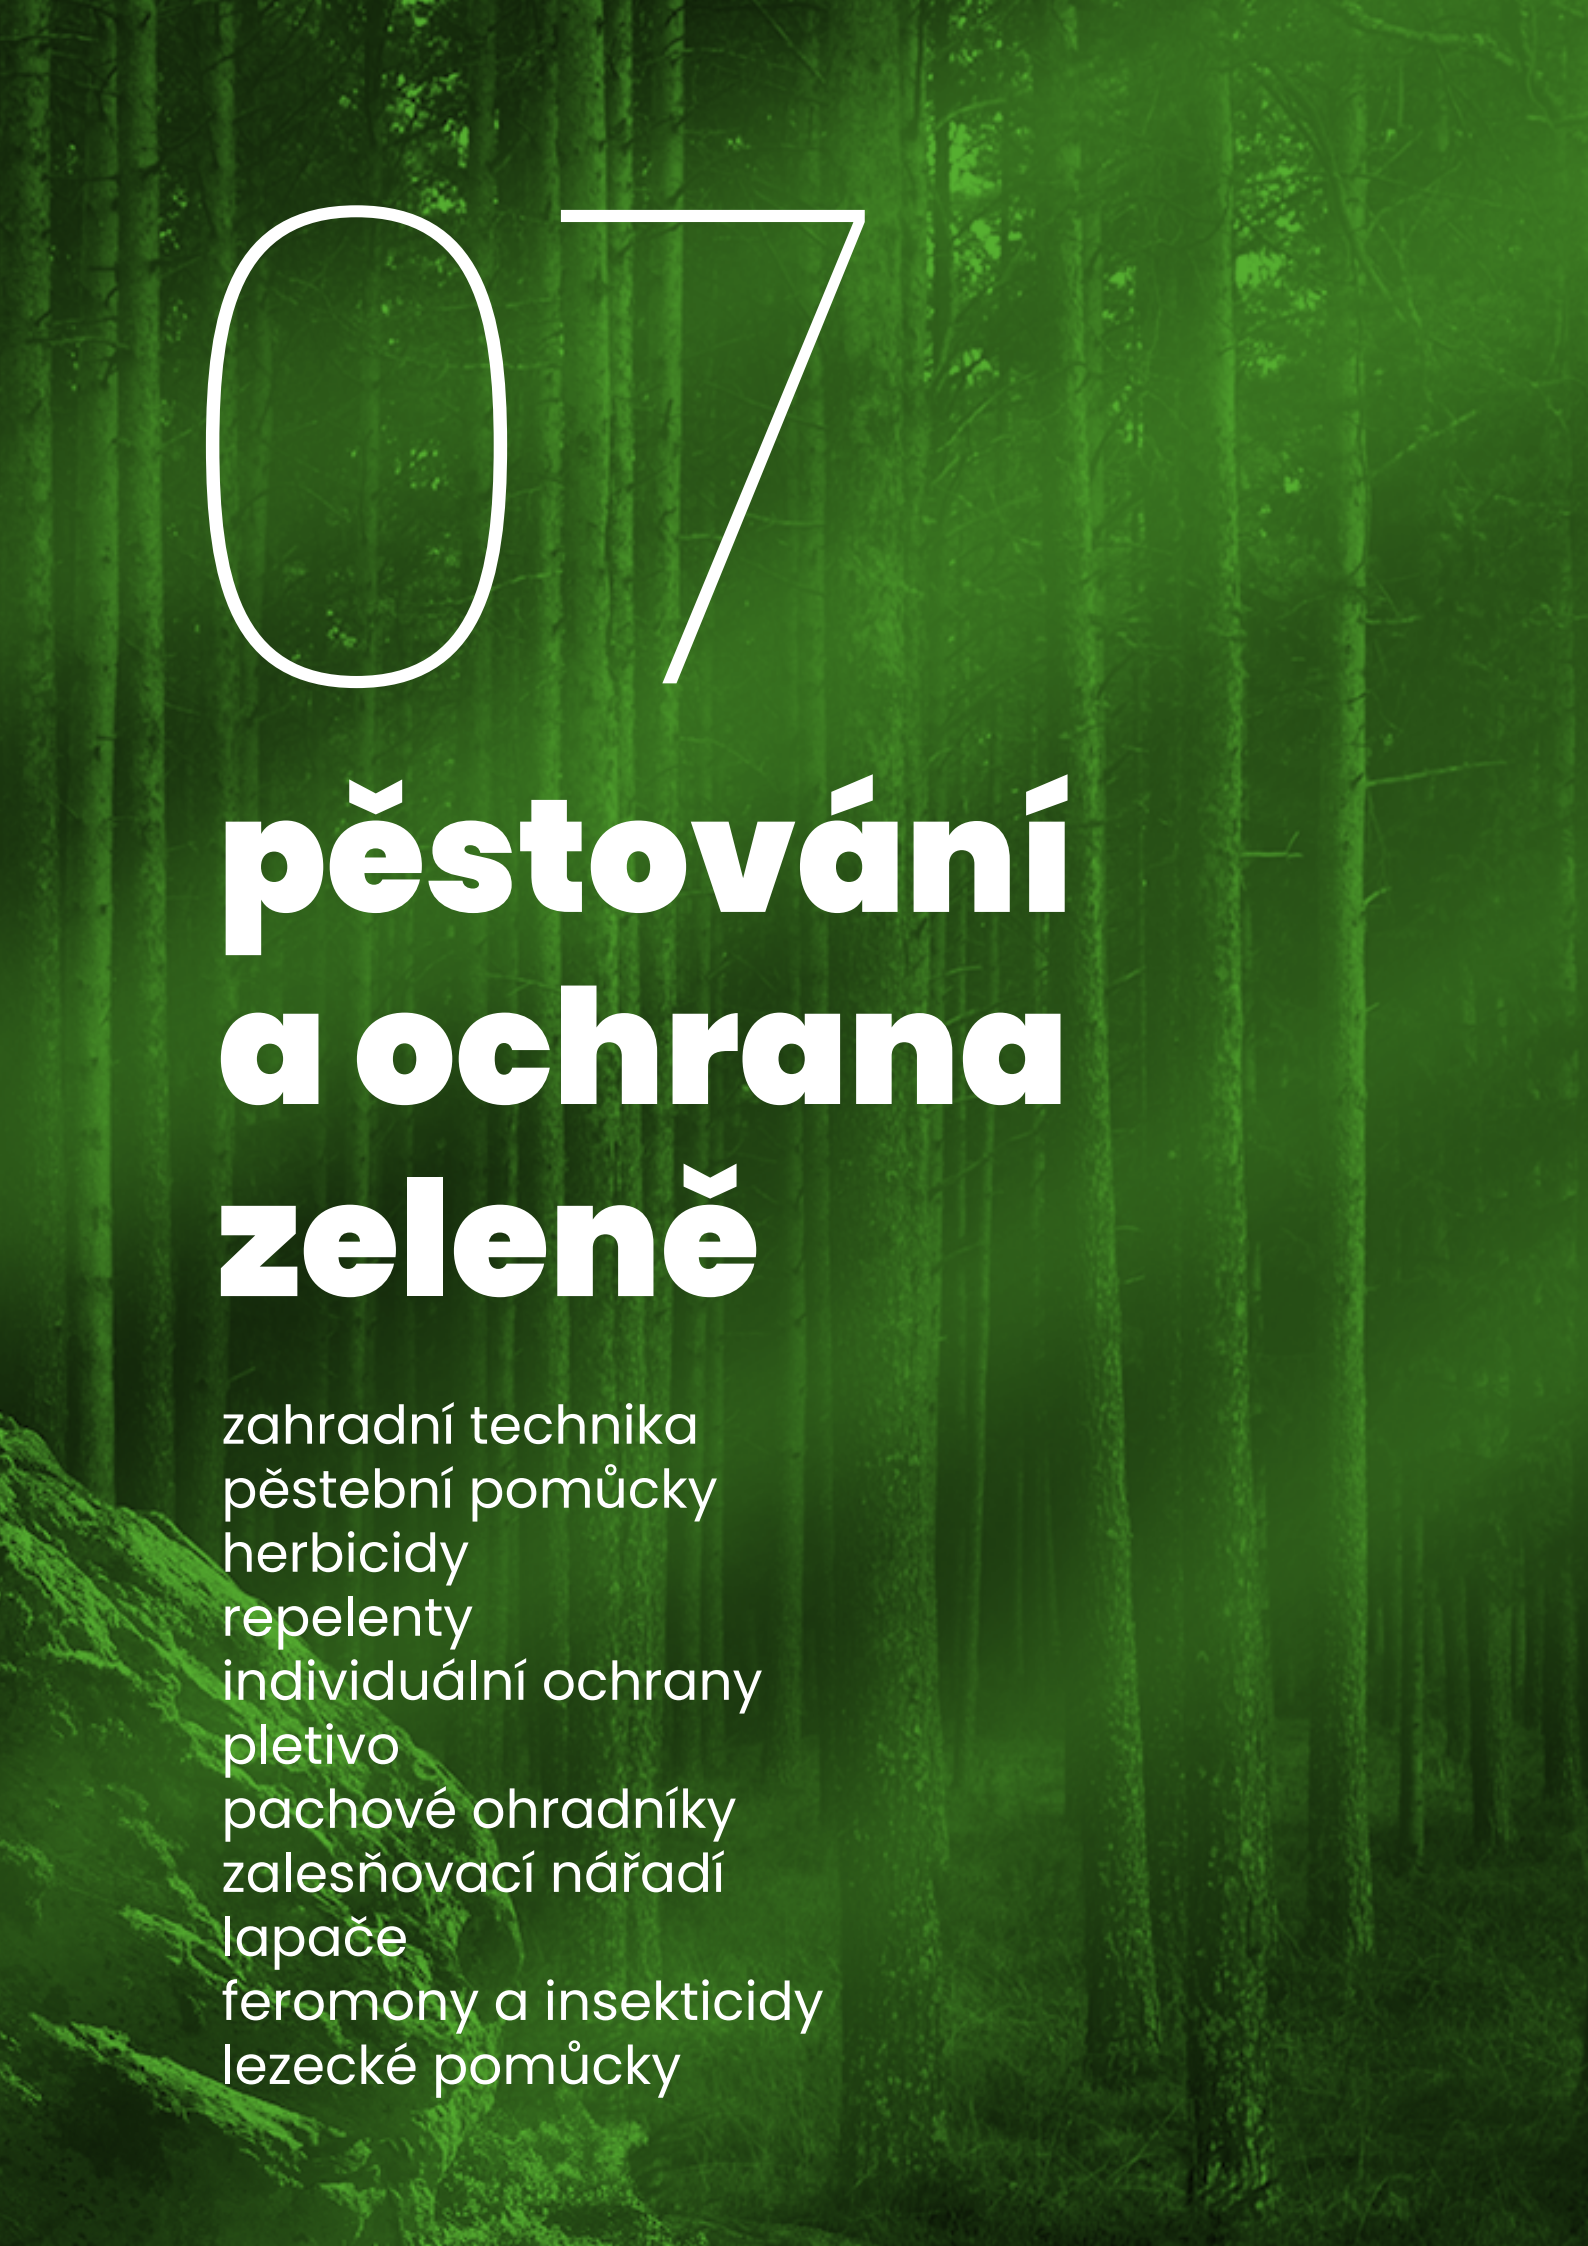

07

pěstování a ochrana zeleně

zahradní technika
pěstební pomůcky
herbicidy
repelenty
individuální ochrany
pletivo
pachové ohradníky
zalesňovací nářadí
lapače
feromony a insekticidy
lezecké pomůcky



ZAHRADNÍ TECHNIKA





PĚSTEBNÍ POMŮCKY





VYVAZOVACÍ POPRUH PRO KOTVENÍ STROMŮ

Role bavlněného popruhu dlouhá 50 m, vhodná ke kotvení stromů ke kůlu. Bavlněné popruhy jsou měkčí než popruhy z umělých vláken což snižuje riziko poškození kmínku.

Kód zboží	Šířka x Délka	Materiál
361501	25 mm x 50 m	bílý popruh - bavlna
315020	25 mm x 50 m	černý popruh - POP

JUTOVÁ TKANINA NA KMENY STROMŮ

- ochrana proti okusu
- ochrana proti mrazu
- ochrana proti jarnímu slunci
- 100% přírodní materiál, není nutno odstraňovat



Kód zboží	Šířka	Délka
2418008	8 cm	25 m
2418015	15 cm	25 m



MULČOVACÍ NETKANÁ TEXTILIE

Textilie zabraňuje prorůstání plevelů, snižuje odpar vody z půdy. UV stabilizace. Nově i v hnědé barvě pro použití pod mulčovací kůru. Šířka role 160 cm.

Kód zboží	Barva	Šířka x Délka	Gramáž	Hmotnost
450100	černá	160 cm x 100 m	50 g/m²	8 kg
450250	černá	160 cm x 250 m	50 g/m²	20 kg
450101	hnědá	160 cm x 100 m	50 g/m²	8 kg
450201	hnědá	160 cm x 200 m	50 g/m²	20 kg

KOTVÍCÍ KOLÍK NA MULČ. TEXTILIE 12 CM

Kód zboží: 450000

Kotvící kolík na mulčovací textilie dlouhý 12 cm. Průměr hlavy 38 mm.





KOKOSOVÝ MOTOUZ PRO KOTVENÍ STROMŮ

Kód zboží: 361555

Klubko kokosového motouzu o přibližném ø 6 mm a váze cca 2 kg. Délka je cca 100 m. Motouz je určen ke kotvení stromů.



RAŠLOVÝ ÚPLET – STÍNOVKA

Textilie určená nejen na ploty, ale i na stínění mladých rostlin před sluncem a ochranu kultur před ptactvem. Životnost úpletu je závislá na vystavení slunečnímu záření, přibližně 5 let, UV stabilizace.

Obj. č.	Stínění	Šířka x Délka
401301561	30%	156 cm x 50 m
40130156	30%	156 cm x 100 m
401501561	50%	156 cm x 50 m
40150156	50%	156 cm x 100 m
401503121	50%	312 cm x 50 m
401401561	70%	156 cm x 50 m
40170156	70%	156 cm x 100 m



SILVAMIX C 60 TABLETY 20 KG

Kód zboží: 474102020

Tabletované hnojivo s pozvolným uvolňováním živin. SilvamixHnojivo je určeno pro individuální hnojení a dohnojování lesních, ovocných a okrasných výsadeb na stanovištích a ve školkách, na rekultivovaných plochách, podél silnic a dálnic, hnojení městské zeleně, apod. Živiny jsou z hnojiva uvolňovány do půdy po dobu 1-2 let.

HERBICIDY



ROUNDUP BIAKTIV

Postřikový přípravek ve formě koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných kulturách, k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách, v lesních kulturách a k likvidaci plovoucích a vynořených plevelů na vodních plochách. ROUNDUP BIAKTIV je neselektivní listový herbicid se systemickým účinkem.Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi a listy a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení i podzemních orgánů odolných vytrvalých plevelů. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena.

• Účinná látka: glyphosate-IPA 480 g/l.

Kód zboží	Balení
4714755	5 l
4710805520	20 l

ROUNDUP KLASIK PRO

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě před setím a po sklizni, v ovocných sadech kromě broskvoní, vinohradech, při obnově trávníků a k hubení nežádoucí vegetace a dřevin na nezemědělské půdě. ROUNDUP KlasikPRO je neselektivní listový herbicid se systemickým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi a listy a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení i podzemních orgánů odolných vytrvalých plevelů. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena.

• Účinná látka: glyphosate-IPA 360 g/l



Kód zboží	Balení	
4714744	1 l	Volný prodej
471084405	5 l	Prodej možný pouze držitelům osvědčení min. II.st. o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.
4710804420	20 l	
47108144	640 l	



ROUNDUP FLEX

Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi a listy a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení i podzemních orgánu odolných vytrvalých plevelu. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Proti jiným přípravkům působí lépe na odolné plevele a to i ve ztížených podmínkách, např. při nižších teplotách. Odolnost proti dešti již hodinu po aplikaci.

• Účinná látka: glyphosate – 480 g/l

Kód zboží	Balení
741080905	5 l
74108090	20 l



FORESTER 1L

kod zboží: 602000

Insekticidní postřikový přípravek ve formě emulze typu olej ve vodě určený k hubení lýkožrouta smrkového a klikoroha borového. POZOR - zvláště nebezpečný pro včely. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Volně prodejný přípravek bez omezení na odbornou způsobilost a je schválený na asanaci kůrovcového dříví.

účinná látka: cypermethrin 100 g / l

obsah: 1 l



GARLON NEW 5 L

Kód zboží: 071500005

Garlon je postřikový arboricid a herbicid k hubení nežádoucích dřevin, pařezů, buřeně a plevelů v lesním hospodářství, k likvidaci pařezové výmladnosti a pařezů dřevin v alejích, ovocných sadech a jiných porostech, k hubení náletových dřevin na loukách a pastvinách, k likvidaci nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě, k ošetřování svršků železničních tratí a k hubení nežádoucích listnatých dřevin podél železničních tratí.

REPELENTY



CERVACOL EXTRA 5 KG

Kód zboží: 4712705

Repelentní přípravek k ochraně listnatých i jehličnatých dřevin před okusem v zimním období. Zvěř odpuzuje pachem a mechanicky přítomnou látkou, která skřípe mezi zuby. Aplikace se provádí rukou v ochranné rukavici. Dávkování 2,5 kg na 1000 sazenic.
Možno aplikovat i na vlhkou sazenici.



TAŠKA APLIKAČNÍ - CERVACOL

Kód zboží: 4712799



MORSUVIN 14 KG

Kód zboží: 471115514

Repelentní přípravek k ochraně lesních kultur proti okusu zvěří v době vegetačního klidu. Morsuvin je pastovitá směs charakteristického zápachu s vodou mísitelná, po zaschnutí však již vodou nerozpustná. Obsahuje směs repelentních chuťových a čichových látek s přísadou, vytvářející na sazenicích hrubozrnnou porézní ochrannou vrstvu. Přilnavost i na vlhké sazenice, pro zvěř není návykový. Aplikace se provádí speciálními kartáči.

KARTÁČ NA SAZENICE – ROVNÝ

Kód zboží: 274200

Kartáč na nátěr sazenic s dřevěnou rukojetí.

- Délka: 59 cm
- Materiál: fíbr



KARTÁČ NA SAZENICE – V – TOČENÝ

Kód zboží: 274603

Točený kartáč na nátěr sazenic s dřevěnou rukojetí.

- Délka: 82 cm
- Materiál: fíbr, silon, žíně



SANATEX VS HNĚDÝ

Přípravek s fungicistatickým účinkem k ochraně stromů po vytloukání a k asanaci poranění stromů po mechanickém poškození při těžbě a přibližování dřeva. Sanatex je pasta hnědé barvy, charakteristického zápachu, mísitelná s vodou, nehořlavá. Aplikace se provádí speciálními kartáči.

Kód zboží	Balení
1940002	1,0 l
1940001	2,5 l
19400010	10 l



U všech chemických produktů pro profesionální použití prodej možný pouze držitelům osvědčení o odborné způsobilosti.

INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY





LESNICKÝ TUBUS

Kód zboží: 47409 (120cm)

Tento tubus je nejpoužívanější ochrana lesních stromků.

- perfektní ochrana před okusem a vytloukáním
- podporující růst
- zamáčknutím hranových výlisků se může pouzdro větrat nebo upevnit
- linie žádaného zlomu
- dobrá propustnost světla, důležité pro fotosyntézu





Kód zboží	ø	Délka
474442	6 cm	11 cm
474443	11 cm	110 m

OCHRANA PROTI OKUSU ANTIKNABB

Kód zboží: 474442
Kód zboží: 474443

Ochrana na stromky Antiknabb se dodává v průměru 6 nebo 11cm.

- délka 110 cm
- ochrana kmene proti okusu a vytloukání
- drží vlastním napětím
- nevrůstá
- přes síťovinu proniká světlo i vzduch ke kmeni a udržují tak zdravou kůru
- je možno použít i na stromky se vzrostlou korunou

PÁSEK VÁZACÍ WAP

Kód zboží: 37998622



4,8 /250 mm černý Černá stahovací páska Wapro GT-250S TB, 4,8 / 250 mm k upevnění ochrany ke kůlu.

- tažná síla 22 kg
- max.průměr sepnutí 74 mm
- baleno po 100 ks





SPIRÁLA MONO 60 CM

Kód zboží: 47304

Vhodná pro listnáče, jehličnany, ovocné stromy a vinnou révu. Obzvláště silný a stabilní tvar zajišťuje dobré držení a vysokou stabilitu. Velká pružnost nezabraňující růstu, lze snadno navléknout. Šířka pruhů 2,8 cm, vzdálenost mezi pruhy 2,4 cm.



SPIRÁLA MONO DĚROVANÁ 90 CM

Kód zboží: 473031

Děrovaná spirála proti vytloukání vhodná pro jehličnany. Velká pružnost nezabraňující růstu. Lze snadno navléknout. Šířka pruhu 8 cm.



MANŽETA PROTI OKUSU

Kód zboží: 47437

Plastový chránič terminálu. Materiál odolný proti povětrnostním vlivům. Manžeta je odnímatelná a znovu použitelná. Délka 10,5 cm.



OCHRANNÁ ŠPIČKA

Kód zboží: 47402

Plastový chránič terminálu. Chrání před zimním a letním okusem. Materiál je pružný a odolný proti povětrnostním vlivům. Délka 4,5 cm.



PLASTOVÉ PLETIVO PE

Plotovina z polyetylenu je vhodná k individuální ochraně rostlin proti okusu zvěří. Zahuštěná síťovina poskytuje dokonalou ochranu při zachování optimálních světelných podmínek pro růst rostliny.

Kód zboží	ø oka	Výška	Délka
40112517	17 mm	125 cm	50 m
40115027	27 mm	150 cm	50 m

POLYTEX – OCHRANA PROTI OKUSU

Ochrana rostlin proti okusu zvěří je vyrobena z polyetylenu s UV stabilizací. Zaručuje dostatečnou trvanlivost do doby zajištění kultury, poté se materiál samovolně rozpadá. Dodáváno ve 100 m hadicových rolích pro vlastní krácení na požadovanou délku dle výšky rostlin.



Kód zboží	ø	Délka
4740130	13 cm	100 m
4740200	20 cm	100 m

LESNICKÉ PLETIVO



LESNICKÉ PLETIVO – 150 CM

50 m role lesnického uzlového pletiva z pozinkovaného drátu se zmenšujícími se oky směrem dolů.

- výška pletiva 150 cm
- počet drátů 12
- šířka oka 15 cm.

Kód zboží	Výška	Počet drátů	ø drátů	ø napínacího drátu
150012151825	150 cm	12	1,8 mm	2,5 mm
150012152028	150 cm	12	2,0 mm	2,8 mm



LESNICKÉ PLETIVO – 160 CM

50 m role lesnického uzlového pletiva z pozinkovaného drátu se zmenšujícími se oky směrem dolů.

- výška pletiva 160 cm
- šířka oka 15 cm

Kód zboží	Výška	Počet drátů	ø drátů	ø napínacího drátu
160015151825	160 cm	15	1,8 mm	2,5 mm
160015152028	160 cm	15	2,0 mm	2,8 mm
160019151825	160 cm	19	1,8 mm	2,5 mm
160019152028	160 cm	19	2,0 mm	2,8 mm



LESNICKÉ PLETIVO – 200 CM

50 m role lesnického uzlového pletiva z pozinkovaného drátu se zmenšujícími se oky směrem dolů.

- výška pletiva 200 cm
- šířka oka 15 cm

Kód zboží	Výška	Počet drátů	ø drátů	ø napínacího drátu
150012151825	150 cm	12	1,8 mm	2,5 mm
150012152028	150 cm	12	2,0 mm	2,8 mm

STAVEBNÍ HŘEBÍKY



Kód zboží	Rozměr	Balení
80024	2,8 x 63 mm	karton 5 kg
80025	2,8 x 70 mm	karton 5 kg
80030	3,15 x 80 mm	karton 5 kg
80037	4,0 x 120 mm	karton 5 kg
80045	5,0 x 150 mm	karton 5 kg
80102	2,5x250 mm pap	karton 5 kg

PACHOVÉ OHRADNÍKY



HAGOPUR DUFTZAUN PĚNA 750 ML

Kód zboží: 5518210

Pachový plot – pěna obsahuje speciální pachové látky. Pěna se dávkuje a aplikuje pomocí pistole na pachové ploty. Ztvrdlá pěna pachového plotu neovlivňuje životní prostředí. Zpočátku světle žlutá pěna, postupem času tmavne a rozpadá se.



HAGOPUR DUFTZAUN KONCENTRÁT 500 ML

Kód zboží: 5518220

Pachový plot - koncentrát je přirozená účinná látka, která se dávkuje a aplikuje pomocí aplikační trubičky. Žádoucího dlouhodobého účinku dosáhneme pouze v součinnosti s předem aplikovanou pachovou pěnou (nosný materiál s funkcí zásobníku). Tím se zvyšuje pozornost zvěře, která však zůstává ve svém přirozeném životním prostředí a i nadále migruje. Ochranného účinku dosahujeme v kombinaci se zvuky a pohybem silničního provozu. Pachový plot - koncentrát aplikujeme buď na, nebo dovnitř připravených pěnových koulí pomocí aplikační trubičky. Tím zajistíme účinek pachového plotu na dalších 4 - 6 měsíců. Obsah nádoby je dostačující na kompletní obnovu pachového plotu umístěného ve dvou řadách podél jedné strany silnice v délce 500 m.



HAGOPUR DUFTZAUN ČISTIČ 500 ML

Kód zboží: 5518230

Slouží k dokonalému vyčištění dávkovací pistole po použití.



HAGOPUR DÁVKOVACÍ PISTOLE

Kód zboží: 5518242

Speciální dávkovací pistole určená k aplikaci přípravků Hagopur.



HAGOPUR DUFTZAUN PISTOLE

Kód zboží: 5518240

Speciální dávkovací pistole určená k aplikaci přípravků Hagopur v levnějším provedení DUFTZAUN.



DIVOČÁK – STOPP

Kód zboží: 47205

Zabraňuje vstupu černé zvěři na Vaše pozemky a tím vám pomáhá snížit škody jež vám může černá zvěř napáchat na zemědělských plodinách, golfových hřištích, trávnících a loukách. Doporučujeme aplikovat na aluminiové pásky z naší nabídky jež pomáhají zvyšovat účinnost přípravku.



HLINÍKOVÉ ZVUKOVÉ PÁSKY S PACHOVÝMI POLŠTÁŘKY

Kód zboží: 47207

Jejich účinnost spočívá nejen v tom, že na ně lze aplikpovat účinnou látku, ale i jejich optická a ve větru akustická funkce, jež pomáhá snižovat průnik zvěře na chráněné plochy. Jedno balení obsahuje 10 ks hliníkových pásek.

ZALESŇOVACÍ NÁŘADÍ

LESNICKÝ SAZÁK 100 CM

Sazeč s délkou cca 100 cm,
ručně kovaná pracovní část.

Kód zboží	
5850	bez madel
58501	s gumovými madly





LESNICKÝ SAZÁK NA OBALOVANOU SADBU

Sazák určený k výsadbě obalované sadby. Rozměr jehlanu je 5 x 5 x 22 cm. Celková délka sazáku je cca 100 cm. Sazák má ručně kovanou špici jehlanu.

Kód zboží	
58513	bez madel
58131	s gumovými madly





MOTYKOSEKERA ÚZKÁ – KOVANÁ

Kód zboží: 76414

Ručně kovaná úzká motykosekera bez násady. Délka výkovku cca 38 cm, ostří sekery cca 10 cm, hmotnost 1,4 kg.



MOTYKOSEKERA ŠIROKÁ – KOVANÁ

Kód zboží: 74103

Ručně kovaná motykosekera bez násady. Délka výkovku cca 40 cm. Ostří sekery cca 21 cm.



KRUMPÁČ ZALESŇOVACÍ 1,5 KG

Kód zboží: 72205

Bez násady. Délka výkovku 42 cm.



NÁSADA MOTYKOSEKERY JASAN 110 CM

Kód zboží: 74109

Násada určená pro motykosekery a krumpáče dlouhá 110 cm.



NÁSADA KRUMPÁČE 1,5 KG 90 CM

Kód zboží: 74102

Délka 90 cm.



NÁSADA MOTYKOSEKERY / KRUMPÁČŮ BUK 110 CM

Kód zboží: 74104

Násada určená pro motykosekery a krumpáče dlouhá 110 cm.



MOTYKOSEKERA LEHKÁ – KOVANÁ

Kód zboží: 76415

Ručně kovaná úzká lehká motykosekera bez násady. Délka výkovku cca 34 cm, ostří sekery cca 10 cm, hmotnost 900 g. Vyrobeno v ČR.



MOTYKA ZALESŇOVACÍ – KOVANÁ

Kód zboží: 72125

Ručně kovaná zalesňovací motyka bez násady. Celková délka výkovku je cca 20 cm a šířka ostří je cca 6 cm. Vyrobeno v ČR.



MOTYKA KOVANÁ ŠPIČATÁ 0,63 KG – BEZ NÁSADY

Kód zboží: 7402



MOTYKOSEKERA S NÁSADOU ZBIROVIA

Kód zboží: 763014

Lehká motykosekera s násadou.
Hmotnost výkovku: 1,42 kg
Délka výkovku: cca 30 cm
Délka násady: 120 cm



RÝČ ŠTYCHAR KRÁTKÝ

Kód zboží: 5342

Bez násady. Délka 35 cm.



RÝČ ŠPIČATÝ – ČERNÝ

Kód zboží: 5310

Špičatý rýč cca 22 x 30 cm.
Bez násady.



HRÁBĚ NA KLEST

Kód zboží: 72200

Šířka záběru je 60 cm.



NÁSADA DO MOTYK 120 CM

Kód zboží: 572501

Násada do motyk dlouhá 120 cm.



NÁSADA S PH-Y MADLEM

Kód zboží: 5742



NÁSADA PRO HRÁBĚ NA KLEST 150 CM

Kód zboží: 369462

Násada pro hrábě na klest dlouhá 150 cm.



MAČETA S KOŽENOU RUKOJETÍ

Kód zboží: 78103

Délka čepele 30 cm, pevná rukojeť s háčkem proti vysmeknutí.



MAČETA S DŘEVĚNOU NÁSADOU 60 CM MÜLLER

Kód zboží: 78607

Mačeta s dřevěnou násadou a dvojím ostřím



MAČETA 60 CM

Kód zboží: 5335

Mačeta s dřevěnou rukojetí.
Délka: 60 cm.



ZALESŇOVACÍ NÁŘADÍ

LESNICKÁ KOSA RUČNĚ KOVANÁ 45 CM

Kód zboží: 5052

Ručně kovaná lesnická kosa 45 cm. Bez kosiska.



LESNICKÁ KOSA RUČNĚ KOVANÁ 45 CM MÜLLER

Kód zboží: 50525

Ručně kovaná lesnická kosa 45 cm. Bez kosiska.

- hmotnost 500 g





KOSISKO KOVOVÉ

Kód zboží: 517701

Kovové kosiště s nastavitelnými dřevěnými rukojeťmi. Délka 150 cm.

KROUŽEK NA KOSU

Kód zboží: 527001

Kroužek na kosu se dvěma šrouby. Včetně klíče.



BROUSEK NA KOSU

Kód zboží: 543501

- délka cca 230 mm
- šířka cca 35 mm
- výška cca 13 mm





KOSISKO 1 RUČKOVÉ

Kód zboží: 517001

Dřevěné kosiště. Délka cca 164 cm.

KOSOSRP

Kód zboží: 505401



RUČNÍ SRP

Ruční srp z ocelového plechu s dřevěnou rukojetí

Kód zboží	Délka
78605	45 cm
78606	56 cm





KOSISKO 2 RUČKOVÉ

Kód zboží: 516001

Dřevěné kosiště. Délka cca 164 cm.

LAPAČE

LAPAČ BARIÉROVÝ, ŠTĚRBINOVÝ

Kód zboží: 47000


Štěrbinový lapač pro odchyt lýkožrouta smrkového. Lapač je vyroben z materiálu odolného proti nepříznivým klimatickým jevům.



KONTROLNÍ ŠTÍTEK NA LAPAČ

Kód zboží: 47003

Samolepka o rozměrech 9,5x4cm.



EVIDENČNÍ ŠTÍTEK NA LAPAČ

Kód zboží: 47004

Samolepka o rozměrech 9,5x4cm.





MISKA LAPAČE

Kód zboží: 52101

Náhradní plastová miska pro štěrbinový lapač.





STOJAN LAPAČE

Kovový jednoduchý stojan na lapač má rozměry cca 200x63cm. Trojramenný stojan umožňuje sestavení tří lapačů do hvězdice ke zvýšení účinnosti odchytu při použití jedné feromonové návnady.

Kód zboží	Typ
47005	jednoduchý
47002	hvězdicový - 3 lapače

FEROMONY A INSEKTICIDY

PCIT ECOLURE (LÝKOŽROUT SMRKOVÝ + LESKLÝ)

Kód zboží: 4722010



Kombinovaný feromonový odparník na odchyt lýkožrouta lesklého a lýkožrouta smrkového. Klasický střihací odparník s možností druhého nastřižení sáčku, který se může, ale NEMUSÍ provést (polomy, vývraty, zvýšená teplota ovzduší a napadení škůdci). Účinnost:Při nastřižení prvního sváru účinnost 5 týdnů. Možnost nastřižení druhého sváru prodloužení účinnosti o 7 - 10 dnů.

IT ECOLURE KLASIK (LÝKOŽROUT SMRKOVÝ)

Kód zboží: 4722030



Feromonový odparník na odchyt lýkožrouta smrkového. Klasický střihací odparník s možností druhého nastřižení sáčku, které se může, ale NEMUSÍ provést.Provádí se pouze v případech kdy je třeba uvolnit do ovzduší větší množství účinné látky (polomy, vývraty, zvýšená teplota ovzduší a napadení škůdci). Účinnost:Odparník se odstřihne v prvním sváru, účinnost 5 týdnů. Možnost dalšího nastřižení a prodloužení účinnosti o dalších 7 - 10 dnů.

IT ECOLURE EXTRA (LÝKOŽROUT SMRKOVÝ)

Kód zboží: 4722050



Feromonový odparník na odchyt lýkožrouta smrkového. Střihací odparník nejnovější generace s možností druhého nastřižení sáčku, které se může, ale NEMUSÍ provést. Provádí se pouze v případech kdy je třeba uvolnit do ovzduší větší množství účinné látky (polomy, vývraty, zvýšená teplota ovzduší a napadení škůdci). Účinnost: Odparník se odstřihne v prvním sváru, účinnost cca 8 týdnů. Možnost dalšího nastřižení a prodloužení účinnosti o dalších 7 - 10 dnů.

PC ECOLURE (LÝKOŽROUT LESKLÝ)

Kód zboží: 4722020



Feromonový odparník na odchyt lýkožrouta lesklého. Klasický střihací odparník s možností druhého nastřižení sáčku, které se může, ale NEMUSÍ provést (polomy, vývraty...). Účinnost: Při nastřižení prvního sváru účinnost 5 týdnů. Nastřižením druhého sváru získáme prodloužení účinnosti o 7 - 10 dnů.

IT ECOLURE MEGA (LÝKOŽROUT SMRKOVÝ)

Kód zboží: 4722040



Feromonový odparník na odchyt lýkožrouta smrkového. Účinnost: Odparník s CELOSEZONNÍM ÚČINKEM. Pouze po jednom klasickém nastřižení folie sáčku na určeném místě uvolňuje účinnou látku po dobu min.18 – 20 týdnů. Tím překrývá dobu jarního a letního rojení. Není třeba odparníky v lapači vyměňovat, pouze v případě třetího rojení, přidat IT ECOLURE Klasik.

ID ECOLURE (LÝKOŽROUT SEVERSKÝ)

Kód zboží: 4722080




Feromonový odparník na odchyt lýkožrouta severského. Klasický střihací odparník s možností druhého nastřižení sáčku, které se může, ale NEMUSÍ provést (polomy, vývraty...). Účinnost: Při nastřižení prvního sváru účinnost 5 týdnů. Nastřižením druhého sváru získáme prodloužení účinnosti o 7 - 10 dnů.


SCOLYCID C 5 L

Kód zboží: 472040905



Barevná přísada do insekticidních přípravků pro rozlišení ošetřených ploch od neošetřených ploch neodkorněného dřeva.Scolycid C je alkoholický roztok emulgátoru, obarvený organickými barvivy intenzivně červené barvy.

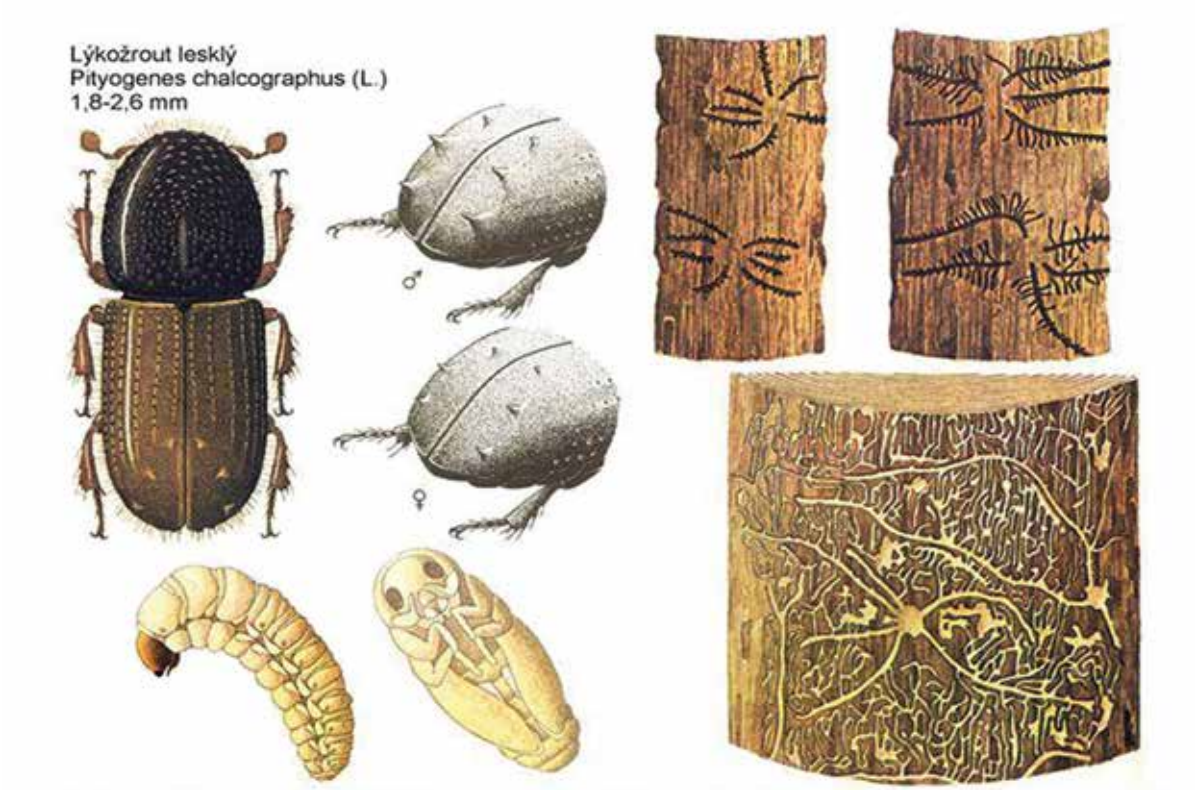
Lýkožrout lesklý
Pityogenes chalcographus (L.)
1,8-2,6 mm
♂
♀

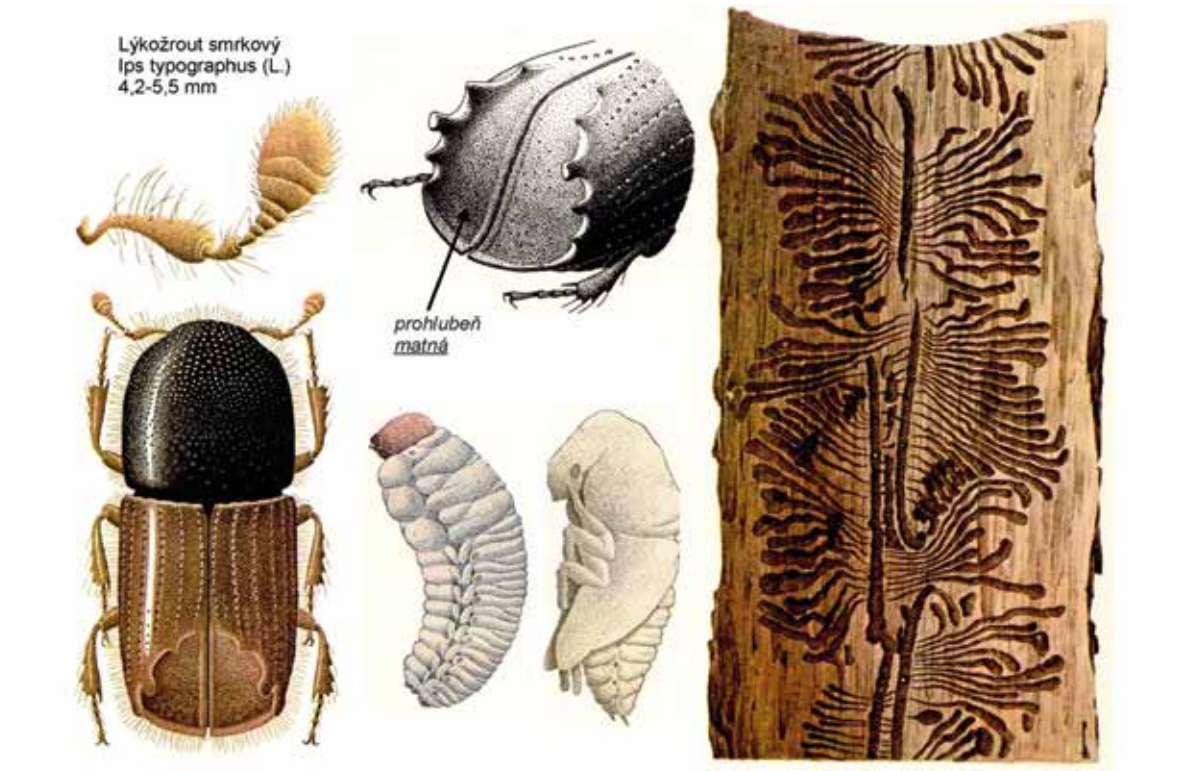
Lýkožrout smrkový
Ips typographus (L.)
4,2-5,5 mm
prohlubeň
matná

POSTŘIKOVAČE



RUČNÍ POSTŘIKOVAČ- PÍSTOVÝ SOLO 456 5 L

Kód zboží: 4000156

Tlakový postřikovač s objemem nádrže 5 l. Čerpadlo s objemem 480 cm³ vytvoří pracovní tlak 3 bar během několika málo zdvihů.Velké otvory pro snadné čištění, nerozbitné 50 cm dlouhé postřikovací trubky s tryskou, robustní rukojeti s možností připojení manometru a výběr postřikovacích trysek dodávaných jako součást standardní dodávky.

RUČNÍ POSTŘIKOVAČ SOLO 462 7,5 L

Kód zboží: 4000162



Tlakový postřikovač SOLO 462 s nádrží 7 litrů na postřik. Je vhodný pro ošetřování rostlin a různé dezinfekční práce. Postřiková kapalina se tlakuje v nádrži pístovým čerpadlem. Po natlakování je možné zavěsit postřikovač na popruh přes rameno. Popruh je součástí dodávky. Spuštění postřiku se ovládá ventilem v rukojeti. Páka je vybavená aretací pro trvalý provoz. Ze sériové výroby je postřikovač osazený štěrbinovou tryskou pro plošný postřik. V dodávce je dále tryska pro kruhový postřik (dutý kužel). Postřikovač je možné doplnit celou řadou příslušenství – prodlužovací trubky, teleskopické trubky, kryty postřiku, tvary trysek - které usnadňuje a rozšiřuje jeho možnosti použití.

- objem 7 l
- tlak 3 bary
- hmotnost 1,5 kg.



ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ SOLO 425 - PÍST. 15 L

Kód zboží: 40001251

Profesionální pístový postřikovač nesený na zádech s objemem nádrže 15 l. Postřikovač má regulaci tlaku a je vybaven 50 cm trubkou s tryskou a pohodlnou a robustní rukojetí s rychlouzávěrem. Plastová nádrž odolávající UV záření je ergonomicky tvarovaná pro maximální komfort při nesení.



RUČNÍ POSTŘIKOVAČ- PÍSTOVÝ SOLO 457 7,5 L

Kód zboží: 4000157

Tlakový postřikovač s objemem nádrže 7.5 l. Čerpadlo s objemem 480 cm³ vytvoří pracovní tlak 3 bar během několika málo zdvihů. Velké otvory pro snadné čištění, nerozbitné 50 cm dlouhé postřikovací trubky s tryskou, robustní rukojeti s možností připojení manometru a výběr postřikovacích trysek dodávaných jako součást standardní dodávky.



ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ SOLO 473D - MEMBR. 12 L

Kód zboží: 40001732

Profesionální membránový postřikovač nesený na zádech s objemem nádrže 12 l. Postřikovač má regulaci tlaku a je vybaven 50 cm trubkou s tryskou a pohodlnou a robustní rukojetí s rychlouzávěrem. Plastová nádrž odolávající UV záření je ergonomicky tvarovaná pro maximální komfort při nesení.



ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ SOLO 475 - MEMBR. 15 L

Kód zboží: 40001751

Profesionální membránový postřikovač nesený na zádech s objemem nádrže 15 l. Postřikovač má regulaci tlaku a je vybaven 50 cm trubkou s tryskou a pohodlnou a robustní rukojetí s rychlouzávěrem. Plastová nádrž odolávající UV záření je ergonomicky tvarovaná pro maximální komfort při nesení.

LEZECKÉ POMŮCKY

STUPAČKY INTERFORST „SUPER COMFORT“

Kód zboží: 144178

Stupačky s polstrovanou ochranou lýtek. Silné upínací řemeny, výměnné hroty z kvalitní oceli. Hrot váhou těla sám vniká do kmene a zajišťuje tak maximální pevnost stání a bezpečnost. Dodává se včetně dvou náhradních hrotů.



STUPAČKY INTERFORST ALU LIGHT

Kód zboží: 144179

Lehké stupačky s nastavitelnou polstrovanou ochranou lýtek. Silné upínací řemeny, 2 typy výměnných hrotů z kvalitní oceli (11 cm a 9 cm). Hrot váhou těla sám vniká do kmene a zajišťuje tak maximální pevnost stání a bezpečnost. Hmotnost: 2,2 kg



JISTÍCÍ LANO „LINE 300“

Kód zboží: 42301
Kód zboží: 42372

Třímetrové jistící lano s uvnitř vloženou ocelovou strunou jako ochranou proti přeřezání. S průběžně nastavitelným automatickým zkracovačem lana.



JISTÍCÍ LANO INTERFORST PRO 30

Kód zboží: 144182

Jistící ocelové lano s polyesterovým opletem o celkovém průměru 16 mm zakončené karabinou. S průběžně nastavitelným automatickým zkracovačem lana z lehké slitiny a s ocelovou karabinou.

Délka 3 m.




JISTÍCÍ LANO INTERFORST PRO 40

Kód zboží: 144193

Jistící ocelové lano s polyesterovým opletem o celkovém průměru 11 mm zakončené hliníkovou karabinou o hmotnosti 215 g se světlostí otevřeného zámku 24 mm.

S průběžně nastavitelným automatickým zkracovačem lana z pochromovaného plechu a s ocelovou karabinou o hmotnosti 220 g se světlostí otevřeného zámku 18 mm.



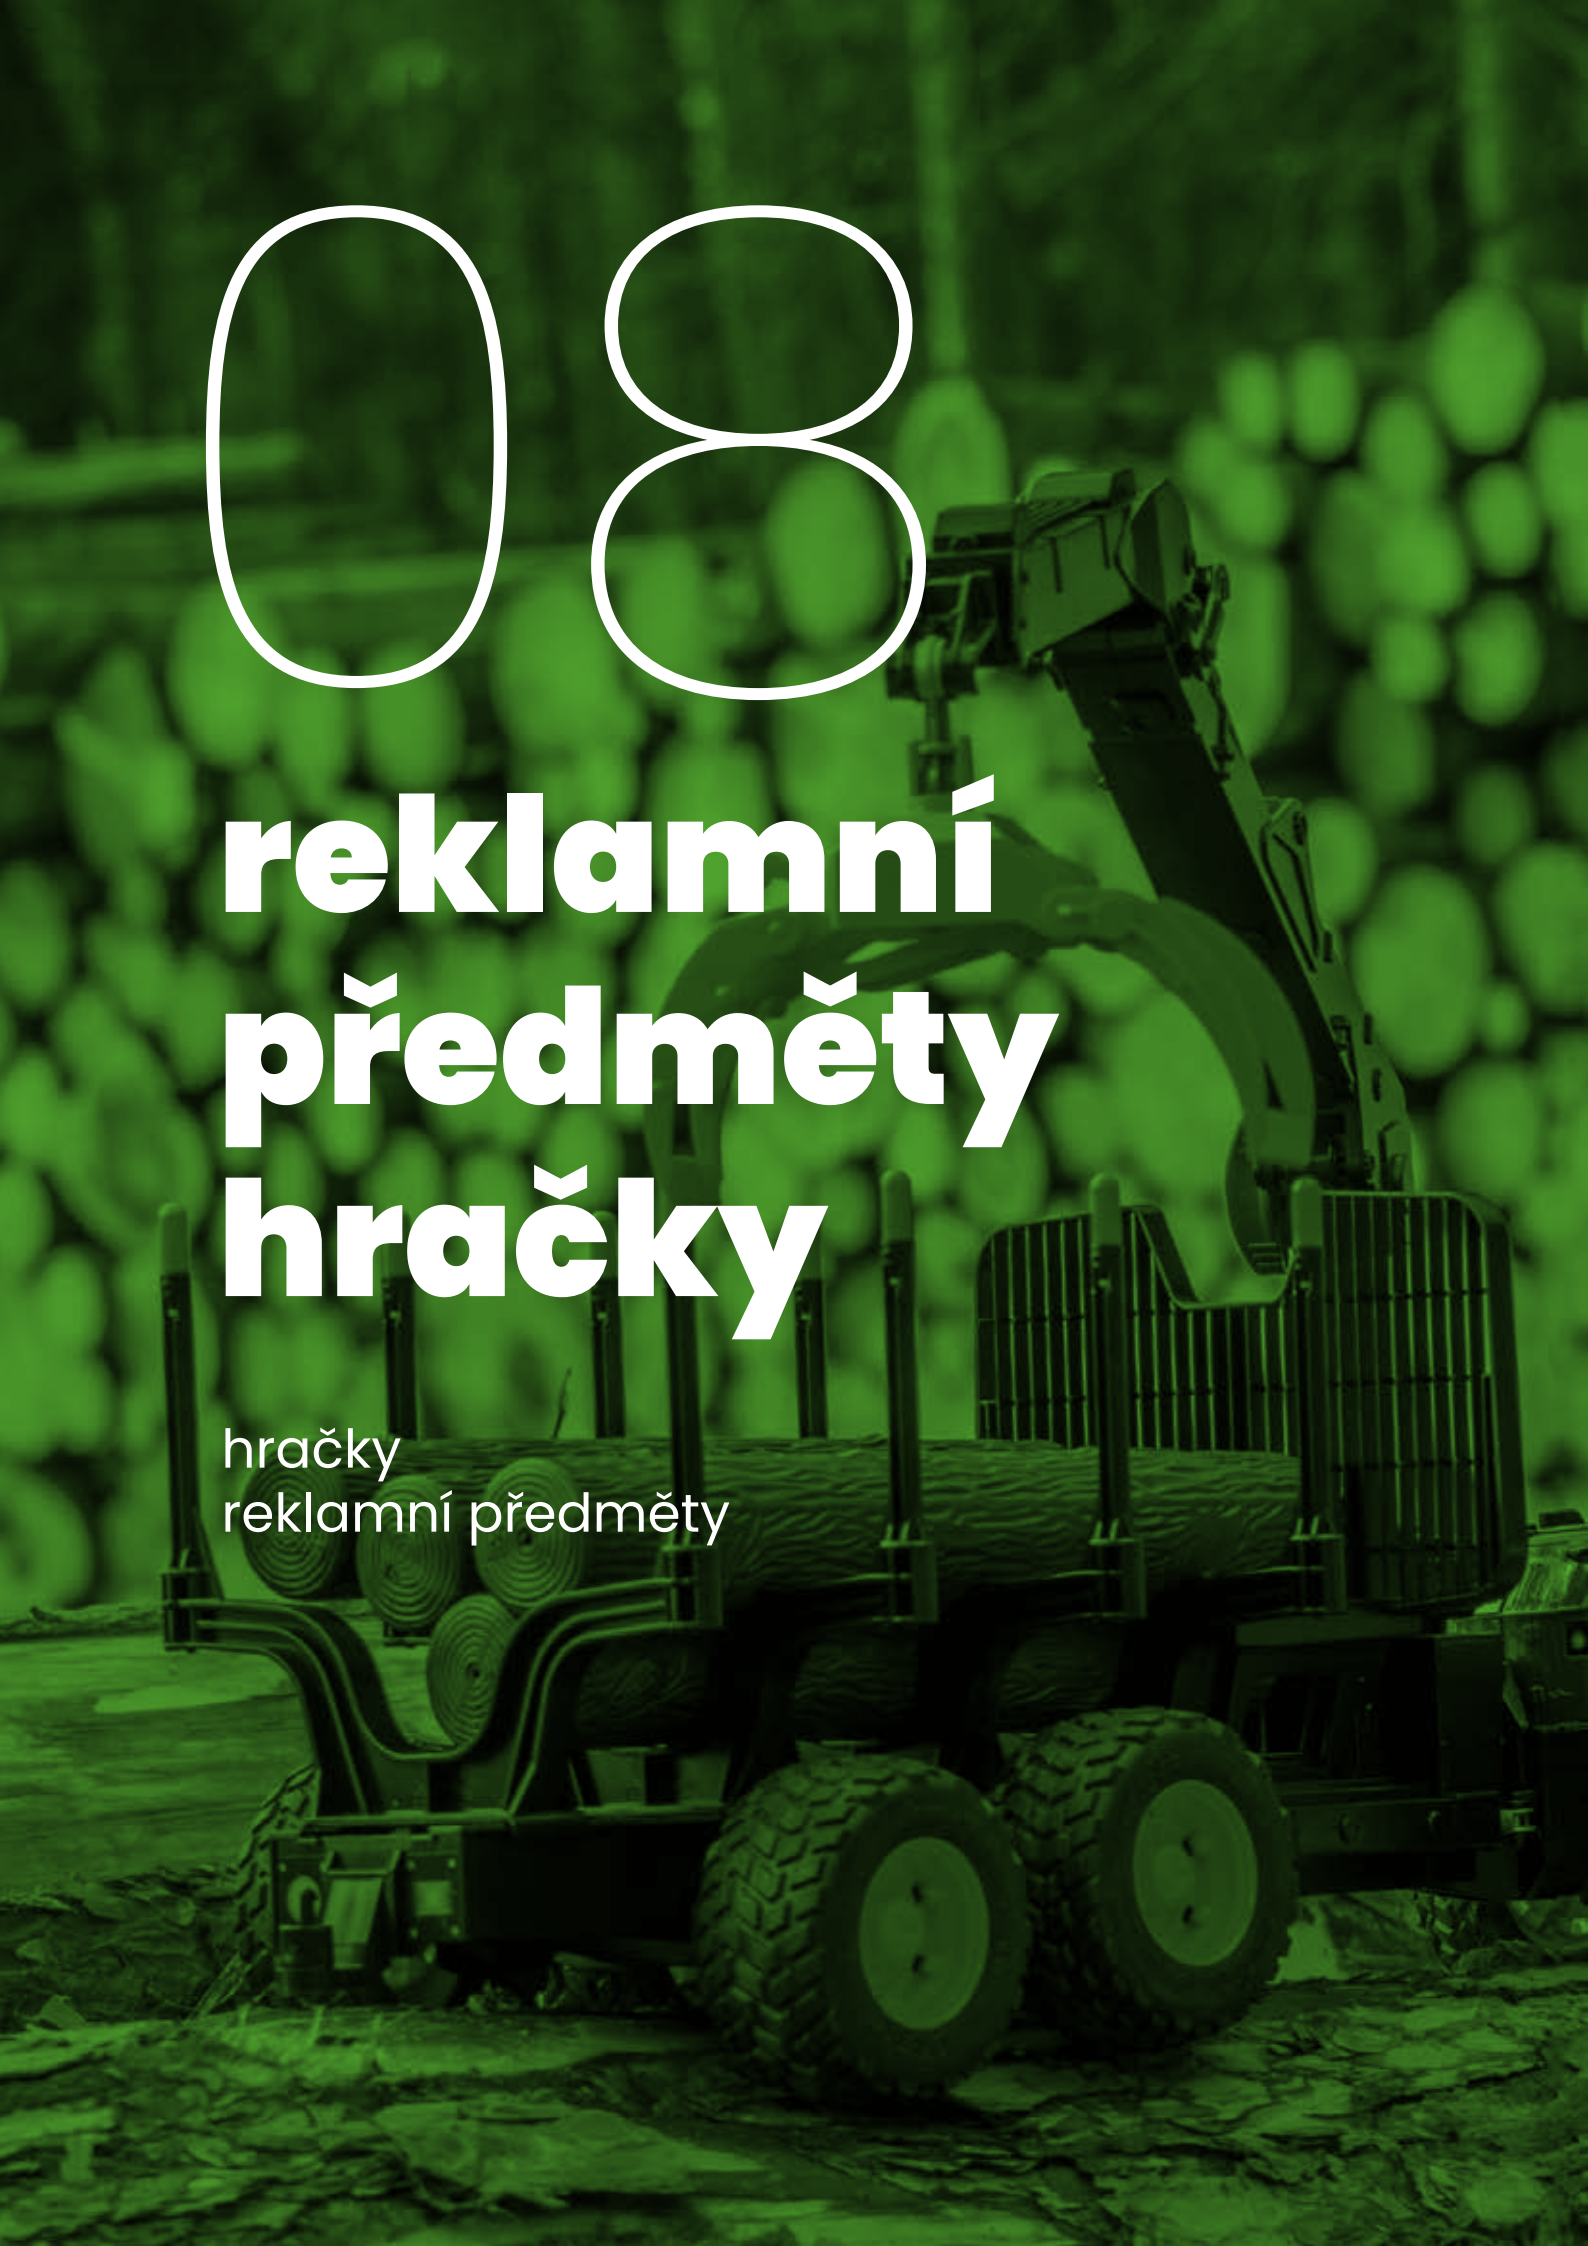

08

reklamní předměty hračky

hračky
reklamní předměty


JOHN DEERE

HRAČKY



TRAKTOR JOHN DEERE 6920 S NAKLADAČEM

Kód zboží: 02052

Plastový model traktoru John Deere 6920 s čelním nakladačem. Traktor má otevírací kryt motoru a dveře, výškově nastavitelné tažné zařízení, řiditelnou přední nápravu (která se dá ovládat prodlouženým volantem-součást balení) a funkčním hydraulickým ramenem s drapákem.

- Rozměry 435 x 175 x 285 mm. Měřítko 1:16
- Hračka je určena pro děti starší 4 let



VYVÁŽECÍ PŘÍVĚS S HYDR. RUKOU

Kód zboží: 02252

Plastový model vyvážecího přívěsu se 4 kládami. Přívěs má kyvné nápravy, posuvné klanice, výsuvné hydraul. podpěry a funkční hydraul. ruku s drapákem. Za přívěs je možné zapojit další vlečky. Lze připojit za všechny traktory Bruder.

- Rozměry 429 x 168 x 195 mm. Měřítko 1:16
- Hračka je určena pro děti starší 4 let



VYVÁŽEČKA JOHN DEERE 1210E

Kód zboží: 02133

Plastový model vyvážečky John Deere 1210E se čtyřmi kládami. Vyvážečka má otevírací kryt motoru a dveře, kabinu otočnou o 360° a sklopné schůdky. Funkční otočná hydraulická ruka s drapákem a kyvné nápravy.

- Rozměry 640 x 164 x 225 mm. Měřítko 1:16
- Hračka je určena pro děti starší 4 let

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY



NŮŽ INTERFORST FISKARS

Kód zboží: RP125860

Univerzální pracovní nůž Fiskars K40 v plastovém pouzdře s poutkem na opasek. Nůž má ergonomickou dutou plastovou rukojeť, díky které plave ve vodě.

• Délka nože cca 21 cm



KLÍČENKA – SVÍTILNA LED ZELENÁ S LOGEM IF

Kód zboží: RP0506

BLOK TRHACÍ INTERFORST A5

Kód zboží: RP10010246

Poznámkový blok A5 s trhacími čtverečkovanými listy. 50 listů.



TERMOSKA

Kód zboží: RP0530.





SVINOVACÍ 5METR IF

Kód zboží: RP0550


Svinovací kovový 5metr s aretací.



KLÍČENKA - OTVÍRÁK AL ZELENÝ S LOGEM IF

Kód zboží: RP0504

Klíčenka - hliníkový otvírák na lahve. Délka 6 cm, barva zelená.

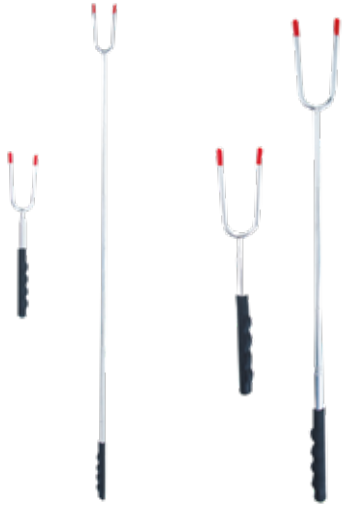

TELESKOPICKÁ GRILOVACÍ VIDLIČKA

Kód zboží: RP0337



PROPISKA INTERFORST

Kód zboží: RP301010

Plastové kuličkové pero s trojúhelníkovým gumovým úchopem.

ZAPALOVAČ BINNO - INTERFORST STŘÍBRNÝ

Kód zboží: RP30106

Plynový zapalovač s piezoelektrickým zapalováním. Stříbrný plast s logem INTERFORST. Plnitelný.



KERAMICKÝ HRNEK JEREZ S LOGEM IF 300 ML

Kód zboží: RP0510

Keramický hrnek Jerez s logem INTERFORST. Obsah 300 ml.





SILIKONOVÝ NÁRAMEK S LOGEM IF 12 X 202 MM

Kód zboží: RP0513

Zelený silikonový náramek s logem INTERFORST. Rozměry 12x202mm.

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY



OSUŠKA 70 X 140 CM S LOGEM IF

Kvalitní osuška o rozměrech 70 x 140 cm. 100% bavlna, gramáž 500 g/m².

Kód zboží	Barva
RP0501	bílá
RP0500	světle šedá



SKLÁDACÍ DEŠTNÍK

Kód zboží: RP0520

Automatický skládací deštník o průměru 100 cm, tm. zelený s logem INTERFORST.



ZAVÍRACÍ NŮŽ VICTORINOX HUNTER XT

Kód zboží: RP125800

Lovecký kapesní nůž od firmy Victorinox o velikosti 111 mm s boční posuvnou pojistkou. Čepel nože s logem INTERFORST.

- Rozměry (délka x šířka x výška): 111 x 35 x 20 mm
- Hmotnost: 150 g
- Nůž, pilka, párák, vývrtka.



SVÍTILNA LEDLENSER P7.2

Kód zboží: RP501046

Svítilna Ledlenser P7.2 je díky své svítivosti, výdrži a funkcionalitě zcela univerzální baterkou vhodnou pro všechny: od domácností, přes outdoorové aktivity až po profesionální záchranné složky. Pouze 175 g vážící a 130 mm měřící svítilna svítí výkonem až 320 lm na vzdálenost 260 m. Napájena je čtyřmi tužkovými mikrobateriemi AAA. Patentovaný Advanced focus systém zabezpečuje maximálně rovnoměrné rozdělení světla ve světelném kuželu. Funkce Dynamic Switch umožňuje v řádu milisekund přepínat mezi třemi úrovněmi jasu světla: boost a úsporný režim. Na posledně jmenovaný vydrží baterka svítit až 50 hodin. Svítilna nabízí větší spínač s lepší přilnavostí a usnadňuje použití této svítilny i v rukavicích. Součástí balení je poutko na ruku i praktické pouzdro. Robustní kovové tělo je standardně vysoce odolné proti stříkající vodě i proti pádu z výšky. Elektrolyticky pozlacené kontakty dodávají svítilně extrémní odolnost proti korozi.

- Délka: 130 mm
- Hmotnost včetně baterií: 175 g
- Světelný tok: 320//40 lm
- Baterie: 4xAAA 1.5 V
- Doba svícení: 50/2 h
- Dosah světla: 260/100 m
- LED: High End Power LED



SVÍTILNA LEDLENSER T2

Kód zboží: RP9802

Svítilna Ledlenser T2 patří primárně do řady tzv. taktických svítilen, které používá mimo jiné policie. Snoubí v sobě vysoký výkon, malé rozměry a dlouhodobou výdrž. Tělo (se speciálně upraveným povrchem pro snadné uchopení a použití i v rukavicích) váží pouhých 98 g a měří 115 mm. Světelný kužel o výkonu až 240 lm dosvítí do vzdálenosti 180 metrů. Funkce Dynamic Switch umožňuje v řádu milisekund přepínat mezi třemi úrovněmi jasu světla. Na ten nejúspornější vydrží svítit až 30 hodin (na nejsilnější hodiny 4). Svítilna je standardně vysoce odolná proti stříkající vodě i proti pádu z výšky. Elektrolyticky pozlacené kontakty dodávají svítilně extrémní odolnost proti korozi.

- Délka: 115 mm
- Hmotnost: 98 g
- Světelný tok: 240 / 25 lm
- Doba svícení: 4 / 30 h
- Dosah světla: 180 / 60 m
- Baterie: 3 x AAA 1.5 V
- LED: High End Power LED


INTERFORST
KÄRCHER
Autorizovaný prodejce
PROFESIONÁLOVÉ PROFESIONÁLŮM.
STIHL
INTERFORST CZ s.r.o
PRODEJ - SERVIS



INTERFORST CZ s.r.o.
Brněnská 4646/69
769 01 Prostějov
telefon: (+420) 588 207 240
e-mail: interforst@interforst.cz

VÁŠ PARTNER PRO LES, DÍLNU A ZAHRADU

INTER FORST