FORST KATALOG









Ihr Partner im Forst

INTER FORST















www.interforst.cz

INHALT



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Forst Schutzbekleidung • Nässeschutz • Funktionskleidung • Arbeitshandschuhe • Kopfschutz • Sicherheitsschuhe • Jagd/Wanderschuhe

SEITE 4 - 25



HOLZVERARBEITUNG

Verpackungsgerät • Handwerkzeuge • Chainsaw Carving • Fräs- und Schälgeräte

SEITE 76 - 85



HOLZERNTE

Harvesterschienen und Ketten • Rucksäcke • Kombikanister • Schärfgeräte • Nietwerkzeug • Keile • Werkzeuggürtel • Wendehaken • Harvester-Ersatzteile

SEITE 26 - 39



HOLZKENNZEICHNUNG

Forstmassbänder • Feuchtemesser • Holznumerierung • Messkluppen • Markierkreide • Markierbänder • Markierspray • Opt. Geräte

SEITE 86 - 95



HOLZBRINGUNG

Seilbringungsanlage • Kleinseilwinden • Wyssen Kompass • Stahl-/Kunststoffseile • Seilzüge • Umlenkrollen • Rückeketten • Gurte • Mobile Tankstelle

SEITE 40 - 67



KULTURPFLEGE

Einzelbaumschutz • Wildabwehr • Pflanzwerkzeuge • Borkenkäfer Schlitzfallen

SEITE 96 - 107



GELÄNDEKETTEN

Geländeketten • Schneeketten • Zubehör

SEITE 68 - 75



HÖHENARBEIT • DIVERSES

Baumsteigeisen • Sicherungsleinen • Sicherungsgurte • Taschenlampen • Spielzeug • Fanshop • ABG

SEITE 108 - 115

Ausgabe November 2020

INTER FORST

PERSÖNLICHE SCHUTZ-AUSRÜSTUNG





FORST SCHUTZBEKLEIDUNG • NÄSSESCHUTZ • FUNTKI-ONSBEKLEIDUNG • ARBEITSHANDSCHUHE • KOPFSCHUTZ • SICHERHEITSSCHUHE • JAGD/WANDERSCHUHE

SUPER COMFORT BEKLEIDUNG

.... maximale Bewegungsfreiheit
.... optimales Körperklima
.... hoher Tragekomfort







Lüftungsschlitze mit Reißverschluss in der Kniekehle



Schnittschutzhose Super Comfort Bundhose

Leichtes Stretchgewebe im Oberschenkelbereich. Knieschutz aus widerstandsfähigem Cordura. Reißfestes, wasserdichtes Oxfordgewebe im Schienbeinbereich. Super Comfort Schnittschutzhosen gibt es in einer Bundhosen oder Latzhosen Variante.
90% Polyester, 10% Elasthan.
Schnittschutzklasse 1 (20 m/sec).

- Lüftungsschlitze im Bereich Kniekehle
- versetzt genähter Zwickel
- seitliche Beintasche
- 2 Fronttaschen, 1 Gesäßtasche,
- 1 Meterstabtasche, Gürtelschlaufen, 1 Beintasche

EU Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Kurzgrößen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Langgrößen: 94, 98, 102, 106, 110, 114

Bundhose Be-Nr. 0805



Super Comfort Hosenträger

Mit Clips Be-Nr. 09808
Mit Schlaufe Be-Nr.098091



1

Schnittschutzhose Super Comfort Latzhose

Leichtes Stretchgewebe im Oberschenkelbereich. Knieschutz aus widerstandsfähigem Cordura. Reißfestes, wasserdichtes Oxfordgewebe im Schienbeinbereich.
90% Polyester, 10% Elasthan.
Schnittschutzklasse 1 (20 m/sec).

- Lüftungsschlitze im Bereich Kniekehle
- versetzt genähter Zwickel
- 2 Fronttaschen, 1 Gesäßtasche
- 1 Meterstabtasche, 1 Beintasche
- 1 Fronttasche, 1 Handytasche am Latz

EU Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Kurzgrößen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Langgrößen: 94, 98, 102, 106, 110, 114

Latzhose Be-Nr. 0809



p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

SUPER COMFORT BEKLEIDUNG



Forstjacke Super Comfort

Aus Stretchmaterial mit reibungsfreiem, komfortablem Schulter- und Armabschluss. 90% Polyester, 10% Spandex (Elasthan).

- verlängerter Rückenteil
- Gummistretcheinsatz am Bund
- leuchtgelbe Signalfarbe am Rücken für beste Sichtbarkeit
- integrierte Werkzeuggürtelschlaufen
- Verbandspakettasche, Handytasche
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss

Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Be-Nr. 0807



Gilet Super Comfort

Aus Stretchmaterial mit reibungsfreiem, komfortablem Schulter- und Armabschluss. 90% Polyester, 10% Spandex (Elasthan).

- verlängerter Rückenteil mit leuchtgelber Signalfarbe
- Netzgitter für Temperaturausgleich
- Gummistretcheinsatz am Bund
- Verbandspakettasche
- 2 Taschen vorne mit Reißverschluss mit Handytasche

Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Be-Nr. 0814



Regenjacke Super Comfort Top Tex

Mit dieser Jacke wird Dauerregen zur Nebensache.
100% wasserdicht und atmungsaktiv.
Belüftungsoption durch Reißverschlüsse am Unterarm.
Oxford Nylon und PU Laminat.

- verlängerter Rückenteil
- Gummistretcheinsatz am Bund
- Gute Sichtbarkeit durch gelben Rückenteil
- integrierte Werkzeuggürtelschlaufen
- Verbandspakettasche und Handytasche
- Druckknopfabschluß bei den Ärmeln
- Belüftungsschlitze im Achselbereich
- 2 Taschen vorne mit Reißverschluss und Innentasche
- integrierte Kapuze

Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Be-Nr. 0810



p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745



Forstjacke Profesional Scilar

Leichte Jacke mit unverwechselbarem Design und praktischem Schnitt. Das wasserabweisende Stretchmaterial bietet maximale Bewegungsfreiheit und sorgt in Kombination mit dem funktionellen Netzfutter und Belüftungssystem für hohen Tragekomfort. Die Jacke hat Außentaschen für Telefon und Erste-Hilfe-Set, eine Innentasche mit wasserdichtem RV für Dokumente. Die Jacke ist mit reflektierenden Accessoires ausgestattet und hat einen verlängerten Rücken.

- Verwendetes Material: Polyester, Polyamid, Polypropylen, Elasthan

Marke: PROFESIONAL

Be-Nr.: 022180



Schnittschutz-Bundhose Profesional Scilar

Innovativer, bequemer Schnitt. Wasserabweisendes, atmungsaktives Stretchmaterial. Sechslagiger Schnittschutz. Geringes Gewicht. Ergonomisch verstärkte Knieteile, Verstärkung am Beinabschluss gegen Abrieb. Warn- und reflektierende Accessoires. Prakische Taschen. Die Bundhose hat erhöhten Bund und Knöpfe zum Befestigen der Hosenträger. Hoher Komfort auch für anspruchsvolle Anwender durch Top Funktionalität.

- Schnittschutzklasse 1
- Verwendetes Material: Polyester, Polyamid, Polypropylen, Elasthan

Marke: PROFESIONAL

Be-Nr.: 022182







Schnittschutz-Latzhose Profesional Scilar

Innovativer, bequemer Schnitt. Wasserabweisendes, atmungsaktives Stretchmaterial. Sechslagiger Schnittschutz. Geringes Gewicht. Ergonomisch verstärkte Knieteile, Verstärkung am Beinabschluss gegen Abrieb. Warn- und reflektierende Accessoires. Praktische Taschen, neu gestalteter Latz mit Tasche für Telefon, A5-Block, Schlüssel usw. Hoher Komfort auch für anspruchsvolle Anwender durch Top Funktionalität.

Schnittschutzklasse 1

- Verwendetes Material: Polyester, Polyamid, Polypropylen, Elasthan

Marke: PROFESIONAL

Be-Nr.: 022181

SUPER COMFORT OUTSIDE



Super Comfort Outside Hose

Ideal für Harvesterfahrer und für alle Arbeitsbereiche, wo kein Schnittschutz verlangt wird. Extrem leichtes und strapazierfähiges Stretchgewebe, verstellbarer Taillenbund, Beintasche, Zollststocktasche, Gürtelschlaufen, Hosenträgerknöpfe, verstärkter flexibler Kniebereich, verstärkter Knöchelbereich, abzippbare Zeckenschutzgamasche.

Größen: 46 - 60

14797601	grau
14784901	rot



T-Shirt Spiro, gelbgrün, mit Aufdruck Forstarbeiter

Herren Funktionsshirt mit Rundhalsausschnitt aus 100% Polyester,145g
Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Be-Nr.: RP99690



Langarmshirt Spiro, gelbgrün, mit Aufdruck Forstarbeiter

Herren Funktions-Langarmshirt mit Rundhalsausschnitt aus 100% Polyester,145
Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Be-Nr.: RP99693

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

REGEN- UND NÄSSESCHUTZ



Top Tex Regenjacke

100% wasserdichte, atmungsaktive Forstjacke für regnerische Tage im Wald. Wärmefleecekragen, verlängerter Rücken, Kapuze im Kragen verstaubar, Lüftungsschlitze am Rücken, 2 geräumige Hüfttaschen, Ärmeltasche, überdeckter Ärmelbund.

Größen: S - XXXL

Be-Nr.: 966

Top Tex Regen-Bundhose

Perfekt zum schnellen Überziehen, ohne Beinschnittschutz. Reißverschluss an den Beinenden. Elastischer Bund.

Größen: S - XXL

Be-Nr.: 9663





Funktionsshirts WorkHard

- **super schnell trocknend**
- **atmungsaktiv**
- **elastisch**
- **mit Zip**
- **mit Brusttasche**

Stark in Funktion & Design! Locker fallendes, geschmeidiges Funktionsshirt mit hervorragenden feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften. Schnell trocknendes und atmungsaktives Quick dry Material.



Funktionsshirt WorkHard Langarm

rot-gelb	**Be-Nr. 144291**
schwarz-orange	**Be-Nr. 148066**

Funktionsshirt WorkHard Kurzarm

rot/gelb	**Be-Nr. 144292**
grün/gelb	**Be-Nr. 144293**
schwarz/orange	**Be-Nr. 148067**

Größen: S, M, L, XL, XXL



Fleece Klimajacke High Viz

- **wasserabweisend**
- **winddicht**
- **atmungsaktiv**
- **hohe Sichtbarkeit**



Wohltemperiert mit Klimasoft. Als Alternative zur Forstjacke, als Revierjacke, als Freizeitjacke. Überall, wo Wind und Wetter getrotzt werden muss. Durch den High-VizOrangen Farbton sind Sie auch an trüben Tagen und bei Dämmerung sichtbar im Wald. Detailreiche und hochwertige Verarbeitung, Netzfutter innen, verlängerter Rücken.

Größen: S - XXL **Be-Nr. 133368**

FREIZEITBEKLEIDUNG



Softshelljacke INTERFORST

Sport Shell 5000 Winddicht, mit Beschichtung, wasserabweisend und atmungsaktiv, 5000 g/m2 sorgen für maximale Temperatur und Feuchtigkeitsregulierung. Mit Logo INTERFORST.

- Material: 84%>Polyester, 16% Elastan
- Atmungsaktivität: 10.000 g/m2/24h,
- Wassersäule: 5.000 mm

Be-Nr.: RP99704



Interforst Baseballkappe

Be-Nr.: RP996002



Strickmütze INTERFORST Pilewort

Be-Nr.: RP99707



T-Shirt Spiro, schwarz mit Aufdruck Forstarbeiter

Herren Funktionsshirt mit Rundhalsausschnitt aus 100% Polyester.145g

Be-Nr.: RP99691



T-Shirt mit INTERFORST Logo

Farbe Schwarz, 100% Baumwolle

Be-Nr.: RP99612

HANDSCHUHE



Motorsägen Schnittschutzhandschuhe INTERFORST

Hochwertiger Handschuh mit Schnittschutz (in der linken Hand). Handfläche aus verstärktem, imprägniertem Rindsleder. Oberseite verschleißfestes, wasserabweisendes Polyestergewebe. Elastischer Strickbund. EN 381-7 Schnittschutzklasse 2 (24 m/sec) Größen: 8 - 12.

Be-Nr.: 06812



Anti-Vibrationshandschuhe mit Geleinsatz

Vollllederhandschuhe mit neuem Anti-Vibrations-Geleinsatz. Hochwertige und starke Handschuhe für die anspruchsvollsten Bedingungen.

Marke: PROFESIONAL
Be-Nr.: 042140



Red Snow

PVC mit Schaumisolierung. Bietet ein Optimum an Tragekomfort und Schutz vor Kälte und Nässe, geraute Beschichtung, säurebeständig, wasserdicht, mit Strickbündchen. EN 388 und EN 511, Einheitsgröße

Be-Nr.: 06708



Anti-Vibrationshandschuhe Professional

mit elastischem Strickbund

Marke: PROFESIONAL
Be-Nr.: 042130



Anti-Vibrationshandschuhe

mit elastischem Strickbund

Be-Nr.: 0903



Anti-Vibrationshandschuhe

mit elastischem Strickbund

Be-Nr.: 0909



Nylonstrick

Beschichtet, atmungsaktiv, behält seine Passform, waschbar, lange Lebensdauer. EN420 und 388 Kat.II Gr. M, L, XL

Be-Nr.: 06904



p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

HELME UND ZUBEHÖR



Schutzhelm Husqvarna Technical

Leicht und stabil. Individuelle Passform und innovatives Belüftungssystem. Visier für optimales Sichtverhältnis, ob zu- oder aufgeklappt. Verfügt über Aussparung für Kopflampen. Ausgestattet mit: Gesichtsschutz mit Sonnenblende, Gehörschutz und Nackenschutz.

Be-Nr.: 5850584-01



Schutzhelm Husqvarna Functional

Komfort und Ergonomie durch die integrierte 6-Punkt Aufhängung. UltraVision Visier mit geringer Lichtabsorption ermöglicht eine klare Sicht. Gehörschutz mit optimalen ergonomischen Eigenschaften. Ausgestattet mit: Gesichtsschutz mit Sonnenblende, Gehörschutz und Nackenschutz.

Be-Nr.: 5764124-01

3M Peltor Schutzhelm G3000 Forst



Bestehend aus:
- Schutzhelm G3000M mit UV-Indikator
- Gehörschutz H31
- Gesichtsschutz - Edelstahl 5C
- V5 Visierhalterung
- mit Kunststoff Schweißband

Be-Nr.: 136908 neongrün
Be-Nr.: 136908 orange

3M Peltor Schutzhelm G22D



Bestehend aus:
- Schutzhelm G22D
- Gesichtsschutz Netzvisier Polyamid 5B
- Gehörschutz H510P3E Optime I
- V5 Visierhalterung für 5er Visiere
- Lederschweißband

Be-Nr. 106415



Peltor Gehörschutz

mit Kopfbügel
die stufenlose Höheneinstellung ermöglicht eine einfache Anpassung an die Kopfform. Extrem schmales Profil ohne hervorstehende Teile. Breite, weiche und gut anliegende Dichtungsringe.

steckbar für Helmbefestigung
Marke: 3M PELTOR



Optime I
H510



Optime II
H520



Optime III
H530



H31

	SNR-Wert	Farbe	Kopfbügel	Steckbar für Helmbefestigung
			Be-Nr.	Be-Nr.
Optime I	27 dB	gelb	**106562**	**106473**
Optime I	27 dB	orange		**106477**
Optime I	27 dB	Hi-Viz		**136888**
Optime II	31 dB	dunkelgrün	**106572**	**106521**
Optime III	35 dB	schwarz	**106579**	**106577**
H31	28 dB	orange	**134277**	**106522**
H31	28 dB	neongrün		**136888**



Freischneide Kopfschutz
mit Metall Visier

Be-Nr.: 07071



Gehörtschutz mit Bügel
Be-Nr.: 61817



Freischneide Kopfschutz
mit Gehörschutz und Metallvisier.

Be-Nr.: 280231



Freischneide Kopfschutz
mit Plexiglas Visier

Be-Nr.: 07070



Schutzbrille ST getönt
Schutzbrille mit Seitenschutz, gehärtetem Glas, Chemikalien beständig, kratzfest.

Be-Nr.: 84982



Schutzbrille VST klar
Schutzbrille Polykarbonat.

Be-Nr.: 84983



Schutzbrille ST klar
Schutzbrille mit Seitenschutz, gehärtetem Glas, Chemikalien beständig, kratzfes

Be-Nr.: 84981



Schutzbrille VSN getönt
Schutzbrille geeignet für Arbeit und Freizeitaktivitäten.

Be-Nr.: 84980

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

SICHERHEITSSCHUHE





HAIX® Protector Light 2.0

Mit dem Haix Protector Light 2.0 ist nun ein Schnittschutzstiefel auf dem Markt, der optisch und funktional überzeugt. Die Produktmerkmale des innovativen Leder-Forststiefels sorgen für höchsten Tragekomfort bei hohem Sicherheitsstandard. Zehenschutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff, daher leichter als Stahlkappe. Material: Hochwertiges Nubukleder, welches trotz hoher Lederstärke und Widerstandskraft geschmeidig und komfortabel den Fuß umschließt. Schafthöhe: 17 cm, Gewicht: 977 g/Schuh

CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Schnittschutzklasse 1 Größe: 36 - 49

Be-Nr.: 604110







HAIX® Protector Alpin

Innenfutter aus 4-lagigen GORE-TEX®-Laminat, atmungsaktiv und wasserdicht. Doppelte Zunge für beste Druckverteilung. HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss. HAIX® FG System, dadurch Halt und Sicherheit auf nassem Geäst und rutschigem Untergrund. Material: Velourleder
Schafthöhe: 20 cm, Gewicht: 1.371 g/Schuh
CE EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRA
Schnittschutzklasse 3
Größe: 38 - 47

Be-Nr.: 125104



Tabelle Piktogramme HAIX®

	HAIX® Protective steel toe cap Anatomisch geformte Schutzkappe aus Stahl (falls nicht anders angegeben) für höchste Sicherheitsanforderungen		**HAIX® Anti Slip** Extrem rutschhemmende Sohle mit innovativem Design.
	HAIX® Protctive Cap Kappe für zusätzlichen Schutz und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb.e		**HAIX® 2-Zone_Lacing** Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich.
KEVLAR®	**HAIX® Protective Sole** Durchtrittschutz gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände.		**HAIX® FG System (Forest Grip)** Austauschbares Krallenelement im Gelenkbereich der Sohle verhindert das seitliche Abrutschen auf Ästen und Zweigen.
	HAIX® AS System (Arch Support) Unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes. Zehen und Ballen haben ausreichend Platz. Fußfehlstellungen wird wirksam vorgebeugt.		**HAIX® CO System (Certified Orthopedic)** **DGUV Regel 112-191/112-991 (BGR 191)** Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance.
	HAIX® Absorption Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist.	SUN REFLECT	**Sun Reflect** Reduziert den Aufheiteffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung.
	HAIX® FP System (Flex Protection) Lederverstärkung über der Fersenbeuge, die diesen flexiblen und weichen Einsatz der Beugezone vor Reibung schützt.		**HAIX® Protective Sole** Durchtrittschutz gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände.
	HAIX® Climate System Nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.	MSL-SYSTEM	**HAIX® MSL System (Micro Soft Light)** Für erhöhte Aufpralldämpfung und Isolation.
Composite	**HAIX® Composite toe cap** Anatomisch geformte, leichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.	1	**Cut protection classification (EN ISO17249)** Schnittschutzangabe der Schutzfunktion gegen Kettensägenschnitte. **Level 1: 20m/sec Level 2: 24m/sec Level 3: 28m/sec.**
ESD	**ESD** Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002	kwf	**KWF** KWF Gebrauchswertprüfung über die Brauchbarkeit des Sicherheitsschuhs für die Waldarbeit.
	HAIX® VW Fit System (Vario Wide) Durch drei verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite angepasst werden. Rote Einlage (Medium) wird mitgeliefert. Einlegesohle gelb (weit) oder Blau (eng) muss seperat bestellt werden.		





HAIX® Protector Pro 2.0

Innenfutter aus 4-lagigen GORE-TEX®-Laminat, atmungsaktiv und wasserdicht. Flexible, leichte und durchtrittssichere Sohleneinlage. Gummischalensohle mit dem MSL System (Micro-Soft-Light-System). HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss. Sun Reflect reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung.
Material: Waterproofleder. Schafthöhe: 23 cm, Gewicht: 1.318 g/Schuh

CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC /
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - LEVEL 1

Schnittschutzklasse 1

Größe: 38 - 50

Be-Nr.: 602019







HAIX® Trekker Mountain 2.0

Innenfutter aus 4-lagigem GORE-TEX®-Laminat, atmungsaktiv und wasserdicht. Flexible , leichte und durchtrittssichere Sohleneinlage. Gummischalensohle mit dem MSL System (Micro-Soft-Light-System). HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss.
Material: Geöltes Nubukleder
Schafthöhe 18 cm, Gewicht: 1.247 g/Schuh

CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC /
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - LEVEL 1

Schnittschutzklasse 1

Größe: 36 - 50

Be-Nr.: 602018



Größentabelle

cm	Vel. EU	Vel. GB
23,3	35	2 1/2
24	36	3
24,6	37	3 1/2
		4
25,3	38	4 1/2
		5
26	39	5 1/2
26,6	40	6
		6 1/2
27,3	41	7
28	42	7 1/2
		8
28,6	43	8 1/2
		9
29,3	44	9 1/2
30	45	10
		10 1/2
30,6	46	11
31,3	47	11 1/2
		12
32	48	12 1/2
		13
32,6	49	13 1/2
33,3	50	14
		14 1/2
34	51	15
		15 1/2
34,6	52	16
35,3	53	16 1/2
36	54	17

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745



Haix Schnittschutzschuh Protector Ultra rot

HAIX Protector Ultra Signal Rot besticht durch Stabilität und höchstem Tragekomfort, Schnittschutz Klasse 2. Das atmungsaktive GORE-TEX® Innenfutter sorgt witterungsunabhängig für optimalen Klimakomfort und schützt vor Feuchtigkeit.

- Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhs an den Fuß- und Schaftbereich.
- Antibakterielle, feuchtigkeitsabweisende Einlage mit separater Fersenschale sorgt für erhöhte Dämpfleistung.
- Stabile Vibram® Sohle garantiert idealen Grip.
- Stahl-Zehenschutzkappe
- Schnittschutzklasse 2
- Schafthöhe: 20 cm
- Gewicht: 1.208 g/Schuh
- Größen: 39 - 47



Marke: HAIX

Be-Nr.: 603109

CE EN ISO 20345: 2011 SB E HRO HI CI WR WRU



Haix Schnittschutzschuh Protector Forest 2.0

Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchster Beanspruchung. Velourleder 2,8-3 mm, hydrophobiert, atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® . Abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Erhöhter Chemikalienschutz, Feuchtigkeitsabsorbierende Vliesbrandsohle, formstabil, verwindungssteif, vermitert punktuellen Druck (Steine). Separate Fersenschale für gute Dämpfung. Stabile VIBRAM® Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher. PU Dämpfungskeil, Leichtlaufschnürzsystem.

- Schafthöhe: 22 cm.
- Schnittschutzklasse 2
- Gewicht: 1.177 g/Schuh
- Größen: 5 – 12



Marke: HAIX

Be-Nr.: 603114

CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU FO SRC





Haix Schnittschutzschuh Protector Ultra LimeGreen

HAIX Protector Ultra LimeGreen besticht durch Stabilität und höchstem Tragekomfort. Schnittschutz Klasse 2. Das atmungsaktive GORE-TEX® Innenfutter sorgt witterungsunabhängig für optimalen Klimakomfort und schützt vor Feuchtigkeit.

- Atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Membrane.
- Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhs an den Fuß- und Schaftbereich.
- Antibakterielle, feuchtigkeitsabweisende Einlage mit separater Fersenschale sorgt für erhöhte Dämpfleistung.
- Stabile Vibram® Sohle garantiert idealen Grip.
- Stahl-Zehenschutzkappe
- Schnittschutzklasse 2
- Schafthöhe: 20 cm,
- Gewicht: 1.208 g/Schuh
- Größen: 39 - 37
- CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU



Marke: HAIX

Be-Nr.: 603108

FORSTSCHUHE / ZUBEHÖR



Haix Schnittschutzschuh Blue Mountain

Bequeme Forst-Sicherheitsschuhe, gefertigt aus 2,5 bis 2,7 mm starkem Leder mit KEVLAR Schneidschutz. Futter mit Gore-Tex-Membran und Haix-Clima_System. Mit erhöhtem Chemikalienschutz (Benzin, Öl). Einlegesohle formstabil, waschbar, schnell trocknend mit hervorragenden Absorptionseigenschaften. Rutschfeste Sohle mit rauem Muster besteht aus strapazierfähigem Gummi, stoßdämmend und mit ausgezeichneten Isloiereigenschaften. Integrierte Fersenbiegung.

- Schafthöhe: 24 cm.
- Schnittschutzklasse 1
- Größen: 7 – 12

Marke: HAIX

Be-Nr.: 603503





Einlegesohle Air-Active

Anatomisch geformtes Fußbett. Der Schaum passt sich exakt der Fußform an und dämpft über die ganze Sohle. Optimierter Feuchtigkeitstransport.

Marke: MEINDL

Be-Nr.: 93545



Schuhheizung Comfort PRO

Comfort PRO ist für alle Arten von Schuhen (Stiefel, Wanderschuhe, Arbeitsschuhe usw.) und Handschuhe geeignet. Es kann ebenso gut dazu dienen, sie vorzuwärmen. Es verwendet UV-Technologie, die Bakterien zerstört und gegen Gerüche wirkd. Dank der optimierten Form mit Löchern sorgt es für eine perfekte Luftzirkulation bis 60°C. Der Trockner schont die Schuhe, die Trocknungszeit beträgt je nach Luftfeuchtigkeit ca. 4-5 Stunden. Überhitzungsschutz. 2 Heizelemente mit einer Leistung von 8 W mit den Abmessungen 16x6x3 cm. 110 cm Netzkabel.

Be-Nr.: 072125



Einlegesohle DUNLOP PREMIUM

Ergonomisch geformtes Fußbett für noch mehr Komfort im Stiefel. Aus Poliyou®, einer PU-Komponente, wodurch sie perfekt zu den Dunlop Purofort-Stiefeln passen.

- Absorbiert bis zu 3 Mal mehr Feuchtigkeit als ihr eigenes Sohlengewicht ist.
- 100% Verbesserung der energieabsorbierenden Eigenschaften
- 30 % bessere Geruchskontrolle.
- Behalten beim An-/Ausziehen ihre Form, bleiben im Stiefel.
- Beste Atmungsaktivität durch “Ventilationskanäle im Zehenraum.

Marke: DUNLOP

Be-Nr.: 7371813

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745



Conditioner & Proofer Meindl 150 ml

Hochwertiges Pflege- und Imprägniermittel zum Aufsprühen auf Wasserbasis. Für Glatt-, Velours- und Nubukleder sowie Textilmaterialien.
Gore-Tex®.

Marke: MEINDL
Be-Nr.: 977899000



Sportwax Meindl 80 g

Für beste Pflege von Narben-, Nubuk- und Glattleder.

Marke: MEINDL
Be-Nr.: 9353



Imprägnierspray MEINDL 125 ml

Imprägnierung für Gore-Tex Schuhe, Nubuk- und Veloursleder oder Textilmaterialien.

Marke: MEINDL
Be-Nr.: 93542



Pflege- und Imprägnierspray HAIX (Textil/Leder) 200 ml

Treibgasfreies, chemikalienbeständiges Imprägnierspray, für die Pflege und Imprägnierung von Lederschuhen und Textilien mit Funktionsmembran (z.B. Gore-Tex) schützt vor Wasser, Verschmutzung, Öl und Fett. Das Leder erhält neuen Glanz, bleibt atmungsaktiv und bei regelmäßiger Anwendung dauerhaft wasserabweisend.

Marke: HAIX
Be-Nr.: 900500



Imprägnierspray 300 ml

Hochwirksames Imprägniermittel für glattes Leder, Nubuk, Velours, Textilien und Kunststoffe. Schützt Schuhe, Kleidung und Lederwaren vor Feuchtigkeit. Es weist Wasser, Fett und Staub ab. Verhindert tiefe Verunreinigung, Wasser- und Schneeflecken. Wasserdampfdurchlässigkeit und Mikroklima bleibt erhalten. Geeignet für atmungsaktive Schuhe und Bekleidung.

Be-Nr.: 072122



Schuhcreme HAIX - farblos 75 ml

Eignet sich perfekt für die Pflege aller Einsatzschuhe aus Glattleder, kann sehr sparsam aufgetragen werden und zieht schnell ein. Auch Gore-Tex Membrane sind für diese Schuhcreme kein Hindernis

Marke: HAIX
Be-Nr.: 900080



Schuhband Barth 150 cm

Qualitativ hochwertige Schuhbänder, rund, schwarz. Ideal für Berg- und Arbeitsschuhe.

Be-Nr.: 980099150

Schuhband HAIX

Marke: HAIX

Be-Nr.: 905018	**200 cm**
Be-Nr.: 905049	**220 cm**





NÄSSESCHUTZ



Regen Beinlinge PVC

Einfach über die Hose zu streifen und am Gürtel zu befestigen.Länge ca 80 cm, mit Druckknöpfen.

Be-Nr.: 055200



Regen Beinlinge PVC kurz

Länge ca 50 cm.

Be-Nr.: 055201



Regen Beinlinge PVC mit Trägern

Länge cca 70 cm.

Be-Nr.: 055205



Schienbeinschützer - Oregon

Ideal für Freischneidearbeiten

- Weich gepolstertes Innenfutteri
- Sehr leicht

Marke: OREGON
Be-Nr.: 559061



Loden Gamaschen

Länge 36 cm. Gr. 1, 2, 3

Be-Nr.: 101275



Überschuhe

Be-Nr.: 055220

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745



Winterstiefel Meindl Antarktis GTX

Schuh, speziell für die kalte Jahreszeit (bis-30 °C). Aus robustem Nubukleder. Hochgezogene Gummikappe. Isoliert mit 400 g Thinsulate. Wasserdicht durch Gore-Tex. Rutschfeste Vibram Multigriff-Icetrek-Sohle. Anatomisches Air-Active-drysole-Fußbett. Bester Halt und Tragekomfort.

- Ledermaterial: Robustes Nubuk
- Isolierung: 400-g-Thinsulate GTX®
- Einlegesohle: Air-Active® drysole
- Sohle: Meindl Multigriff® Vibram®
- Farbe: Taupe
- Winterstiefel: -30 °C
- Schuhhöhe: 21 cm
- Kategorie.: Jagd/ Trekking
- Größen: 6 – 12

Marke: MEINDL
Be-Nr.: 9364



Meindl Gastein GTX

Bestens gerüstet für Aktivitäten im Winter und an kalten Tagen. Die herausnehmbare Lammfell-Einlegesohle und das Lammfellfutter sorgen für perfekte Isolierung. Nubukleder mit Wachsgriff.

- Futter: Schafvlies, GTX®
- Sohle: Vibram Ice Trek
- Farbe: dunkelbraun / schwarz
- Temperaturen: -30 °C
- Schafthöhe: 14 cm
- Größen: 6 – 12

Marke: MEINDL
Be-Nr.: 7748010



Freizeitschuh Meindl Caracas GTX

Modell Caracas GTX ist ein idealer Begleiter für Reisen, leichte Wanderungen und viele Freizeitaktivitäten. Mit Gore-Tex Membran. Sohle Urban Walker by Vibram®,

- Einsatz: Reisen, Walking, Freizeit, Alltag
- Größen: 6 – 12

Marke: MEINDL
Be-Nr.: 387910



Meindl Taiga GTX

Ganzjahres Jagdstiefel aus robustem Sil-Nubukleder. Integrierte Fersenbeuge, weiche Manschette, Wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex Futter. Air-Active-drysole Fußbett, Griffige Meindl Multigriff Sohle Vibram.
Gewicht je 0,98 kg (Gr.8).

- Einsatz: Jagd, Trekking
  Schafthöhe: 22 cm
- Größen: 4 – 12
- Übergrößen: 13 – 14

Marke: MEINDL
Be-Nr.: 9351



Meindl Burma Pro MFS

Jagd- und Wanderschuh aus robustem Sil-Nubukleder. Wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex Futter.. Griffige Meindl Multigriff Sohle Vibram. Air-Active-drysole Fußbett.

Gewicht je 0,79 kg (Gr. 8).

- Einsatz: Jagd, Wanderungen im Hochgeburge. leicht und strapazfähig
  Schafthöhe: 12 cm
- Größen: 6 – 12
- Übergrößen: 13 – 14

Marke: MEINDL
Be-Nr.: 9383



Meindl Island Pro MFS

Der Trekkingklassiker aus strapazierfähigem Sil-Nubukleder. Atmungsaktiv und Wasserdicht durch Gore-Tex Futter. Optimale Belüftung durch Air-Active Technologie.. Super Passform, spezieller Schaum sorgt für optimale Anpassung an den Fuß. Griffíge Meindl Multigriff-Profilsohle Vibram mit intgriertem Schalenrand.
Gewicht je 0,88 kg.

- Einsatz: Jagd, Revier, Trekking.
- Für schwieriges Gelände,
  Schaftshöhe: 16 cm
- Größen: 5 – 12
- Übergrößen: 13 – 15

Marke: MEINDL
Be-Nr.: 9359



Arbeitsschuh Haix XR21 AIRPOWER

Warme Füße auch bei eisigen Temperaturen – das garantiert der HAIX Airpower XR21. Der Sicherheitsstiefel ist mit Webpelzfutter ausgekleidet. Das weiche Pelzimitat schützt Sie bei Arbeitseinsätzen im Winter. Die Sohle mit tiefem Geländeprofil ist rutschhemmend und isoliert hervorragend gegen Kälte. Durch die etwas weichere Gummimischung bietet sie optimalen Halt auch bei eisigen Temperaturen, nach dem Winterreifen-Prinzip. Sicherheitsklasse S3

- CE EN ISO 20345:2004 S3 CI WR
- Größen: 3 – 12

Marke: HAIX
Be-Nr.: 607606





Black Eagle Safety 50 MID Black

Funktionelle Einsatzstiefel: Sicherheit für Polizei, Militär und Workwear. Schafthöhe 13 cm.

- Komfortable Sicherheitsschuhe
- Extra leichte Zehenschutzkappe
- Rutschhemmend und antistatisch
- Wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX®
- Auch für sehr schmale und breite Füße geeignet

Marke: HAIX
Be-Nr.: 620005





Trekkingschuh UNI-IF004

Trekkingschuh aus geöltem Rindsleder mit GriTex-Membran. Sohle zweilagig, Vibram mit Profilmuster für anspruchsvolles Gelände. Farbe: dunkeloliv

Be-Nr.: 58794



Winter Schnürstiefel UNI-IF006

Sehr leichter Winter-Schnürstiefel mit rutschfester Gummisohle, 3M reflektierende Elemente, Obermaterial thermoplastischer Gummi, flexibel bis -30°C. Mit Teflon beschichtete Textilteile. Ohne Stahlkappe

Be-Nr.: 5833



Trekkingschuh Grisport

Bequeme Wanderschuhe für leichtes Trekking mit geringem Gewicht (950 g/ Gr. 42) Mit GriTex Membran ausgestattet und werden gerne im Winter auch im städtischen Gebraucht verwendet. Material: Leder geölt / NYLON

- Futter: Funktionsmembran GriTex
- Sohle: PU
- EXTRA: anatomisch geformete Innensohle.

Be-Nr.: 58722

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

HOLZERNTE





HARVESTERSCHIENEN UND KETTEN • RUCKSÄCKE • KOMBIKANISTER • SCHÄRFGERÄTE • NIETWERKZEUG • KEILE • WERKZEUGGÜRTEL • FÄLLHEBER • WENDEHAKEN • HARVESTER-ERSATZTEILE

HARVESTER SCHIENEN




Solid Harvester:
Speziell für die maschinelle Holzernte im Hochgeschwindigkeitsbereich entwickelt.
- Lubri-Dam Ölschmierung
- Cradle ™ Umlenkstern
- Fuse Zone Motoranschluss

Speed Max Jet Fit:
Schwerter haben einen speziellen Schnellwechselanschluss. Speziell für Aggregate mit automatischem Kettenspanner entwikkelt. Schont die Spannvorrichtung.

IGGESUND BlueLine
Schienen von herausragender Qualität. Verstärkte Sterne. Schwedenstahl. Sehr biegefest. Lange Nutzungsdauer.

		OREGON Solid	OREGON Speed Max	IGGESUND BlueLine
	Länge	Be-Nr.	Be-Nr.	Be-Nr.
	75 cm	752HSFN114	752SMRR114	BL2710-75
	80 cm	802HSFN114	802SMRR114	BL2710-80
	64 cm	642HSFN104	642SMRR104	BL2711-64
	75 cm	752HSFN104	752SMRR104	BL2711-75
	80 cm	802HSFN104	x	BL2711-80
	75 cm	752HSFL114	752SMRQ114	BL2700-75
	80 cm	802HSFL114	802SMRQ114	BL2700-80
	90 cm	902HSFL114	902SMRQ114	BL2700-90
	42 cm	422HSFN104	x	BL2701-42
	48 cm	482HSFM104	x	BL2701-48
	54 cm	542HSFL104	542SMRQ104	BL2701-54
	59 cm	592HSFL104	592SMRQ104	BL2701-59
	64 cm	642HSFL104	642SMRQ104	BL2701-64
	75 cm	752HSFL104	752SMRQ104	BL2701-75
	80 cm	802HSFL104	802SMRQ104	BL2701-80
	75 cm	752HSFB149	752SMRR149	IF2811-75
	82 cm	822HSFB149	822SMRR149	IF2811-82
	90 cm	902HSFB149	x	IF2811-90
	60 cm	602HSFL163	x	IF2801-60
	75 cm	752HSFL149	752SMRQ149	IF2801-75
	82 cm	822HSFL149	822SMRQ149	IF2801-82
	90 cm	902HSFL149	902SMRQ149	IF2801-90
	75 cm	752HSFD149	752SMRS149	IF2811-75PX(PN)
	82 cm	822HSFD149	822SMRS149	IF2811-82PX(PN)

SCHUTZSPIRALEN

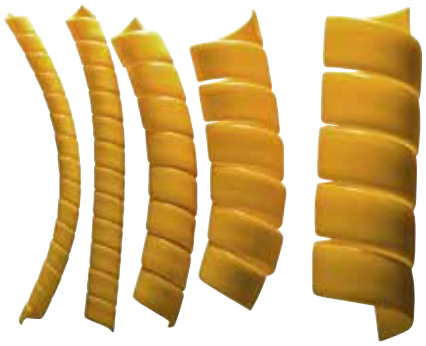

Schutzspirale für Hydraulikschläuche

Aus hochwertigem, gegossenem Kunststoff. Die abgerundeten Kanten verhindern das Scheuern am Schlauch. In jeder gewünschten Länge lieferbar. Farbe gelb.

Be-Nr.	Durchm.
47632	Ø 20 mm
47633	Ø 25 mm
47625	Ø 32 mm
47626	Ø 50 mm
47629	Ø 75 mm
47627	Ø 90 mm
47628	Ø 140 mm



RUCKSÄCKE



Rucksack mit INTERFORST Logo

- Breite Träger
- Werkzeugtaschen
- Sehr starkes Material

Be-Nr.: 72550100



Rucksack mit Husqvarna Logo

- breite Träger
- Werkzeugtaschen
- Sehr starkes Material

Be-Nr.: 72550201

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

KANISTER



Kombikanister Mini
3,5 l Benzin und 1,5 l Kettenöl.
Be-Nr. 25100



Kombikanister Komfort
6 l Benzin und 3 l Kettenöl
Be-Nr.: 25050



Kombi-Kanister 5 l / 2,5 l
Marke: Husqvarna
Be-Nr.: 5807542-01



Ersatz Ausgießstutzen
für 25100 und 25050
Be-Nr.: 25051



Sicherheits-Einfüllsystem
für 25100 und 25050
Be-Nr.: 25055



Kanister 5 Liter Farbe Schwarz
Be-Nr.: 1259401



Kanister 5 Liter Farbe Rot
Be-Nr.: 1262601



Husqvarna Kombikanister Profi
mit abschraubbarem Öltank, auch als Auto-Reservekanister zu verwenden. Orange, 6 l Benzin, 2,5 l Kettenöl.
Be-Nr.: 5056980-00



Husqvarna Ersatzausgieß-stutzen Benzin
Marke: Husqvarna
Be-Nr.: 84635



Kombikanister Komfort mit Satteltasche
6 l Benzin und 3 l Kettenöl
Be-Nr.: 25059



Kraftstoffstutzen für Kombikanister
Kraftstoffstutzen für optimierten, konstanten Durchfluss. Für Kombikanister 2,5 Liter geeignet. Ausgießer mit Füllstopp verhindert Verschütten oder Überfüllen.
Be-Nr.: 5861104-01



Öleinfüllstutzen für Kombikanister
Öleinfüllstutzen für optimierten, konstanten Durchfluss. Für Kombikanister 5 + 2,5 Liter geeignet. Ölausgießer mit Füllstopp verhindert Verschütten oder Überfüllen.
Be-Nr.: 5861105-01



Husqvarna Ersatzausgieß-stutzen Öl
Marke: Husqvarna
Be-Nr.: 84700

SCHÄRFGERÄTE



Oregon Rundfeilen

4,0 mm	Be-Nr. 105154
4,5 mm	Be-Nr. 105157
4,8 mm	Be-Nr. 105158
5,0 mm	Be-Nr. 105159
5,5 mm	Be-Nr. 105161



Rundfeilengriff Traryd

Orange, 30 Grad Winkel, verschraubbar, mit Zündkerzendepot im Griff (ohne Zündkerze)

Be-Nr.: 20200

Schärfset

Be-Nr.	ø Durchm.
23W4025	4,0 mm
23W5525	5,5 mm









Flachfeilengriff Holz

für sicherer schleifen. Länge 120 mm.

Be-Nr.: 73315



Rundfeilengriff Holz

Länge 100 mm

Be-Nr.: 73348



Tiefenbegrenzerlehre

Be-Nr.: 20205

Feilbock OREGON

Zum Einschlagen in den Holzstock. Für präzises Schärfen.

Be-Nr.: 20403



Feilbock INTERFORST

Zum Einschlagen in den Holzstock. Für präzises Schärfen.

Be-Nr.: 2040301





MAXX Kettenschärfgerät

Das MAXX Kettenschärfgerät schärft die Schneidezähne von außen und innen,
gratfrei und ohne Ausfransungen.
Damit erhalten Sie immer ein optimales Schneidergebnis.
Durch die vielfältigen Einstellmöglichkeiten können alle gängigen Sägeketten
geschliffen werden.
Die Kettenklemmung erfolgt automatisch beim Herunterdrücken des Schleifkopfes.
Schleifkopf zu beiden Seiten schwenkbar.
Kettenspannstock drehbar und von vorn nach hinten verschiebbar.
Beleuchtete Schärfscheibe.
Maxx wird mit zwei Schrauben auf der Werkbank montiert.

Technische Daten:
230 Volt, 1,2 Amp.
2950 Upm.
Gewicht: 6,9 kg
Lieferumfang: Inklusive 3 verschiedener Schärfscheiben für Kettenteilungen 1/4“, .325“, 3/8“, .404“

Be-Nr. 104817

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745



Für ¼ bis.404 Ketten.

Für die einfache und schnelle Vernietung von Ketten. Geeignet für alle Spitz- und Hobelzahnketten, für alle Teilungen: ¼“.325“, 3/8“.404“ Komplett mit den 4 wichtigsten Nieteinsätzen für professionelle Vernietergebnisse.

Be-Nr. 19004



Entnietgerät

Für ¼ bis.404 Ketten.
Zum schnellen und einfachen Lösen, Ersetzen oder Einsetzen von Ketten-Treibgliedern. Das Gerät ist mit einem Befestigungsfuß zum Aufschrauben auf die Werkbank versehen. Komplett mit Dorn und Amboss.

Be-Nr. 19003



Nieteinsatz 3/8".404"

Be-Nr.: 33-3375



Verstellbarer Amboss -

Amboss zum Entnieten aller Kettentypen.

Be-Nr.: 19002



Nieteinsatz 1/4".325" 3/8" LoPro

Be-Nr.: 33-3325



Ersatz Amboss

Ein vielseitiger Amboss zum Entnieten aller Kettentypen.

Be-Nr.: 190021



Vernietgriff 3/8".404"

Be-Nr.: 38599



Entnietdorn 1/4", 3/8".404", .325“

Be-Nr.: 19103





Elektr. Drehzahlmesser RH-4

Be-Nr. 83200



Kombischlüssel 16x13

für 550, 555,560

Be-Nr. 41W1316



Vergaserprüfgerät

Be-Nr. 83303



Kombischlüssel 19x13

Be-Nr. 41W13119S

KEILE



INTERFORST Fällkeile

Für Sommer und Winter gleichermaßen geeignet. Vielfach bewährt.

Be-Nr	Länge
24013	14 cm
24019	19 cm
24026	26 cm
24031	31 cm



Nachsetzkeil

Zum Fällen von überstarkem Holz, raue Oberfläche.

Be-Nr	Länge
24010	19 cm
24020	26 cm



Oregon Fällkeil

Marke: OREGON


Be-Nr	Länge
23562	14 cm
24120	20 cm
24125	25 cm
24131	31 cm



Alu Fäll- und Spaltkeil Müller

Aus hochwertigem Flugzeug-Aluminium geschmiedet, mit Spezialrillen für besseres Eintreiben und Schuppen gegen Herausrutschen.

Be-Nr	Gewicht	Länge	Breite
75750	500 g	22,5 x 4,5 cm	
240378	800 g	26,5 x 5,5 cm	



Aluminiumkeil

geeignet zum Schneiden, 13 cm lang, 4,5 cm breit.150g

Be-Nr.: 6304



Forstkeil Flamingo

- aus speziell schlagfestem Polyamid
- optimale Anordnung der Widerhaken
- Längsnuten für bessere Führung
- auch für tiefe Temperaturen
- wird nicht spröde
- lange Lebensdauer
- einzigartige Farbe
- vergrößerte Aufschlagfläche
- 2 seitliche Schnäbel zum Herausziehen
- produziert und entwickelt in Österreich

26 cm **Be-Nr. 147832**



Stahl Drehspaltkeil 2000 g

In sich um 45° gedreht, dadurch besonders hohe Spaltwirkung.

Länge 21 cm, Breite 5 cm, Höhe 6 cm
Gewicht 2000 g

Be-Nr.: 24075



Stahl Drehspaltkeil 2500 g

Der Keil besteht aus Baustahl, gehärtet.

Gewicht 2500 g

Be-Nr.: 30502500



Alu Schnitt- und Fällkeil

Hochfestes Dural-Aluminium, verhindert Beschädigung der Kette. 140x110 mm
510 g

Be-Nr. 75511

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

KEILE, WERKZEUGGÜRTEL



Alu Holzscheitkeil

Komplett mit Holz und Ring, 1000 g
Be-Nr. 105774
Holzschaft
Be-Nr. 105775
Ring
Be-Nr. 105777

Mechanischer Fällkeil

mit Zahnstangen-Ratschenantrieb
Robuster mechanischer Fällkeil zum ergonomischen, erschütterungsfreien Keilen. Ein Getriebe verfielfacht die Hebelzukraft des Handhebels und presst so über eine Zahnstange einen Keil zwischen zwei Stahlplatten. Der Baum wird langsam angehoben und schließlich umgedrückt.

Be-Nr.: 761082



Mechanischer Fällkeil Titan 80 Nordforest

Wird als Alternative zu schwerer Keilarbeit in der Starkholzernte eingesetzt.
Die Vorteile liegen:

- im erschütterungsfreien Keilen, wodurch die Gefahr von herabfallendem Holz deutlich geringer ist.
- in der ergonomisch günstigen Arbeit durch hohe Hubkräfte
- in der erhöhten Sicherheiot beim Fällen in Hanglagen.

Abmaße: Gesamt 480x120x165 mm (LxBxH)
Hubkeil 224x90x80 mm (LxBxH)
Hubkraft max. 25 to, Gewicht 5,6 kg

Be-Nr.: 761080





WERKZEUGGÜRTEL



Werkzeuggürtel mit Lendenschurz

Ohne Inhal

Be-Nr. 25400



Ledergürtel

schwarz, 130 cm Be-Nr. 25800

braun, 140 cm Be-Nr. 25801





Kombi Werkzeug-tasche

Für Ledergürtel,
aus Leder

Be-Nr. 25806



Keiltasche

Aus Leder

Be-Nr. 25500



Doppel-Keiltasche

Für 2 Keile
Be-Nr. 25900



Maßbandhalter

Aus Leder

Be-Nr. 25501



Universal Werkzeugtasche

Für Ledergürtel, mit Rundfeilenhalterung,
Platz für Verbandspaket, Maßbandhalter.
Be-Nr. 25803



Tasche für Wendehaken

Be-Nr. 106381



Halter für Messkluppen

Aus Leder

Be-Nr.: 54199



Tasche für Zopf-Messkluppe

Aus Leder

Be-Nr. 54101



Tasche für Kreidehalter

Aus Leder
Be-Nr. 52302



Tasche für Kreidehalter

Aus Leder
Be-Nr. 52303



Lederköcher für Spray

Be-Nr. 50201

Alle Werkzeugtaschen ohne Inhalt



Erste Hilfe Miniset

1 Kompresse 10x10 cm
6 Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
1 mittleres Verbandspackchen
1 WS-elastische Binde
4 m x 6 cm

Be-Nr. 25802

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

FÄLLHEBER

Pro FORST Fällheber

Unentbehrlich bei jeder Durchforstung. Mit Wendehaken, aus hochfestem Vierkantrohr und handfreundlichem Kunststoffgriff.

Be-Nr.	Länge	Gewicht
131979	80 cm	2,8 kg
131980	130 cm	4,2 kg



Wendehaken klein

Mit gehärteter Spitze.
240 cm Länge, Gewicht 400 g.

Be-Nr.: 27200





BAHCO Fällheber

Unentbehrlich bei jeder Durchforstung. Mit Wendehaken, aus hochfestem Vierkantrohr und handfreundlichem Kunststoffgriff.

Be-Nr.	Länge	Gewicht
27000	80 cm	2,8 kg
27002	130 cm	3,4 kg



Wendehaken

Extra stabil mit konischer Stielhülse und verlängerter Stielfeder. Haken hat eine dreikantige, geschliffene Spitze, die sicher im Holz verankert. Mit Spitze und unlackiertem Eschenstiel. 125 cm Länge, Gewicht 4150 g.

Be-Nr.: 27019



Hydraulischer Fällheber MM

Zum Einsatz bei Extremfällungen, z.B. Überhängern, Starkholz usw. Die Hubplatte und die leicht geneigte Bodenplatte sorgen für die ideale Stellung der Achse zum Stamm während des Hubvorgangs zu Beginn der Fallphase.

20 t Be-Nr. 111624
30 t Be-Nr. 111625

WENDEHAKEN

Verladezange Pro FORST

Be-Nr.	Stiellänge	Gewicht
131981	55 cm	4,9 kg
131982	75 cm	8,2 kg



INTERFORST Vorlieferzange



Kein Bücken mehr beim Vorliefern des Stammes.
Klauenöffnung 285 mm
Länge: 685 mm
Gewicht: 1200 g

Be-Nr.: 271253

INTERFORST Handpackzange

Öffnung 24 cm, 700g

Be-Nr.: 27124



INTERFORST Handpackzange 90°

Öffnung 24 cm, 700g
Griff in Tragerichtung 90° gedreht

Be-Nr.: 27125





Handpackzange

Mit Kunststoffformgriff. Ein Schenkel mit Kunststoffgriffeinlage - dadurch auch als Packhaken verwendbar.

Be-Nr.	Länge	Gewicht
27121	21 cm	0,5 kg
27127	27 cm	0,9 kg



p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

HARVESTER ERSATZTEILE

Buchsensatz komplett



Ein Buchsensatz beinhaltet sämtliche, im Aggregat verbaute Messingbuchsen und Verschleißscheiben an Messern, Walzenarmen und Messradarm in Erstausstatter-Qulität

Einzelbuchse und Messingscheibe auf Anfrage erhältlich

Für John Deere Aggregate

Modell
758 HD
H 270
H 412
H 413
H 414
H 415
H 480 H 480C
H 754



Entastungsmesser verstärkt

Top-Messer und bewegliche Messer

Obere und untere Entastungsmesser für zahlreiche Aggretatstypen erhältlich. Gefertig aus hochwertigem Stahl für maximale Lebensdauer und beste Entastungsqualität.



Für zahlreiche Aggregatstypen der Marke John Deere, Komatsu und Ponsse erhältlich

Fordern Sie unser Angebot an!

balmec

Messräder



Type	Be-Nr
Standard	John Deere H480C, H412, H413, H414, H415 Komatsu 365, C144 Ponsse H5, H6, H7
Doppelspike	John Deere H480C, H412, H413, H414, H415 Komatsu 365, C144 Ponsse H5, H7
Snakewheel	John Deere H480C, H412, H413, H414, H415 Komatsu 365, C144 Ponsse H5, H7

Kettenfänger




Für Aggregat	Detail
mit Super Cut Säge	Länge 50 mm Länge 65 mm
für OM-Säge	
für alle Ponsse	Länge 45 mm Länge 65 mm
für Komatsu	Bohrung M8 Bohrung M10

Vorschubwalzen gehärtet

Innovative Walzensysteme mit verschiedenen Spike-Typen.
Extrem langlebige, gehärtete Materialien versprechen lange Standzeiten und erstklassige Traktion am Stamm.
2 Jahre Garantie, ohne Betriebsstundenbegrenzung.
Erhältlich für zahlreiche Marken und Modelle.



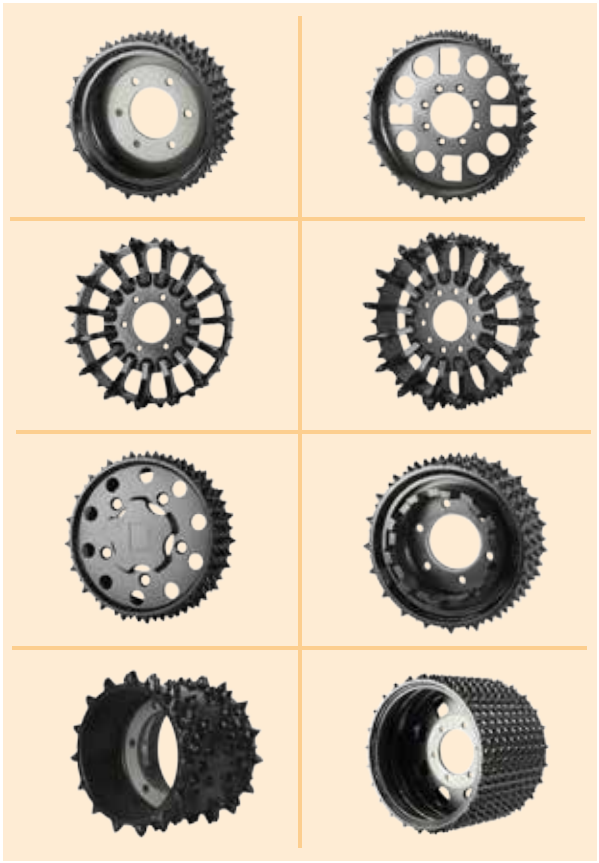

Für zahlreiche Aggregatstypen der Marke John Deere, Komatsu, Ponsse, LogMax, Silvatec, AFM und SP erhältlich.

Fordern Sie unser Angebot an!

Schwenkzylinder und Zahnstangen




Für zahlreiche Forstmaschinen erhätlich.

Fordern Sie unser Angebot an!

Bänderspannwerkzeuge verstärkt

Extrem langlebige, gehärtete Materialien, versprechen lange Standzeiten und einfache Bändermontage.
Mit 1”-Anschluss.

Erhältlich für folgende Bänder:
Baltic-/Magnum, OF, Eco-Track-/Soft, EVo/EVO-M

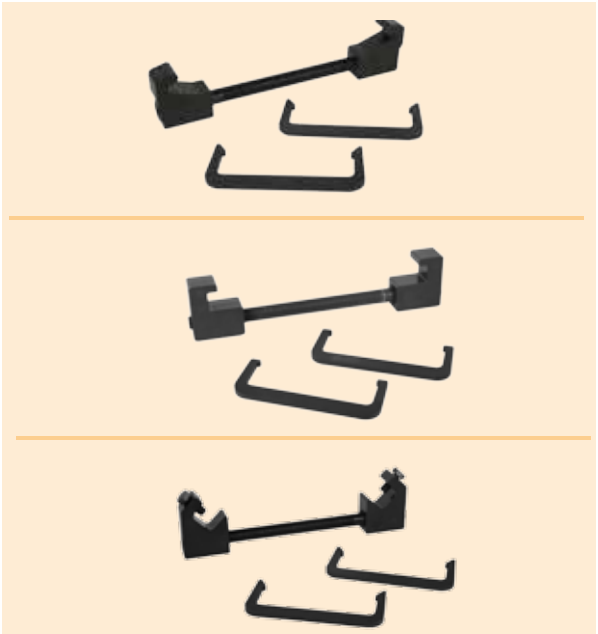

Walzenarme verstärkt

Gefertig aus hochwertigem Stahl für maximale Lebensdauer.



Für zahlreiche Aggregatstypen erhätlich.

Fordern Sie unser Angebot an!

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

HOLZ-BRINGUNG





SEILBRINGUNGSANLAGE • KLEINSEILWINDEN • WYSSEN KOMPASS • STAHL-/KUNSTSTOFFSEILE • SEILZÜGE • RÜCKEKETTEN • GURTE • MOBILE TANKSTELLE

SAVALL
KLEINSEILANLAGE

SAVALL 1500

Von der Durchforstung bis zur Endnutzung, Sortiment- und Langholzbringung.
Viele bäuerliche Waldbesitzer sehen sich im Steilhang mit dem Problem der Holzernte konfrontiert. Die Holzbringung mit Traktor und Traktorseilwinde im Bodenzug ist in steilem Gelände sehr arbeitsaufwändig und gefährlich.
Die bestands- und bodenschonende Optimallösung bietet unser SAVALL.

Ihre Vorteile:
- Einsetzbarkeit in jedem - auch schwierigstem - Gelände.
- Einfache Montage, dadurch geringe Auf- und Abbauzeit.
- Überaus gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
- Einfache Bedienung und Wartungsfreundlichkeit.
- Schonung des Waldbodens, des Bestands, der Maschinen und der menschlichen Arbeitskraft
- Hohe Stundenleistung

Einsatz:
- Bergaufseilung.
- Im steilen Gelände.
- Von der Durchforstung bis zur Endnutzung.
- Für Rückedistanzen bis 300 Metern konzipiert.
- Sortiment- und Langholzbringung.
- Arbeitet im Gravitationsbetrieb und ist durch das geringe Gewicht des Laufwagens leicht manipulierbar.



Technische Daten	Laufwagen SAVALL 1500
Gewicht	80 kg
Tragkraft	1.500 kg
Tragseildurchmesser	14 mm verdichtet
Zugseildurchmesser	8 mm verdichtet

Laufwagen SAVALL 1500



Bestehend aus:
- SAVALL-Laufwagen mit Pendeleinzug
  Vollautomatisches Halten und Lösen, Einseilzug-Chokersystem
- Obere Kupplungsstation
  Für die Holzablagerung, mit 10m Schlauch zum Anschluss der Hydraulikpumpe.
- Untere Kupplungsstation
  Mittels Hydraulikpumpe vom Boden aus leicht verstellbar, mit 10m Schlauch.
- Überfahrbarer Tragsattel
  Für die Holzbringung auch in schwierigstem Gelände: zum Manipulieren des Beförderungsweges.

Be-Nr. 44682



Tragseil Spulvorrichtung

Sie ermöglicht das Vorspannen sowie müheloses Auf- und Abspulen des Tragseils. Auf jede Seilwinde montierbar. Hydraulische Ausführung.

Be-Nr. 134278



TRAGSATTEL



KUPPLUNGSSTATION



HYDRAUL. HANDPUMPE

Überfahrbarer Tragsattel
Be-Nr. 111675

Hydraulische Handpumpe ohne Schlauch
Be-Nr. 111677

Hydraulikschlauchsatz
Verbindung zwischen Hydraulikpumpe und der jeweiligen Kupplungsstation.
Be-Nr. 111654

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

KLEINSEILWINDEN

- **wendig**
- **robust**
- **leistungsstark**

Die ideale Winde für Seilauszie-hen, Durchforstungsarbeiten, Rettungseinsätze, Brennholzbereitung und im Jagdbetrieb.





VIK 1000
AUSFÜHRUNG MIT SEILFÜHRUNG



VIK 615



Technische Daten	**VIK 1000**	**VIK 615**
Max. Zugkraft	1.200 kg	600 kg
Gewicht	30 kg (ohne Säge, ohne Seil)	24 kg (ohne Säge, ohne Seil)
Seilgeschwindigkeit	bis 30 m/min	bis 21 m/min
Seildimension	Standard ø 6,5 mm bis 80 m Option ø 5,0 mm bis 120 m	Standard ø 4,5 mm bis 60m Option ø 3,0 mm bis 140 m
Mindestanforderung	ab 3 kW / 4,1 PS	ab 2,3 kW / 3,1 PS
Momentumsetzung	Riemen - Planetengetriebe	Riemen, 3-stufiges Planetengetriebe
Bremse bei Betrieb	Automatik - Stopp	Automatik - Stopp
Maße L x B x H	85 x 40 x 35 cm	42 x 32 x 19 cm
Be-Nr./Preis	**Be-Nr. 815000 (mit Seilführung)** **Be-Nr. 124720 (ohne Seilführung)** Lieferung ohne Motorsäge	**Be.-Nr. 124777** Lieferung ohne Motorsäge

Anbausatz VIK 1000 / VIK 615

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Marke und Type der Motorsäge an.





Zubehör VIK 1000

Zugseil mit Haken für VIK 1000
80 lfm/6,5 mm **Be-Nr. 81502**

Zugseil mit Haken für VIK 1000
120 lfm/5 mm **Be-Nr. 81503**

Anbausatz VIK 1000 **Be-Nr. 81501**

Zubehör VIK 615

Zugseil mit Haken für VIK 615
60 lfm/4,5 mm **Be-Nr. 124666**

Zugseil mit Haken für VIK 615
130 lfm/3 mm **Be-Nr. 124668**

Anbausatz VIK 615 **Be-Nr. 124672**





Walterscheid Gelenkwellen

Walterscheid steht für Entwicklung und Innovation von Antriebssystemen mit hochwertigsten Komponenten: Mehr Leistung, mehr Sicherheit und eine bessere Handhabung. Die Baureihe W ist speziell für den Dauereinsatz in Landmaschinen konzipiert und entspricht höchsten Anforderungen. Schlepperseitige Angaben mit Schutz entsprechen DIN EN 12965.Verschluss ASGE/AG, Anschlussprofil Schlepper und Gerät: 1 3/8”(6)

Technische Daten	W 300 E SD15 560	W 400 E SD25 710
Länge in mm	560	710
Schutz	SD15	SD25
Profilpaarung	0v/1	1b/2a
Be-Nr.	81557	81558



Wyssen Kompass MI-4007

Mit Gefällsmesser
Flüssigkeitsgedämpfter Präzisionskompass. 2 fest montierte Kollimatoren, eine Dosenlibelle zur genauen Ausnivellierung des Instrumentes. Visierschlitz über der Prismenlupe und ein gegenüberliegender Visierstrich für sehr steile Visuren bei gleichzeitiger Kompassablesung.

Extrem großer Visierbereich, bevorzugtes Gerät im Wald- und Seilbahnbau. Speziell für Arbeiten im unwegsamen Gelände. Gestattet Messungen von Horizontal- und Vertikalwinkeln und eignet sich gut für Nivellierungen. Gewicht: 358 g. Maße: Durchmesser 80 x 145 mm. Geliefert inklusive Lederköcher..

MI-4007 mit 360°	**Be-Nr. 60000**
MI-4007 mit 400 gon	**Be-Nr. 60000400**
Ersatzbussole 360°	**Be-Nr. 120604-360**
Ersatzbussole 400 Gon	**Be-Nr. 120604-400**



Walktax-Fadenmessgerät

Ein unverzichtbares Instrument für Landschaftskontrollen, Straßenbau, Gartenbau und Vermessungsarbeiten. Man befestigt den Faden am Ausgangspunkt, der Faden rollt sich über das Zählrad ab, am Ziel kann man die Entfernung auf Dezimeter genau im Zählerfenster ablesen. Den abgerissenen Faden läßt man liegen. Er baut sich sehr schnell ab und stellt keine Gefahr für Kleinwild oder Kinder dar. Zähler auf Null stellen.

Be-Nr. 121125

Ersatzrolle 2.500 lfm
Be-Nr. 121126

STAHLSEILE



Spezialseile Pro FORST verdichtet 156 V

- Aufbau: 6 x 26 Filler, gehämmert
- Anzahl der Drähte: 156-drähtig
- Festigkeitsklasse 1960 N/mm²
- hohe Bruchkraft bei geringerem Durchmesser
- extrem gutes Wickelverhalten
- spannungsarm, schnittfest
- Einsatzgebiet: speziel für kleine Trommeldurchmesser (Seilwinden), als Zugseil und Rückholseil (Seilkran)

Neues Windenseil mit erhöhter Bruchkraft

Be-Nr.	Ø mm	mind. BK	Gewicht /100 m
48008HS	8 mm	72,4 kN	35 kg
48009HS	9 mm	90,3 kN	45 kg
48010HS	10 mm	111,1 kN	55 kg
48011HS	11 mm	131,5 kN	66 kg
48012HS	12 mm	152,0 kN	76 kg
48013HS	13 mm	181,0 kN	89 kg
48014HS	14 mm	211,5 kN	103 kg
48016HS	16 mm	272,0 kN	135 kg

Spezialseile Pro FORST verdichtet 150 V

- Aufbau: 6 x 25 Filler, gehämmert
- Anzahl der Drähte: 150-drähtig
- Festigkeitsklasse 1960 N/mm²
- hohe Bruchkraft bei geringerem Durchmesser
- extrem gutes Wickelverhalten
- spannungsarm, schnittfest
- Einsatzgebiet: speziel für kleine Trommeldurchmesser (Seilwinden), als Zugseil und Rückholseil (Seilkran)

Be-Nr.	Ø mm	mind. BK	Gewicht /100 m
38008HS	8 mm	62,4 kN	34 kg
38009HS	9 mm	77,0 kN	43 kg
38010HS	10 mm	102,0 kN	53 kg
38011HS	11 mm	120,5 kN	64 kg
38012HS	12 mm	140,7 kN	76 kg
38013HS	13 mm	162,7 kN	89 kg
38014HS	14 mm	185,8 kN	103 kg
38016HS	16 mm	240,3 kN	134 kg

Spezialseile Pro FORST verdichtet 114 V

- Aufbau: 6 x 19 Seale gehämmert
- Anzahl der Drähte: 114-drähtig
- Festigkeitsklasse 1960 N/mm²
- hohe Bruchkraft bei geringerem Durchmesser
- verschleißfest durch größere Außendrähte
- Einsatzgebiet: Bodenzugseil (Seilwinden), Trageseil (Seilkran)

Be-Nr.	Ø Seil	mind. BK	Gewicht / 100 m
107801	6 mm	34,2 kN	19,6 kg
107822	8 mm	56,5 kN	34 kg
107826	9 mm	80,9 kN	46 kg
107802	10 mm	92,8 kN	55 kg
107804	11mm	109,7 kN	63 kg
107806	12 mm	127,9 kN	73 kg
107807	13 mm	147,3 kN	85 kg
107808	14 mm	168,3 kN	97 kg
107810	16 mm	214,8 kN	125 kg
107811	18 mm	279 kN	164 kg
107647	22 mm	402 kN	237 kg





Top Qualität - Top Preis - Rasche Lieferung

Stahldrahtseile mit Stahlseele BASIC 114

- Aufbau: 6 x 19 Seale
- Anzahl der Drähte: 114-drähtig
- Festigkeitsklasse 1960 N/mm²
- stärkere Drähte in Außenlitzen
- robust
- Einsatzgebiet: Kleinseilwinden

Be-Nr.	ø Seil	Min.Bruchkraft	Gewicht / 100 m
107673	6 mm	22,7 kN	15 kg
107678	7 mm	30,9 kN	20 kg
107684	8 mm	44,7 kN	26,2 kg
107687	9 mm	66,5 kN	33,2 kg
107630	10 mm	69,8 kN	41 kg
107631	11 mm	64,4 kN	49,6 kg
107634	12 mm	100 kN	59 kg
107780	13 mm	118 kN	69,3
107781	14 mm	137 kN	60,3

Seilzüge





Pro FORST Seilzug

Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung in kompakter Bauweise, geringes Eigengewicht. Überlastschutz durch Verwendung eines Abscherstiftes im Vorschubhebel. Reservestifte befinden sich im Handhebelgriff bzw. im Tragegriff. Einfache, problemlose Seileinführung. 150% Überlast getestet. Große Öffnung am oberen Gehäuserand ermöglicht eine leichte und schnelle Reinigung des Gerätes. Entspricht der europäischen Maschinenrichtlinie 97/37/EC.

Technische Daten	ProFORST 800	ProFORST 1600	ProFORST 3200
Traglast	800 kp	1.600 kp	3.200 kp
Seildurchmesser	8,4 mm	11,2 mm	16 mm
Kraftbedarf	24 kg	30 kg	50 kg
Gewicht ohne Seil	7 kg	14 kg	21 kg
Be-Nr.	41808	41816	41832

Seilzugseil mit Sikahaken und Spitze

(Preis ohne Handhaspel)

Seildurchmesser	Be-Nr.	lfm
8,4 mm	39117	20 lfm
11,2 mm	39114	20 lfm
16 mm	39113	20 lfm

Seildurchmesser	Be-Nr.	lfm
8,4 mm	34235	30 lfm
11,2 mm	39121	30 lfm
16 mm	34233	30 lfm

Handwinde IF

Die Winde ist zum Bewegen und Ziehen von beweglichen Lasten innerhalb der in den technischen Daten angegebenen Grenzen vorgesehen. Die Ankerwinde darf nicht zum Heben von Lasten verwendet werden.

Be-Nr.	Typ	Gewicht	Seil mit Haken
60001	IF 800	800 kg	ø 6 mm/ 10 m
60002	IF 1100	1.100 kg	ø 5,5 mm/ 10 m



Seilzugspanngerät 4 Tonnen

Zum Spannen und Ziehen von Lasten bis 4 Tonnen, doppelte Zahnkränze für doppelte Sicherheit, mit drittem Haken für geraden Zug ohne Umlenkrolle. Drahtseil 6 mm, ca. 3 m. Gewicht nur 6,5 kg

Be-Nr. 60006



Seilzugspanngerät 2 Tonnen

Zum Spannen und Ziehen von Lasten bis 2 Tonnen, doppelte Zahnkränze für doppelte Sicherheit. Ohne Umlenkrolle. Drahtseil 5 mm, ca. 3 m. Gewicht 3,1 kg

Be-Nr. 60005

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

CHOKERSCHLINGEN

Chokerschlingen
Schlinge - Choker - Nippel

11 mm Seil, 114-drahtig (6 x 19 + SE), verzinkt

Be-Nr.	Länge m	mind. BK*
35318	1,80	84,4 kN
35411	2,00	84,4 kN
35311	2,20	84,4 kN
35511	2,50	84,4 kN
35611	3,00	84,4 kN

13 mm Seil, 216-drahtig (6 x 36 + SE)

Be-Nr.	Länge m	mind. BK*
108149	2,00	118 kN
108147	2,50	118 kN
108122	3,00	118 kN

Chokerschlingen
Nippel - Choker - Nippel

11 mm Seil, 114-drahtig (6 x 19 + SE), verzinkt

Be-Nr.	Länge m	mind. BK*
35011	2,00	84,4 kN
35111	2,50	84,4 kN
35211	3,00	84,4 kN

13 mm Seil, 216-drahtig (6 x 36 + SE)

Be-Nr.	Länge m	mind. BK*
35013	2,00	118 kN
35113	2,50	118 kN
35213	3,00	118 kN



Weitere Längen und Varianten fertigen wir auf Ihren Wunsch

Drahtseilstruppen mit Schlinge

Mit Schlinge an beiden Enden, zum Abspannen, taluritgepresst. Drahtseil mit Stahlseele.

Be-Nr.	Ø in mm	Länge m	mind. BK*
108005	8	2,50	44,7 kN
129010	10	2,50	69,8 kN
108054	12	2,00	100 kN
108002	14	2,00	137 kN
107977	16	2,00	179 kN
107999	18	2,00	226 kN
108001	20	2,00	279 kN



Pressnippel

Zum Verpressen von Chokerschlingen.



Seil-Ø	Be-Nr
10mm	108450
11 mm	108462
12 mm	108466
13 mm	108468
14 mm	108454



Nippel mit Keil

Als Endnippel für Chokerseile. Alte Windenseile lassen sich damit sinnvoll weiterverwenden.

Be-Nr.	Für ø Seil
37012	bis 12 mm
37014	bos 14 mm



Seilschneidegerät 301

Für Seile bis 18 mm Durchmesser. Mit einigen Hammerschlägen schneiden Sie das Seil ohne Quetschen der Litzen durch. Das Schneidewerkzeug ist aus bestgehärtetem Stahl.

Gewicht: 3,3 kg.

Be-Nr.: 37591

Ersatzmesser
Be-Nr. 108649

Ersatzgegenstück gehärtet
Be-Nr. 108650



Seilpressgerät

Taluritklemme einlegen, durch Schlagen mit dem Hammer wird die Schlinge verpresst.

Be-Nr.	Für ø Seil
37521	9 - 11 mm
37522	12 - 14 mm



Felco Seilschere

Seil-Ø	Type	Be-Nr
bis 7 mm	C7	37570
bis 9 mm	C9	37590
bis 12 mm	C12	37512
bis 16 mm	C16	37516
Mit Übersetzung für müheloses Durchtrennen		
bis 12 mm	C112	108592

Ersatzteile für Seilschere Felco

	Type	Be-Nr
Ersatzmesser	C12	37571
	C16	37517
Griff	C12	108594
	C16	108603
Mittelbolzen komplett	C12	37514
	C16	37518





Drahtseilklemmen

Seil-Ø	Be-Nr
5 mm	36040
6 mm	36060
8 mm	36080
10 mm	36010
11 mm	36011
13 mm	36013
14 mm	36014
16 mm	36016
19 mm	36019
22 mm	36022



Drahtseilklemmen verstärkt

Seilschonender durch größere Auflage.

Seil-Ø	Be-Nr
10 mm	108317
13 mm	108298
16 mm	108300
19 mm	108303
22 mm	108306
26 mm	108307



p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

SEILZUBEHÖR




Klemmplatte

Zur Tragseilabspannung. Durch spezielle Fräsnut sicherer Halt des Seils.

9 mm bis 16 mm Seil
Be-Nr. 109146

13 mm bis 20 mm Seil
Be-Nr. 109143

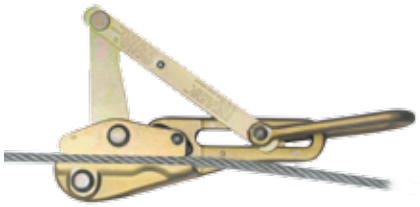

Seilspannklemme

Zum Abklemmen von Tragseilen.

Seil-Ø	Be-Nr
5 - 14 mm	39803
12,7 - 19 mm	39800
19 - 25 mm	129279



Keilklemme

Aus hochfestem Stahl, parallel klemmend, festklemmen und lösen mittels Hammerschlägen.

Seil-Ø	Nutzlast	Be-Nr
5 - 10 mm	1.000 kg	109085
10,5 - 14 mm	2.000 kg	109089
15 - 21 mm	3.000 kg	109086

Aluminium Pressklemmen

Zur Herstellung von Seilschlaufen.

Be-Nr.	Pro ø lana
36106	6mm
36107	7mm
36108	8mm
108294	9mm
36110	10mm
36111	11mm
36112	12mm
36114	14mm
36116	16mm



Seilkauschen verzinkt

Seilschonender durch größere Auflage.



Seil-Ø	Be-Nr
8 mm	0104018
10 mm	0104025
12 mm	0104028
14 mm	0104035
16 mm	0104038

Seilgleiter mit Rolle

12 cm Innendurchmesser
Be-Nr. 32300

10 cm Innendurchmesser
Be-Nr. 32301



Seilgleitring

10 cm Innendurchmesser
Be-Nr. 107473





Dyneema® Kunststoff Windenseil

Perfekt als Ersatz von Stahlseilen und schweren Metallterminals. Das ultimative Seil für Anwendungen mit niedrigster Dehnung bei bester Bruchlast.

- 12 verflochtene Litzen aus Dyneema.
- XTrem hohe Bruchlast
- Gripfaktor 3
- Sehr niedriges Gewicht
- Leicht spleißbar
- Keine Gefahr durch gerissene Seile: Trotz rauer Fasern auf der äußeren Manteloberfläche gibt es keine Handverletzung.
- Nur 10% Reduktion der Bruchkraft bei Spleißverbindung.
- Sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Unempfindlich gegenüber Nässe, hochgradig UV-beständig.
- Öl- und Fettresistent.

Be-Nr.	Ø in mm	Gewicht pro Meter	Bruchlast daN
107893	3	5 g	1.150
107894	4	7 g	1.500
107895	5	13 g	3.200
107871	6	23 g	5.600
107865	8	35 g	7.000
107866	10	60 g	11.000
107867	12	72 g	15.000
107868	14	95 g	17.000
107872	16	131 g	22.400
107869	18	166 g	28.000

Farbe grün oder grau



Zubehör für Kunststoffseile



Pro FORST Seilgleitbügel K

Mit Kunststoffrolle und Verkürzungslasche.
Gewicht: 0,95 kg

Be-Nr. 107418



Pro FORST Seilgleitbügel M

Mit Leichtmetallrolle und Verkürzungslasche.
ø 8 mm, Gewicht: 1,10 kg

Be-Nr. 107412



Pewag Seilgleitbügel

Bis 16 mm Kunststoffseil.
Ø 7-8 mm, Gewicht: 0,76 kg

Be-Nr. 132566



Takelgarn

Zum Vernähen des Spleißes.
Be-Nr. 107415

Nähnadel für Takelgarn
Be-Nr. 107417



Spleißrohr

Bei Bestellung bitte Seildurchmesser angeben!

8 mm Be-Nr. 131077
12 mm Be-Nr. 131078



Seilendrolle Alu

Durchmesser: 5 cm, Breite 3,5 cm. 150 g, mit Reepschnur

Be-Nr. 107413

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

UMLENKROLLEN

Umlenkrolle offen PRO

Für Windenseile beim Rücken
und Chokern in engen Beständen.
- Kugelgelagerte Stahlrolle, galvanisch verzinkt
- Mit Bügelanschluss für Baumschoner
- Seil kann direkt eingelegt werden



Technische Daten	PRO 10	PRO 14	PRO 16
Zul. Zugkraft Bodenzug daN	2.500	5.000	10.000
Rollendurchmesser	110 mm	154 mm	160 mm
max. Seil-ø	10 mm	14 mm	16 mm
Gewicht	3,45 kg	7,4 kg	7,85 kg
Be-Nr.	38610	38611	38613

Passendes Unilock Verbindungsglied



Be-Nr.	Typ	Tragkraft	Gewicht
31310	U10 für PRO 10	3.150 kg	0,38 kg
31313	U13 für PRO 14/16	5.300 kg	0,67 kg

Umlenkrolle SRL


- Laufrolle aus Stahl, galvanisch verzinkt
- Kugelgelagert
- Seitenteile mit Ösen, Kunststoff-beschichtet
- Seilmontage durch Verschieben der Seitenteile



Technische Daten	SRL-IF 10	SRL-IF 14	SRL-IF 16
Zul. Zugkraft Bodenzug 2F daN	3.000	5.000	10.000
Rollendurchmesser	105 mm	140 mm	175 mm
max. Seil-ø	14 mm	15 mm	16 mm
Gewicht	1,95 kg	4,3 kg	7,3 kg
Be-Nr.	38615	38614	38720

IF 1000, IF 2000

- Umlenkrolle mit drehbaren Seitenteilen
- Laufrolle aus Stahl, verzinkt
- Kugelgelagert und Schraubverschluss
- Für Kleinseilwinden, Schwachholzernte, Montagerolle und Greifzug

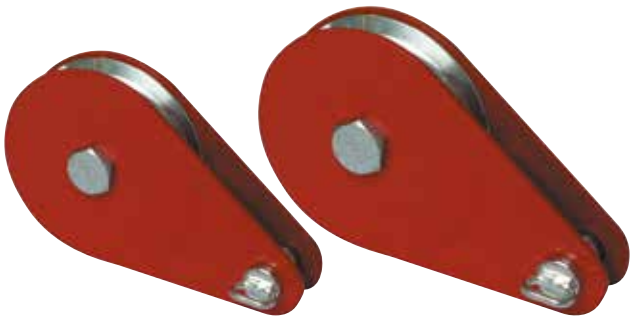

Technische Daten	IF 1.000	IF 2.000
Zul. Zugkraft daN 2F	1.000	2.000
Rollendurchmesser	95 mm	128 mm
max. Seil-ø	6 mm	8 mm
Gewicht	1,8 kg	3,6 kg
Be-Nr.	39010	39020



IF 5000, IF 8000, IF 13.000

- Umlenkrolle mit Nicroman-Haken
- Mit aufklappbarem Seitenteil
- Einfaches Seileinlegen durch Klappmechanik
- Drehbarer Haken
- Laufrolle aus Stahl, verzinkt
- Kugelgelagert
- Ideal für den Traktorseilwindeneinsatz bis 6,5 t

Technische Daten	IF 5.000	IF 8.000	IF 13.000
Zul. Zugkraft daN 2F	5.000	8.000	13.000
Rollendurchmesser	158 mm	190 mm	218 mm
max. Seil-ø	12 mm	12 mm	16 mm
Gewicht	5,4 kg	9,1 kg	14 kg
Be-Nr.	39050	39080	39090

Umlenkrolle F-16, F-24

Speziell für 8 Tonnen-Seilwinden, als Endmastrolle für Seilbahnen, schwere Kippmastgeräte

- Laufrolle aus Stahl, kugelgelagert
- Mit drehbarem Seitenblech
- Schraubbolzen mit Sicherung
- Haltenase für sicheren Sitz der Rundschlinge

Technische Daten	F-16	F-24
Zul. Zugkraft daN 2F	16.000	24.000
Rollendurchmesser	180 mm	260 mm
max. Seil-ø	14 mm	26 mm
Gewicht	6,8 kg	18,8 kg
Be-Nr.	38733	38735





SR 3000, SR 5000

- Umlenkrolle mit drehbaren Seitenteilen
- Laufrolle aus Stahl, verzinkt
- Kugelgelagert und Schraubverschluss
- Für Kleinseilwinden, Schwachholzernte, Montagerolle und Greifzug

Technische Daten	SR 3000	SR 5000
Zul. Zugkraft daN 2F	3.000	5.000
max. Seil-ø	10 mm	14 mm
Gewicht	1,7 kg	3,7 kg
Be-Nr.	39015	39025

Umlenkrolle OPEN

- Laufrolle aus Stahl, galvanisch verzinkt
- Kugelgelagert
- Seitenteile mit Ösen, Kunststoff-beschichtet
- Seilmontage durch Verschieben der Seitenteile

Technische Daten	OPEN 30	OPEN 60	OPEN 120
Zul. Zugkraft Bodenzug 2F daN	30 kN	60 kN	120 kN
Max. Windenkraft FTF	1,5 to	3 to	6 to
Rollendurchmesser	105 mm	140 mm	174 mm
max. Seil-ø	15 mm	14 mm	16 mm
Gewicht	1,90 kg	4,3 kg	7,1 kg
Be-Nr.	98424	98426	98428



p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

UMLENKROLLEN

IF-60 P, IF-60 S
Umlenkrolle für schnelllaufende Seile im forstlichen Einsatz

- Spezielle Umlenkrolle für schnelllaufende Seile bei Krananlagen Seilgeschwindigkeit bis 20 m/s
- Großer Laufrollendurchmesser entsprechend 14-fachen Seildurchmesser

Zwei Ausführungen verfügbar:
IF-60 P mit Polyamid Laufrolle - dadurch sehr gerines Gewicht
IF-60 S mit induktivgehärteter Stahl Laufrolle



Ausführung entsprechend der neuen NORM E DIN 30754 mit erhöhten Sicherheitsfaktoren

Technische Daten	IF-60 P	IF-60 S
Zul. Zugkraft	60 kN	60 kN
Max. Windenkraft FTF	3 to	3 to
max. Seil-ø	12 mm	12 mm
Rollen-ø außen/Seilmitte	208/168 mm	208/168 mm
Gewicht	3,60 kg	5 kg
Be-Nr.	39630	39620

Schnelllaufrolle LR 240


- Verdrehbare Alu-Guss-Seitenteile
- Geringes Gewicht durch leichte Alu-Stahlbauweise
- Spurgetreue Seilführung durch tiefe Seilrille
- Öffnen und Schließen durch Knebelverschraubung
- Verschlussschraube sichert gegen Verlieren
- Korrosionsbeständiges Material
- Speziell für schnelllaufende Seile (Seilbahnbetrieb)
- Seilschonend durch großen Rollendurchmesser
- Dauergeschmierte Kugellager (LR 240)



Technische Daten	LR 240
Zul. Zugkraft Bodenzug daN	10.000
Rollendurchmesser	240 mm
max. Seil-ø	16 mm
Gewicht	10,8 kg
Be-Nr.	38229

AR 60, 100, 130, 160, 240-P
Umlenkrolle für den forstlichen Bodenzug

- Durch Verwendung von hochfestem Aluminium und Polyamid - geringes Gewicht bei hoher BelastbarkeitSeilgeschwindigkeit bis 20 m/s
- Bordrand zur Fixierung der Rundschlinge am Verschließbolzen - für einfacheres Handling
- Groß dimensionierte Lager - für Lange Lebensdauer

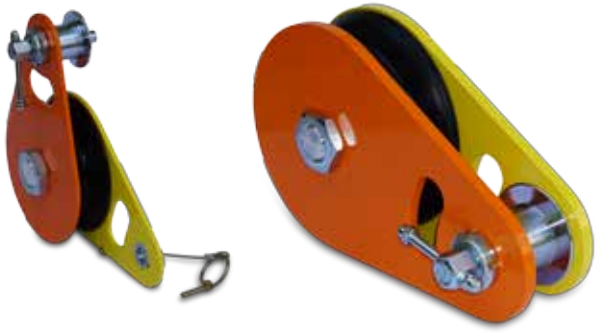

Ausführung entsprechend der neuen NORM E DIN 30754 mit erhöhten Sicherheitsfaktoren

Technische Daten	AR-60 P	AR-100 P	AR-130 P	AR-160 P	AR-240 P
Zul. Zugkraft	60 kN	100 kN	130 kN	160 kN	240 kN
Max. Windenkraft FTF	3 to	5 to	6,5 to	8 to	12 to
max. Seil-ø	12 mm	14 mm	14 mm	15 mm	16 mm
Rollen-ø außen/Seilmitte	149/120 mm	169/140 mm	169/140 mm	179/150 mm	198/160 mm
Gewicht	2,25 kg	2,80 kg	3,80 kg	4,80 kg	6,0 kg
Be-Nr.	39600	39100	39130	39160	39240

Alu-Montagerollen

- Einfacher und sicherer Verschluss.
- Seil kann bei hängender Rolle eingelegt werden.
- Platz für kräftige Rundschlingen.
- Alu-Gussgehäuse.
- Laufrolle aus Stahl.
- Geringes Gewicht.



Technische Daten	R 80	R 140 Sh*
Zul. Zugkraft daN 2F	2.000	4.000
Rollendurchmesser	80 mm	140 mm
Gewicht	1 kg	2,7 kg
Be-Nr.	38100	38130

*)Gehärtete Rollenlaufrille für schnelllaufende Seile

Selbstauslösende Umlenkrolle SA-25

Für das Um- und Ablenken von Windenseilen. Nach Anschlag des Seilgleitbügels fällt das Seil automatisch aus der Umlenkrolle und kann in direktem Zug zur Winde gezogen werden.

- Auch auf langen Strecken einsetzbar.
- Hervorragend geeignet für 1-Mann Arbeit.

Technische Daten	SA-25
Zul. Zugkraft daN 2F	2.500
Rollendurchmesser	100 mm
max. Seil-ø	12 mm
Gewicht	5,8 kg
Be-Nr.	108688



IF T4

Mit rotierenden Seitenteilen und stahlverzinkter Seilrolle mit Lager. Besonders leichte Bedienung. Aufklappen und Seil einlegen.

Technische Daten

Zul. Zugkraft	40 kN
Durchmesser	128 mm
Seilrollenbreite	30 mm
max. Seil-ø	12 mm
Gewicht	5,3 kg
Be-Nr.	39040





p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

RÜCKEKETTEN

Pro Forst Rückenkette Grad 80 (Rot)

Mit Kuppelschlitzring und Durchstecknadel.


Ketten Ø	Länge	Max. zul. Zugkraft	Be-Nr.
7 mm	2,0 m	3.250 daN	30007
7 mm	2,5 m	3.250 daN	300072
7 mm	3,0 m	3.250 daN	300070
8 mm	2,0 m	4.500 daN	30008
8 mm	2,5 m	4.500 daN	300082
8 mm	3,0 m	4.500 daN	300080



Pro Forst Rückenkette Grad 100 (Blau)

Mit Kuppelschlitzring und Durchstecknadel.
Grad 100: speziell legierter Sonderstahl.
Geringes Gewicht bei höherer Bruchlast.


Ketten Ø	Länge	Max. zul. Zugkraft	Be-Nr.
7 mm	2,0 m	4.500 daN	30117
7 mm	2,5 m	4.500 daN	30118
7 mm	3,0 m	4.500 daN	30119
8 mm	2,0 m	6.000 daN	30115
8 mm	2,5 m	6.000 daN	30120
8 mm	3,0 m	6.000 daN	30123
10 mm	2,5 m	8.500 daN	30102
10 mm	3,0 m	8.500 daN	30103

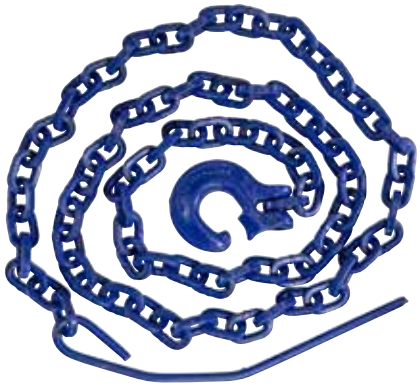

INTERFORST Rückenkette Grad 100 VKV (Blau)

Mit Kuppelschlitzring und Durchstecknadel.
Grad 100: speziell legierter Sonderstahl.
Geringes Gewicht bei höherer Bruchlast.

Ketten Ø	Länge	Max. zul. Zugkraft	Be-Nr.
7 mm	2,0 m	4.500 daN	301174
7 mm	2,5 m	4.500 daN	301184
7 mm	3,0 m	4.500 daN	301194
8 mm	2,0 m	6.000 daN	301154
8 mm	2,5 m	6.000 daN	301204
8 mm	3,0 m	6.000 daN	301234

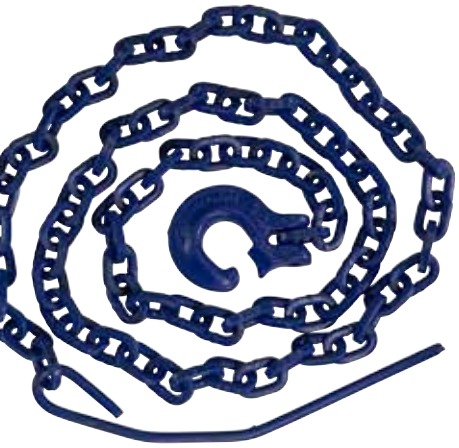



RÜCKEKETTEN

Rundkette Hochfest, Grad 80, Rot

Klassische Stahlkette, Festigkeitsklasse 8.

Typ	Durchmesser	Max. zul. Zugkraft	Be-Nr.
RK 8	8 mm	4.000 daN	30080



Rückekette Vierkant Grad 80, Rot

Klassische Stahlkette, Festigkeitsklasse 8.

Be-Nr.	Typ	D-profil	Max. zul. Zugkraft
30170	VKF 7	7 mm	3.250 kg
30180	VKF 8	8 mm	4.500 kg



Rückekette Vierkant G100

Hochfeste Forstkette aus speziell legiertem Sonderstahl (Grad 100). Höhere Zugkraft bei gleichem Gewicht als andere Ketten! Sehr gute Verschleißbeständigkeit.

Be-Nr.	D-profil	Max. zul. Zugkraft
302702	7 mm	4.500 kg
302802	8 mm	6.000 kg
30210	10 mm	8.500 kg



INTERFORST Rückekette Vierkant Grad 100

Hochfeste Forstkette aus speziell legiertem Sonderstahl (Grad 100). Höhere Zugkraft bei gleichem Gewicht als andere Ketten! Spezielle Profilform. Sehr gute Verschleißbeständigkeit beim Bodenzug, ergöhte Griffigkeit bei Eis, Hartholz oder im steilen Gelände. Ausführung mit Kuppelschlitzring und Durchstecknadel.

Be-Nr.	Typ	D-profil	Max. zul. Zugkraft
30270	VKV 7	7 mm	4.500 kg
30280	VKV 8	8 mm	6.000 kg



pewag Rückekette Vierkant Grad 100

Hochfeste Forstkette aus speziell legiertem Sonderstahl (Grad 100). Höhere Zugkraft bei gleichem Gewicht als andere Ketten! SPezielle Profilform. Sehr gute Verschleißbeständigkeit beim Bodenzug, ergöhte Griffigkeit bei Eis, Hartholz oder im steilen Gelände. Ausführung mit Kuppelschlitzring und Durchstecknadel.

Be-Nr.	Typ	JOKER-profil	Max. zul. Zugkraft
302601	VKV 6	6 mm	3.250 kg
302701	VKV 7	7 mm	4.500 kg
302801	VKV 8	8 mm	6.000 kg
302101	VKV 10	10 mm	8.500 kg



p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

KUPPELSCHLITZRINGE

Kuppelschlitzring Grad 100 Blau

Emöglicht leichtes Ein- und Aushängen der Kette. Kein selbstständiges Aushaken durch Widerhaken..

Be-Nr.	für Durchm.	Max. zul. Zugkraft
310621	5/6 mm	3.250 kg
310722	7 mm	4.500 kg
311822	8 mm	6.000 kg
310121	10 mm	8.500 kg



Kuppelschlitzring Grad 80 Rot

Emöglicht leichtes Ein- und Aushängen der Kette. Kein selbstständiges Aushaken durch Widerhaken..

Be-Nr.	für Durchm.	Max. zul. Zugkraft
31070	7 mm	3.250 kg
31082	8 mm	4.500 kg



Kuppelschlitzring Grad 100 Blau KSRV Pewag

Emöglicht leichtes Ein- und Aushängen der Kette. Kein selbstständiges Aushaken durch Widerhaken..

Be-Nr.	Typ	für Durchm.	Max. zul. Zugkraft
31062	KSRV 5/6	5/6 mm	3.250 kg
31072	KSRV 7	7 mm	4.500 kg
31182	KSRV 8	8 mm	6.000 kg
31012	KSRV 10	10 mm	8.500 kg



Geschmiedeter Haken

Be-Nr.	Typ	Bez.
31040	HSD 9-4	G40
31080	HSD 9-8	G80



Extrem-Forsthaken

Volle Zugkraft durch spezielle Stützflächen

Be-Nr.	Typ	für Kette
31083	XF 7	7 mm
31084	XF 8	8 mm



Durchstecknadel



Be-Nr.	Typ	für Durchm.
31600	D 7/10	7/10 mm

Choker für Chokerschlingen

Be-Nr.	für Durchm.
108371	8-14 mm
108373	16-18 mm





Kuppelchoker 7mm G100 KCOV7

Be-Nr.	für Durchm.	Max. zul. Zugkraft
32070	7 mm	4.500 kg



Streifzottelhaken

Be-Nr.	für Kette
31752	8 mm
31751	10 mm

Seilendhaken

Be-Nr.	Max. zul. Zugkraft
37199	4.000 daN



Ösenhaken mit Wirbel

Be-Nr.	Typ	für Kette	Max. zul. Zugkraft
108345	WSBW 7/8	7/8 mm	4.000 daN
108459	WSBW10	10 mm	6.300 daN



Kuppelparallelhaken

Be-Nr.	Typ	für Kette	Max. zul. Zugkraft
129541	KPW 5/6	5/6 mm	2.800 daN
31977	KPW 7	7 mm	3.800 daN
31978	KPW 8	8 mm	5.000 daN
31979	KPW 10	10 mm	8.000 daN



Seilgleithaken mit Sicherung / ohne Sicherung

Be-Nr.	Typ	Durch-messer	Max. zul. Zugkraft
31614	SNS 13	10 -13 mm	3.000 daN
316141	SNS 13 ohne Sicherung	10 -13 mm	3.000 daN
31616	SNS 16	14 -16 mm	5.000 daN
316161	SNS 16 ohne Sicherung	14 -16 mm	5.000 daN



Seilendhaken mit Sicherung

Be-Nr.	Typ	für Kette	Max. zul. Zugkraft
371501	HSW 5/6	5/6 mm	2.800 daN
371701	HSW 7/8	7/8 mm	5.000 daN
37180	HSW 10	10 mm	8.000 daN



Kuppelhaken mit Sicherung

Be-Nr.	Typ	für Kette	Max. zul. Zugkraft
31856	KHSW 5/6	5/6 mm	1.400 daN
31870	KHSW 7	7 mm	1.900 daN
31878	KHSW 8	8 mm	2.500 daN
31810	KHSW 10	10 mm	4.000 daN



Parallelhaken mit Öse

Be-Nr.	Typ	für Kette	Max. zul. Zugkraft
31974	PW 5/6	5/6 mm	2.800 daN
319701	PW 7/8	7/8 mm	5.000 daN
31972	PW 10	10 mm	8.000 daN



p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

RÜCKEKETTEN ZUBEHÖR



Seilgleitbügel 7-8mm, G80 Rot / gewinkelt

Be-Nr.	für Durchm.	Max. zul. Zugkraft
32170	7/8 mm	4.500 kg



Seilgleitbügel 7-8mm, G80 Rot / drehbar

Be-Nr.	für Durchm.	Max. zul. Zugkraft
32173	7/8 mm	4.500 kg



Seilgleitbügel 7-8mm, G100 Blau / gewinkelt

Be-Nr.	für Durchm.	Max. zul. Zugkraft
321551	5/6 mm	3.250 kg
32175	7/8 mm	6.000 kg



Seilgleitbügel 7-8mm, G100 Blau / gerade

Be-Nr.	für Durchm.	Max. zul. Zugkraft
302821	7/8 mm	6.000 kg
106952	10 mm	6.000 kg



Seilgleitbügel 7-8mm, G100 Blau / drehbar

Be-Nr.	für Durchm.	Max. zul. Zugkraft
32174	7/8 mm	6.000 kg



Seilgleitbügel mit Rolle 7-8 mm

Be-Nr.	für Durchm.	Max. zul. Zugkraft
32302	7/8 mm	6.000 kg



Seilgleitbügel drehbar, mit Rolle 7-8 mm

Be-Nr.	für Durchm.	Max. zul. Zugkraft
392081	7/8 mm	6.000 kg



Verkürzungslasche für Seilgleitbügel

Be-Nr.	für Kette	Festigkeit
107438	7/8 mm	Grad 80
107451	7/8 mm	Grad 100



Ersatzbügel für Seilgleitbügel 7-8mm

G100 mit Schraube und Mutter 10.9

Be-Nr.	für Kette	Max. zul. Zugkraft
47480	7/8 mm	6.000 kg

G80 ohne Schraube und Mutter

Be-Nr.	für Kette	Max. zul. Zugkraft
107439	7/8 mm	4.500 kg

Übergangsglied B



d = Stärke
t = Innenlänge
w = Innenbreite
(weitere Typen auf Anfrage!)

Be-Nr.	Durch-messer	Typ	Max. zul. Zugkraft
107169	d=10,t=44,w=20	BW 10	5.520 daN
107166	d=13,t=54,w=25	BW 13	9.200 daN
107141	d=16,t=70,w=34	BW 16	13.000 daN
107170	d=18,t=85,w=40	BW 18	16.100 daN

Rundschlingenanschluß CARW



Schonend durch breite Auflagefläche

Be-Nr.	Typ	Max. zul. Zugkraft
107311	CARW 8	5.000 daN
107312	CARW 10	8.000 daN
107313	CARW 13	13.400 daN

Aufhängeglied A



d = Stärke
t = Innenlänge
w = Innenbreite
(weitere Typen auf Anfrage!)

Be-Nr.	Durch-messer	Typ	Max. zul. Zugkraft
31211	d=10,t=80,w=50	AW 10	2.800 daN
31213	d=13,t=110,w=60	AW 13	4.600 daN
31216	d=16,t=110,w=60	AW 16	7.000 daN
31218	d=18,t=135,w=75	AW 18	10.000 daN

Connexglied



Be-Nr.	Typ	für Durchm.	Max. zul. Zugkraft
31560	CW 6	6 mm	2.800 daN
31570	CW 7	7 mm	3.800 daN
31580	CW 8	8 mm	5.000 daN
31510	CW 10	10 mm	8.000 daN
31513	CW13	13 mm	13.400 daN

Warnfaltdreieck

Gefahrenstellen lassen sich schnell und übersichtlich absichern, einfaches Aufstellen und schnelles Verstauen, stabiler Stand, 70 cm

Baumarbeiten	Be-Nr. 120273
Holzschlag	Be-Nr. 120276
Feuerwehr	Be-Nr. 120275
Warnfaltdreieck	Be-Nr. 142880





p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

SEILENDSTÜCKE, SCHÄKEL, UNILOCK



Seilendstück POK drehbar mit gewinkelter Lasche

Be-Nr.	Bezeichnung	Seil	Gewicht	Max. zul. Zugkraft
37204	3POK	ø 8 / 10 mm	1,4 kg	6.000 kg
37205	1POK	ø 11 / 12 mm	1,56 kg	9.000 kg



Ersatzlasche drehbar

Be-Nr.	Seil
37240	ø 10 / 12 mm



Seilendstück mit Rückhängung

Be-Nr.	Seil	Max. zul. Zugkraft
37206	ø 8 / 12 mm	6.000 kg



Kyburz-Seilendstück ohne Keil

Be-Nr.	Durch-messer	Typ
37302	8-11 mm	150 K
37203	11-14 mm	250 K



Seilendstück SW-WL7/8 drehbar

Be-Nr.	Seil	Max. zul. Zugkraft
37209	ø 8 / 12 mm	6.000 kg



Keil für Seilendstück Kyburz

Seildurchmesser angeben!

Be-Nr.	Durchm.
108748	11-12 mm
108740	13 mm
108741	14 mm



Seilendstück

Be-Nr.	Seil	Max. zul. Zugkraft
37218	ø 8 / 12 mm	6.000 kg



Seilendstück mit Keil

Be-Nr.	Seil
3601210	bis ø 10 mm
3601212	ø 10 / 12 mm
3601214	ø 12 / 14 mm



Seilendstück 8/12 mm

Be-Nr.	Seil	Max. zul. Zugkraft
37212	ø 8 / 12 mm	6.000 kg

Normschäkel verzinkt

Nutzlast - nicht garantierter Richtwert
(weitere Typen auf Anfrage!)

Be-Nr.	Typ	Durch-messer	Max. zul. Zugkraft
31452	NSCH 10	10 mm	400 daN
31451	NSCH 12	12 mm	630 daN
31450	NSCH 16	16 mm	1.000 daN
31454	NSCH 22	22 mm	2.000 daN
31430	NSCH 27	27 mm	3.200 daN



Schäkel geschweift, hochfest G60

Be-Nr.	Typ	Durch-messer	Max. zul. Zugkraft
31406	GSCH10	11 mm	1.000 kg
31407	GSCH20	16 mm	2.000 kg
31408	GSCH30	19 mm	3.250 kg
31409	GSCH40	22,2 mm	4.750 kg
31425	GSCH65	25,0 mm	6.500 kg
31418	GSCH85	28,0 mm	8.500 kg



Schäkel, hochfest G 100

Durchmesserangaben sind gültig für Bolzen
(weitere Typen auf Anfrage!)
gerade, pulverbeschichtet



Be-Nr.	Durch-messer	Typ	Max. zul. Zugkraft
137175	8 mm	SCHW 5	2.240 daN
137177	10 mm	SCHW 6	4.000 daN
137178	12 mm	SCHW 7-8	6.300 daN
137179	16 mm	SCHW 10	10.600 daN
137180	20 mm	SCHW 13	16.000 daN
137181	24 mm	SCHW 16	22.400 daN

Unilock Verbindungsglied



Be-Nr.	Typ	Durch-messer	Max. zul. Zugkraft
31360	U 5/6	7 mm	2.240 daN
31370	U 7	8 mm	3.000 daN
31380	U 8	10 mm	4.000 daN
31310	U10	12 mm	6.3000 daN
31313	U13	13 mm	10.600 daN
31316	U 16	16 mm	16.000 daN



Fixhaken mit Kuppelanschluss

Be-Nr.	Max. zul. Zugkraft	Typ
133577	1.900 daN	XKW 7
133578	2.500 daN	XKW8
136328	4.000 daN	XKW10



Anschlagscheibe für Seilwinde

Be-Nr. 125879

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

ZURRGURTE

Hebegurte

mit Schlaufe an beiden Enden. Länge 3 m

Tragkraft U	Breite	Be-Nr. mit Schlaufe an beiden Enden
2.000 kg	30 mm	40015
4.000 kg	60 mm	40020
6.000 kg	90 mm	40030
8.000 kg	120 mm	40080
10.000 kg	150 mm	40050

Hebegurte

mit Metallring und Schlaufe bzw. mit Metallring an beiden Enden. Länge 3 m

Tragkraft U	Breite	Be-Nr. mit Schlaufe und Metallring	Be-Nr. mit Metallring an beiden Enden
2.000 kg	30 mm	109565	109533
4.000 kg	60 mm	109566	109523
6.000 kg	90 mm	109567	109530
8.000 kg	120 mm	109580	109535
10.000 kg	150 mm	109571	109532



Auf Anfrage:
Gurtengehänge in jeder gewünschten Länge und Ausführung



Zurrgurt ZG 5000

Mit Gegenstück und Ratsche zum Fixieren von Lasten, abriebfest beschichtet. Bandbreite 5 cm, mit Sicherheitshaken, Zugkraft 2.500 kg.

Länge	Be-Nr.
8 m	40280
10 m	40198
20 m	40197
30 m	40196

Zurrgurt ZG 10000 verstärkt

Zusätzlich über eine Länge von 2 bzw. 3 m verstärkt, mit Gegenstück und Ratsche, abriebfest beschichtet. Bandbreite 7,5 cm. Triangelhaken mit Sicherungsfalle und Dreieckring am Gurt zum Würgen aufgefädelt. Zugkraft 5.000 kg.

Be-Nr.	Länge
40117	27 + 3 m
40139	37 + 3 m
109425	42 + 3 m



Standard Zurrgurt

Mit Kralle. Bandbreite 5 cm, abriebfest beschichtet,

Zugkraft 2.000 kg.

Länge	Be-Nr.
8 m	40208
10 m	40205
20 m	40209
30 m	109484






Zurrgurt ZG 5000 mit Gegenstück und Ratsche

zum Fixieren von Lasten, abriebfest beschichtet.

Bandbreite 5 cm, mit Sicherheitshaken, Zugkraft 2.500 kg

Be-Nr.: 40472

RUNDSCHLINGEN

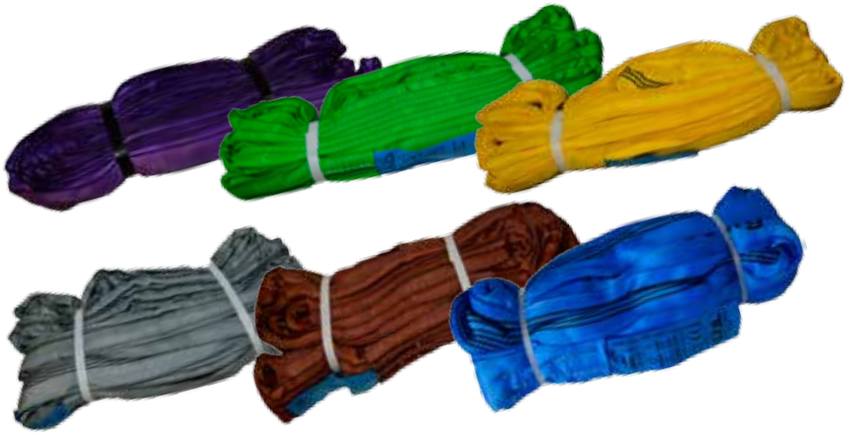



Doppelmantel auf Anfrage!

Bitte beachten Sie: Für scharfkantige Güter Abriebschutz verwenden. Rundschlingen vor Hitze schützen. Auf gleichmäßige Belastung aller Stränge achten. Nie beschädigte Schlingen verwenden.

Geprüfte Sicherheit für große Lasten. Aus hochfestem Polyester. Nach Bruchlast farbsortiert. Jede Länge lieferbar. Rundschlingen nach EN 1492-2. Sicherheitsfaktor 7

	Tragkraft kg (7 fache Sicherheit)				
Type	U	◊	U		
1 t	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2 t	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3 t	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
4 t	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
6 t	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
8 t	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000

Farbe	Tragkraft 7-fache Sicherheit	Nutzlänge	Be-Nr.
violett	1.000 kg	1,5 m	40107
	1.000 kg	2,0 m	40105
	1.000 kg	2,5 m	40108
	1.000 kg	3,0 m	40116
	1.000 kg	4,0 m	40106
grün	2.000 kg	1,5 m	40123
	2.000 kg	2,0 m	40124
	2.000 kg	2,5 m	40125
	2.000 kg	3,0 m	40126
	2.000 kg	4,0 m	40128
gelb	3.000 kg	1,5 m	40133
	3.000 kg	2,0 m	40134
	3.000 kg	2,5 m	40135
	3.000 kg	3,0 m	40136
	3.000 kg	4,0 m	40138
grau	4.000 kg	1,5 m	40143
	4.000 kg	2,0 m	40144
	4.000 kg	2,5 m	40145
	4.000 kg	3,0 m	40146
	4.000 kg	4,0 m	40148
braun	6.000 kg	1,5 m	40163
	6.000 kg	2,0 m	40164
	6.000 kg	2,5 m	40165
	6.000 kg	3,0 m	40166
	6.000 kg	4,0 m	40168
blau	8.000 kg	2,0 m	40184
	8.000 kg	2,5 m	40185
	8.000 kg	3,0 m	40186
	8.000 kg	4,0 m	40188

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

MOBILE TANKSTELLE

Kraftstofftank DT Mobil Easy mit Durchflussmesser T24

Einwandiger Kompakttank DT-Mobil Easy für den Transport und die Abgabe von Dieselkraftstoff - Brennstoffe der Klasse III. Entspricht den ADR-Vorschriften 1. 1. 3. 1. Aus PE.



Ausstattung:

- 12 V Pumpe (bis zu 40 l/min)
- Integrierter Düsenhalter
- Einfüllstutzen mit Rohr
- Integrierte Überdruckentlüftung
- Integrierte Taschen zum Laden des VZV
- Dosierschlauch 4 m
- Digitaler Durchflussmesser T24
- Augomatische Dosierpistole
- Integrierte Griffe

Zubehör:

- optionale Schlauchlänge 5, 6, 7 oder 8 m
- Tankabdeckung
- Kraftstoffanzeige

Be-Nr.	Typ	Füllm.	Gewicht	Abmessung
88040	M 200	200 l	25 kg	800 x 600 x 590 mm
88041	M 430	430 l	50 kg	1.160 x 760 x 730 mm
88042	M 600	600 l	53 kg	1.160 x 800 x 1020 mm





Tankdeckel

Be-Nr. 879290	**210 l**
Be-Nr. 879490	**440 l**
Be-Nr. 88045	**600 l**



Mechanischer Durchflussmesser K33

- 3-stelliger Rücksetzzähler
- Insgesamt 6-stelliger Zähler
- Einlass-/Auslass-Innengewinde 1”
- Messgenauigkeit í +-1%
- bis zu 120 l/min.

Be-Nr. 88022



Automatische Zapfpistole

Be-Nr. 88006



Digital Durchfluss-Messer T24

- Eingabe-Ausgabe Innenwewinde 1"
- nicht rücksetzbarer Gesamtzähler
- 10-100 l/min
- Messgenauigkeit +-1%

Be-Nr. 88020



Dieselpumpen 12/24 V 30/45 l/min

Selbstansaugende Dieselpumpe für 45 l/min für 12 oder 24 V. Mit eingebautem Bypassventil.

- Eingabe/Ausgabe 1" - 1"

Be-Nr. 88009



Handpumpe mit Kurbel

für 200 Liter Metallfässer

Be-Nr.: 332010

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

GELÄNDE-KETTEN





GELÄNDEKETTEN • SCHNEEKETTEN • ZUBEHÖR

GELÄNDEKETTEN

Geländekette Megastud 160TS

Stumpfverschweißte 19-mm-Doppel-U-Stacheln für extrem guten Grip. Engmaschiges Netz und zusätzliche Kette an den Reifenflanken schützen den Reifen vor Beschädigung durch spitze Steine und Baumstümpfe. Hohe Verschleißfestigkeit durch mikrolegierte einsatzgehärtete Borstahlkonstruktion. Inkl. Spannkette.

- Kettenstärke: 16 mm
- U-Stacheln: 19 mm
- Seitenkette: 13 mm
- Spannkette: 8 mm
- Gewicht/Paar: 446 kg



Einsatz: Harvester/Forwarder
Marke: NORDCHAIN
Be-Nr.: 0L850735

Geländekette Superstud 130

Erzielt dank ihrer stumpfverschweißten 16-mm-U-Stacheln einen guten Grip. Die mikrolegierte einsatzgehärtete Borstahlkonstruktion verleiht der Kette eine hohe Verschleißfestigkeit.

- Kettenstärke: 13 mm
- U-Stacheln: 16 mm
- Ring: 16 mm
- Seitenkette: 11 mm
- Gewicht/Paar: 212 kg



Einsatz: Harvester/Forwarder
Marke: NORDCHAIN
Be-Nr.: 0L851818

Geländekette Superstud 160

Erzielt dank der stumpfverschweißten 19-mm-U-Stacheln einen guten Grip. Die mikrolegierte einsatzgehärtete Borstahlkonstruktion verleiht der Kette eine hohe Verschleißfestigkeit. In Doppel- und Dreifach-Muster-Ausführung erhältlich. .

- Kettenstärke: 16 mm
- U-Stacheln: 19 mm
- Ring: 19 mm
- Seitenkette: 13 mm
- Gewicht/Paar: 229 kg



Einsatz: Harvester/Forwarder
Marke: NORDCHAIN
Be-Nr.: 0L850342

Geländekette Superstud 130TS

Sehr beliebte Kette, die dank ihrer stumpfverschweißten 16-mm-U-Stacheln einen guten Grip erzielt. Engmaschiges Netz und zusätzliche Kette an den Reifenflanken schützen den Reifen vor Beschädigung durch spitze Steine und Baumstümpfe. Hohe Verschleißfestigkeit durch mikrolegierte einsatzgehärtete Borstahlkonstruktion. Inkl. Spannkette.

- Kettenstärke: 13 mm
- U-Stacheln: 16 mm
- Ring: 16 mm
- Seitenkette: 11 mm
- Spannkette: 8 mm
- Gewicht/Paar: 283 kg



Einsatz: Harvester/Forwarder
Marke: NORDCHAIN
Be-Nr.: 0L850595

Geländekette Superstud 160TS

Ist ein absoluter Verkaufsschlager. Erzielt dank der stumpfverschweißten 19-mm-U-Stacheln einen zuverlässigen Grip. Zusätzliche Kette an den Reifenflanken schützt den Reifen vor Beschädigung durch spitze Steine und Baumstümpfe. Mikrolegierte einsatzgehärtete Borstahlkonstruktion für hohe Verschleißfestigkeit. Inkl. Spannkette.

- Kettenstärke: 16 mm
- U-Stacheln: 19 mm
- Ring: 19 mm
- Seitenkette: 13 mm
- Gewicht/Paar: 413 kg



Einsatz: Harvester/Forwarder
Marke: NORDCHAIN
Be-Nr.: 0L8503

Geländekette Skogsgrip 130

Offene Kette mit besonders guten Selbstreinigungseigenschaften. Die stumpfverschweißten 16-mm-Stacheln verleihen einen sehr guten Grip. Die Kette lässt sich sehr einfach auf den Reifen aufziehen und wieder demontieren. Die mikrolegierte einsatzgehärtete Borstahlkonstruktion verleiht der Kette eine hohe Verschleißfestigkeit.

- Kettenstärke: 13 mm
- U-Stacheln: 16 mm
- Seitenkette: 11 mm
- Gewicht/Paar: 168 kg



Einsatz: Harvester/Forwarder
Marke: NORDCHAIN
Be-Nr.: 0L622719



Geländekette Skogsgrip 160

Offene Kette mit besonders guten Selbstreinigungseigenschaften. Das Kettenmuster weist eine Raute auf. Die stumpfverschweißten 19-mm-Stacheln verleihen der Kette einen sehr guten Grip. Sie lässt sich sehr einfach auf den Reifen aufziehen und wieder demontieren. Mikrolegierte einsatzgehärtete Borstahlkonstruktion für hohe Verschleißfestigkeit.

- Kettenstärke: 16 mm
- U-Stacheln: 19 mm
- Ringe: 19 mm
- Seitenkette: 13 mm
- Gewicht/Paar: 277 kg

Einsatz: Harvester/Forwarder
Marke: NORDCHAIN
Be-Nr.: OL852285



Geländekette Piggelin-Flex

Gehört zu den meistverkauften Geländeketten für Traktore, kleinere Forstmaschinen und Baufahrzeuge in Europa. Zwei stehende Stacheln pro Kettenglied sorgen für hervorragenden Grip, sowohl in Fahrtrichtung als auch in seitlicher Richtung. Mikrolegierte einsatzgehärtete Borstahlkonstruktion für hohe Verschleißfestigkeit.

Kettenstärke: 9 mm/11mm/13 mm je nach Reifengröße.

Einsatz: Traktor
Marke: NORDCHAIN
Be-Nr.: OL9359702410



p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

SCHNEEKETTEN

Schneeketten SR-Flex

Allround-Kette ohne Stacheln. Kantige 9 mm Kettenglieder, die dank ihrer Form einen hervorragenden Grip aufweisen. Durchmesser der Seitenkette ist 9 mm. Die beidseitige Verwendbarkeit der Kette sorgt für lange Lebensdauer



Einsatz: Traktore, Baufahrzeuge
Marke: NORDCHAIN
Be-Nr.: 0L93558024

Schneekette Doppelspur für Traktor

Die Kette wurde entwickelt, um schwierigen forstwirtschaflichen Bedinungen standzuhalten. Selbstreinigende Wirkung und hervorragende Traktionsübertragung dank U-Tips.

- Kette: 13 mm
- U-Spitzen: 16 mm
- Seitenkette: 11 mm



Einsatz: Traktore
Be-Nr.: 0L93558024
Hersteller: pewag
Be-Nr.: 10269

Schneeketten GRIP SR-Z8

Dank ihres Z-Musters erzielt Grip SRZ8 soliden Grip, eine gute Lenkleistung und vibrationsfreien Lauf. Geeignet für Vorder- als auch Hinterräder. Das Laufnetz in 8-mm-Ausführung und SR-Glieder in D-Form sorgen für hervorragenden Grip. Hohe Verschleißfestigkeit durch beidseitige Verwendbarkeit und mikrolegierter einsatzgehärteter Borstahlkonstruktion.



Einsatz: LKW
Marke: NORDCHAIN
Be-Nr.: 0L651961

Schneekette GRIP +Z8

Kette mit Stacheln, geeignet für Vorder- und Hinterreifen. Laufnetz aus gedrehten 8-mm-Kettengliedern. Zwei stehende Stacheln pro Kettenglied sorgen für hervorragenden Grip, in Fahrtrichtung als auch in seitlicher Richtung. Mikrolegierte einsatzgehärtete Borstahlkonstruktion für hohe Verschleißfestigkeit.



Einsatz: LKW
Marke: NORDCHAIN
Be-Nr.: 0L93573013

Schnettketten Austro SV 4,5-8,2

Schrägspurkette.
Geschweißte Ringe als Seitenkettenanbindung.

Hergestellt aus TitanGrip® für lange Lebensdauer

Je nach Kettengröße, in den Gliedstärken 4,5 / 5,6 / 7 oder 8,2 mm erhältlich



Einsatz: LKW
Marke: pewag
Be-Nr.: 1011

Schneeketten GRIP SR-A8

Ketten für LKW und Nutzfahrzeuge, die nicht nur Feld- und Forststraßen nutzen.

8 mm Borstahl D-Profil zur Reduzierung von Fahrzeugvibrationen. Hervorragende Seitenstabilität bei perfekter Übertragung von Traktion und Bremskraft. Die Ketten sind wendbar, längere Lebensdauer.



Einsatz: LKW
Marke: NORDCHAIN
Be-Nr.: 0L851607



Schneekette GRIP SR-Z8 HYBRID – Doppelkette

Eine Doppelkette mit kantigen 8-mm-Kettengliedern ohne Stacheln für guten Grip. Das Hybrid-Muster, das sowohl Zickzack- als auch Querstege aufweist, erzielt in Fahrtrichtung als auch in seitlicher Richtung einen zuverlässigen Grip und gestattet Robsonbetrieb..

Einsatz: LKW
Marke: NORDCHAIN
Be-Nr.: 0L93590119



Montagewerkzeug Schere R8

für Traktore und LKWs

Be-Nr.: 0L67798222

Montagewerkzeug Schere R10

für Holzerntemaschinen

Be-Nr.: 0L67798223



Reparaturzange

Zange zum Nieten von Gliedern mit Hammerdor, zum einfachen Nieten von Verbindungsgliedern.

Marke: NORDCHAIN
Be-Nr.: 0L67798322





p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

Kettenschlosshebel

Marke: NORDCHAIN

Be-Nr.		Länge
OL93550006	rechts 8	187 mm
OL93550007	links 8	187 mm
OL93550010	rechts 10	266 mm
OL93550011	links 10	266 mm



Stiftkupplung

Marke: NORDCHAIN

Be-Nr.	Typ	Länge
OL325375	C 6	43 mm
OL325472	C 8	56 mm
OL325480	C 10	68 mm
OL325579	C 13	80 mm
OL620610	C 16	101 mm



Sicherungsstift für Verbindungsglied

Marke: NORDCHAIN

Be-Nr.	Dimension	Passend für
OL93551138	8 x 20 mm	C 8
OL93551148	10 x 28 mm	C 10
OL93551111	12 x 32 mm	C 13
OL93551112	12 x 40 mm	C 16



Kettenglied

Marke: NORDCHAIN

Be-Nr.	ø	Innen-Dim.
OL93551209	9 mm	32 x 13 mm
OL93551210	10 mm	39 x 14 mm
OL93551213	13 mm	45 x 18 mm



Schäkel

Marke: NORDCHAIN

Be-Nr.	ø Stift	Für Kette
OL67798101	10 mm	8 - 9 mm
OL67798121	12 mm	10 - 11 mm
OL67798141	14 mm	12 - 13 mm
OL67798161	16 mm	13 - 14 mm



Kupplungshaken für Traktor

Marke: NORDCHAIN

Be-Nr.	ø
OL93552090	9 mm
OL93552110	11 mm



Kupplungshaken 9 mm für LKW

Marke: NORDCHAIN
Be-Nr.: OL93552091



Ersatzhaken

Abmessung ca. 85x40mm

Marke: NORDCHAIN
Be-Nr.: OL851843







HOLZVER-ARBEITUNG





VERPACKUNGSGERÄT • HANDWERKZEUGE •
SÄGEWERKSBEDARF • FRÄS- UND SCHÄLGERÄTE

VERPACKUNGSGERÄT, STIELE



Spanndraht 11 mm 350 m, für Verpackungsgerät KRPAN

Marke: KRPAN spolehlivě silnější

Be-Nr.: 300065



Verpackungsband 19 mm, 500 m für Verpackungsgerät KRPAN

Marke: KRPAN spolehlivě silnější

Be-Nr.: 300066



Arbeitswagen für Verpackungsgerät KRPAN

Lieferung ohne Gurte, Clips und Zange

Marke: KRPAN spolehlivě silnější

Be-Nr.: 300069



Metallschnallen 500 ks für Verpackungsgerät KRPAN

Marke: KRPAN spolehlivě silnější

Be-Nr.: 300067



Clip Zange für Verpackungsgerät KRPAN

Marke: KRPAN spolehlivě silnější

Be-Nr.: 300068



Stiel für Feldbacher Handsappel 45cm

Be-Nr.: 70201



Scheitersappelstiel

Be-Nr.	Stiellänge
73000	40 cm
73001	80 cm



Sappelstiel

Be-Nr.	für Sappel	Stiellänge
73100	0,8 - 1 kg	105 cm
73120	1,1 -1,3 kg	110 cm
73110	1,4 kg	115 cm
73121	1,6 - 1,8 kg	120 cm

Müller Feldbacher Handsappel, mit Eschenstiel

Kombination von Scheitersappel und Beil. Das ideale Werkzeug zur Brennholzbereitung. Schont die Wirbelsäule, erhöht die Leistung.

Be-Nr.	Sappell.	Stiellänge	Gewicht
70200	10 cm	45 cm	600 g



Müller Scheitersappel gebogen, mit Eschenstiel

Be-Nr.	Sappell.	Stiellänge	Gewicht
70250	12 cm	40 cm	500 g
70270	12 cm	80 cm	500 g



HANDWERKZEUG

Müller Tiroler Sappel



Be-Nr.	Stiellänge	Gewicht
70080	105 cm	800 g
70090	105 cm	900 g
70010	105 cm	1.000 g
70012	110 cm	1.200 g
70014	115 cm	1.400 g
70016	120 cm	1.600 g

Müller Bibersappel gezahnt



Be-Nr.	Stiellänge	Gewicht
70590	105 cm	900 g
70510	105 cm	1.000 g
70512	110 cm	1.200 g
70514	115 cm	1.400 g
70516	120 cm	1.600 g



Universal Axt

Be-Nr.	Länge	Gewicht
6858	70 cm	1.250 g
6860	80 cm	1.500 g



Universal Axt klein

Be-Nr.	Länge	Gewicht
6852	36 cm	600 g
6854	38 cm	800 g
6856	43 cm	1.000 g

Müller Biber Hochleistungsaxt

mit Eschenstiel



Gewicht	Axtlänge	Stiellänge	Be-Nr.
800 g	13 cm	60 cm	122013
1.000 g	14 cm	65 cm	121996
1.200 g	15 cm	70 cm	121999
1.400 g	16 cm	75 cm	122001
1.600 g	17 cm	80 cm	122003

Müller Tigeraxt

mit Eschenstiel



Gewicht	Axtlänge	Stiellänge	Be-Nr.
800 g	12 cm	60 cm	122133
1.000 g	13 cm	65 cm	122117
1.200 g	14 cm	70 cm	122118
1.400 g	15 cm	75 cm	122119
1.600 g	16 cm	80 cm	122122

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

HANDWERKZEUG



Zugreifmesser Müller

ca. 24 cm Schneidlänge, Gesamtlänge 46 cm

Be-Nr.: 74316



Rindenschneidmesser 25 cm

Schneidlänge 250 mm, breite Klinge aus hochwertigem Federstahl.

Gewicht: 0,9 kg.

Be-Nr.: 74325



Zugmesser gerade 26 cm

- Gesamtlänge 46 cm
- Schneidlänge 26 cm

Be-Nr.: 74426



Rindenschneidmesser 24 cm

- Gesamtlänge 40 cm
- Schneidlänge 24 cm

Be-Nr.: 74424

Oberösterreichische Zimmermannsaxt



Be-Nr.		Stiellänge	Gewicht
74311	rechtshändig	38 cm	900 g
74312	linkshändig	40 cm	1000 g

Hohldexel mit Eschenstiel

40 bzw. 45 cm Länge.



Be-Nr.	Breite	Stiellänge
78706	5 cm	45 cm
78707	7 cm	45 cm

Ennstaler Schöpser mit Haken

550 g, 14,5 cm Breite

Be-Nr.: 74300



Müller Ennstaler Rindenschäler


Šířka ostří 14,5 cm, dodává se bez násady.

Be-Nr.: 74304



Schöpserstiel

Be-Nr.		Länge
73303		130 cm
73304	mit Knopf	100 cm

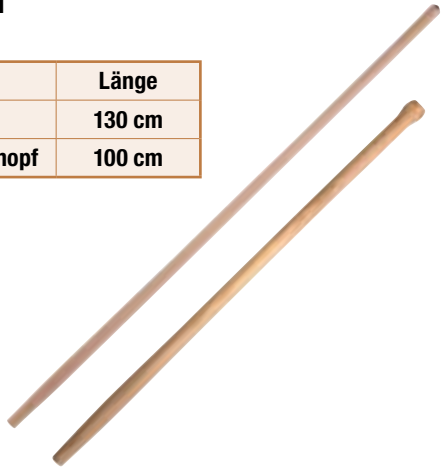

SÄGEWERKSBEDARF





Wertholzklammern gebogen / 1.000 Stk

Be-Nr. 54016



S-Haken

20 mm breiter Messerstahl, 12 cm lang, an den Kanten zugeschliffen. Verhindert das Aufreißen von Stammholz. Wichtig bei Vorratslagerung!

Be-Nr. 78200



Spezialhammer

zum Hämmern von Plastikklammern.

Be-Nr. 54015



Welleisen

Starker Spaltschutz.

Zum Einschlagen in das Stirnholz von Brettern und Pfosten.

Länge 170 mm, Breite 15 mm, Stärke 1 mm
Als Rolle zum Ablängen
Breite 15 mm, Stärke 1 mm, Rollenlänge 50 m, Gewicht 6,5 kg

78004	**Pro Stück**
78002	**50 lfm Rolle**







Stammpresse

Verhindert das Aufreißen unter Spannung stehender Bäume bei der Fällung oder Aufarbeitung. Verwendung: Oberhalb des geplanten Fällschnittes wird der Gurt um den Baum gelegt, sodass der Verschluss gegenüber der Fällkerbe liegt. Durch die Breite des Gurts (75 mm) und seine geringe Dehnbarkeit (1% bei 1000 daN Vorspannung) wird eine Beschädigung des Splintholzes vermieden.

Bruchlast: 20.000 daN, Gurtlänge: 4 m, Lieferung erfolgt komplett mit Spannhebel.. **Be-Nr. 40200**



p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

SCHÄL- UND FRÄSGERÄTE


Rundhobel- und Entrindungsgerät 117

Zum Schälen von Baumstämmen jeder Stärke, je dicker und härter die Rinde, umso wirtschaftlicher der Einsatz.
Lieferung inkl. Anbausatz, ohne Motorsäge.

4 Messer
Arbeitsbreite: 120 mm

Gewicht: 2,7 kg

Be-Nr.: 41002

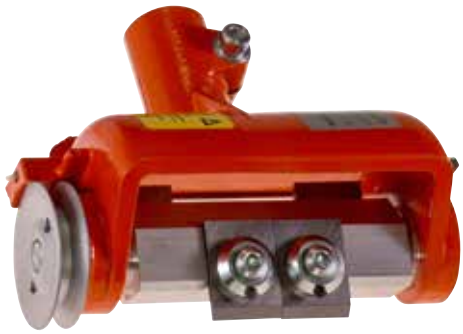



Ersatzmesser für Rinden Schälgerät 117

Planhobel - und Entrindungsgerät 117 RT

Be-Nr.: 41003

Planhobel- und Entrindungsgerät 117 RT

Zum Hobeln von Kanthölzern und Pfosten. Erzeugt eine glatte Oberfläche. Auch zum Entrinden geeignet. Lieferung inkl. Anbausatz, ohne Motorsäge.

4 Messer
Arbeitsbreite: 120 mm

Gewicht: 2,7 kg

Be-Nr.: 41044





Ersatzmesser für Rinden Schälgerät 117

Planhobel - und Entrindungsgerät 117 RT

Be-Nr.: 41003

Hohlfräse 117 LR

Mit halbrundem Hobelkopf, speziell für den Blockhausbau aber auch für Brunntröge und Dachrinnen. 2 Messer,
Arbeitsbreite: 100 mm
Gewicht: 2,95 kg

Be-Nr.: 41072





Ersatzmesser für Hohlfräse 117 LR

Be-Nr.: 41073

Rundhobel- und Entrindungsgerät 117 LT

Für das Abrunden scharfer Kanten an Brettern und Holzbalken und zum Entrinden kleiner Stämme. Lieferung inkl. Anbausatz, ohne Motorsäge.

2 Messer
Arbeitsbreite: 120 mm
Gewicht: 2,7 kg

Be-Nr.: 41043





Ersatzmesser für Rundhobel-/ Entrindungsgerät 117 LT

Be-Nr.: 41048







Spezial Fräsgerät 119

Zum Ausfräsen von Rinnen und Vertiefungen im Holz, wie für Dachrinnen, Blumentröge, Brunntröge, etc. Die Rundmesser fräsen eine glatte Oberfläche. Lieferung inkl. Anbausatz, ohne Motorsäge.

2 Messer
Arbeitsbreite: 30 mm,
Fräskopf-Radius: 47 mm

Gewicht: 1,9 kg

Be-Nr.: 41015





Ersatzmesser für Spezial Fräsgerät 119
Be-Nr.: 41018

Spezial Fräsgerät 125

Das Spezial-Fräsgerät 125 erzielt durch seinen doppelten Fräskopf eine deutlich höhere Arbeitsleistung. Einsatzgebiet: Brunntröge, Blumentröge, Dachrinnen. Lieferung inkl. Anbausatz, ohne Motorsäge.

6 Messer
Arbeitsbreite: 76 mm, Fräskopf-Radius: 47 mm

Gewicht: 2,5 kg

Be-Nr.: 41125





Ersatzmesser für Spezial Fräsgerät 125
Be-Nr.: 411251

Weitere Anbaugeräte für verschiedene Einsatzmöglichkeiten auf Anfrage



FRÄSGERÄTE

Baum Fräsgerät 113 C /113 L

Ideal für besonders feine Arbeiten in der Baumchirurgie. Kranke und verletzte Bäume werden sauber und schnell ausgefräst. Lieferung inkl. Anbausatz, ohne Motorsäge.

Messerdurchmesser: 15 mm
Kopfbreite: 3,0 cm
Kopfdurchmesser: 6 cm mm

Gewicht: 1,95 kg /

113 C Kurz **Be-Nr.: 411130**
113 L Lang **Be-Nr.: 411135**



Ersatzmesser für Baumfräsgerät 113
Be-Nr.: 41019



Baumfräsgerät 123

Ein unentbehrliches Hilfsgerät für die Baumchirurgie. Kranke und verletzte Bäume werden sauber und schnell ausgefräst. Lieferung inkl. Anbausatz, ohne Motorsäge.

Frästiefe: 31 cm
Messerdurchmesser: 21,5 mm
Kopfbreite: 5,5 cm
Kopfdurchmesser: 10 cm

Be-Nr.: 41123



Ersatzmesser für Baumfräsgerät 123
Be-Nr.: 41012





Anbausatz für Motorsäge

Kupplungstrommel mit Riemenscheibe für Montage an Motorsäge

Be-Nr.: 410020

Kabelkanalfräse 130 PF/130 GF/130 GGF

Geeignet für Holz und Mauerwerk. Zum Fräsen von Kanälen für elektrische Leitungen.

130 PF	19 mm DM	**Be-Nr.: 135519**
130 GF	24 mm DM	**Be-Nr.: 131057**
130 GGF	30 mm DM	**Be-Nr.: 137274**





Anbauhalterung

Rillenbreite 8 mm für Sägen:
Husqvarna 42, 50, 55,
133 154 234 238 242 254
257 262 340 340 346 350
351, 353, 355, 357, 359, 2141

Rillenbreite 10 mm für Sägen:
Husqvarna 61, 66, 162,
266, 268, 272, 362, 365, 371,
372, 570, 575

Rillenbreite 12 mm für Sägen:
Stihl E20, E220.024,
026, 029, 034, 036, 039, 044,
046, 064, 066, 290, 310, 340,
360 361 390 440 441 460
660.

Be-Nr.: 41010 + Rillenbreite

Rotor Stahlbürste 117 SP

Einsatzgebiet für Holz:
zum Reinigen und Hervorheben von Holzstrukturen

Einsatzgebiet für Stahl:
zum Entfernen von Rost

Gewicht: 2,7 kg

Be-Nr.: 4117



Ersatz-Bürstenkopf

Be-Nr.: 41173

CHAINSAW CARVING

Be-Nr.	Länge	Kette
14230	30 cm, 12"	1,3 mm, .1/4", 65 TGI
14235	35 cm, 14"	1,3 mm, .1/4", 76 TGI
14240	40 cm, 16"	1,3 mm, .1/4", 85 TGI





Motorsägenketten für Cannon Carver

Be-Nr.	Kette
12163	1,3 mm, .1/4", 65 TGI
12164	1,3 mm, .1/4", 76 TGI
12165	1,3 mm, .1/4", 85 TGI



Antriebsrietzel 1/4" CARVER

Zum Umbau des Motorsägenantriebs auf .1/4". Teilung. Innen-DM19,3 mm, Außen-DM 31 mm.

Be-Nr.: 82700







Blockhauszirke LOG SCRIBE

Zum Übertragen von Rundungen und Abständen auf darüberliegende Hölzer. Zwei eingebaute Wasserwaagen für genauestes Arbeiten.

- Gewicht: 0,88 kg
- max. Öffnung 305 mm

Be-Nr.: 41071







Ersatzbleistift für Blockhauszirkel

Be-Nr.: 41077

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

HOLZ-MARKIERUNG





FORSTMASSBÄNDER • FEUCHTEMESSER •
HOLZ-NUMMERIERUNG • MESSKLUPPEN •
MARKIERKREIDE • MARKIERBÄNDER • MARKIERSPRAY •
OPTISCHE GERÄTE

FORSTMASSBÄNDER



Forstmaßband HUSQVARNA

Einfache Konstruktion, Kunststoffgehäuse,
Nachstellen ohne Werkzeug möglich

Länge	Be-Nr
15 m	23400
20 m	23401



Forstmaßband Loggers Tape

Stabiles Stahlgehäuse,

mit Auslösehaken.

Länge	Be-Nr
15 m	23000
20 m	23020
25 m	23025

Ersatzmaßband

mit Auslösehaken.

Länge	Be-Nr
15 m	21315
20 m	21316
25 m	21325



Ersatzmaßband

ohne Auslösehaken.

Länge	Be-Nr
25 m	213151



Ersatzteile Loggers Tape Forstmaßband

Typ	Be-Nr
Auslösehaken geschmiedet	105369
Auslösehaken mit Nagel	105375
Auslösehaken mit Scherenhaken	127521
Endverbindung 0,5 m	105404
Endverbindung 1,0 m	105402
Endverbindung 25 m	105403
Maßbandnieten (pro Stk.)	105401
Distanzbüchse mit Schraube	105388
Schraube	105397
Gummistopper	105399
Karabinerhaken	105392
Lagerbüchse	105452
Schließring	105447
Ersatzfeder für 15 / 20 m	105430
Ersatzfeder für 25 m	105431
Bügel	105395
Deckblech mit Lager	105421
Deckblech	105420

Auslösehaken geschmiedet

Be-Nr.: 2102



Auslösehaken mit Nagel

Be-Nr.: 21021



Maßband Nietzange

Zur Reparatur gebrochener Stahlmaßbänder. Die Zange stanzt die passende Lochgröße und bringt die Nieten leicht und dauerhaft an.

Gewicht 300g, inkl. 100 Nieten

Be-Nr.: 239001



HOLZ-KENNZEICHNUNG
NUMERIERUNG





Kunststoff Nummerierplättchen

Sortieren Sie Ihr Holz nach Farben & Nummern! Kompatibel mit anderen Systemen. Unsere Plättchen werden standardmäßig mit Wellenverankerung geliefert.

Nummerierung: 00001 - 99000

Packungsinhalt: 1.000 Stück

Wählen Sie nach Qualität des Holzes:

Extra zähharte Qualität

Für Sägerundholz, Furnierholz und frosthartes Holz

Farbe: weiß, grün, rot, blau, gelb, orange, schwarz

1-zeiligBe-Nr. 119825
2-zeiligBe-Nr. 119777
3-zeiligBe-Nr. 119837

Zellulose Qualität

Für die Papierindustrie, Plättchenfarbe: weiß, Beschriftung schwarz oder in Farbe.

1-zeilig Be-Nr. 11983
2-zeiligBe-Nr. 119836

Anschlaghammer für Kunststoffplättchen

Die Plättchen werden schnell und problemlos mit dem Hammer einzeln aus dem Magazin entnommen. Der Hammerkopf ist beweglich gelagert, dadurch ist ein planer Aufschlag gegeben. Das Plättchen wird mit einem Schlag fest im Holz verankert.

Marke: INTERFORST



Anschlaghammer für Kunststoffplättchen mit Extra Qualität
Be-Nr. 119824-1

Anschlaghammer für Kunststoffplättchen mit Zellulose Qualität
Be-Nr. 119824-2

Anschlaghammer mit Gravur Monogrammgravur nach Wunsch.
Be-Nr. 119820

Anschlaghammer mit Schneide
Zum Abkratzen der Rinde oder zum Beseitigen von Schmutz und Eis.
Be-Nr. 119827



Automatisches Abnahmemagazin

Für Kunststoffplättchen 1-fach
Passend für 40 Plättchen. Zur Einzelabnahme der Plättchen mit dem Hammer. Funktionssichere Abnahme mit automatischem Vorschub. Schultergurt und Halterung für den Hammer.

Be-Nr. 119826
Um zusätzliche Magazine, mittels Stecksystem, erweiterbar.



Handstückzähler

Der manuelle mechanische Zähler dient zur schnellen und genauen Stückverfolgung

- Zählwerk 1x 0000-9999

Be-Nr.: 631001



p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

MESSKLUPPEN

Leichtmetall-Messkluppe IF

Messschiene und Schenkel aus Spezial-Aluminium, 2-seitig bedruckte Teilung in cm, eloxiert, Griffstück aus zähem Kunststoff. **Geeicht.**

Be-Nr.	Länge	Gewicht
119567	30 cm	0,32 kg
119569	40 cm	0,40 kg
119570	50 cm	0,49 kg
119577	65 cm	0,65 kg
119578	80 cm	0,79 kg
119519	80 cm mit Meteranriss	0,79 kg
119563	100 cm	0,87 kg
119565	120 cm	0,95 kg



Messkluppe NESTLE Waldmeister

Mit Messschiene aus 30 mm breitem Alu-Hohl-Ovalprofil. Besonders stabile und handliche Ausführung, biegefest, abriebfest. Tiefschwarze, gut lesbare Ziffern auf beiden Seiten der goldeloxierten Messschiene zum leichten Ablesen. Schieber beweglich, mit Gleitführung. Kopf und Schnäbel aus Alu. Ungeeicht.




Marke: NESTLE MEASURE WITH THE BEST

Be-Nr.	Länge	Gewicht
54113	40 cm	0,8 kg
54108	60 cm	0,9 kg
54109	80 cm	1,0 kg
54110	100 cm	1,1 kg

Messkluppe NESTLE Waldfreund

Mit Dreikantprofil. Der ergonomische Polyamid-Schiebegriff wurd durch Teflon-Einlagen präzise geführt. Das doppelseitige Teilungsbild mit tiefschwarzen Zahlen und umlaufenden Linien steht kontrastreich auf der silbereloxierten Messschiene. Ablesen ohne sich zu bücken.

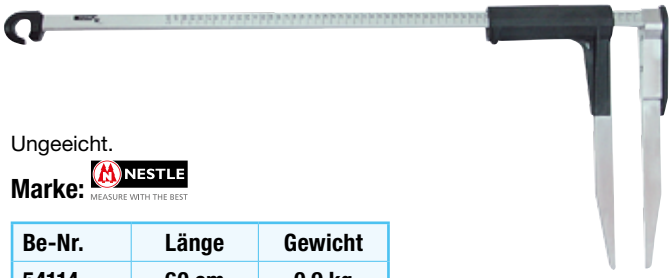

Ungeeicht.

Marke: NESTLE MEASURE WITH THE BEST

Be-Nr.	Länge	Gewicht
54114	60 cm	0,9 kg
54115	80 cm	1,0 kg
54116	100 cm	1,1 kg





Messkluppe KINEX

Sehr leichte Aluminium-Messkluppe in bewährter Konstruktion. Die Skala in cm ist in das Material eingestanzt. Für den täglichen Gebrauch.

Marke: KINEX

Be-Nr.	Länge
127732	50 cm
127752	80 cm
127782	100 cm



Zopfmesskluppe BAHCO

Messschiene aus 20 mm breitem Alu-Flach-Hohlprofil. Beidseitige

Maßeinteilung in cm. Eloxiert. Kopf und Schnäbel aus Kunststoff. Nicht eichfähig..

Marke: BAHCO

Be-Nr.	Länge
54100	32 cm
54200	50 cm



Ersatz-Kunststoffgriff KINEX

Ersatz-Kunststoffgriff für KINEX Messkluppen.

Marke: KINEX

Be-Nr.: 127799



Teleskopmeter 5 m

Aus eloxiertem Aluminium, Messbereich bis 5 m, Teilung in cm und mm. Messergebnis in Augenhöhe ablesbar. Länge eingeschoben 112 cm. Gewicht 1000 g

Marke: NESTLE MEASURE WITH THE BEST

Be-Nr.: 324500



Feuchtigkeitsmesser STANLEY 0-77-030

Feuchtigkeitsmesser für Holz, Baumaterialien und Oberflächen im Trocken- und Massivbau

- Schnelle und effektive Messung von Feuchtigkeit
- Display mit Balkengrafik und zwei Messkalen
- Automatische Abschaltung: nach 3 Minuten
- Betriebstemperatur: 0° bis 50° C
- Messung der Feuchtigkeit in Holz: 6% bis 44% (+/- 2%)
- Auswechselbare Elektroden
- Schlagfestes Gehäuse, inkl. Gürtelclip
- Flexibler Einsatz durch Batteriebetrieb
- Stromversorgung: Integrierte Batterieprüfung (4xAAA Batterien), mit Schutzkappe
- Lieferumfang: 1 x Feuchtigkeitsmesser, Schutztasche mit Gürtelschlaufe, 4 x AAA Batterien, Gürtelklipp am Gerät

Be-Nr.: 63231



Feuchtigkeitsmesser Merlin WS 5-E

Spitzloser Hygrometer zur Messung der Holzfeuchtigkeit.

- Messbereich von 4% bis 99% Luftfeuchtigkeit
- Genauigkeit +/-1% im Bereich von 4-20 % Luftfeuchtigkeit.
- Messbereich: bis 8 mm
- Abmessung des Gerätes: 126x70x25mm,
- Gewicht:150 g,
- Stromversorgung: 9 Volt Alkalibatterie

Be-Nr.: 632341

KREIDE MARKIERBÄNDER

Försterkreide Bleispitz

12 mm Durchmesser, Länge 120 mm. Wetterfest, auch für feuchtes Holz geeignet, sechseckig, unpapiert.

Marke: BLEISPITZ

Be-Nr.	Farbe
52092	blau
52091	rot
52098	grün
52093	schwarz
52096	grafit
52094	fluoreszierend



Werkzeugaufroller Bleispitz

Automatischer Aufroller für Kreidehalter, kleine Werkjzeuge oder Messer. Metall, mit 120 cm Stahlseil und Clip zur Befestigung am Gürtel.

Marke: BLEISPITZ

Be-Nr.: 52099







Kreidehalter Bleispitz

Für Signierkreide Bleispitz bzw. für Kreide mit Durchmesser 10-12 mm.

Marke: BLEISPITZ

Be-Nr.: 52095





Baumreißer

Gehärtete Schneide, zusammenlegbar. Bügel mit rotem Kunststoff überzogen.

Be-Nr.: 50800



Farbmarkierband Zellstoff 20 mm / 75 m

Zellstoff für kurzfristige Auszeigen. Verrottet nach ca. 2 Jahren. Rolle zu 100 lfm, 25 mm Breite.

Be-Nr.	Farbe
116416	weiß
116342	rot
116400	blau
116426	orange
116402	gelb



Farbmarkierband PE 25 mm / 100 m

Kunststoff für langfristige Auszeigen. Rolle zu 100 lfm, 25 mm Breite.

Be-Nr.	Farbe
50760	weiß
50770	rot
50790	blau
50771	orange
50750	gelb

MARKIERSPRAY



Spray SOPPEC fluo MARKER 500 ml

Für Markierung von Baumbeständen, Schnittholz oder Blochholz.
Fluoriszierend für gute Leuchtkraft und hohe Sichtbarkeit.
Sichtbar 12 - 24 Monate.
Trocknet schnell, haftet auch auf feuchtem Untergrund.

Marke: SOPPEC

Be-Nr.	Farbe
5068040	leuchtblau
5068091	leuchtpink
5068090	leuchtgelb
5068010	leuchtrot
5068020	leuchtgrün
5068014	leuchtorange
5068060	weiß



p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

HOLZMARKIERSPRAY



Spray SOPPEC Forest MARKER Standard 500 ml

Nicht fluoriszierend, für kurz- bis mittelfristige Markierungen. Sichtbar 6-12 Monate. **Marke:** SOPPEC

Be-Nr.	Farbe
5067040	blau
5067090	gelb
5067020	grün
5067010	rot
5067030	schwarz



Holzmarkierfarbe 1 kg

Signierfarbe zum Streichen. Nur zum Signieren von Holz vorgesehen, nicht für andere Zwecke geeignet. Lieferung in 1 kg Dose.

Be-Nr.	Farbe
500600	schwarz
500601	rot
500602	grün

Sprühhandgriff

- Haltegriff für alle gängigen Sprühdosen.
- Präzise und kontrollierte Dosierung möglich
- Finger bleiben sauber.
- Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen.

Be-Nr.: 5060010



OPTISCHE GERÄTE



Kompass und Gefällsmesser Suunto Tandem 360 PC

Kombinierter Baumhöhen- und Gefällsmesser. Leichtmetallgehäuse. Taschenformat. Neigungswinkel mit Tabelle auf Rückseite ermittelbar.

Skala 1:20 (0 bis +/- 50 m) 1:15 (0 bis +/- 35 m)
Umrechnungstabelle: Höhe in Meter (1:20) in Grad.
Ablesegenauigkeit +/- 1-2 %.

Be-Nr.: 62216



Baumhöhen- und Gefällsmesser Suunto PM-5/1520 PC

Kombinierter Baumhöhen- und Gefällsmesser. Leichtmetallgehäuse. Taschenformat. Neigungswinkel mit Tabelle auf der Rückseite ermittelbar.

- Abmessung: 75 x 52 x 15 mm
- Gewicht 110 g

Be-Nr.: 62100



Taschen Gefällsmesser Suunto PM-5/360 PC

Vielseitiges robustes Gerät zum gleichzeitigen Visieren und Ablesen bei einhändigem Gebrauch. Geeignet für Vertikalmessungen, Höhen- und Entfernungsbestimmungen, Nivellierarbeiten, Höhenkurvenvermessungen, als Wasserwaage und Gefällsmesser. Leichtmetallgehäuse, mit Etui.

Skala: 0° bis +/- 90° und 0° bis +/- 150 %. Umrechnungstabelle: Kosinus 0-45 °
Genauigkeit: Direkte Ablesung ein Grad, geschätzte Teilung bis 10 Bogenminbuten oder ein Fünftel Grad möglich.

- Abmessung 75 x 52 x 15 mm, Gewicht:110 g

Be-Nr.: 62000

Fernglas Meopta MeoPro HD



- MeoBright-Vergütung auf allen Luft-Glas Oberflächen für max. Transmission.
- HD-Linsenelemente reduzieren Farbsäume und erhöhen den Kontrast.
- MeoShield Vergütung schützt die Außenlinsen vor Beschädigung.
- Wasserdicht und gasgefüllt - zur Verwendung bei jedem Wetter.
- Brillenträgerfreundliche Augenmuschel

Be-Nr.	Modell	Sehfeld / 1.000 m	Gewicht
63802	8 x 42	112 m	0,709 kg
63803	10 x 42	101 m	0,737 kg



Fernglas Meopta MeoStar B1



- Gehäuse aus leichter, außerordentlich beständiger Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer
- Gummiüberzug ist an den Griffflächen weicher und ergonomisch angepasst.
- 100 % wasserdicht und vor Feuchtigkeit, Regen oder Schnee geschützt.
- Mit Stickstoff gefüllt zum Schutz gegen Kondensation.
- Breiter, mit Luftkammern gepolsteter Trageriemen.

Be-Nr.	Modell	Sehfeld / 1.000 m	Gewicht
63703	7 x 42	137 m	0,890 kg
63704	8 x 42	137 m	0,897 kg
63705	10 x 42	110 m	0,877 kg
63706	7 x 50	126 m	0,987 kg
63707	10 x 50	110 m	1,020 kg
63708	12 x 50	91 m	1,020 kg
63709	8 x 56	111 m	1,120 kg

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

KULTUR-
PFLEGE





EINZELBAUMSCHUTZ • WILDABWEHR • PFLANZWERKZEUGE • BORKENKÄFER SCHLITZFALLEN

EINZELBAUMSCHUTZ

Baumschutzhülle

Am häufigsten verwendete Schutzhülle.

- Perfekter Schutz gegen Verbiss und Verfegen.
- podporující růst
- Durch Eindrücken der Lüftungslöcher kann die Hülle belüftet oder befestigt werden.
- Gute Lichtdurchlässigkeit, was wichtig für die Photosynthese ist.

Be-Nr.	Länge
47409	120 cm
47405	150 cm





Klimawit Light 220 - 120 cm



Die günstige Alternative zum Schutz Ihrer Laubbäume! Günstiger Gitternetz-Schutzschlauch (Material: PE) mit sehr feinen Maschen

- Schutzhöhe: 120 cm
- Maschenweite: ca. 2-3 x 2-3 mm
- Wuchsraumdurchmesser: ca. 11-12 cm

- Schutz vor Wildschäden - Verbissschutz und Fegeschutz
- Kein Durchwachsen der Triebe durch die Maschen - dies sorgt für besseres Längenwachstum.
- Durch die feinen Maschen ist kein Einwachsen von Unkraut (z. B. Brombeere) in den Wuchsraum möglich.
- Befestigung mit Kabelbinder am z.B. Akazienpflock oder Fiberglasstab
- UV-Stabilität: 3-5 Jahre
- Farbe: grün

Erhältlich als:

- fertig zugeschnittene Stückware (Schutzhöhe 1,20 m) oder als
- Schlauchrolle mit 100 lfm - hier schneiden Sie selbst die Stücke und bestimmen so Ihre gewünschte Schutzhöhe selbst

Versandeinheit: 50 Stk.
Be-Nr.: 44220



Raute Freiwuchs 400 econom

Die günstige Alternative für Nadelbäume

- Versandeinheit: 50 Stk.
- Schutzhöhe: 120 cm
- Wuchsraumdurchmesser: Ø ca. 25 cm
- Maschenweite: ca. 1,6 x 1,8 cm

- Verbissschutz und Fegeschutz
- Zur besseren Befestigung empfehlen wir die Verwendung von zwei Akazienpflöcken oder Fiberglasstäben pro Gitter und Kabelbinder.
- Die Netzstruktur kann quadratisch, rechteckig oder rautenförmig sein.
- Haltbarkeit (UV-Stabilität): 4-5 Jahre
- Farbe: schwarz

Auch als Schlauchrolle zum selbstablängen erhältlich - so bestimmen Sie die Schützhöhe ganz einfach selbst

Versandeinheit: 50 Stk.
Be-Nr.: 44400

EINZELBAUMSCHUTZ



Baumschutzgitter PE

Verbiss- und Fegeschutz, Schutz vor Kaninchen.
Natürliches Klima und optimale Lichtverhältnisse.

Be-Nr.	ø *)	Länge	Länge
40112517	17 mm	125 cm	50 m
40115027	27 mm	150 cm	50 m

*) Wuchsraum Durchmesser



Polytex –Baumschutzgitter

Verbiss und Fegeschutzgitter aus Polyethylen. UV-Stabilisierung garantiert ausreichende Haltbarkeit, bis die Kultur sichergestellt ist. Danach löst sich das Material selbsttätig auf.

100 lfm Schlauchrolle zum Selbstablängen

Be-Nr.	ø *)	Länge
4740130	13 cm	100 m
4740200	20 cm	100 m

*) Wuchsraum Durchmesser





Befestigungsstäbe 2,5x2,5 cm - 150 cm

Aus gesägtem Hartholz (Akazie). Gespitzt. Lange Lebensdauer (mind. 15 Jahre) Dadurch wiedervertbar und kostengünstig. Nicht imprägniert. Die Spitze der Stäbe können produktionsbedingt variieren. Querschnitt 25x25mm.

Be-Nr.: 47451



Befestigungsgurt 4,8 /250 mm schwarz

Zur Befestigung der Schutzhülle am Pfahl.

Zugkraft: 22 kg

- Max. Durchmesser 74 mm
- Verpackungseinheit: 100 Stk.

Be-Nr.: 37998622



Kabelbinder Quickfix - 30 cm, wiederöffenbar

Zur optiamlen Befestigung von Baumschutzsäulen, Baumschutznetzen, Zäunen u.v.m. am Pflock

- Maße: 30 cm lang, 4,8 mm breit
- Fixierbar in jeder Länge bis zur Kabelbinderlänge von ca. 30 cm
- Wieder öffenbar und wiederverwendba
- UV-stabil

Versandeinheit: Packung zu 100 Stück

Be-Nr.: 37300

p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

WitaPro Fiberglasstab - dreiflügelig



Pflanz- und Markierstab aus Fiberglas in diversen Größen – dreieckiger Querschnitt für stabileren Halt im Boden

- Pflanzstab zur Befestigung von Baumschutznetzen und -hüllen oder zur Markierung von Forstpflanzen
- Extrem elastisch (verbiegt nicht) – dadurch kann sich die Pflanzen mit der Hülle im Wind bewegen, was die Wurzelbildung fördert.
- dreiecksform sorgt für besonders guten Halt im Boden
- langlebig durch Fiberglas
- witterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- glatte Oberfläche, geringes Gewicht
- UV-stabil, wiederverwendbar

Be-Nr.	Länge	Breite	Farbe
15017GR	150 cm	17 mm	grün
15014GR	150 cm	14 mm	grün
15010GR	150 cm	10 mm	pastellgrün
15010BL	150 cm	10 mm	blau
15010GE	150 cm	10 mm	gelb
14010GR	140 cm	10 mm	grün

Be-Nr.	Länge	Breite	Farbe
14008Gr	140 cm	8 mm	grün
13010GE	130 cm	10 mm	gelb
13010BL	130 cm	10 mm	blau
13008PI	130 cm	8 mm	pink
13008GE	130 cm	8 mm	gelb
12008GR	120 cm	8 mm	grün

Bund zu 50 Stück/Bund zu 100 Stück/Palette 5000 Stück

Anwendung/Montage: Bei Montage sind Handschuhe zu tragen. Bei leichten Böden wird der Stab mit der Hand hineingedrückt bzw. mit einem Hammer eingeschlagen. Optional kann auch eine Einschlaghülse verwendet werden.

Fege- und Stammschutzhülle Antiknabb

Durchmesser 6 cm oder 11cm.

- Länge 110 cm
- Hält durch Eigenspannung.
- Wächst nicht ein.
- Durch das Netzt kommt Licht und Luft zum Stamm und hält die Rinde gesund.

Be-Nr.: 474442









Fegeschutzspirale MONO 60 cm

Geeignet für Laubbäume, Nadelbäume, Obstbäume und Weinreben. Die besonders starke und stabile Form sorgt für hohe Stabilität. Große Flexibilität, kein Einwachsen, einfach anzubringen. Streifenbreiten 2,8 cm, Abstand zwischen den Streifen 2,4 cm.

Be-Nr.: 47304

Lärchenspirale MONO 90 cm

Perforierte Spirale für Nadelbäume. Große Flexibilät, kein Einwachsen, einfach anzubrigen.

Streifenbreite 8 cm.

Be-Nr.: 473031







Verbissschutz-Manschette

Widerstandsfähiges Kunststoffmaterial. Wiederabnahmebar.

Länge 10,5 cm.

Be-Nr.: 47437



Verbissschutzkappe

Schützt vor Winter- und Sommerverbiss. Biegsames, witterungsbeständiges Material. Länge 4,5 cm.

Be-Nr.: 47402



Verstreichbürste

Zum Bestreichen mit streichfähigen Wildverbissschutzmitteln.

Länge: 59 cm, Materiál: Nylon

Be-Nr.: 274200



Verstreichbürste

Zum Ausbringen streichfähiger Wildverbissschutzmittel.

- Länge: 82 cm
- Materiál: Nylon, Rosshaar

Be-Nr.: 274603

Wam Extra

Besonders wirksames und sparsames Verbissschutzmittel gegen Winterverbiss an Nadel- und Laubgehölzen. Sehr gute Pflanzenverträglichkeit.



Wirkung:

- Wirkt auch auf Geruch (Repellentwirkung)
- Streichfähige Paste
- Rosarote Färbung

Anwendung und Aufwandmenge:
Unverdünnt anwendbar. Ausbringung Herbst und Winter auf den Terminaltrieb der zu schützenden, trockenen Pflanzen (muss antrocknen) bei frostfreier Witterung.
Verbrauch ab 2,5 kg/1.000 Pflanzen

Be-Nr.: 127503

Nur in Ländern mit gültiger Zulassung lieferbar

Wam Flüssig

Flüssige, gebrauchsfertige Dispersion zum Schutz vor Sommer- und Winterverbiss an Nadel- und Laubgehölzen. Sehr gute Pflanzenverträglichkeit.



Vierfache Wirkung:

- Vergällende Geschmacksstoffe
- Vergällende Geruchsstoffe
- Mechanischer Schutzbelag
- Rosarote Einfärbung

Anwendung und Aufwandmenge:
Ausbringung auf den Terminaltrieb der zu schützenden, trockenen Pflanzen bei frostfreier Witterung.
Verbrauch ab 2 - 3 l/1.000 Pflanzen (abhängig von Trieb- und Nadellänge).

Be-Nr.: 127500

Nur in Ländern mit gültiger Zulassung lieferbar

CORTIFLEX Stammschutzfarbe - streichfähig oder spritzfähig

Die beste, biomechanische Stammschutzfarbe (Weißanstrich) - Sonnenschutz gegen Frostrisse, Rindenrisse und Sonnennekrosen an Laub-, Obst- und Gartengehölze - zum Streichen oder Spritzen. Mit bis zu 5 Jahren Schutzdauer ist Cortiflex® länger wirkend als herkömmliche Stammschutzfarben (z.B. Kalkanstriche).

- mechanische und temperaturregulierende Wirkung
- Sehr gute Pflanzenverträglichkeit! - kein Gift
- Zeit der Ausbringung: ganzjährig, ab + 8° C anwendbar
- Stamm muss beim Auftragen trocken und frostfrei sein
- besserer und schönerer Weißeffekt durch Zugabe spezieller Weißpigmente
- Produziert in Österreich!

Anwendung Cortiflex® streichfähig:
Mechanische Vorreinigung der Baumrinde mit dem mitgelieferten Schleifvlies.
Danach den PreFlex Voranstrich bei grobrindigen Baumarten satt auftragen und antrocknen lassen. Bei glattrindigen Baumarten muss kein Voranstrich verwendet werden.
Hauptanstrich Cortiflex® unverdünnt und deckend auf den Stamm aufstreichen.

Anwendung Cortiflex® spritzfähig:
Mechanische Vorreinigung der Baumrinde mit dem mitgelieferten Schleifvlies. ‘
Spritzfähiges Cortiflex vor Ausbringung gut aufschütteln und deckend auf den Stamm auftragen, ev. mit Pinsel verstreichen.





Be-Nr.	Gebinde	Ausbringung
127001	1 Liter	strechfähig
127005	5 Liter	spritzfähig

Applikationsgeräte zur späteren Wiederverwendung oder vor längeren Arbeitspausen sofort mit Wasser reinigen.

WILDABWEHR



Hagopur Duftzaun

Dose mit Schaum 675 ml

Der Duftzaun basiert auf einem speziellen Schaum mit einer speziellen Duftkomposition. Wird an Unfallschwerpunkten angewendet, um Wildunfälle zu vermeiden. Schaumdepot wird dosiert mit der Duftschaumpistole aufgetragen und hält der Witterung bis zu 5 Jahren stand. Nachimpfen mit Duftzaunkonzentrat 2 x /Jahr.

Be-Nr. 5518210



Hagopur Duftzaun Konzentrat 500 ml

Das Duftzaun Konzentrat dient zur Nachimpfung von existierenden Schaumdepots. Um die Wirkung der Schaumdepots zu erhalten, müssen diese mindestens 2 mal im Jahr nachgeimpft werden. Die Dose ist mit einem speziellen Sprühkopf zum direkten Nachimpfen ausgestattet.

Be-Nr.: 5518220



Hagopur Duftzaun Reiniger 500 ml

Dient zur perfekten Reinigung der Dosierpistole nach Gebrauch.

Be-Nr.: 5518230



Hagopur Duftzaunset Vario

- 1x Dose Duftzaun Schaum 675 ml
- 2x Dosen Duftzaun Kontentrat 500 ml
- Bedienanleitung

Be-Nr.: 5518200

Ausreichend für 500 m beidseitig.



Hagopur Dosier-Pistole

Spezielle Pistole für die Anwendung von Hagopur Produkten.

Be-Nr.: 5518242



Hagopur Dosier-Pistole

Spezielle Pistole für die Anwendung von Hagopur Produkten in der günstigeren Version.

Be-Nr.: 5518240



Wildschwein – Stopp

Auf Basis naturidentischer Duftstoffe, die dem Schwarzwild natürliche Feinde signalisieren. Größte Wirksamkeit und ausgedehnte Anwendungsbreite, mittels Kapillarröhrchen direkt aus der Dose auszubringen. Der Duftstoff wird nur auf die Filzdepots der Aluminiumstreifen gesprüht. Duft hält je nach Witterung bis zu 5 Wochen an, danach Depots wieder beduften.

1 Dose = 120 Sprühungen

Be-Nr.: 47206



Aluminiumstreifen mit Duftdepotpolster

Die Anwendung von Wildschwein Stopp in Verbindung mit Alu-Streifen, versehen mit Duftdepotpolstern, sichert durch die zusätzlichen Komponenten Geräusch, Bewegung und Lichreflexion den bestmöglichen Erfolg.

Be-Nr.: 47207

WAM Porocol®




Porocol ist ein synthetischer Duftwirkstoff, der in einer

witterungsbeständigen Kunststoff Verdampfersäule untergebracht ist.

WAM-Porocol wird an Straßen und nahen Waldgebieten mit hohem Wildwechsel eingesetzt, oder im Feld, im Weinbau und auch um das Einwechseln von Schwarzwild in z. B. Maisfelder zu verhindern. Außerdem eignet sich WAM-Porocol hervorragend zur Kitzrettung (Mähtod).

Wirkungsdauer:

Der Duftstoff behält seine Wirkung über eine Dauer von 4-6 Monaten. Die Säule kann danach problemlos nachgefüllt werden.

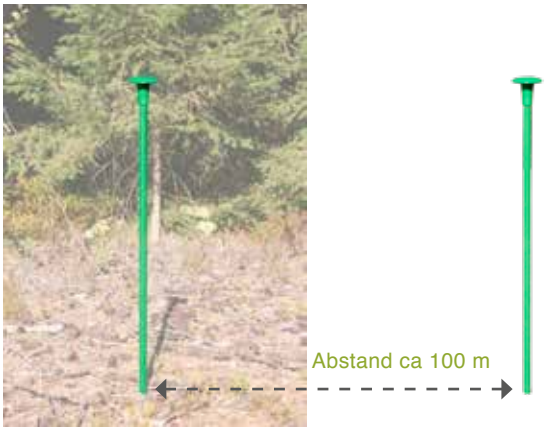


WAM Porocol® Set

Lieferumfang:

10 Verdampfersäulen inkl. 10 Fläschchen mit Duftstoff gebrauchsfertig

Be-Nr. 112869

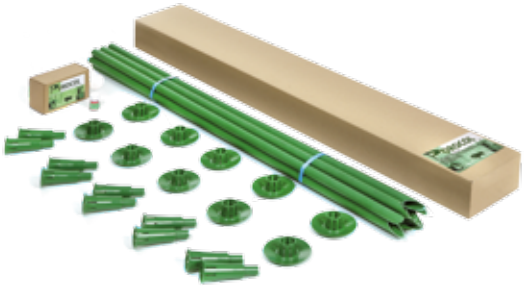

WAM Porocol® Ersatzteile

Ersatz Duftstoff 10 Stk.	**Be-Nr. 113042**
Abdeckung	**Be-Nr. 113072**
Verdampferkopf	**Be-Nr. 113045**
Ersatz Stäbchen	**Be-Nr. 113071**

Kitz Rettung

Auf Basis von naturidentischen Duftstoffen. Verwendung von Aluminiumstreifen, versehen mit Duftdepotpolstern aus Filz, die den Duft binden: steigert den Erfolg. 3 Tage vor den geplanten Mäharbeiten Alustreifen in Hüfthöhe freihängend anbringen und Kitzrettung auf Filzdepots sprühen. Abstand zw. den Alustreifen sollte 10-20 m betragen, bis 120 Sprühungen pro Dose.

500 ml Be-Nr. 112079





p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

PFLANZWERKZEUGE

Hohlspaten 100 cm

Handgeschmiedeter Spaten, Gesamtlänge ca. 100 cm, Hergestellt in ČR.

Be-Nr.	
5850	
58501	mit Gummigriffen





Pflanzspaten für Lochpflanzung

Eignet sich perfekt zum Pflanzen von Containerpflanzen. Abmessung 5 x 5 x 22cm. Gesamtlänge ca 100 cm. Handgeschmiedete Pyramidenspitze. Hergestellt in ČR.

Be-Nr.	
5851	
58511	mit Gummigriffen





Pflanzhaue schmal - handgeschmiedet

Ohne Stiel. Länge ca 38 cm, Blattbreite ca. 10 cm, Gewicht 1.400 g. Hergestellt in ČR.

Be-Nr.: 76414





Pflanzhauen/Krampenstiel 110 cm

Be-Nr.: 74109

Krampen 1,5 kg

Ohne Stiel. Länge 42 cm.

Be-Nr.: 72205





Krampenstiel 90 cm

Be-Nr.: 74102





Wiedehopfhaue kantig
Ohne Stiel. Länge ca. 34 cm, Blattbreite ca. 10 cm, Gewicht 900 g. Hergestellt in ČR.

Be-Nr.: 76415



Pflanzhaue – geschmiedet
Ohne Stiel. Länge ca 20 cm, Blattbreite 6 cm. Hergestellt in ČR.

Be-Nr.: 72125



Spitzhaue 0,63 kg, ohne Stiel

Be-Nr.: 7402



Spaten schmal
Ohne Stiel. Länge 35 cm.

Be-Nr.: 5342



Pflanzhauenstiel 120 cm

Be-Nr.: 572501



Hohlspaten
Abmessung ca 22 x 30 cm. Ohne Stiel.

Be-Nr.: 5310



Spatenstiel 120 cm

Be-Nr.: 5742



Eisenrechen
Breite 60 cm.

Be-Nr.: 72200



Rechenstiel 150 cm

Be-Nr.: 369462



Schweizer Gertl
Geschmiedet und geschliffen, mit Ledergriff. Gewicht 600 g. Gesamtlänge 43 cm.

Be-Nr.: 78103



Machete 60 cm Müller
Mit Holzgriff und Doppelklinge

Be-Nr.: 78607



Machete 60 cm
Mit Holzgriff.

Be-Nr.: 5335


p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

SCHLITZFALLEN



Borkenkäfer Schlitzfalle
Schlitzfalle zum Fangen von Borkenkäfern aus witterungsbeständigem Material.

Be-Nr.: 47000

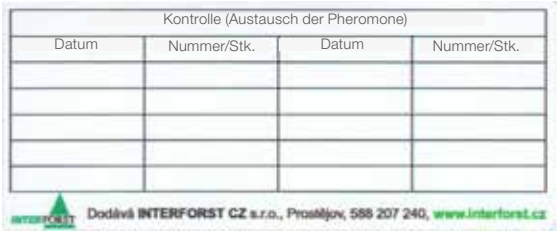

Kontrolletikett für Schlitzfalle
Abmessung: 9,5x4cm.

Be-Nr.: 47003



Kontroll-Ansteckplatte für Schlitzfalle
Abmessung 9,5x4cm.

Be-Nr.: 47004



Schlitzfallen-Auffangbehälter
Ersatz-Auffangbehälter für Schlitzfallen, aus witterungsbeständigem Material.

Be-Nr.: 52101



Schlitzfallen Ständer

Einzelfallenständer, Höhe ca. 200 cm.

Drei-Fallen-Ständer zum sternförmigen Anbringen der Schlitzfallen. Lieferumfang ohne Falle

Be-Nr.	Typ
47005	Ein-Fallen-Ständer
47002	Drei-Fallen-Ständer





MultiWit BK Schlitzfalle

Mit innovativer Nass/Trocken-Fangwanne. Die Fangflüssigkeit auf Basis des AntiSmellFangsalzes sorgt dafür, dass die Entstehung von Verwesungsgeruch von bis zu 20.000 Käfern unterdrückt wird. Resultiert in höheren Fangzahlen

Be-Nr.: 112060



MultiWit BK Fangwanne

Ohne Regenrinne. Inkl. Stopfen mit Sieb, Verschlusskappen als ERsatzwanne oder zum Nachrüsten auf herkömmliche Schlitzfallen.

Be-Nr.: 112061

Regenrinne

inkl. Sieb für Fangwanne

Be-Nr.: 131658

Schlitzfallen Trichter

Be-Nr.: 130127

Fangsalz AntiSmell

Zur Vermeidung von Aasgeruch. Erhöht die Wirksamkeit der Schlitzfalle. Natürlich, anorganisch.
2 x150 g Packung


Be-Nr.: 129851



Drei-Fallenständer

Komplett mit Verbinder und Abspannseil, noch beressere Fangergebnisse, nur ein Lockstoffdispenser notwendig. (Lieferumfang ohne Fallen)

Be-Nr.: 112066

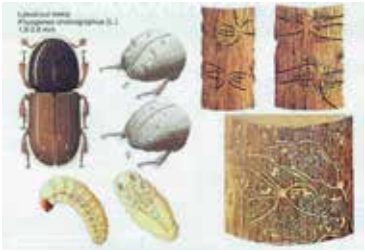

Kupferstecher



Buchdrucker



p.rodrigues@interforst.cz | Pedro Santiago Rodrigues +43 664 343 9745

HÖHEN-ARBEIT · DIVERSES





BAUMSTEIGEISEN • SICHERUNGSLEINEN • SICHERUNGSGURTE • TASCHENLAMPEN • SPIELZEUG • FANSHOP • ABG

BAUMSTEIGEISEN



Baumsteigeisen Climber

Set inkl. 2 Typen von Spikes (kurz und lang).
Spikes austauschbar.
Material: Stahl und Leder
Gewicht: 3,75 kg / 3,8 kg

Climber Super Comfort
mit verstellbarem Wadenschutz
Be-Nr. 144178



Baumsteigeisen Climber Alu Light

Aluminiumsteigeisen mit verstellbarem Wadenschutz.
Set inkl. 2 Typen von Spikes
(kurz und lang).
Material: Aluminium und Leder.
Gewicht: 2,2 kg

Be-Nr. 144179

Ersatzteile:

Ersatzriemen oben	**Be-Nr. 147898**
Ersatzriemen unten	**Be-Nr. 147899**
Ersatzdorn (Spikes)	**Be-Nr. 148092**

Set lang und kurz





Sicherungsleine "Line 300/400"

Zum sicheren Fixieren bei der Arbeit. 16 mm Stahlseil in der Polypropylen-Ummantelung zum Schutz vor Durchschneiden. Stufenlos verstellbarer Seilkürzer aus nichtrostendem Stahl. Karabinerhaken AZ011 (18 mm) beim Einstellmechanismus, und Karabinerhaken AZ060 (21 mm) beim Seil.
EN 358:1999, CE 0082

42301 3 Meter
42372 4 Meter

SICHERUNGSLEINEN



Sicherungsleine INTERFORST Pro 30

Länge 3 m
Kurzseilsicherung zum sicheren Fixieren bei der Arbeit
Einstellmechanismus aus nichtrostendem Stahl
Karabinerhaken am Einstellmechanismus:
Öffnung 18 mm
Karabinerhaken: Öffnung 21 mm
Stahlseil mit Polypropylenmantel Schutzschlauch
Seildurchmesser 16 mm
EN 358:1999

Be-Nr. 144182



Sicherungsleine INTERFORST

Stahlseil 11 mm mit Polypropylenmantel.

Sicherungsleine INTERFORST, 3 m
Be-Nr. 144193

Sicherungsleine INTERFORST, 4 m
Be-Nr. 144194





Helm Kappa Work

Leichter und stabiler Arbeitshelm mit innovativem Design. Schnell und stufenlos einstellbarer Kinnriemen und Kopfband für komfortable Passform. (EN 397). 8 Lufteinlässe durch Polyamidgitter geschützt. Stirnlampenhalterung. Hinteres Einstellrad und Band. Innenpolsterung und Kopfband. Kompatibel mit allen Peltor Gehörschutzsystemen mit P3A Schraubadapter.
Größe: UNI (53 - 62 cm), Gewicht: 330 g, EN 397

Rot Be-Nr. 133736 Gelb Be-Nr. 133737



Bandschlinge Open Sling

Genähte Schlinge
Tragfähigkeit: 22 kN
CE 1019 • EN 566
EN 7958 • EN 354

Be-Nr. 133748 60cm
Be-Nr. 133749 80cm
Be-Nr. 133750 120cm
Be-Nr. 133751 150cm

Wurfbeutel Tree Mouse



Wurfbeutel für Baumsteiger. Geeignet zur Installation von Anschlagpunkten in einem Baumwipfel mittels Kambiumschoner „Jingle“. Geeignet zur Installation des Arbeits- und Sicherungsseiles an Plätzen mit schwierigem Zugang. Material: Hochfeste, synthetische PES-Faser, geschweißter Stahlring mit 3 cm Durchmesser, Gurtband aus Polyamid.

Be-Nr.	Farbe	Gewicht
133692	Gelb	300 g
133693	Rot	350 g
133694	Orange	400 g



Wurfleine

Leichte Nylonleine, zum Aufziehen von Arbeits- oder Sicherungsseilen.
3,0 mm Ø, 100 Laufmeter
Lieferung ohne Wurfbeutel

Be-Nr. 112036

SICHERUNGSGURTE

Singing rock Hüftgurt Timber



Gurt speziell für die Arbeitspositionierung von Baumpflegern.
- Herausnehmbare und ersetzbare Brücke zwischen den Beinschlaufen
- Einstellbarer Sliding D-Ring zur sicheren, komfortablen und effektiven Arbeitspositionierung
- Breite und stabile Rücken- und Beinpolster mit eingearbeiteten Kunststoffplatten sorgen für dauerhaft komfortable Sitzposition im Gurt
- Seitliche D-Ringe zur Arbeitspositionierung gemäß EN 358 oder zur Fixierung von Ausrüstung
- 4 Materialschlaufen mit Lastaufnahme bis 10 kg
- Zusätzliche Schlaufen mit Lastaufnahme bis 5 kg

Größe: M/L, XL
Gewicht: 1800g, 1950 g
CE 1019 • EN 358 • EN 813

Be-Nr. 133686

Singing rock Sitzgurt Urban



Sitzgurt für Arbeitspositionierung.
- Anatomisch geformter Hüftgurt und Beinschlaufen mit Polsterung.
- Textiler Anschlagpunkt für Arbeit in hängender Position, Abseilen gemäß EN 813.
- Textile Anschlagpunkte gemäß EN 358 (symmetrisch angeordnet), Lastaufnahme mindestens 15 kN.
- 2 Geflochtene Materialschlaufen mit Lastaufnahme bis 10 kg und genug Platz für 10 HMS Karabiner nebeneinander.
- Zusätzliche Schlaufen mit Lastaufnahme bis 5 kg.
- Einschübe zur sicheren Mitnahme von schwerer Ausrüstung (Motorsägen, Akkuschrauber, ...).
- Label mit Raum für Beschriftung/Identifikation.

Größe: S, M/L, XL
Gewicht: M/L 850 g (±15 g) CE 1019 • EN 358 • EN 813

Be-Nr. 133821



Komplettgurt Profi Worker

Voll verstellbarer Gurt zur Arbeitspositionierung, Auf- und Abstieg am Seil und Rettungssituation.
- anatomisch angepasste Polster an Beinschlaufen, Hüften und Schultern, frontale und Rückenanschlagpunkte nach EN 361
- Seitliche Anschlagpunkte zur Arbeitspositionierung nach EN 358
- 2 flexible Materialschlaufen zur Lastaufnahme (jeweils 15 kg)

Speed: Gewicht: (M/L) 1960 g (±15 g)
Standard: Gewicht: (M/L) 1650 g (±15 g)
Größe: S, M/L, XL
CE 1019 • EN 358 • EN 813 • EN 361
mit Speed Verschluss schnelles An-Ausziehen

Be-Nr. 133681

mit Standard Verschluss

Be-Nr. 133682

Komplettgurt Technic

Voll verstellbarer Gurt zur Arbeitspositionierung und zur Absturzsicherung.
- Anschlagpunkt für hängende Arbeitsposition gemäß EN 813
- Seitliche Anschlagpunkte gemäß EN 358
- 2 geflochtene Materialschlaufen mit Lastaufnahme bis 10 kg
- Einschübe zur sicheren Mitnahme von schwerer Ausrüstung (Motorsägen, Akkuschrauber, ...)
- Sternaler Anschlagpunkt (Brust) gemäß EN 361
- Dorsaler Anschlagpunkt gemäß EN 361 mit flachem und unterpolstertem D-Ring aus Stahl

Größe: S, M/L, XL
Gewicht: (M/L) 1620 g (±15 g)
CE 1019 • EN 358 • EN 813 • EN 361

Be-Nr. 133684

Klettergurt Tarzan light

Voll verstellbarer Komplettgurt, speziell für Seilgärten, Waldseil- u.Abenteuerparks.
- Front Anschlagpunkt zur Sicherung und zum Abseilen gemäß EN 12277 Typ C.
- Einfaches An- und Ausziehen.
- Anatomisch geformte Hüftgurt- und Beinschlaufen.
- SPEED Verschluss verbindet Schultergurte mit Hüftgurt, für komfortables Anziehen.
- Gurtband rutscht nicht in der Schnalle.
- Die Konstruktion sorgt für lange und effiziente Nutzung (einfaches Lockern und Zuziehen, sogar bei Nässe, Verschmutzung oder gefrorenem Zustand).
- Korrosionsresistenz der Stahlkomponenten gem. 48 Std Salzwassernebeltest überprüft.

Größe: UNI CE 1019, EN 12277
Gewicht: Gewicht: 990 g (UNI) ± 15 g

Be-Nr. 133786

Arbeitspositionierungsgurt Pole

Gurt zur Arbeitspositionierung inkl. Materialschlaufe.
Möglichkeit mit „Tool Bag“ aufzurüsten . R&L Verschlüsse. Geringes Gewicht. Symmetrisch angeordneter Anschlagpunkt zur Arbeitspositionierung. Hochwertige Schaumpolsterung.
Größe: S, M/L, XL Gewicht: 450 g (M/L) CE 1019 • EN 358
Be-Nr. 133823







Taschenlampe LEDLENSER P7.2

Dank ihrer Leuchtkrat, Haltbarkeit und Funktionalität ist die Ledlenser P7.2 eine völlig universelle Taschemlampe für viele Einsatzbereiche. Vom Haushalt über Outdoor Aktivitäten bis hin zu professionellen Rettungsdiensten. Hohe Leuchtkraft trotz geringem Gewicht und Größe. Gleichmäßige Lichtverteilung durch Advanced Focus System (AFS). Mit der Funktion “Dynamischer Schalter” wechseln Sie in Millisekunden zwischen 3 Helligkeitsstufen: Boost- und Energiesparmodus (bis 50 Stunden). Größerer Schalter erleichtert die Verwendung mit Handschuhen. Robuster Metallkörper, widerständig gegen Spritzwasser und Stürze aus großer Höhe. Extreme Korroswionsbeständigkeit. Geliefert mit Handschlaufe und praktischem Koffer.

- Länge: 130 mm
- Gewicht inkl. Batterien: 175 g
- Leuchtkraft: 320 / 40 Lumen
- Batterie: 4xAAA 1.5 V
- Leuchtdauer: 2 / 50 h
- Leuchtweite: 260/100 m
- LED: High End Power LED

Be-Nr.: RP501046



Taschenlampe LEDLENSER T2

Die T2 gehört zu einer Reihe von taktischen Taschenlampen, die u.a. von der Polizei eingesetzt werden. Hohe Leistung, kleine Abmessung und langfristige Haltbarkeit. Leuchtet bis zu einer Entfernung von 180 m. Der Körper hat eine spezielle Oberfläche für einfachen Halt und Verwednung auch in Handschuhen. Mit der Funktion “Dynamischer Schalter” können Sie in Millisekunden zwischen 3 Helligkeitsstufen wechseln. Bis 30 Stunden Leuchtdauer.

- Länge: 115 mm
- Gewicht: 98 g
- Leuchtkraft: 240 / 25 Lumen
- Leuchtdauer: 4 / 30 h
- Leuchtweite: 180 / 60 m
- Batterie: 3 x AAA 1.5 V
- LED: High End Power LED

Be-Nr.: RP9802

SPIELZEUG & FANSHOP



Forstanhänger mit Holzgreifer

Plastikmodell eines Holzanhängers mit 4 verstellbaren Rungen. Der Anhänger hat geländegängige Pendelachsen und einen dreh- und schwenkbaren Ladekrank. Kann an alle Bruder Traktoren angeschlossen werden, durch Normheckkupplung können weitere Artikel angehängt werden.

- Abmessung 429 x 168 x 195 mm. Maßstab 1:16
- Für Kinder ab 4 Jahren gedacht
- Inkl. 4 Baumstämme

Marke: bruder
Be-Nr.: 02252



Forwarder John Deere 1210E

Plastikmodell des John Deere 1210E Rückezug mit 4 Rungen. Abklappbare Treppe beim Faherhaus, 360° schwenkbare Kabine. Türen und Motorhaube sind zum Öffnen. Kranarm kann rastend bis in seine Endlage ausgezogen werden. Der Kranaufbau ist um 360° drehbar.

- Abmessung: 640 x 164 x 225 mm. Maßstab 1:16
- Für Kinder ab 4 Jahren gedacht
- Inkl. 4 Baumstämme

Marke: bruder
Be-Nr.: 02133



Messer INTERFORST FISKARS K40

Universelles Arbeitsmesser in Plastikklingenschutz mit Gürtekschlaufe. Ergonomisch hohler Kunststoffgriff, dank dem es im Wasser schwimmt.

- Länge ca. 21 cm

Marke: FISKARS
Be-Nr.: RP125860



Maßband 5 Meter IF

Walzmetall, mit Verriegelung.

Be-Nr.: RP0550



Keramikbecher mit INTERFORST LOGO

Inhalt: 300 ml.

Be-Nr.: RP0510



Schlüsselanhänger

mit grüner LED-Taschenlampe, mit Interforst Logo

Be-Nr.: RP0506



Schlüsselanhänger

mit Flaschenöffner aus Alu. Länge 6 cm, Farbe grün

Be-Nr.: RP0504



Feuerzeug Binno - INTERFORST Silber

Gasfeuerzeug mit piezoelektrischer Zündung, mit Logo INTERFORST.

Be-Nr.: RP30106



Block INTERFORST A5

Notizblock A5 mit 50 Blatt, kariert.

Be-Nr.: RP10010246



Silikon Armband mit Logo INTERFORST

Abmessung 12x202mm

Be-Nr.: RP0513

INTER FORST



Duschtuch INTERFORST

Hochwertiges, Duschtuch mit INTERFORST Logo, 70 x140cm.
100% Baumwolle, Gewicht 500 g/m².

Be-Nr.	Farbe
RP0501	weiß
RP0500	hellgrau



Knirps INTERFORST

Automatischer Klappschirm mit einem Durchmesser von 100 cm, dunkelgrün mit Logo INTERFORST.

Be-Nr.: RP0520



Klappmesser Victorinox HUNTER XT

Jagdtaschemesser von Victorinox. Ovale Daumenlöcher an jeder Klinge zum Öffnen mit einer Hand. Griff aus Zwei-Komponentenschalen mit Feststellklinge. Messerklinge mit Logo INTERFORST.

- Abmessung: L 111 mm, H 20mm
- Gewicht: 150 g
- Messer, Säge, Korkenzieher, Ring

Be-Nr.: RP125800
Made in Swiss

INTERFORST CZ s.r.o.
Brněnská 4646/69
769 01 Prostějov
Telefon: +420) 588 207 240
e-mail: interforst@interforst.cz
Geschäftsführer: David Vybíhal

Allgemeine Geschäftsbedingungen INTERFORST

Unsere Lieferungen erfolgen zu nachstehenden Geschäftsbedinungen:

1. Bestellung:
Im Katalog sind keine Preise angegeben. Die Preise erhalten sie mit gesonderter Preisliste bzw. per Angebot.

2. Lieferung
Der Versand erfolgt auf Ihren Wunsch von unserem Lager an die von Ihnen angegebene Adresse. Die Lieferung erfolgt ab Werk Tschechien. Die Versandkosten werden Ihnen für die jeweilige Bestellung angegeben. Nach Vereinbarung der Versandkosten ist die Bestellung gültig. Der Versand erfolgt per Post oder Paketdienst. Ab 31,5 kg liefern wir per Bahn bzw. Spedition, die Versandkosten bieten wir Ihenn vor Lieferung an. Gefahrengut und Sondertransporte werden seperat berechnet. Bitte kontrollieren Sie vor Bestätigung der ordnunggemäßen Übernahme Ihre Sendung auf Transportschäden und Fehlmengen. Lassen Sie sich durch Transport verursachte fehlerhafte Lieferungen vom Frachtführer bestätigen und reklamieren Sie sofort. Teillieferungen behalten wir uns vor und diese gelten als abgeschlossenes Geschäft. Nachlieferungen erfolgen versandkostenfrei.

Begleichung der Rechnung, Eigenturmsvorbehalt:
Die Preise in der Preisliste verstehen sich in EURO, exkl. Mehrwertsteuer. Als Stammkunde zahlen Sie die Rechnung innerhalb von 8 Tagen ohne Abzug. Erstlieferungen erfolgen grundsätzlich per Nachnahme oder Vorauszahlung. Bei Zahlungsverzug berechnen wir 1 % Verzugszinsen pro Monat. Gleichzeitig werden alle noch offenen Rechnungen zur sofortigen Zahlung fä#llig. Alle mit der Forderungseinbringung zusammenhängenden Kosten kommen zur Anrechnung. Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen unter Eigenturmsvorbehalt. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises samt Nebengebühren Eigentum der Firma Interforst. Für den Fall, dass wir von unserem Eigentumsvorbehalt Gebrauch machen, erteilt der Käufer schon jetzt die unwiderrufliche Zustimmung, dass wir die gelieferte Ware ohne weitere Zustimmung jederzeit abholen können. Eine allfällige Rücksendung der Ware hat in diesem Fall frachtfrei zu erfolgen.

Lieferung, Umtausch und Rückgabemöglichkeit:
Wir sind stets bemüht, Ihre Bestellung prompt auszuliefern. Die angegebene Lieferzeit gilt als annhähernd. Verschiebt sich die Lieferung über den vorsgesehenen oder vereinbarten Termin hinaus, weil Vorlieferanten verspätet liefern, ist der vereinbarte Liefertermin für uns nicht mehr verbindlich. Der Besteller verzichtet auf Schadenersatzansprüche wegen verspäteteter Lieferung.

Sollte Ihnen einmal ein Artikel nicht zusagen bzw. die Größe oder Dimension falsch gewählt sein, haben Sie die Möglichkeit, die unbenutzte Ware innerhalb von 14 Tagen ab Übernahme ohne Angabe von Gründen umzutauschen oder zu retournieren.
Die Rücksendung ist mit Pedro Rodrigues zu vereinbaren:
per E-Mail unter p.rodrigues@interforst.cz oder telefonisch unter +43 664 343 9745

Gewährleistung:
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Gewährleistungen werden nach den Gewährleistungsangaben der Hersteller gewährt. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen und die Anwendungshinweise des Herstellers.

Sonstiges:
Angebote sind freibleibend. Kostenvoranschläge sind Offerte, die uns nicht zur Annahme des Auftrages bzw. Durchführung der im Kostenvoranschlag verzeichneten Leistungen verpflichten. Kostenvoranschläge sind für uns dann verbindlich, wenn sie schriftlich erstellt werden. Wir behalten uns Änderungen von Produktbeschaffenheit, insbesondere technische Verbesserung, vor. Diese werden vom Besteller akzeptiert und berechtigen nicht zu Ansprüchen irgendwelcher Art. Preiserhöhungen, bedingt durch Lieferantenpreiserhöhungen, behalten wir uns vor. Andere als die oben stehenden Vereinbarungen wurden nicht getroffen, sofern dies nicht ausdrücklich schriftlich festgelegt ist.

Ein Nachdruck unseres Kataloges, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung gestattet.
Preisänderungen vorbehalten. Druck- und Satzfehler sowie Änderungen vorbehalten.
Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist Prostějov, Tschechien.
Gerichtsstand für beide Teile: Prostějov, Tschechien
UID-Nr.: CZ26263017

www.interforst.cz

INTERFORST CZ s.r.o.
Brněnská 4646/69
769 01 Prostějov
mobil: (+420) 739 094 111
telefon: (+420) 588 207 240
e-mail: interforst@interforst.cz
www.interforst.cz

INTERFOREST SK s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
mobil: (+421) 911 390 396
telefon: (+421) 415 625 720
e-mail: interforst@interforst.sk
www.interforst.sk

INTERFOREST Hungary Kft.
Körmendi ut 12
8900 Zalaegerszeg
telefon: (+36) 30 684 1606
(+36) 30 558 1036
e-mail: interforst@t-online.hu
szakuzlet@interforst.hu
www.interforst.hu

INTERFOREST d.o.o.
10000 Zagreb
telefon: (+385) 99 41 69 378
(+385) 13 76 5049
e-mail: info@interforst.hr

Ihr Partner im Forst

INTER FORST